




www.daliform.com



Skyddande rutnät
för redan etablerade
gräsmattor

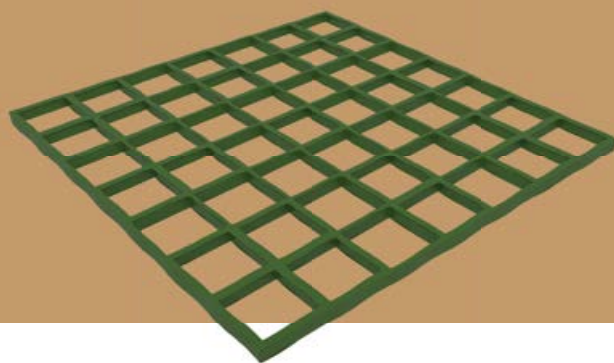

NYCKEL:



Dränering



Miljö



Eko kompatibilitet



Estetik



Teknologisk referens



INSTRUMENTBRÄDA
Telefon +39 0422 2083



UTLÄNDKST KOMMERSIELLT SÄKERHETS KONTOR
export@daliform.com



TEKNISKT SÄKERHETS KONTOR
tecnico@daliform.com



Easy Park® är ett mycket mångsidig tekniskt galler för beläggning av naturliga ytor. Den är tillverkad av termoplastiskt harts och är UV-stabiliserad och miljövänlig. Den representerar den idealiska lösningen för att permanent (eller tillfälligt) anlägga tillfarter, parkeringsytor, gångvägar eller områden efter olika behov.

Låg vikt, enkel och intuitiv att installera gör Easy Park® speciellt lämplig för redan gräsbevuxna ytor där gallret endast behöver läggas ut.

Tack vare den speciella strukturen skyddar Easy Park®, i alla väder, gräsmattan från att krossas av körande eller parkerade motorfordon samtidigt som den befrämjar naturlig tillväxt och rotbildning.

Den kan även användas för ytor med sand, lera och jord med låg bärighet etc.

Tack vare moduluppbyggnaden och det enkla systemet med han-/honkoppling kan stora områden anläggas snabbt. Vid behov kan den snabbt demonteras och är klar att åter läggas ut.

Easy Park® är tillgänglig i grönt och mörkgrått.



Fördelar



Temporärt skydd av gräsmattan under en demonstration

Easy Park® skyddar markens naturliga yta och kan omedelbart användas för tillfart och parkering av motorfordon.

Principen är att armera ytan med ett tekniskt galler med en kraftig cellstruktur i vilket gräset är skyddat genom att det ligger några få mm under beläggningens vertikala väggar.

Bilens vikt distribueras därmed över en stor yta vilket i sin tur pressar ner den underliggande jorden tillräcklig för att kompaktera den.

Därmed undviks hoptryckning av jorden vilket, speciellt vid regn, skulle täcka området med lera som skulle göra platsen oanvändbar och medföra dålig avrinning och kväva grässets rötter.

Easy Park® är mycket motståndskraftigt mot åldring, är miljövänligt, bevarar jordens naturliga karakteristika vilket befrämjar genomträngning och utbyte av näringsämnen i underlaget.



Skydd av gräsmattan som används som en tillfällig parkeringsplats

- Extrem mångsidighet, lättplacerad, lätt, intuitivt samverkande påkopplings systemet med manliga / kvinnliga guider som gör det möjligt att täcka stora ytor på kort tid, med en resulterande minskning av installationskostnader.
- Ekologiskt tack vare användningen av material som är återvinningsbart, miljövänligt och återanvändbart.
- Den kan lätt tas bort och bekvämt och snabbt flyttas.
- Särskilt flexibel följer profilen på marken även i händelse av ojämnt underlag.
- Det respekterar den viktiga strukturen i marken, skyddar gräsmattan på ett icke-invasivt sätt.
- Främjar dränering och utbyte av närande element, vilket gynnar snabb och fast rotbildning.
- Den tillåter regnvatten att filtrera naturligt genom marken, med respekt för platsens hydrogeologiska balans.
- Det förstärker skönheten i gräsmattan.

Applicering



Temporärt skydd av gräsmattan på en stadion under en konsert



Temporärt skydd av gräsmattan under en demonstration




Temporärt skydd av gräsmattan som används som en helikopter plattform

Easy Park® kan användas för att permanent eller tillfälligt skydda en gräsmatta vid evenemang, konserter, utställningar, festivaler, som ett landningsområde för helikoptrar och ultralätta flygplan, på vilken yta som helst och även som en parkeringsplats.

Den är idealisk för att snabbt skapa gång vägar, filer, parkeringsplatser, utrustade akuta områden, tältstäder, flyktförläggningar, utan att det ändrar status för de platser eller ändra miljöpåverkan.

Tekniska detaljer

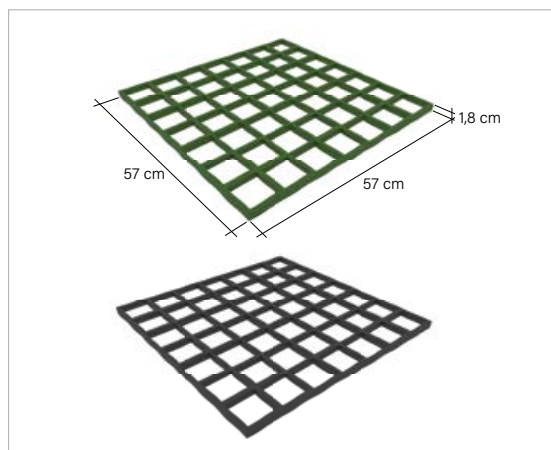

Arbets dimensioner	cm	57 x 57 x 1,8 h
Delar per m ²	delar	3
Viket per del	kg/delar	1
Bärkraft	t/m ²	> 200
Färg	-	grön / grå
Palldimensioner	cm	100 x 120 x 121 / 240 h
Pall m ²	m ² /PAL	80 / 160
Pall delar	delar/PAL	240 / 480
Pall vikt	kg/PAL	250 / 495


* Med tanke på det återvunna materialet, är det tillåtet en storlek variation på 2,5%, for the same reason the colour tone is subject to variation.

Material: Blandning av termoplast 100% tillverkad av återvunnen plast, UV-stabiliserad;

Modularitet: Manligt och kvinnligt förelings system och klo retainers;

Tillbehör: Vitt, gult och blått signaleringselement för viabilitet och/eller att separera parkerings platser. Förankring vid hög djup, för hög och brant terräng.

Installation

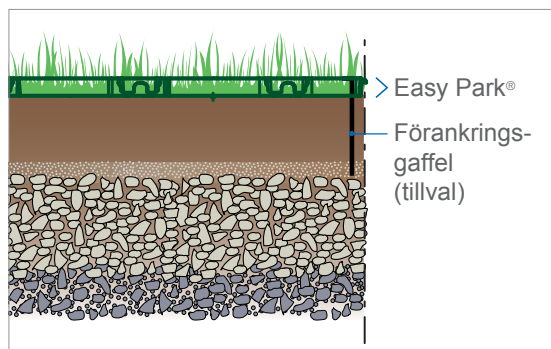

Easy Park® placeras direkt över den befintliga gräsmattan.

Det första rutnätet längst upp till vänster av ytan som ska beläggas placeras på marken. Därefter monteras de olika rutnäten från vänster till höger och uppifrån och ner genom att haka fast dem med lämpliga han/honkrokar.

För stora områden som är avsedda att tillfälligt skydda gräsmattan eller vid grovhet eller ojämnheter, rekommenderas att man förankrar rutnäten till marken med ankringsgafflar.

När gångbana har lagts på gräsmattan krävs bara regelbundet underhåll, såsom gräsklippning med en konventionell gräsklippare.

Easy Park® är endast 18 mm hög och placeras direkt på den befintliga gräsmattan utan att hindra gräsets tillväxt men undviker kompaktering av jorden och gräsrötterna. Dess framsteg under 10 dagar illustreras nedan.



Easy Park strax efter installationen



Easy Park efter några dagar



Easy Park efter 10 dagar

I slutet av säsongen kommer hela täckningen att vara helt integrerad i gräsmattan. Vid omedelbar användning av den belagda ytan kan ojämnheter förekomma, men dessa utjämnas efter en kort tid under trycket från däck. Du bör då använda förankringsgafflar tills gräsets naturliga tillväxt stabiliserar hela system genom att omsluta gallret.

Specifikationer

Leverans och installation av av retikulära plattor tillverkade av återvunnen termoplastisk harts som **Easy Park®** från DALIFORM-gruppen och med en total storlek av 57 x 57 cm, höjd 1,8 cm med han-honkoppling. Rutornas storlek är 7,2 x 7,2 cm.

Plattorna kommer att tillhandahållas av ett certifierat företag i enlighet med de internationella standarderna UNI EN ISO 9001 (kvalitet), UNI EN ISO 14001 (miljö); UNI EN ISO 45001 (säkerhet) and SA 8000 (socialt ansvar), läggas direkt på det naturliga underlaget och hakas fast tillsammans med manuell justering för att göra den färdiga ytan så plan som möjligt. Om så erfordras kommer de att fästas vid underlaget med användning av förankringsgafflar.

Pris i €/del _____



Temporärt skydd av gräsmattan under en demonstration



Skydd av gräsmattan som används som en tillfällig parkeringsplats

Daliform Group teknik kontor



FÖRSTUDIE

Support från formgivare under planerings- och anläggningsstegen för att bestämma underlagets tekniska karakteristika och därmed kostnaden för gallren.

SUPPORT PÅ PLATS


Vid behov kan vår tekniska personal finnas på plats för att hjälpa byggföretag under drift fasen.

De tekniska konsulttjänster är endast som giltiga för Daliform Group byggsystem.

För att kontakta teknik kontoret: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

För att få uppdaterade tekniska kort, stödmaterial, nya bilder och fallstudier, gå till www.daliform.com

Logistik - pall kapacitet

TRANSPORT MEDEL	ANTAL PALLAR	
Traktor (8,20/9,60x2,45)	14	
Semi-trailer (13,60x2,45)	22	
20 fots container	7*	
40 fots container	15*	

m² per pall kan variera baserat på typ av container.

Informationen som finns i denna katalog kan komma att ändras. Innan beställning placeras, be om en konfirmation eller uppdaterad information the DALIFORM GROUP, som erhåller rätten att göra ändringar när som helst utan förvarning. I beaktande av återvunnet material är det specificerat att det finns tolerans marginaler av miljö faktorer.



www.daliform.com

dali***f*****orm**
GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®



Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0442 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italien



Certified Management System UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000

Partner med
GBC Italien

Rating di legalità: ★★+