




IGLÙ[®] PLUS H 55 cm



Losas huecas para edificios residenciales e industriales de nueva construcción o en reformas.

- Obras de urbanización: plazas, aceras, instalaciones deportivas.
- Realización de forjados intermedios o de cobertura para cámaras de ventilación y para el paso de instalaciones.
- Ambientes destinados al control de la humedad y de la temperatura: cámaras de secado, cámaras frigoríficas, invernaderos, almacenes y sótanos.
- Conductos subterráneos para el paso de las instalaciones. Cámaras y pocillos inspeccionables.
- Con un simple relleno de arcilla dilatada, permite realizar jardines colgantes.
- Canales subterráneos para dispersar aguas y para drenajes.
- Plataformas de embarque y desembarque de pasajeros sobreelevadas o realización de suelos flotantes.
- Igualación de cotas.

Made of ALAPLEN® CP30

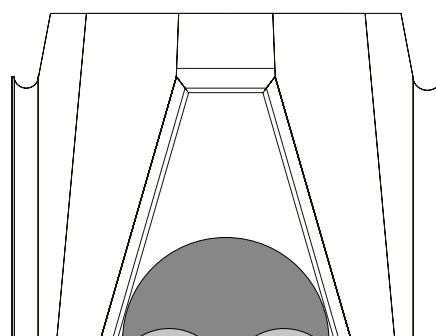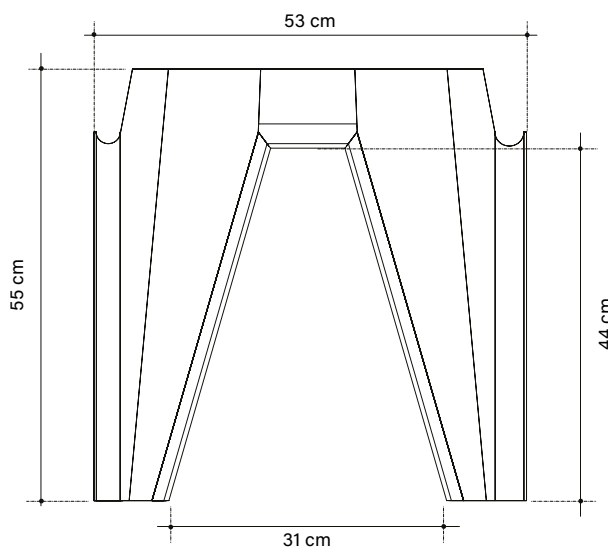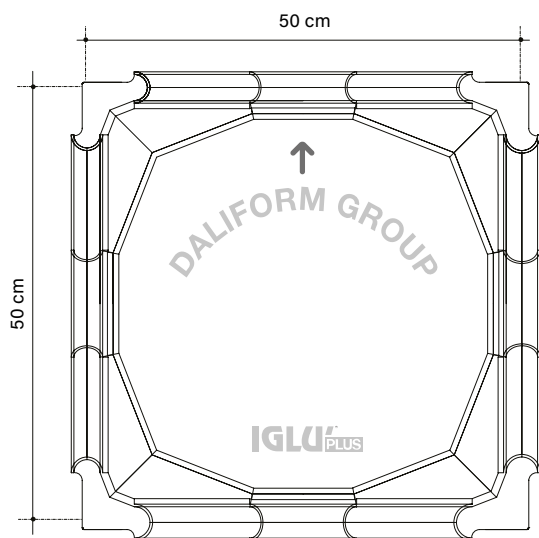

Las imágenes son solo a modo de ejemplo.

Tomando en consideración el material reciclado, se admite una tolerancia dimensional del $\pm 1.5\%$.



0,090m³/m² Consumo (hormigón a ras)


El volumen puede sufrir variaciones en función de las condiciones de la colada y de la tolerancia del material.

Sobrecargas ^[1] kN/m ²	Losa cm	Rejilla Ø mm Mallacm x cm	Espes. hormigón magro cm	Presión en la base del pilar ^[2] MPa
18	4	Ø 6/ 20 x 20	5	0,203
			10	0,094
			15	0,055
50	6	Ø 8/ 20 x 20	15	0,131
			20	0,085
			25	0,060
110	10	Ø 6/ 20 x 20	20	0,161
			25	0,111
			30	0,083

^[1] Valores característicos
^[2] Valores de diseño (estado límite último SLU - coeficientes A1)
La tabla expresa, partiendo de las distintas hipótesis de sobrecarga y de espesor a aplicar a la losa, las presiones que se ejercerían a los pies de la estructura en relación con los (posibles) espesores del hormigón magro. Las hipótesis de sobrecarga indicadas son las previstas normalmente por la normativa; las capacidades de carga efectivas son considerablemente superiores. Para conocer los valores exactos o dimensionamientos según las indicaciones del proyecto, contactar la oficina técnica.
La Oficina Técnica está disponible para proporcionar apoyo de planificación tanto en la fase preliminar como en la fase ejecutiva para determinar las características técnicas de las estructuras, los costos de construcción relacionados y realizar análisis comparativos con soluciones técnicas alternativas. Previa solicitud, también es posible aprovechar la asistencia técnica en el sitio.

DATOS TÉCNICOS


Iglu[®] Plus H 55

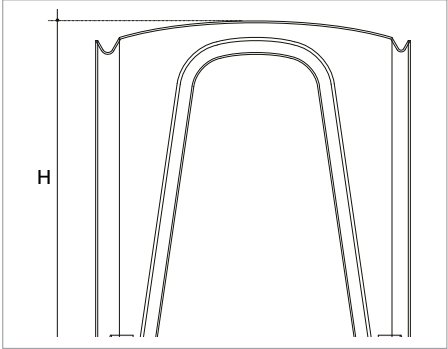

Dimensiones útiles*	cm	50 x 50
Altura* H	cm	55
Consumo hormigón a ras**	m ³ /m ²	0,090
Peso de cada pieza	kg	2,823
Dimensiones paleta	cm	110 x 110 x 243
M ² paleta	m ² /PAL	75
Unidades paleta***	pz/PAL	300
Peso paleta***	kg/PAL	860

* Tomando en consideración el material reciclado, se admite una tolerancia dimensional del ± 1.5%
** El volumen puede sufrir variaciones en función de las condiciones de la colada y de la tolerancia del material.
*** Debido a las necesidades de producción, los datos que se muestran pueden variar.


ESQUEMA DE MONTAJE EN SECO

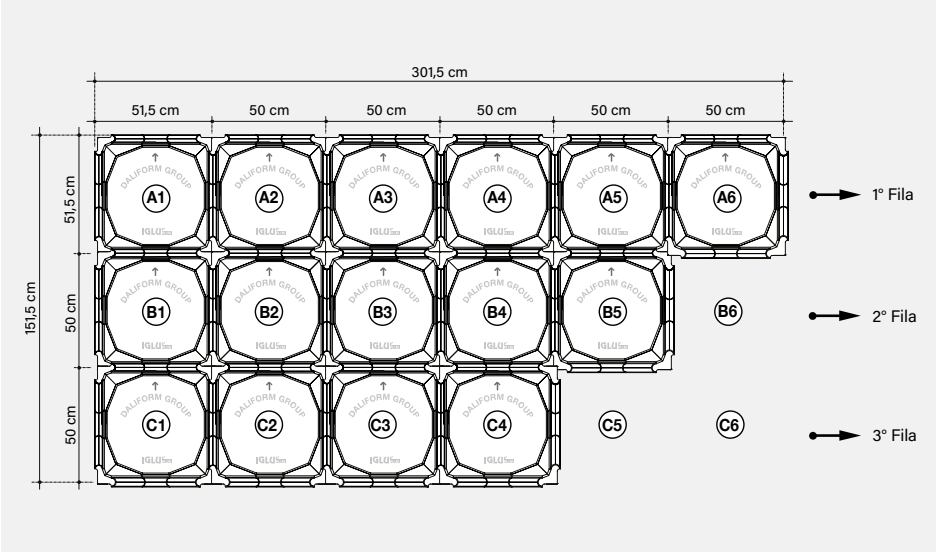

⚠ Para una instalación correcta y una ejecución perfecta de la losa hueca, consulte las prescripciones de uso del producto.


Tiempo de colocación: 80 m²/h

DATOS DE ELABORACIÓN, EMBALAJE Y TRANSPORTE



1 pallet: 4 pilas de 75 unidades


Unidades paleta: 300



(a x b x h)

110 x 110 x 243

las medidas están en cm

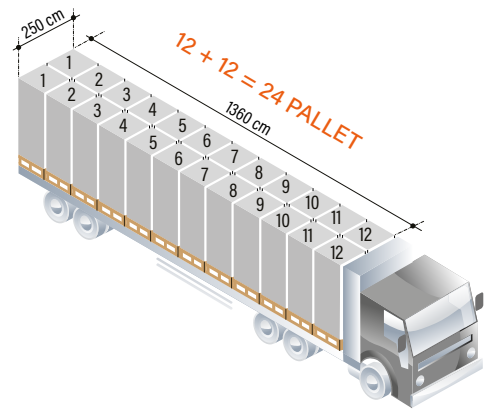

Unidades por camión: 7.200

ETIQUETADO

Cada pallet es identificado con:



Un festón colorado que muestra:
la marca, la imagen-tipo del producto, la
denominación empresarial, el sitio web,
eventuales advertencias.



Un lebel avec les informations suivantes:
nom et code du produit, quantité, certificat
de compatibilité environnementale, date de
production, changement de production, n ° du
travailleur, lot de ligne de production.


CRÉDITOS

- Avis Technique;
- BBA;
- Declaración de conformidad de prestaciones;
- Hygienic certificate;
- Test acústico de comprobación de las normas DIN;
- Pruebas de rotura de carga;
- Pruebas de monitorización del proceso productivo;
- Certificado de Compatibilidad Ambiental.

El producto no teme al clima y puede almacenarse afuera. Tenga el máximo cuidado para evitar que el producto se deforme o se esfuerce demasiado durante la descarga, el almacenamiento y el montaje. En caso de eliminación, el producto es totalmente reciclable.


ACCESSORIOS

PROLUNGA EN POLIESTIRENO

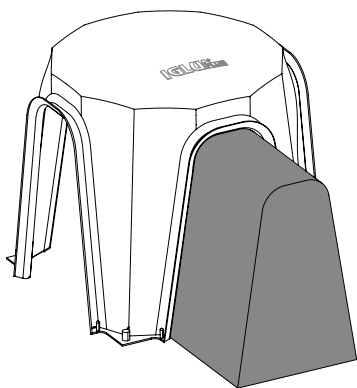


Ancho	cm	38,2
Profundidad	cm	min 10 / max 60
Altura	cm	52,3

DE FECHO L-PLAST

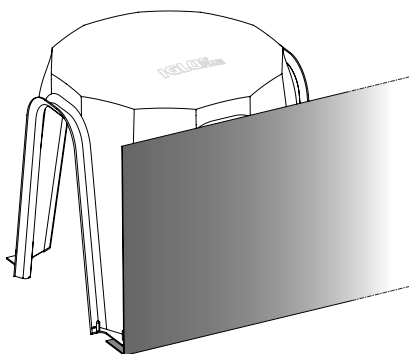

Dimensiones útiles	cm	205 x 49+7
Peso de cada pieza	kg/pz	1,380
Cantidad por paquete	ml	20

DE FECHO PIBiStop



Dimensiones útiles	cm	54+5
Peso de cada pieza	kg/pz	0,266
Cantidad por paquete	pz	25