




www.daliform.com



**Решетка для покрытий для
автомобилей с отделкой из
газона**

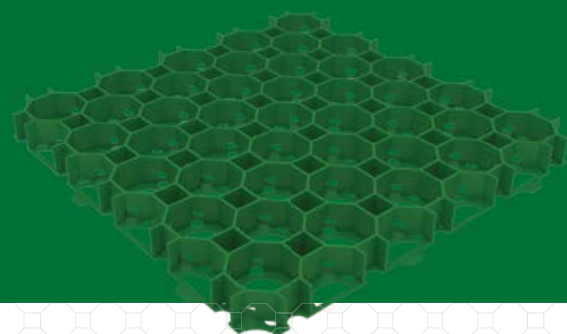

Salvaprato ERBY, решетка для покрытий для автомобилей



Сохраняет газон ERBY - модулярная решетка из пластика для внешнего назначения, используется для изготовления покрытий с отделкой из газона с большими нагрузками, эстетический, функциональный, экологический и экономический.

Сохраняет газон ERBY с его особой структурой обеспечивает защиту, при любых атмосферных условиях, травяного покрова от нагрузок, обусловленных транзитом или остановкой транспортных средств, но в то же время способствует росту и натуральному укоренению газона.

Принцип, по которому оборудуется натуральная поверхность с решетками модулярной структуры, которые отличаются особой прочностью, покрытые дерном, на них остается несколько сантиметров под вертикальными стенами покрытия, которое защищает его от изнашивания.

Легкая и интуитивная укладка благодаря простой замковой системе позволяет подготовить обширные площади за короткое время.


Сохранение газона ERBY имеется в зеленом цвете.

Преимущества


С Salvaprato ERBY можно получить полное согласие поверхности, которая может немедленно использоваться для транспортных средств и для которой необходим только самый элементарный уход. Кроме того, возможность воспользоваться травяными насаждениями в урбанистических центрах позволяет создать зеленые пространства, природную среду обитания насекомых и маленьких животных. Salvaprato ERBY имеет повышенную сопротивляемость давлению земли, основы и кладки.

Очевидны также эстетические, экологические и функциональные преимущества покрытия: поверхность газона позволяет натуральным образом фильтровать грунтовые воды, поддерживая гидрогеологическое равновесие местности. Во время летнего периода нет термических эффектов, связанных с перегреванием герметизирующих поверхностей, как в случае с асфальтом.

Поверхность покрывается травой в Salvaprato ERBY на приблизительно 90% и участвует в дренаже дождевой воды.

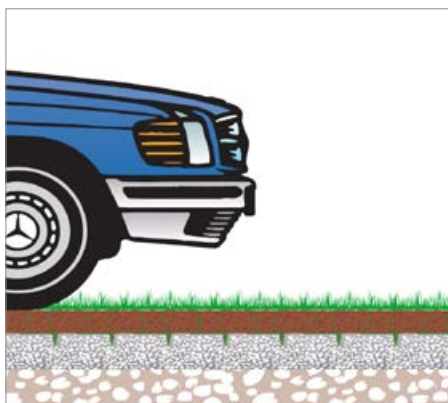

Армированные поверхности для газонов

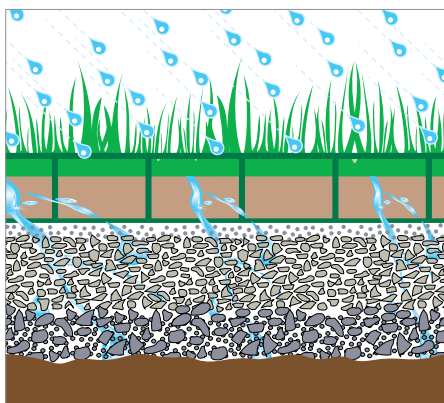

Гидро-геологическое равновесие




Применения

Сохранение газона ERBY - решетка, разработанная альвеолярным способом, которой легко выполнить: поверхности для автомобилей и автотранспортных средств на резиновом ходу, районы общественного доступа и частные области, велосипедных дорожек и пешеходных дорожек, оборудованных площадей (садовых беседок, областей барбекю и т.д.), орнаментальных садов, защитных газонов, соответствует для использования в курортных областях, воле скамеек, в местах, поддающихся воздействию вымывания и эрозии, на временных поверхностях, социальных учреждений, для различных выступлений (ярмарок, рынков, театров под навесом и т.д.), площадок для кемпинга, прицепов-дач, охраняемых автостоянок и т.д., поверхности для деревьев, вертолетных площадок, сверхлегких беговых дорожек, охраняет газон от повреждений, наносимых животными (собаки и т.д.), без нанесения вреда последним, также навесные сады, покрытия для террас и поверхностей, с защитным водонепроницаемым слоем.

С Salvaprato ERBY возможно сохранить основные черты урбанистического характера, подчиняя функции района, которые должны превратиться в зеленые насаждения.

При наличии наклонных поверхностей крайне важно убедиться в коэффициенте соответствия. Для этой цели представим себе полностью погруженную в воду поверхность и состояние пневматического использования среднее и/или высокое, рекомендуется употребление Salvaprato ERBY для наклонов, превышающих 8%.

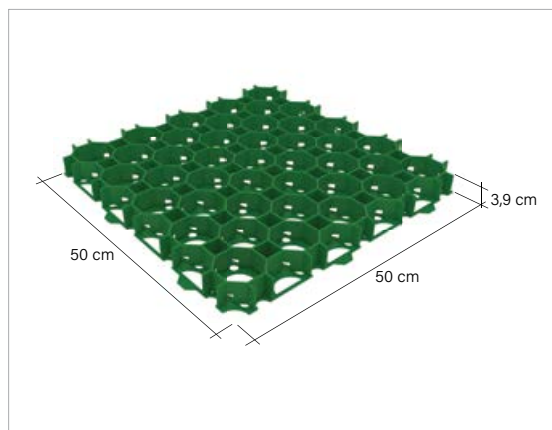

Полезные размеры*	см	50 x 50 x 3,9 h
Кол-во шт.на кв.м.	шт.	4
Вес элемента	Кг./шт.	1,365
Несущая способность	т/м²	> 210
Цвет		Зеленый
Размеры поддона	см	100 x 120 x 218 h
Кв.м поддона	м²/поддон	60
Кол-во шт.на поддоне	шт./поддон	240
Вес поддона	Кг./поддон	336

*С вниманием к повторной переработке материалов, допускаются вариации в размерах до 2.5%, по той же причине, тона цвета подлежит изменению.


Материал: смесь термопластичной резины, состоящей на 100% из восстановленного пластика, стабилизируется ультрафиолетовыми лучами;

Система замкового сцепления и фиксация с удерживающими зубьями;

Аксессуары: сигнализирующие элементы белого, синего либо желтого цвета для визуализации и / или разграничения парковочных мест.

Соединительные зубья высокой прочности для обрывистых поверхностей.

Установка

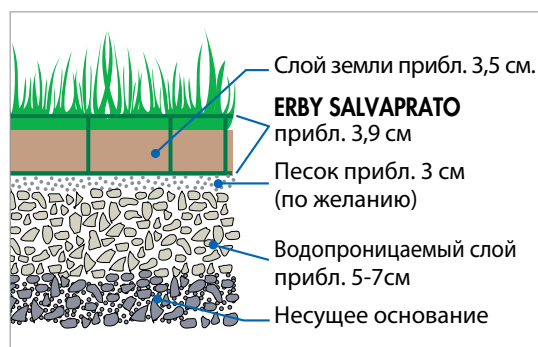

 Рекомендуется выполнять дополнительную оценку местных условий определенного земельного покрытия. Наши инструкции носят рекомендательный характер, приготовление основы должно производиться с учетом типологии грунта, климатических условий и интенсивности нагрузки.

Практичность сцепления, легкость отдельных решеток, видоизменяемость различных форм (достаточно простой распилки) предполагают легкое и простое введение в эксплуатацию Salvaprato ERBY как для больших, так и для маленьких поверхностей. Предназначен для несущих основ в соответствии с природой местности и употреблением, сооружать, придерживаясь следующей процедуры:

- 1 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОНИЦАЕМОГО СЛОЯ** (щебень различной зернистости 3-10 мм) приблизительно 5-7 см. Возможный слой кремниевго песка, выровненного соответствующим образом приблизительно 3 см.
- 2 РАЗРАБОТКА ПОКРЫТИЙ С РЕШЕТКАМИ ERBY.** В случае укладки на больших площадях, а также при наличии обвязок или других элементов, ограничивающих периметр, необходимо оставлять свободное пространство приблизительно 3-5 см.
- 3 НАПОЛНЕНИЕ РЕШЕТОК ERBY** грунтом для газона, поддерживая уровень приблизительно в 1 см под бордюром, пока грунт не будет выглядеть природным образом - и засыпать семена.

Позиции договора на подряд

- Выполнение водопроницающего слоя покрытия сделано из пластика от Salvaprato ERBY слой вставлен с помощью фурнитуры в основу из обработанного щебня, 3/10мм, они утрамбованы таким образом, что образуют толщ приблизительно в 5/7 см;
- Фурнитура выполняется для покрытия типа Salvaprato ERBY от Daliform Group Srl и имеет следующие характеристики: материал на 100% перерабатываем и стабилизирован ультрафиолетовыми лучами; нагрузка не более 210 T/mq (нагрузка испытывается на пробой); поросшая травой поверхность дренируется не менее 90%; система скрепления шпунтового соединения на болте/гайке; возможность применения цветочных сигнализирующих элементов белого/синего/желтого цвета; выполненное покрытие имеет характеристики, пригодные для транспортного передвижения по покрытию.
- Выполнение поверхностей газона соседним наполнением ячеек покрытия типа Salvaprato ERBY оптимально смесью грунта для растений, торфом, песком и/мм вулканическими породами. обогащенными удобрениями медленной передачи. Фурнитура для зерновых представляет собой оптимальную смесь трав, подходящих для произрастания в количестве 35/40 гр на м.кв.

Фурнитура выполняется с сигнализирующими элементами разного цвета (белый / синий / желтый) для разграничения области произрастания и/или обработки в соответствии с D.LL.

Покрытие должно быть произведено сертифицированной компанией, обладающей внутренней системой управления UNI EN ISO 9001 (Качество), UNI EN ISO 14001 (Окружающая среда); BSI OHSAS 18001 (Безопасность) и SA 8000 (Социальная ответственность).

Служба инженерно-технического обеспечения Daliform Group находится в распоряжении клиентов (проектировщики, предприятия, дистрибьюторы, заказчики) в отношении всего того, что касается проектирования, совместных разработок, технико-экономических обоснований, сравнительных анализов и оценки стоимости. Техническая консультация действительна исключительно для систем, предоставляемых компанией Daliform Group. Для контактов с техническим офисом: тел. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com
 Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.



www.daliform.com

DG_ERBY - Rev. 06_02-2022

Made in Italy

dali***form***
GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®



Тел. +39 0422 2083 - Факс +39 0422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italia



Certified Management System UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000

Член GBC Italia

Rating di legalità: ★★+