daliform GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

erby SALVAPRATO

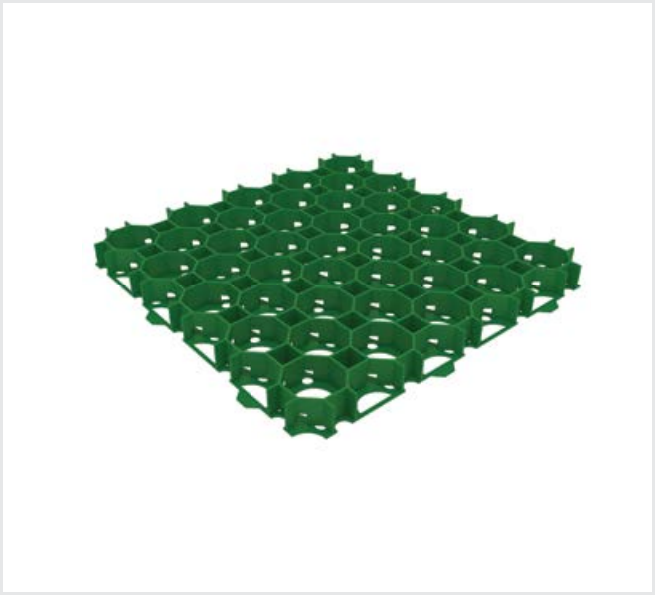

Решетка для покрытий для автомобилей с отделкой из газона

Сохраняет газон ERBY - модулярная решетка из пластика для внешнего назначения, используется для изготовления покрытий с отделкой из газона с большими нагрузками, эстетический, функциональный, экологический и экономический.

Сохранение газона ERBY - решетка. разработанная альвеолярным способом, которой легко выполнить: поверхности для автомобилей и автотранспортных средств на резиновом ходу, районы общественного доступа и частные области, велосипедных дорожек и пешеходных дорожек, оборудованных площадей (садовых беседок, областей барбекю и т.д.), орнаментальных садов, защитных газонов, соответствует для использования в курортных областях, воле скамеек, в местах. поддающихся воздействию вымывания и эрозии, на временных поверхностях, социальных учреждений, для различных выступлений (ярмарок, рынков, театров под навесом и т.д.), площадок для кемпинга, прицепов-дач, охраняемых автостоянок и т.д., поверхности для деревьев, вертолетных площадок, сверхлегких беговых дорожек, охраняет газон от повреждений, наносимых животными (собаки и т.д.), без нанесения вреда последним, также навесные сады, покрытия для террас и поверхностей. с защитным водонепромокаемым слоем.

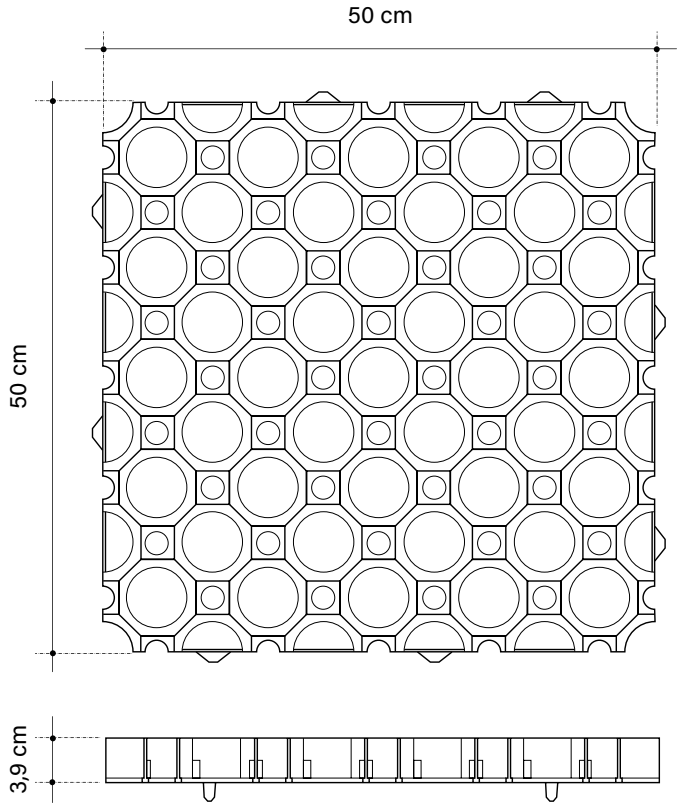

Изображения только для примера.
Вторичный материал допускается с допуском размера ± 2,5%.

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И УПАКОВКА

ERBY Salvaprato

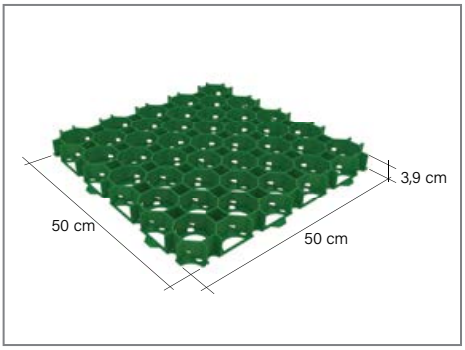

Рабочие размеры *	см	50 x 50 x 3,9 h
Кол-во шт.на кв.м.	шт.	4
Вес куска	Кг./шт.	1,365
Несущая способность	т/м^2	> 210
Цвет *	-	Зеленый
Размеры поддона	см	100 x 120 x 218 h
Кв.м поддона	м^2/поддон	60
Кол-во шт на поддоне	шт./поддон	240
Вес поддона	Кг./поддон	336

*С вниманием к повторной переработке материалов, допускаются вариации в размерах до2.5%., по той же причине, тона цвета подлежит изменению.

Материал: смесь термопластичной резины. состоящей на 100% из восстановленного пластика, стабилизируется ультрафиолетовыми лучами;

Система замкового сцепления и фиксация с удерживающими зубьями;

Аксессуары: сигнализирующие элементы белого, синего либо желтого цвета для визуализации и / или разграничения парковочных мест. Соединительные зубья высокой прочности для обрывистых поверхностей.

МОНТАЖ SALVAPRATO ERBY

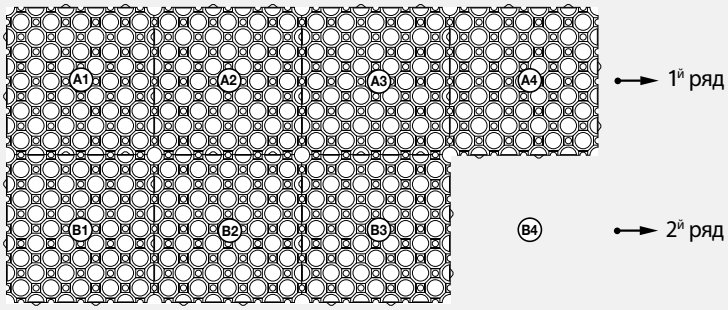

Практичность соединительных элементов, небольшой вес отдельных решеток, возможность моделирования различных форм (достаточно простой пилы) обеспечивают простую и быструю укладку **ERBY** как на больших, так и на малых площадях.

1. Необходимо расположить все решетки одинаковым образом, так чтобы паз шпоночного соединения находился вверху с левой стороны;
2. Поместить первую решетку в верхнем левом углу покрываемой поверхности;
3. Продолжить монтаж решеток в направлении, в котором мы обычно пишем: слева направо и сверху вниз.

В наличии наклонной местности, очень важно учитывать коэффициент трения. По этой причине, полагая, консервативно мокрой поверхности и состояние износа шин средней / высокой, мы не рекомендуем использование **ERBY** для склоны больше чем на 8% . Этот наклон может быть увеличен в случае каменной отделкой. Сцепление можно улучшить, вставив балки в каменный материал.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СИГНАЛИЗАЦИИ

диаметр голова	Ø cm	8
Проникновение в почву	cm	10
Цвет	-	синий, жёлтый, белый
куски в коробка	шт	450
вес коробка	Кг	1
Кол-во шт на поддоне	шт	13.500
Размеры поддона	cm	120 x 120 x 255 h
Вес поддона	Кг	45

ДОЛЯ ЯКОРЬ

Проникновение в почву	cm	30
Цвет	-	коричневый
куски в коробка	шт	600
вес коробка	Кг	22
Кол-во шт на поддоне	шт	18.000
Размеры поддона	cm	120 x 120 x 255 h
Вес поддона	Кг	680

ТЕХНИЧЕСКАЯ УПАКОВКА И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

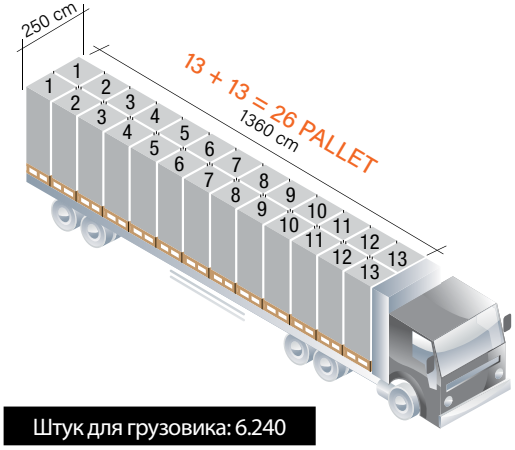

1 поддон: 4 свая по 60 штук

Штук для поддона: 240

Штук для грузовика: 6.240

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

Каждый поддон идентифицируется с:

Цветная гирлянда с изображением: бренд, изображение продукта, название компании, веб-сайт, любые предупреждения.

Маркировка со следующей информацией: наименование и код продукта, количество, сертификат экологической совместимости, дата производства, смена производства, номер рабочего, партия производственной линии.

Материал не боится неблагоприятных погодных условий и поэтому может храниться под открытым небом. В случае утилизации продукт подлежит вторичной переработке.

daliform GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

Тел. +39 0422 2083 - Факс +39 0422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Италия

Certified Management System
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 45001 - SA8000

Член GBC Италия

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.