


Решетка для укрепления грунта конных сооружений

Easy Ride представляет собой решетку, реализованную из рециклированного экосовместимого и стабилизированного материала, устойчивого к воздействию УФ лучей, позволяющую улучшить и стабилизировать поверхности, являющиеся предметом транзита животных, в том числе крупных, сохраняя подвижность и обеспечивая общую гигиену среды, где они живут.

Easy Ride предназначен для укрепления поверхностей манежей, как крытых, так и открытых, стабилизации грунта в конюшнях, крытых плацах, плацах для выездки, огороженных выгонах и каруселях-водилках.

Комбинированный соответствующим образом со специальными материалами для конных сооружений, Easy Ride, благодаря его техническим характеристикам, является также идеальным средством для укрепления грунта в зонах манежей, привязи и перекладки лошадей, а также на участках доступа к пастбищам.

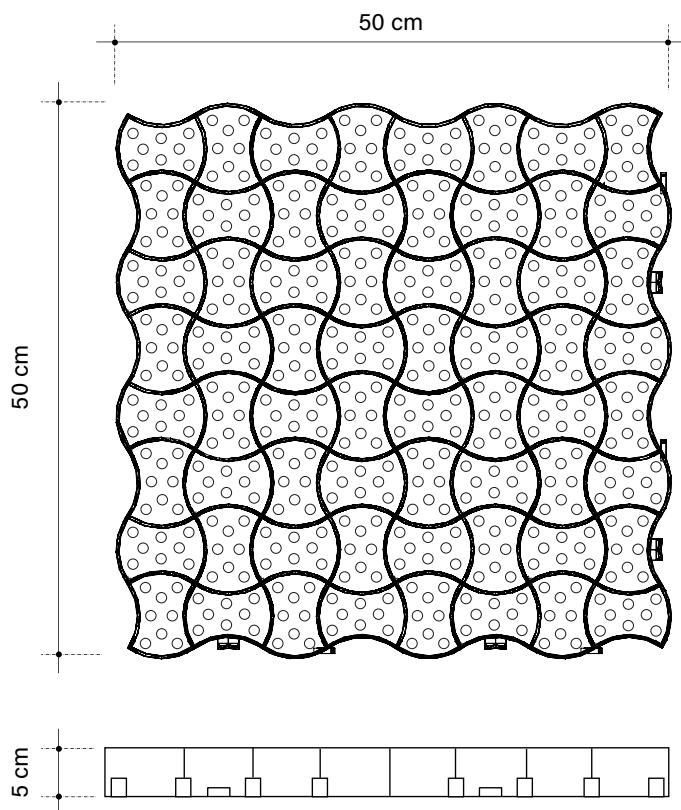

Изображения только для примера.


Вторичный материал допускается с допуском размера $\pm 2,5\%$.

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И УПАКОВКА

EASY RIDE

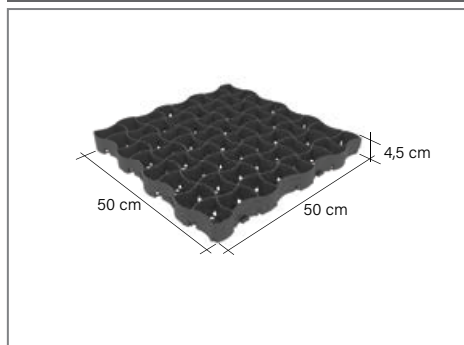


Рабочие размеры *	см	50 x 50 x 4,5 h
Кол-во шт. на кв.м.	шт.	4
Вес куска	Кг./шт.	1,4
Несущая способность	т/м²	> 200
Цвет *	-	серый
Размеры поддона	см	100 x 120 x 220 h
Кв.м поддона	м²/поддон	53
Кол-во шт на поддоне	шт./поддон	212
Вес поддона	Кг./поддон	320

*С вниманием к повторной переработке материалов, допускаются вариации в размерах до 2,5%, по той же причине, тона цвета подлежит изменению.

Материал: смесь термопластичной резины, состоящей на 100% из восстановленного пластика, стабилизируется ультрафиолетовыми лучами.

Модулярность: Система замкового сцепления и фиксация с удерживающими зубьями.

МОНТАЖ EASYRIDE

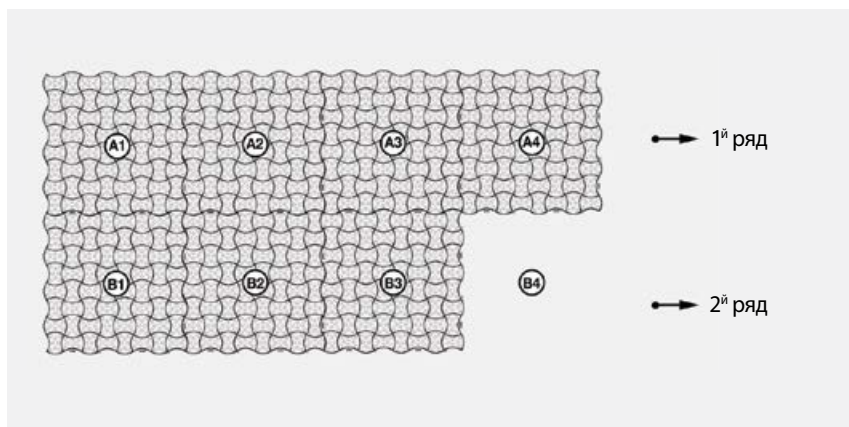

Практичность соединительных элементов, небольшой вес отдельных решеток, возможность моделирования различных форм (достаточно простой пилы) обеспечивают простую и быструю укладку Easy Ride как на больших, так и на малых площадях.

1. Необходимо расположить все решетки одинаковым образом, так чтобы паз шпоночного соединения находился сверху с левой стороны;
2. Поместить первую решетку в верхнем левом углу покрываемой поверхности;
3. Продолжить монтаж решеток в направлении, в котором мы обычно пишем: слева направо и сверху вниз.

ПОРЯДОК УКЛАДКИ





- 1 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОНИЦАЕМОГО СЛОЯ (щебень различной зернистости 3-10 мм) приблизительно 15-20 см. Возможный слой кремниевго песка, выровненного соответствующим образом приблизительно 4 см. Расположение геоволокна при разработке покрытия.
- 2 РАЗВЕРТКА ПОКРЫТИЯ С РЕШЕТКАМИ EASY RIDE В случае укладки на больших площадях, а также при наличии обвязок или других элементов, ограничивающих периметр, необходимо оставлять свободное пространство приблизительно 3-5 см.
- 3 ЗАПОЛНЕНИЕ РЕШЕТОК EASY RIDE Полное заполнение ячеек вулканическим лаппилом (различной зернистости 0-4 мм), поддерживающим подстилающий слой влажным, благодаря его пористости, предупреждая проблемы пылеобразования. Последовательно произведите следующие действия с толщиной для в 20 см, состоящего из кремниевго песка, который применяется для выравнивания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ УПАКОВКА И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ



1 поддон: 4 свая по 53 штук

Штук для поддона: 212

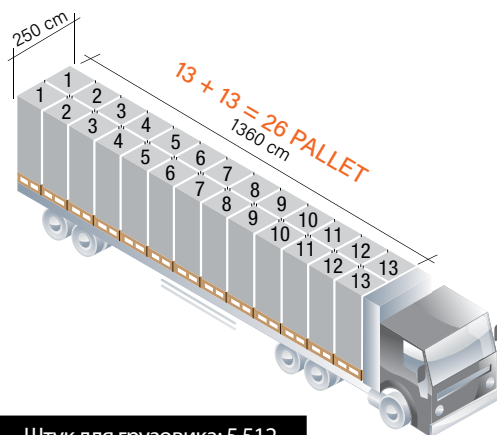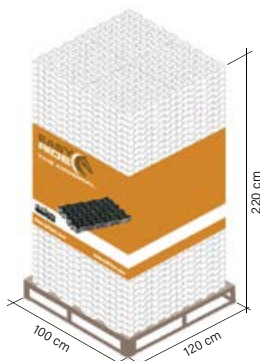

Штук для грузовика: 5.512

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

Каждый поддон идентифицируется с:



Цветная гирлянда с изображением:
бренд, изображение продукта,
название компании, веб-сайт, любые
предупреждения.

EASY RIDE
2000AER000

LOTTO MATERIALE:

quantità

data _ _ _ turno _ oper _

pz. 212

Маркировка со следующей информацией: наименование
и код продукта, количество, сертификат экологической
совместимости, дата производства, смена производства,
номер рабочего, партия производственной линии.

Материал не боится неблагоприятных погодных условий и поэтому может храниться под открытым небом. В случае утилизации продукт подлежит вторичной переработке.