


Sistema **Atlantis** 71x71 cm

H. 56 / H. 300 cm

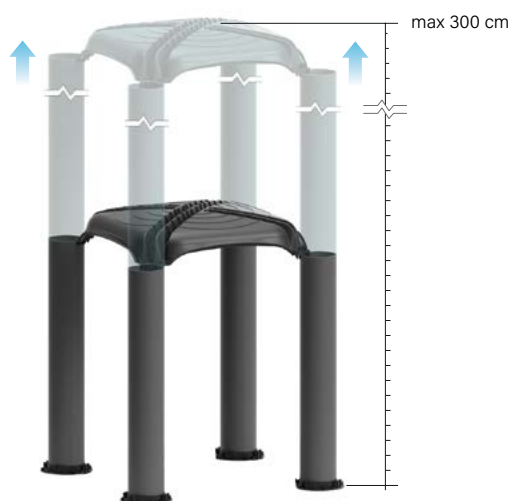

Atlantis 71x71 - это передовая система для создания пустот в целом, подвесных пространствах и вентилируемых полах при строительстве и ремонте гражданских и промышленных зданий. Может использоваться для разводки технологических систем и сетей под полом, избегая их утопления в стяжке.

Подходит для создания термоизоляционных полостей в холодильных камерах с принудительной вентиляцией или без нее.



Это идеальное решение для строительства накопительных или дисперсионных резервуаров, а также для ремонта плавательных бассейнов.

Благодаря специально изготовленным элеваторным трубам это идеальная система для создания наклонных или многоуровневых поверхностей.

Boru sistemi sayesinde 3 m yüksekliğe ulaşabilirsiniz.

Daha fazla yükseklikler için lütfen teknik ofisimizle iletişime geçiniz.

Made of ALAPLEN® CP30

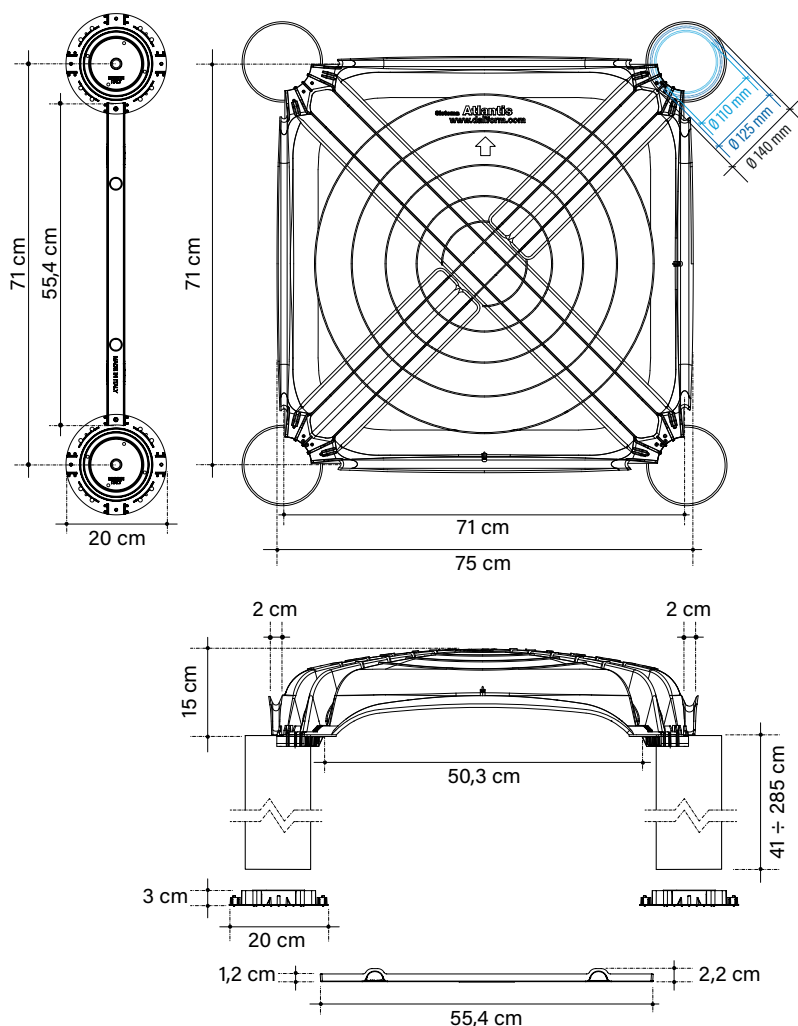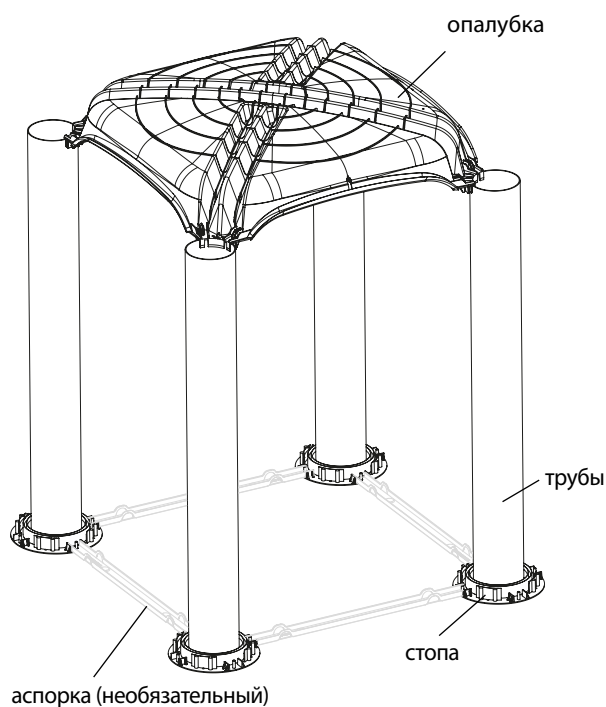


Полная система включает в Атлантиде 71x71, за квадратный метр, поставку стандартного 2 купола, 2 трубы и 2 стопа (и 4 проставки опционально).

Изображения только для примера.

Вторичный материал допускается с допуском размера $\pm 1,5\%$.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И УПАКОВКА

СИСТЕМА ATLANTIS H 56 / H 300 cm

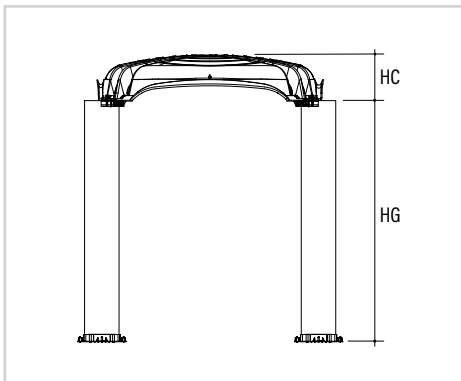

Рабочие размеры bxb *	см	71 x 71
Высота купола HC	h см	15
Средний вес купола	Кг	3,093
Высота ножки HG	h см	от 41 до 285
Количество бетона для выравнивания **	куб.м/кв.м	Формула
Размеры поддона***	см	76 x 149 x 259 h
Кв.м поддона ***	м²/поддон	115
Кол-во шт.на поддоне ***	шт./поддон	230
Вес поддона ***	Кг./поддон	660

* Для материалов, получаемых из вторичного сырья, допускается разность размеров до $\pm 1.5\%$.


** Объем может меняться в зависимости от функций бетона и толерантности материалов.

*** Из-за производственных потребностей показанные данные могут отличаться. Данные относятся только к одному куполу.



Формула для расчета расхода бетона

“Формула” уже учитывает больший объем бетона, обусловленный естественным изгибом опалубки.

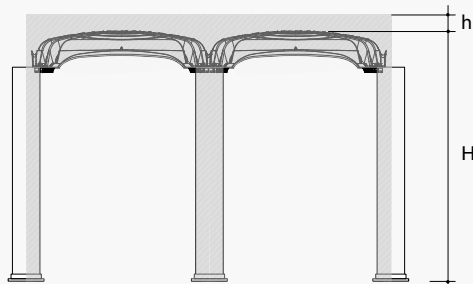


Ø 110 mm	$VCLS = h/100 + 0,0300 + 0,0183 \times H/100$
Ø 125 mm	$VCLS = h/100 + 0,0295 + 0,0233 \times H/100$
Ø 140 mm	$VCLS = h/100 + 0,0286 + 0,0294 \times H/100$

VCLS = расход бетона, выраженный в м³/м²

h = высота верхней бетонной плиты, выраженная в см

H = общая высота системы Atlantis до бетонирования, выраженная в см

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УКЛАДКИ СУХОГО КАМНЯ СИСТЕМЫ АТЛАНТИС 71x71 cm

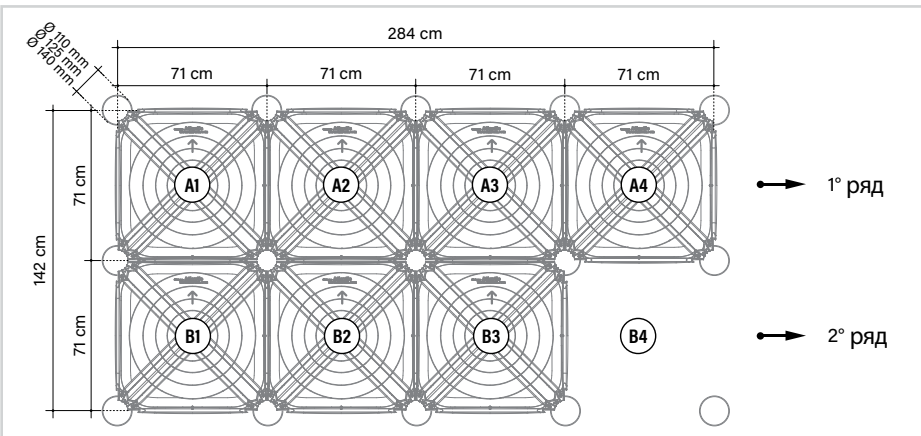

Система должна иметь ограничения по периметру, чтобы не допустить смещения в горизонтальной плоскости.

В случае стыков, компенсаций, различных высот и/или больших размеров работ примите необходимые меры предосторожности и приступайте к литью поддон, жестко ограниченных.

Техническое бюро может предоставить поддержку планирования как на предварительном, так и на исполнительном этапах, чтобы определить технические характеристики сооружений, связанные с этим расходы на строительство и провести сравнительный анализ с альтернативными техническими решениями. По запросу также можно воспользоваться технической помощью на месте.



Сухой камень выдержки системы Атлантис: 80-90 м²/ч*

* без панелей на пол

Рецепт литья бетона:


используйте бетон, имеющий соответствующие характеристики (класс бетона C20 / 25, по крайней мере, диаметр заполнителя, чтобы избежать сегрегации). Соблюдайте обычные рецепты бетонирования.



ОСТОРОЖНЫЙ! Рабочая температура составляет от 7°C до 35°C. При различных температурах соблюдайте необходимые меры предосторожности.



Система Atlantis 71x71 cm, позволяет отливать плиты толщиной не более 15 см. Для толстых слябов необходимо заказать специальные опалубки (которые будут поставяться с надлежащей декларацией), правильно подбирать или реализовывать две отдельные отливки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ УПАКОВКА И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ



1 поддон: 2 свая по 115 штук

Штук для поддона: 230

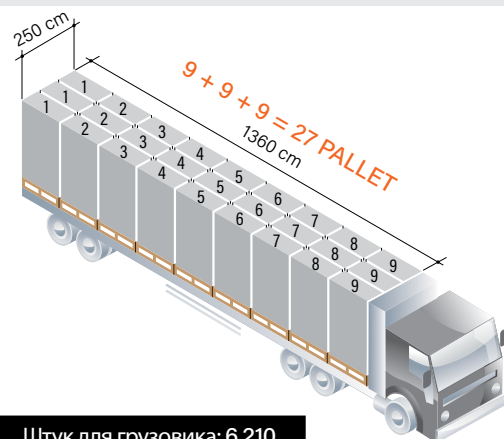

Штук для грузовика: 6.210

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

Каждый поддон идентифицируется с:



Цветная гирлянда с изображением: бренд, изображение продукта, название компании, веб-сайт, любые предупреждения.



Маркировка со следующей информацией: наименование и код продукта, количество, сертификат экологической совместимости, дата производства, смена производства, номер рабочего, партия производственной линии.

СЕРТИФИКАТЫ

- ВВА;
- Декларация о соответствии характеристик;
- гигиенический сертификат;
- серия испытаний на разрывную нагрузку;
- Сертификат экологической совместимости.

Материал не боится неблагоприятных погодных условий и поэтому может храниться под открытым небом. В случае утилизации продукт подлежит вторичной переработке. Будьте предельно осторожны, чтобы предотвратить деформацию или перегрузку изделия во время разгрузки, хранения и сборки.

АКСЕССУАРЫ

РАСПОРКА

Для системы Atlantis 71x71 на каждый квадратный метр требуется 4 распорки.




Рабочие размеры*	см	55,4 x 3
Высота Н	см	2,2
Средний вес купола	Кг	0,068
Кол-во в коробке**	шт/коробка	270
Размеры поддона**	см	100 x 120 x 217
Кол-во шт.на поддоне**	шт./поддон	6.480
Вес поддона**	Кг./поддон	490

ФРОНТОН



		Ø 110 мм трубы	Ø 125 мм трубы	Ø 140 мм трубы
Рабочие размеры*	см	70,8 x 6,2	70,8 x 7	70,8 x 7,7
Высота Н	см	9,8	9,8	9,8
Средний вес купола	Кг	0,245	0,261	0,271
Кол-во в коробке**	шт/коробка	28	28	28
Размеры поддона**	см	100 x 120 x 217	100 x 120 x 217	100 x 120 x 217
Кол-во шт.на поддоне**	шт./поддон	672	672	672
Вес поддона**	Кг./поддон	212	223	230


УГЛОВОЙ

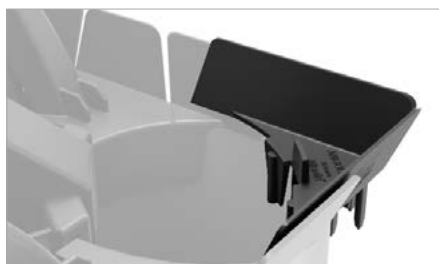

Рабочие размеры*	см	8,4 x 11,8
Высота Н	см	4,4
Средний вес купола	Кг	0,02
Кол-во в коробке**	шт/коробка	300
Размеры поддона**	см	110 x 110 x 191
Кол-во шт.на поддоне**	шт./поддон	9.600
Вес поддона**	Кг./поддон	226

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Чтобы загрузить все детали строительства: www.daliform.com - раздел загрузки

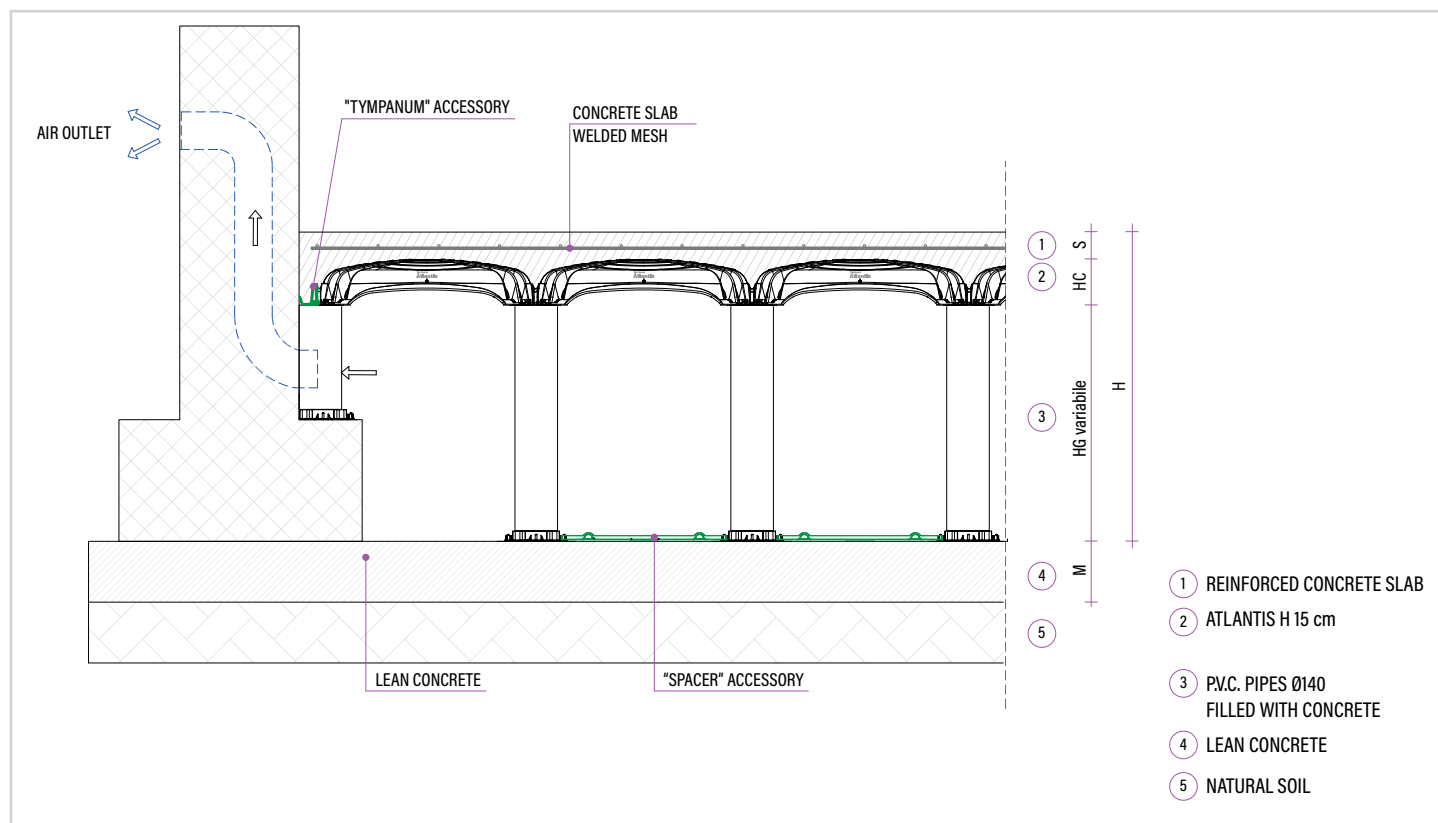

* Для материалов, получаемых из вторичного сырья, допускается разность размеров до $\pm 1.5\%$.

** Из-за производственных потребностей показанные данные могут отличаться. Данные относятся только к аксессуару.

АКСЕССУАРЫ

ПОЛКА



Рабочие размеры*	см	71,8 x 9,8
Высота Н	см	9
Средний вес купола	Кг	0,299
Кол-во в коробке**	шт/коробка	28
Размеры поддона**	см	100 x 120 x 217
Кол-во шт.на поддоне**	шт./поддон	672
Вес поддона**	Кг/поддон	249

ПАНЕЛЬ КОМПЕНСАЦИИ



Рабочие размеры	см	200 x 50
Толщина	см	1
Средний вес купола	Кг	2
Размеры поддона**	см	200 x 100 x 120
Кол-во шт.на поддоне**	шт./поддон	200
Вес поддона**	Кг/поддон	420

ФЛАНЕЦ



Рабочие размеры*	см	0,588
Высота Н	см	17
Средний вес купола	Кг	100 x 120 x 255
Кол-во в коробке**	шт/коробка	510
Размеры поддона**	см	344
Кол-во шт.на поддоне**	шт./поддон	
Вес поддона**	Кг/поддон	


КРЮЧОК



Рабочие размеры*	см	0,099
Высота Н	см	80
Средний вес купола	Кг	110 x 110 x 191
Кол-во в коробке**	шт/коробка	2.560
Размеры поддона**	см	283
Кол-во шт.на поддоне**	шт./поддон	
Вес поддона**	Кг/поддон	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Чтобы загрузить все детали строительства: www.daliform.com - раздел загрузки

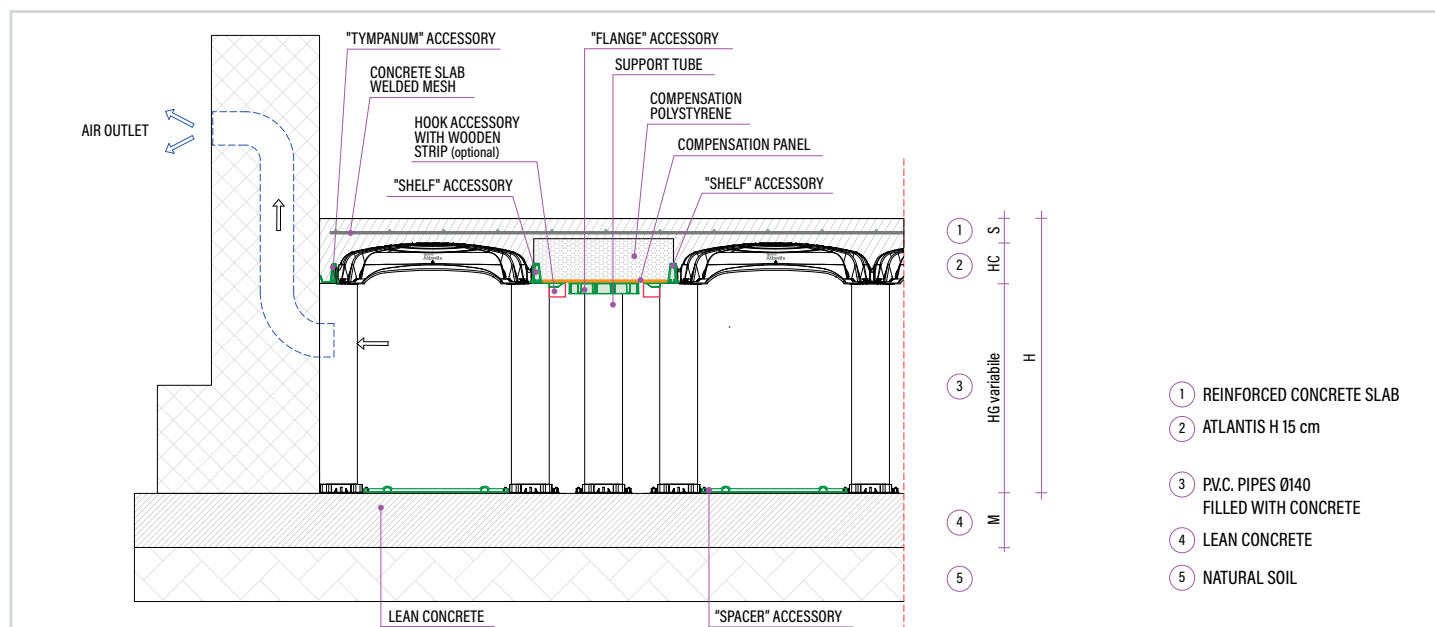

* Для материалов, получаемых из вторичного сырья, допускается разность размеров до $\pm 1.5\%$.

** Из-за производственных потребностей показанные данные могут отличаться. Данные относятся только к аксессуару.