

greenpark



Grelha para pavimentações para circulação automóvel com acabamento em relva ou grama


Green Park é um produto modular, realizado em resina termoplástica, ecológico e reciclável. Torna o relvado transitável, protegendo a superfície dos danos provocados pelo trânsito e pelo estacionamento dos veículos motorizados, incluindo os meios pesados.

Reconhecível pelo seu efeito ornamental, é fácil de instalar, não requer manutenção, resistente ao longo do tempo aos esforços de utilização em condições ambientais extremas.



As duas faces contrapostas com forma diferente, extremamente versáteis, permitem colocar **Green Park** de ambos os lados; lado com as nervuras mais finas viradas para cima para realizar áreas transitáveis e pavimentos com acabamento de relvado ou gravilha; lado com as nervuras mais finas viradas para baixo para realizar áreas verdes provisórias para peões.

Disponível nas cores Verde e Branco para combinar com qualquer acabamento, inclusive de cascalho, impedindo também a sua dispersão.

Áreas transitáveis e pavimentos com acabamento de relvado ou gravilha



Áreas verdes provisórias para peões

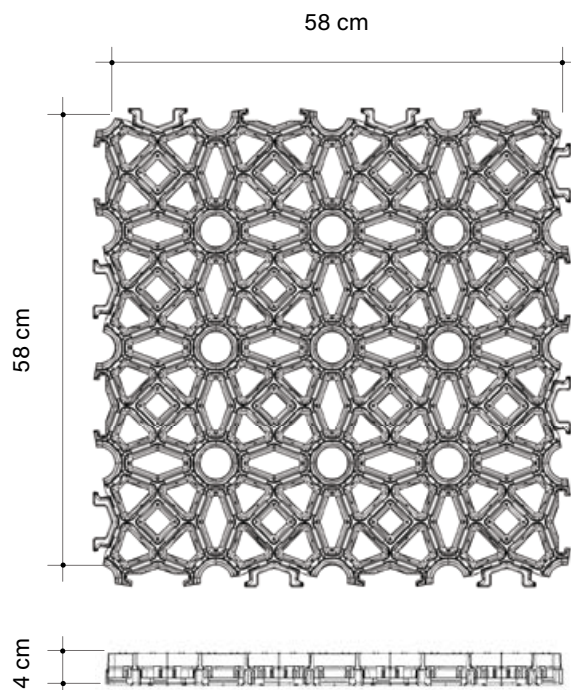

Las imágenes son solo a modo de ejemplo.
Tomando en consideración el material reciclado, se admite una tolerancia dimensional del $\pm 2,5\%$


Para contactar o departamento técnico: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Para obter as fichas técnicas sempre atualizadas, material de apoio, novas fotografias e "estudos de caso" visite o site www.daliform.com

A consultadoria técnica é válida exclusivamente para os sistemas de construção do Daliform Group.

DADOS TÉCNICOS


GREEN PARK

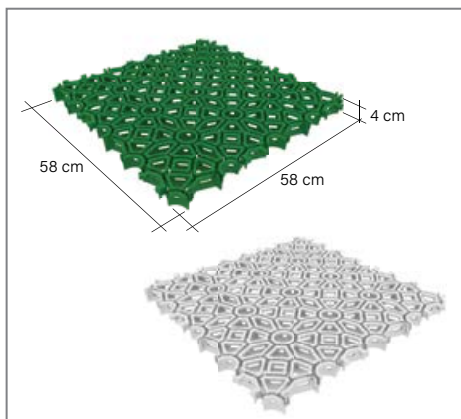

Dimensões úteis*	cm	58 x 58 x 4 h
Unidades por m ²	un	~ 3
Peso da unidade	kg/un	1,796
Capacidade de carga com células vazias	t/m ²	187
Capacidade de carga com células cheias	t/m ²	360
Reserva de água	l/m ²	1,5
Cor	-	verde, branco
Dimensões da paleta	cm	120 x 120 x 240 h
M ² paleta	m ² /PAL	140
Unidades por paleta	un/PAL	420
Peso da paleta	kg/PAL	768

* Em consideração ao material reciclado é admitida uma variação dimensional de 2,5%. Por isso, o cor poderia mudar a matiz.

A MONTAGEM DE GREEN PARK

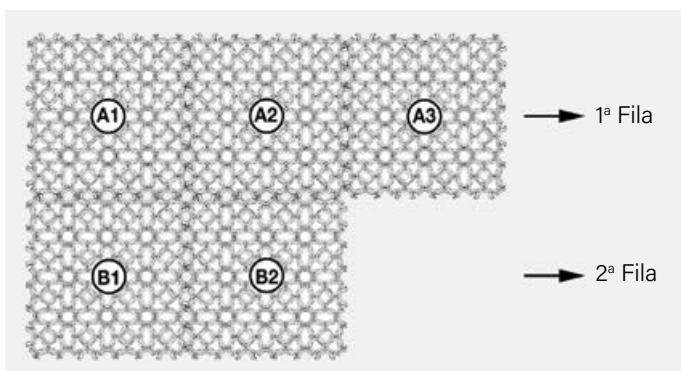

1. Orientam-se todas as grelhas da mesma maneira, com o gancho fêmea no alto e à esquerda.
2. Posiciona-se a primeira grelha no alto à esquerda da superfície a ser pavimentada.
3. Procede-se com a montagem das várias grelhas no mesmo sentido normalmente usado para escrever: da esquerda para a direita e de cima para baixo.

Na presença de inclinação da superfície é muito importante considerar o coeficiente de atrito. Portanto, assumindo conservadora superfície molhada e um estado de desgaste dos pneus média / alta, recomendamos o uso de Green Park para declives superiores a 8%. Esta inclinação pode ser aumentada em caso de acabamento de pedra. Para a colocação em terrenos inclinados é obrigatório usar anéis de bloqueio.

ACESSÓRIOS

ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO




Cor	-	azul, amarelo, branco
Unidades pro caixa	un	25

ANÉIS DE BLOQUEIO




Cor	-	branco, verde (grande anel apenas)
Unidades pro caixa	un	25

EMPACOTAMENTO TÉCNICO E TRANSPORTE POR CAMINHÃO



1 Pallet: 4 colunas com 105 peças

Peças por pallet: 420

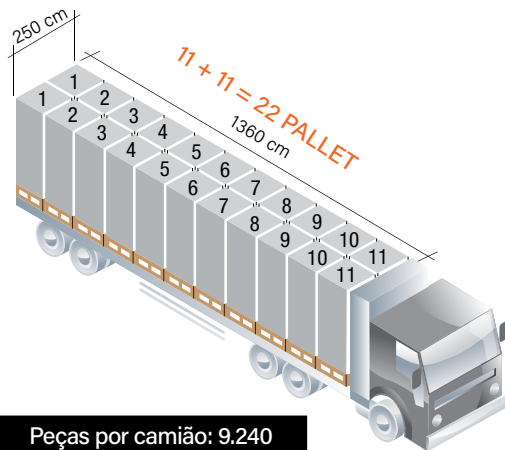

Peças por camião: 9.240

MARCAÇÃO

Rotulagem Cada pallet é identificado com:



Um festão colorido mostrando:
marca, imagem do produto,
nome da empresa, site, quaisquer
avisos.

GREEN PARK

2000AGC58VE

LOTTO MATERIALE:

data / / turno oper.

quantità

pz. 420

Um rótulo com as seguintes informações: nome
e código do produto, quantidade, certificado de
compatibilidade ambiental, data de produção, turno de
produção, n.º do trabalhador, lote da linha de produção.

Este produto resiste às intempéries e pode ser armazenado no exterior. Em caso de descarte, o produto é totalmente reciclável.