


## Grelha de proteção para relvados já existentes

O Easy Park® é um estrado técnico altamente versátil para pavimentar superfícies naturais, realizado em resina termoplástica estabilizada aos raios UV e eco-compatível. Representa a solução ideal para criar percursos transitáveis, áreas de estacionamento, ilhas ou caminhos de forma permanente (ou provisória) segundo as várias exigências.

Com o Easy Park® obtém-se uma proteção da superfície natural do terreno que pode ser imediatamente destinado ao trânsito e ao estacionamento dos veículos.

O princípio é o de colocar na superfície grelhas técnicas, de estrutura celular muito robusta, na qual o relvado ervoso, permanecendo a alguns mm abaixo das paredes verticais do pavimento, é protegido contra o esmagamento.

O peso do automóvel é assim distribuído sobre uma vasta superfície de pavimento que, por sua vez, transfere para o terreno subjacente uma pressão insuficiente para o compactar. Desta forma, evita-se a compactação do terreno que, sobretudo na presença de chuva, tornaria a zona pantanosa impossibilitando a instalação, produziria uma drenagem adversa e a asfixia das raízes. Pode ser utilizado igualmente em superfícies de areia, terra batida, terrenos com fraca capacidade, etc

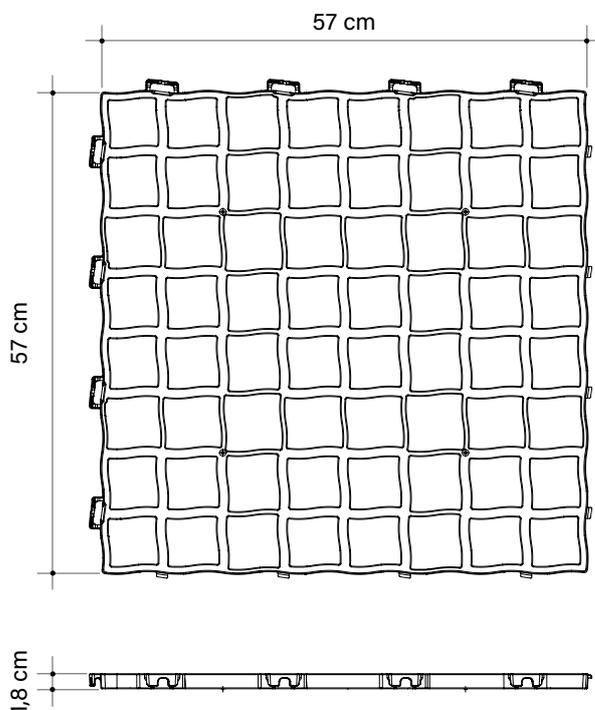

Las imágenes son solo a modo de ejemplo.  
Tomando en consideración el material reciclado, se admite una tolerancia dimensional del  $\pm 2,5\%$


Para contactar o departamento técnico: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Para obter as fichas técnicas sempre atualizadas, material de apoio, novas fotografias e "estudos de caso" visite o site [www.daliform.com](http://www.daliform.com)

A consultoria técnica é válida exclusivamente para os sistemas de construção do Daliform Group.

## DADOS TÉCNICOS E DE EMPACOTAMENTO

### EASY PARK®

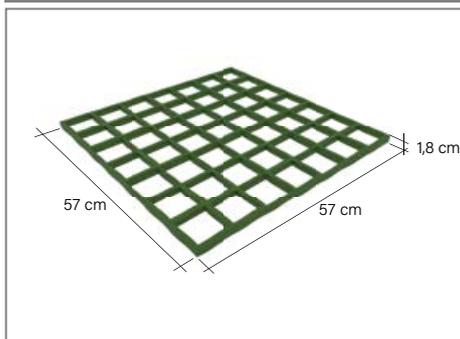

Dimensões úteis*	cm	57 x 57 x 1,8 h
Unidades por m <sup>2</sup>	pz	~ 3
Peso médio da peça	kg/peça	0,877
Capacidade de carga	t/m <sup>2</sup>	> 200
Cor*	-	verde, cinzento
Dimensões da palete	cm	120 x 120 x 120 h
M <sup>2</sup> palete	m <sup>2</sup> /PAL	80
Unidades por palete	peça/PAL	240
Peso da palete	kg/PAL	224


\* Em consideração ao material reciclado é admitida uma variação dimensional de 2,5%. Por isso, o cor poderia mudar a matiz.

**Material:** Mistura de resina termoplástica composta 100% por material de plástico reciclado, estabilizada para os raios UV.

**Modularidade:** Sistema de engate com encaixe "macho-fêmea" com fixação através de patilhas de segurança.

**Acessórios:** Elementos de sinalização brancos, amarelos e azuis para a visibilidade e/ou para delimitar os lugares de estacionamento dos automóveis.

## A MONTAGEM DE EASY PARK®

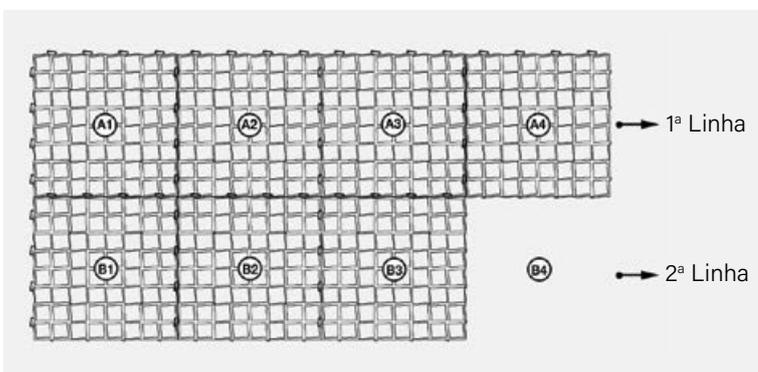

Easy Park® é apoiado directamente sobre o relvado existente. É posicionada na terra a primeira grelha superior esquerda da superfície a pavimentar; em seguida, procede-se à montagem das várias grelhas da esquerda para a direita e de cima para baixo, engatando-as entre si através dos engates adequados macho/fêmea. No caso de grandes superfícies de protecção temporária do relvado ou na presença de asperezas ou ressalto, é preferível ancorar as grelhas na terra utilizando as forquilhas de ancoragem.

Depois de estendida a pavimentação sobre o relvado, a manutenção é a normalmente efectuada, incluindo a ceifa com os cortadores de relva tradicionais.

Na presença de inclinação da superfície é muito importante considerar o coeficiente de atrito. Portanto, assumindo conservadora superfície molhada e um estado de desgaste dos pneus média/alta, nós não recomendamos o uso de Easy Park® para declives superiores a 8%.

## ACESSÓRIOS

### ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO




Dimensões cabeça	Ø cm	8
Penetração	cm	10
Cor	-	azul, amarelo, branco
Unidades por box	un	450
Peso da box	kg	1
Unidades por palete	un	13.500
Dimensões da palete	cm	120 x 120 x 255 h
Peso da palete	kg	45

Elementos de sinalização em várias cores para delimitar áreas de estacionamento e indicar percursos ou acessos.


No catálogo encontram-se disponíveis nas 3 cores clássicas previstas pelo Código de Trânsito: branco (estacionamentos grátis), amarelo (estacionamento reservado, por exemplo vaga para inválidos), azul (estacionamento a pagamento). Sob encomenda é possível realizar cores especiais.

## EMPAOTAMENTO TÉCNICO E TRANSPORTE POR CAMINHÃO



1 Paleta: 4 colunas com 60 peças

Peças por paleta: 240

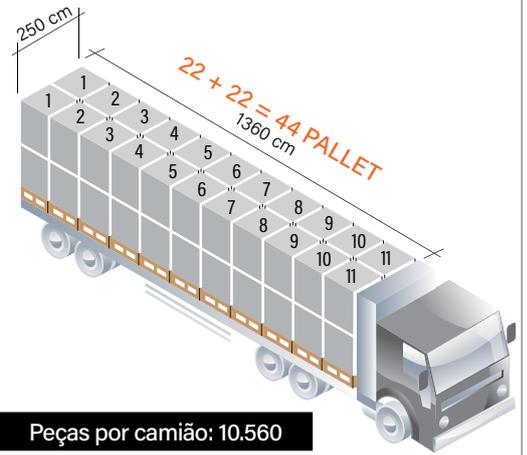

Peças por camião: 10.560

## MARCAÇÃO

Rotulagem Cada paleta é identificado com:



Um festão colorido mostrando:  
marca, imagem do produto,  
nome da empresa, site, quaisquer  
avisos.



Um rótulo com as seguintes informações: nome  
e código do produto, quantidade, certificado de  
compatibilidade ambiental, data de produção, turno de  
produção, n° do trabalhador, lote da linha de produção.

Este produto resiste às intempéries e pode ser armazenado no exterior. Em caso de descarte, o produto é totalmente reciclável.