


Grelha de estabilização de solos equestres

O Easy Ride é a grelha realizada em material plástico reciclado, amiga do ambiente e estabilizada contra os raios UV, que permite melhorar e estabilizar as superfícies sujeitas à passagem de animais, inclusive de grandes dimensões, preservando a sua mobilidade e garantindo a higiene geral do ambiente em que vivem.

O Easy Ride é indicado para a consolidação dos solos cobertos e ao ar livre de centros hípicas, para a estabilização do solo dos estábulos livres, dos campos cobertos, campos de ensino, boxes e picadeiros para cavalos.

Adequadamente associado a materiais específicos para a equitação, o Easy Ride, graças às suas características técnicas, também é ideal para estabilizar o terreno das áreas de concursos, zonas para pôr a brida e zonas de carga ou acesso ao pasto.

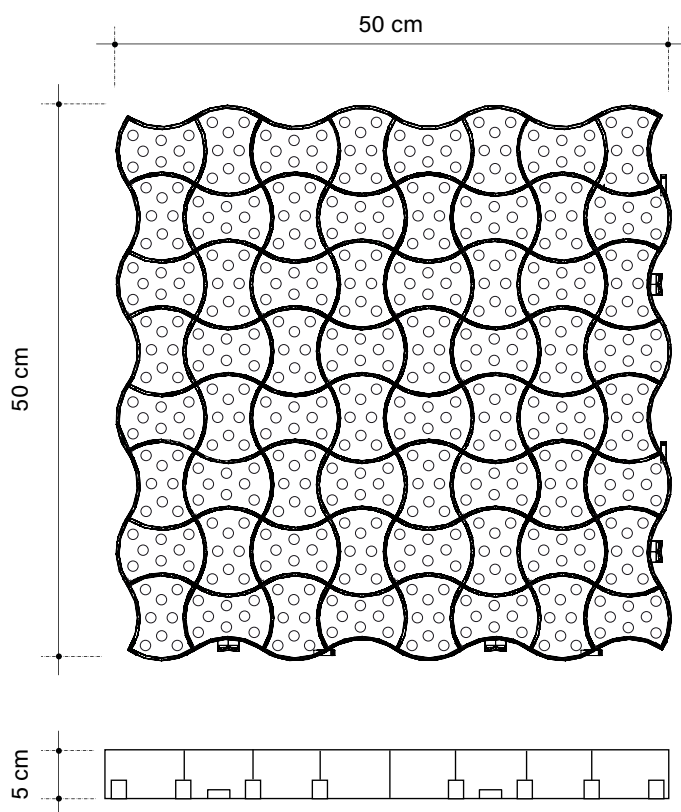

Las imágenes son solo a modo de ejemplo.
Tomando en consideración el material reciclado, se admite una tolerancia dimensional del $\pm 2,5\%$


Para contactar o departamento técnico: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Para obter as fichas técnicas sempre atualizadas, material de apoio, novas fotografias e "estudos de caso" visite o site www.daliform.com

A consultadoria técnica é válida exclusivamente para os sistemas de construção do Daliform Group.

DADOS TÉCNICOS

EASY RIDE

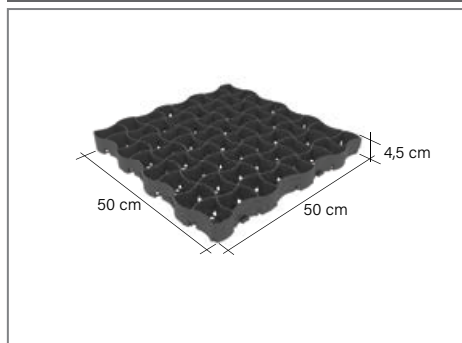


Dimensões úteis*	cm	50 x 50 x 4,5 h
Unidades por m ²	un	4
Peso médio da peça	kg/un	1,491
Capacidade de carga	t/m ²	> 200
Cor*	-	cinzento
Dimensões da paleta	cm	100 x 120 x 220 h
M ² paleta	m ² /PAL	53
Unidades por paleta	un/PAL	212
Peso da paleta	kg/PAL	324

* Em consideração ao material reciclado é admitida uma variação dimensional de 2,5%. Por isso, o cor poderia mudar a matiz.

Material: Mistura de resina termoplástica composta 100% por material de plástico reciclado, estabilizada para os raios UV.

Modularidade: Sistema de engate com encaixe macho fêmea e fixação através de patilhas de segurança.

MONTAGEM DE EASYRIDE

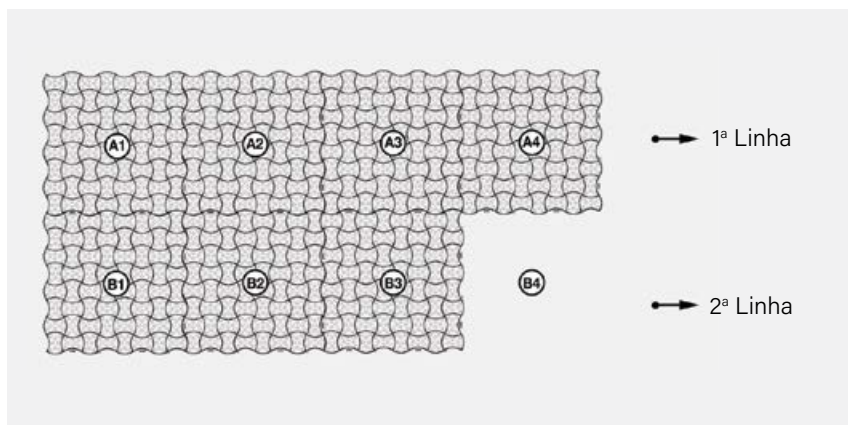

A simplicidade do engate, a leveza das várias grelhas, a facilidade de modelar as várias formas (basta uma simples serra) permitem uma rápida e eficaz posta na obra de Easy Ride seja para as grandes superfícies que para as pequenas.

1. Orientam-se todas as grelhas da mesma maneira, com o gancho fêmea no alto e à esquerda.
2. Posiciona-se a primeira grelha no alto à esquerda da superfície a ser pavimentada.
3. Procede-se com a montagem das várias grelhas no mesmo sentido normalmente usado para escrever: da esquerda para a direita e de cima para baixo.

MODO DE COLOCAÇÃO





- 1 **REALIZAÇÃO DE UMA CAMADA PERMEÁVEL** (brita de tamanho variável de 3-10 mm) com cerca de 15-20 cm. Eventual camada de assentamento de areia de sílica convenientemente nivelada com aproximadamente 4 cm. Colocação do geotêxtil antes de realizar a pavimentação.
- 2 **REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM AS GRELHAS EASY RIDE** no caso de aplicação em grandes superfícies ou se estiverem presentes muros ou outros elementos delimitantes do perímetro, é conveniente deixar espaços livres com aproximadamente 3-5 cm.
- 3 **ENCHIMENTO DAS GRELHAS EASY RIDE** enchimento até cima das células com lapilli vulcânico (tamanho variável de 0-4 mm) para manter húmido o solo, graças à sua porosidade evitando problemas de empoeiramento. Em seguida, proceder com a aplicação de uma camada de 20 cm de areia sílica apropriada para a equitação.

EMPACOTAMENTO TÉCNICO E TRANSPORTE POR CAMINHÃO



1 Palete: 4 colunas com 53 peças

Peças por palete: 212

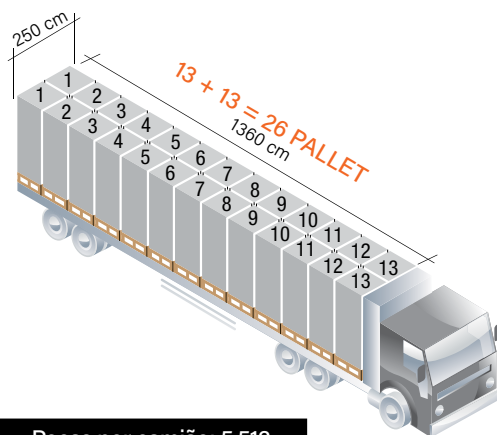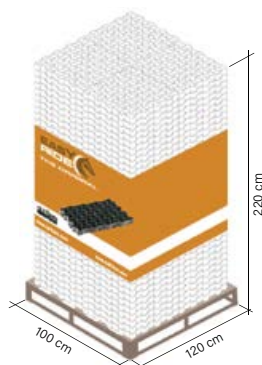

Peças por caminhão: 5.512

MARCAÇÃO

Rotulagem Cada palete é identificado com:



Um festão colorido mostrando:
marca, imagem do produto,
nome da empresa, site, quaisquer
avisos.

EASY RIDE
2000AER000

LOTTO MATERIALE:

quantità

data _/_/_ turno _oper_

pz. 212

Um rótulo com as seguintes informações: nome
e código do produto, quantidade, certificado de
compatibilidade ambiental, data de produção, turno de
produção, n.º do trabalhador, lote da linha de produção.

Este produto resiste às intempéries e pode ser armazenado no exterior. Em caso de descarte, o produto é totalmente reciclável.