



IGLU'®
BARRIER **H 5 cm**



Iglu'® Barrier é um painel de plástico reciclado criado para proteger a camada impermeável nos muros de arrimo. Graças às suas características técnicas, garante uma excelente resistência à compressão.

O uso de Iglu'® Barrier faz com que se crie uma cavidade ventilada entre o muro de arrimo impermeabilizado e o aterro, eliminando o contato entre o solo e a impermeabilização.

Iglu'® Barrier protege as paredes em contacto com a terra dos locais habitáveis abaixo do nível do solo (como por exemplo: caves, garagens, lavandarias, adegas, etc.) tanto da chamada "humidade ascendente", como das diferenças de temperatura, graças à câmara de ar natural que se forma entre a parede e o painel, em virtude da sua forma especial.

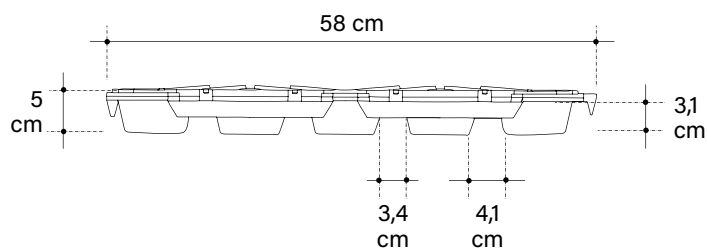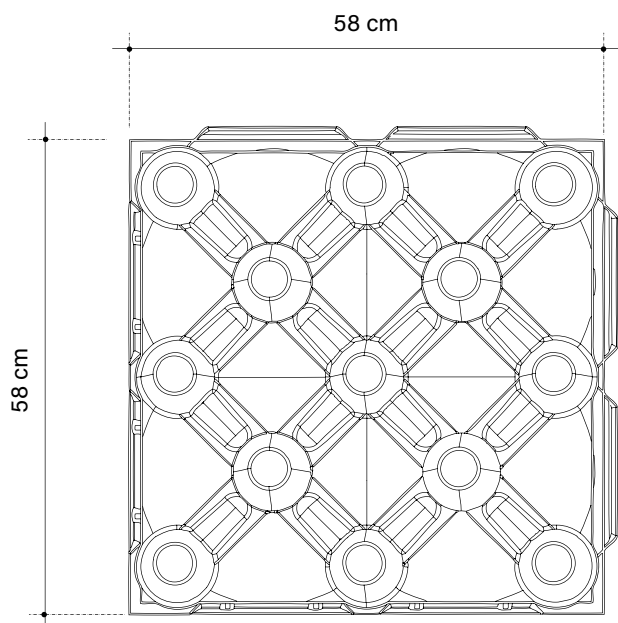

As imagens são apenas para exemplos.
É permitido um material reciclável com uma tolerância de tamanho de $\pm 1,5\%$.

Para contactar o departamento técnico: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Para obter as fichas técnicas sempre atualizadas, material de apoio, novas fotografias e "estudos de caso" visite o site www.daliform.com

A consultoria técnica é válida exclusivamente para os sistemas de construção do Daliform Group.

DADOS TÉCNICOS

IGLU® Barrier H 5 cm




Dimensões úteis*	cm	58 x 58
Peso de cada unidade	kg	1,136
Resistência à compressão	kg/m ²	> 10.000
Superfície pés de apoio	cm ² /m ²	1240
Câmara de ar	l/m ²	33,26
Dimensões da paleta**	cm	120 x 120 x 256
	m ² /PAL	1104
	un/PAL	960
	kg/PAL	320

*Com relação ao material reciclado admite-se uma tolerância de $\pm 1.5\%$.

** Devido às necessidades de produção, os dados mostrados podem variar.


MÉTODO DE MONTAGEM A SECO

MÉTODO "A"

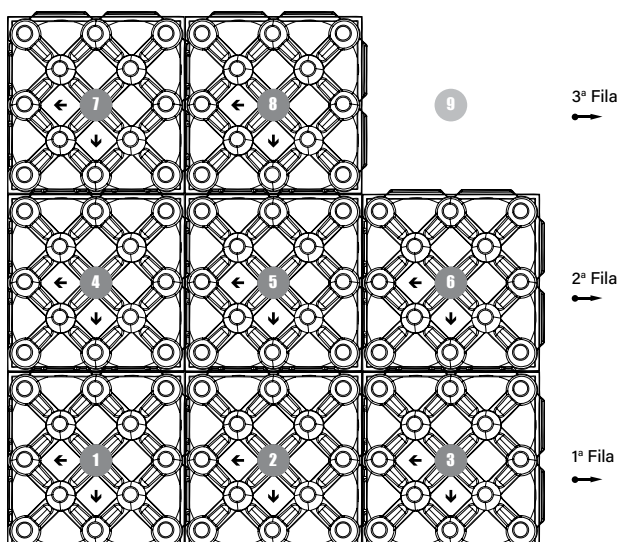

Posicionar o primeiro painel na parede na parte inferior esquerda, com uma seta apontando para baixo e a outra apontando para a esquerda. Continuar a montagem da esquerda para a direita e de baixo para cima.

MÉTODO "B"

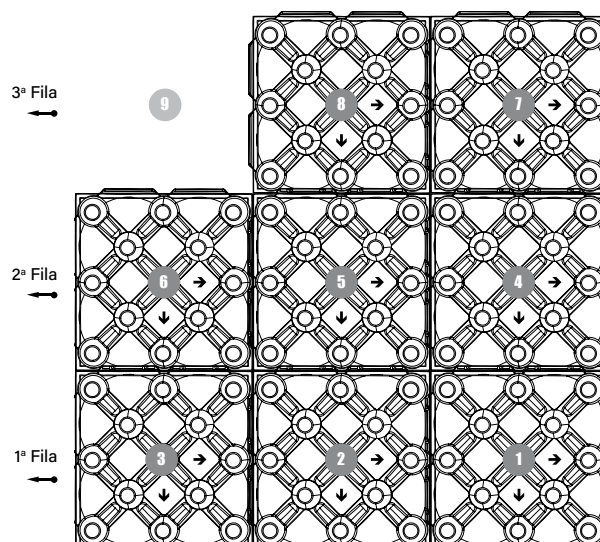

Posicionar o primeiro painel na parede na parte inferior direita, com uma seta apontando para baixo e a outra apontando para a direita. Continuar a montagem da direita para a esquerda e de baixo para cima.

A fixagem da cofragem Iglu® Barrier é realizada através de cliques específicos, que proporcionam estabilidade e capacidade de adaptação mesmo em superfícies curvas.

A disposição alternada dos pés de apoio, que são largos, lisos, circulares e arredondados, significa que o painel Iglu® Barrier pode suportar uma pressão do solo superior a 10000 kg/m².



Além disso, a disposição dos pés, permite que sejam cortados com uma serra ou rebarbadora, em qualquer direção e forma, sem prejudicar a sua resistência mecânica.

EMPACOTAMENTO TÉCNICO E TRANSPORTE POR CAMINHÃO



1 Palete: 4 colunas com 240 peças

Peças por palete: 960

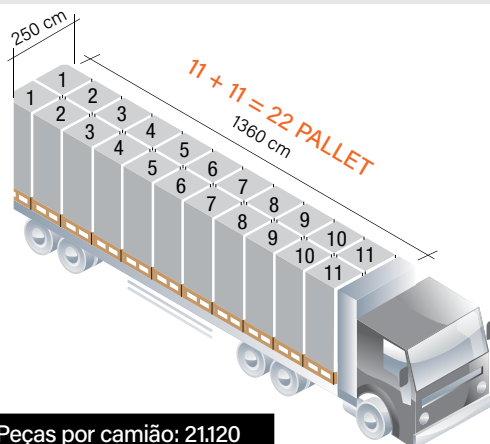

Peças por caminhão: 21.120

MARCAÇÃO

Rotulagem Cada palete é identificado com:



Um festão colorido mostrando:
marca, imagem do produto,
nome da empresa, site, quaisquer
avisos.



Um rótulo com as seguintes informações: nome
e código do produto, quantidade, certificado de
compatibilidade ambiental, data de produção, turno de
produção, n.º do trabalhador, lote da linha de produção.

CRÉDITOS

- BBA;
- Declaração de Conformidade de Desempenho;
- Certificado de higiene;
- Testes de carga de ruptura;
- Certificado de compatibilidade ambiental (CCA).

Este produto resiste às intempéries e pode ser armazenado no exterior. Tome o máximo cuidado para evitar que o produto seja deformado ou sobrecarregado durante o descarregamento, armazenamento e montagem. Em caso de descarte, o produto é totalmente reciclável.



IGLU'®
BARRIER **H 9 cm**



Iglu'® Barrier é um painel de plástico reciclado criado para proteger a camada impermeável nos muros de arrimo. Graças às suas características técnicas, garante uma excelente resistência à compressão.

O uso de Iglu'® Barrier faz com que se crie uma cavidade ventilada entre o muro de arrimo impermeabilizado e o aterro, eliminando o contato entre o solo e a impermeabilização.

Iglu'® Barrier protege as paredes em contacto com a terra dos locais habitáveis abaixo do nível do solo (como por exemplo: caves, garagens, lavandarias, adegas, etc.) tanto da chamada "humidade ascendente", como das diferenças de temperatura, graças à câmara de ar natural que se forma entre a parede e o painel, em virtude da sua forma especial.

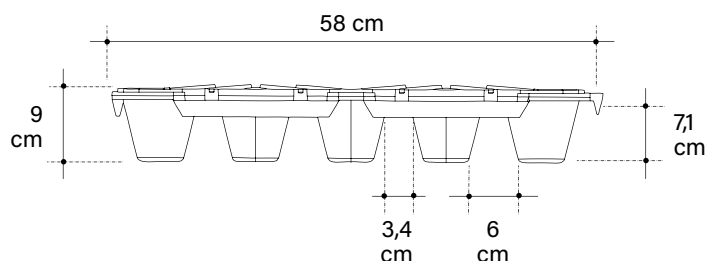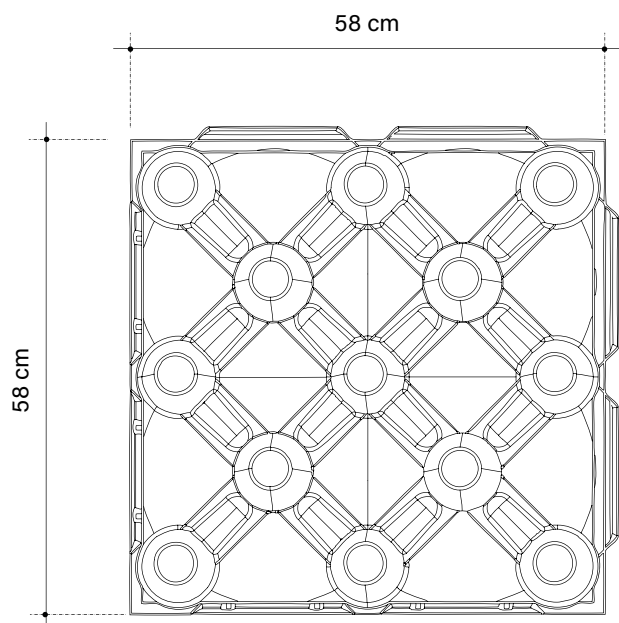

As imagens são apenas para exemplos.
É permitido um material reciclável com uma tolerância de tamanho de $\pm 1,5\%$.


Para contactar o departamento técnico: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Para obter as fichas técnicas sempre atualizadas, material de apoio, novas fotografias e "estudos de caso" visite o site www.daliform.com

A consultoria técnica é válida exclusivamente para os sistemas de construção do Daliform Group.

DADOS TÉCNICOS

IGLU® Barrier H 9 cm

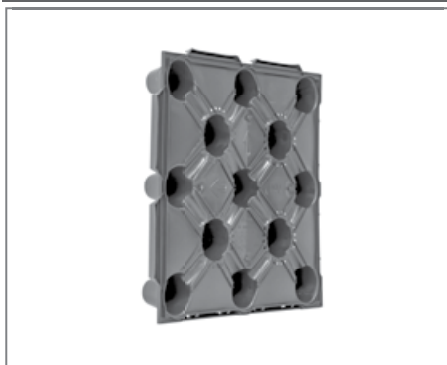


Dimensões úteis*	cm	58 x 58
Peso de cada unidade	kg	1,190
Resistência à compressão	kg/m ²	> 10.000
Superfície pés de apoio	cm ² /m ²	609
Câmara de ar	l/m ²	70
Dimensões da paleta**	cm	120 x 120 x 262
	m ² /PAL	1199
	un/PAL	996
	kg/PAL	332

*Com relação ao material reciclado admite-se uma tolerância de $\pm 1.5\%$.

** Devido às necessidades de produção, os dados mostrados podem variar.


MÉTODO DE MONTAGEM A SECO

MÉTODO "A"

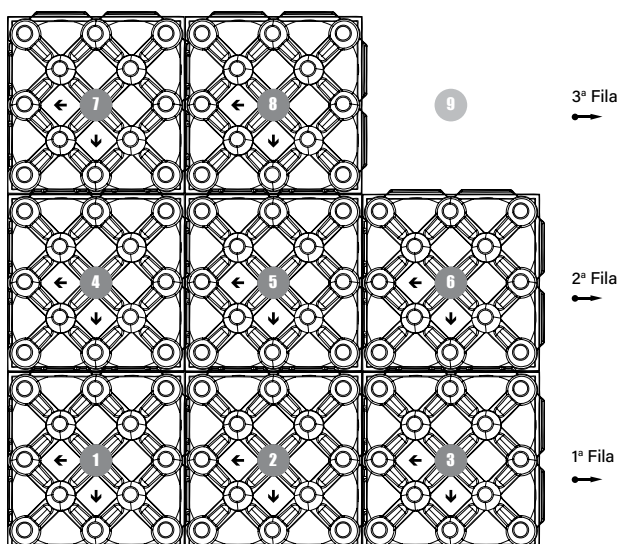

Posicionar o primeiro painel na parede na parte inferior esquerda, com uma seta apontando para baixo e a outra apontando para a esquerda. Continuar a montagem da esquerda para a direita e de baixo para cima.

MÉTODO "B"

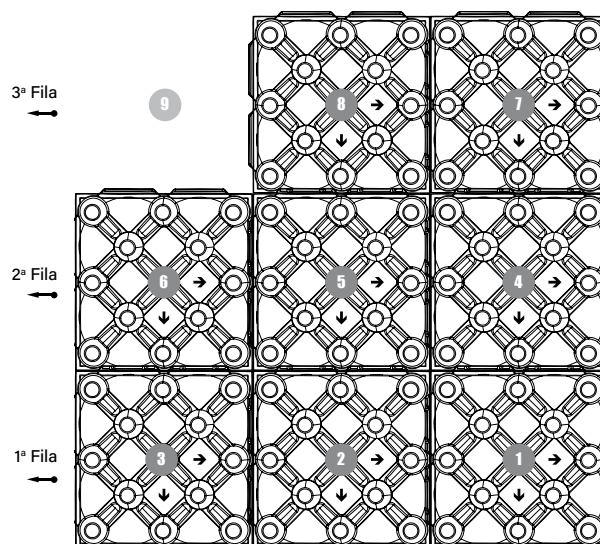

Posicionar o primeiro painel na parede na parte inferior direita, com uma seta apontando para baixo e a outra apontando para a direita. Continuar a montagem da direita para a esquerda e de baixo para cima.

A fixagem da cofragem Iglu® Barrier é realizada através de cliques específicos, que proporcionam estabilidade e capacidade de adaptação mesmo em superfícies curvas.

A disposição alternada dos pés de apoio, que são largos, lisos, circulares e arredondados, significa que o painel Iglu® Barrier pode suportar uma pressão do solo superior a 10000 kg/m².



Além disso, a disposição dos pés, permite que sejam cortados com uma serra ou rebarbadora, em qualquer direção e forma, sem prejudicar a sua resistência mecânica.

EMPACOTAMENTO TÉCNICO E TRANSPORTE POR CAMINHÃO



1 Palete: 4 colunas com 249 peças

Peças por palete: 996

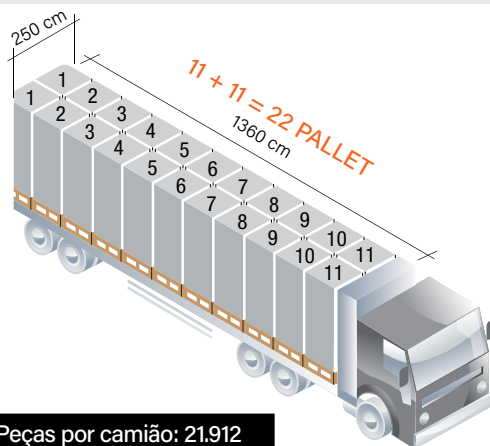

Peças por caminhão: 21.912

MARCAÇÃO

Rotulagem Cada palete é identificado com:



Um festão colorido mostrando:
marca, imagem do produto,
nome da empresa, site, quaisquer
avisos.



Um rótulo com as seguintes informações: nome
e código do produto, quantidade, certificado de
compatibilidade ambiental, data de produção, turno de
produção, n.º do trabalhador, lote da linha de produção.

CRÉDITOS

- BBA;
- Declaração de Conformidade de Desempenho;
- Certificado de higiene;
- Testes de carga de ruptura;
- Certificado de compatibilidade ambiental (CCA).

Este produto resiste às intempéries e pode ser armazenado no exterior. Tome o máximo cuidado para evitar que o produto seja deformado ou sobrecarregado durante o descarregamento, armazenamento e montagem. Em caso de descarte, o produto é totalmente reciclável.