




### Kratka do podjazdów z wykończeniem żwirowym lub trawiastym

System PratoPratico® stanowi innowacyjne rozwiązanie służące do wykonywania utwardzanego trawnika w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniami spowodowanymi przez ruch i parkowanie pojazdów, włączając w to pojazdy ciężkie, w każdych warunkach atmosferycznych. Celem zastosowania systemu PratoPratico® jest wyposażenie naturalnego podłoża poprzez wykorzystanie modularnej posadzki składającej się z kratki o solidnej strukturze komórkowej, w której darń pozostaje kilka milimetrów poniżej górnej granicy ścianek posadzki. Moduły są odporne na zgniecenie oraz nadmierny nacisk.



Zastosowanie krzywoliniowego kształtowi następuje znacząco zwiększa wytrzymałość pionowych ścianek na ściskanie i zginanie.

Podczas fazy projektowej poprawiono efektywność posadzki i zamiast prostych ścianek zastosowano ścianki w kształcie litery S, aby uzyskać klasyczny "efekt łuku". Z jednej strony prowadzi to do efektywniejszej absorpcji i rozkładu sił powstających podczas przyspieszania lub hamowania pojazdu, które rozkładają się po równo w przekrojach ścianek, a z drugiej strony znacząco poprawiają się właściwości rozkładu pionowych obciążeń na tej samej powierzchni strukturalnej.

Strona dla ruchu kołowego



Strona dla ruchu pieszego

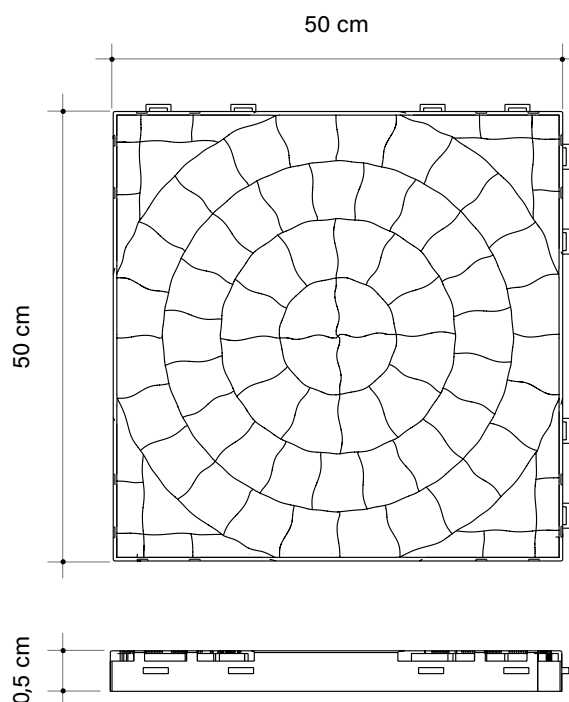


Obrazy są tylko przykładami.

Dane kontaktowe Działu Technicznego: Tel. +39 0422 2083 - [tecnico@daliform.com](mailto:tecnico@daliform.com)

W celu uzyskania aktualnych kart charakterystyki, materiałów pomocniczych, nowych fotografii i studiów przypadków zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej [www.daliform.com](http://www.daliform.com). Doradztwo techniczne dotyczy wyłącznie systemów budowlanych Daliform Group.

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

### PRATOPRATICO®

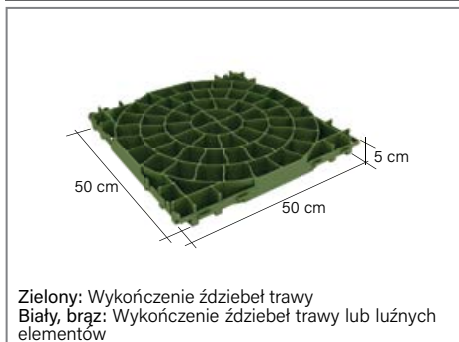


|                                |                     |                      |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| Wymiary robocze*               | cm                  | 50 x 50 x 5 h        |
| Sztuk na m <sup>2</sup>        | szt                 | 4                    |
| Średnia waga sztuki            | kg/szt              | 1,593                |
| Nośność                        | t/m <sup>2</sup>    | > 320                |
| Kolor*                         | -                   | zielony, biały, brąz |
| Wymiary palety                 | cm                  | 100 x 120 x 220 h    |
| Paleta m <sup>2</sup>          | m <sup>2</sup> /PAL | 53                   |
| Ilość sztuk artykułu na paletę | szt/PAL             | 212                  |
| Masa palety                    | kg/PAL              | 346                  |

\* Kolor produktu może z czasem ulegać zmianom w odcieniu.


## MONTAŻ PRODUKTU PRATOPRATICO®

### Strona dla ruchu kołowego

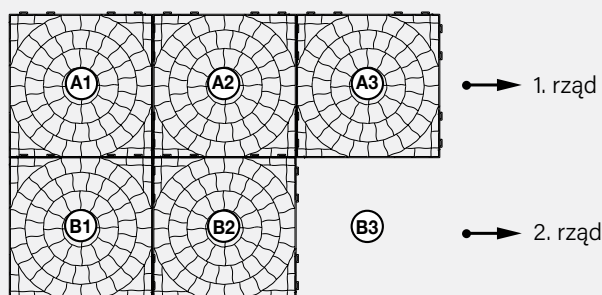

1. Umieść wszystkie kratki w tym samym kierunku, z zapięciami typu „żeńskiego” w lewym górnym rogu;
2. Pierwszą kratkę umieszcza się w lewym górnym rogu powierzchni, na której układa się posadzkę;
3. Kontynuuj montaż różnych kratek od lewej do prawej i z góry do dołu.

### Strona dla ruchu pieszego

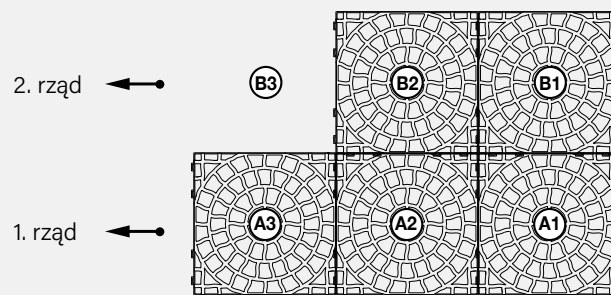

1. Umieść wszystkie kratki w tym samym kierunku, z zapięciami typu „żeńskiego” w lewym górnym rogu;
2. Umieść pierwszy element w prawym dolnym rogu;
3. Kontynuuj montaż kratek od prawej do lewej i z dołu do góry.

W przypadku występowania pochyłości istotne jest, aby wziąć pod uwagę współczynnik przyczepności. Z tego powodu w przypadku mokrej powierzchni lub opon auta oraz przy średnim/wysokim stopniu użytkowania nie zaleca się stosować systemu Pratopratico® dla nachyleń większych niż 8%. Przyczepność można poprawić, wstawiając legary w materiał kamienny.


## AKCESORIA

### ELEMENTY SYGNALIZACYJNE



|                           |      |                         |
|---------------------------|------|-------------------------|
| Średnica szczytowa        | Ø cm | 8                       |
| Penetracja podłoża        | cm   | 10                      |
| Kolor                     | -    | niebieski, żółty, biały |
| Ilość sztuk na opakowanie | szt  | 450                     |
| Masa opakowania           | kg   | 1                       |
| Ilość sztuk na paletę     | szt  | 13.500                  |
| Wymiary palety            | cm   | 120 x 120 x 255 h       |
| Masa palety               | kg   | 45                      |

### PAL KOTWIĄCY

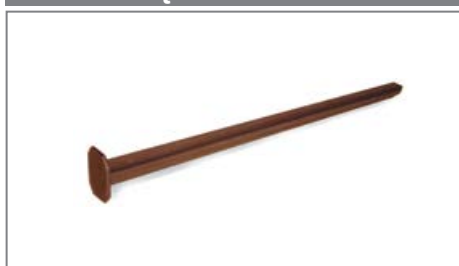


|                           |     |                   |
|---------------------------|-----|-------------------|
| Penetracja podłoża        | cm  | 30                |
| Kolor                     | -   | brązowy           |
| Ilość sztuk na opakowanie | szt | 600               |
| Masa opakowania           | kg  | 22                |
| Ilość sztuk na paletę     | szt | 18.000            |
| Wymiary palety            | cm  | 120 x 120 x 255 h |
| Masa palety               | kg  | 680               |

## PAKOWANIE TECHNICZNE I TRANSPORTSAMOCHODOWY



1 paleta: 4 stopy po 53 sztuk

Ilość na palecie: 212

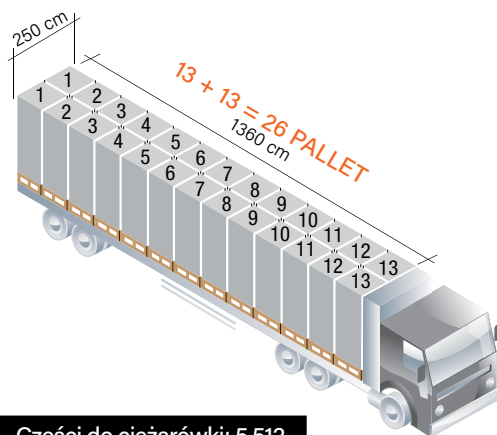

Części do ciężarówki: 5.512

## OZNAKOWANIE

Każda paleta jest oznaczona:



**dali**form  
GROUP

Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

www.daliform.com

Kolorowe feston przedstawiające:  
marka, wizerunek produktu,  
nazwa firmy, strona internetowa,  
wszelkie ostrzeżenia.

**PRATOPRATICO**

**0000A31VEOL**

LOTTO MATERIALE:

quantità

data \_/\_/\_ turno \_oper\_

**pz. 212**

Etykieta z następującymi informacjami:  
nazwa i kod produktu, ilość, certyfikat zgodności  
środowiskowej, data i zmiana produkcji, numer  
operatora, partia produkcyjna.

## PODZIĘKOWANIA

- UNI WERSYTET W PADWIE WYDZIAŁ  
INŻYNIERII WYDZIAŁ TECHNOLOGII  
BUDOWLANYCH - certyfikat nr 011657 - nr  
11669 - nr 13529;
- JAPAN CHEMICAL INNOVATION  
INSTITUTE - próby polimerowe oraz  
certyfikat z centrum ocen nr 0234.

Produkt jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. W przypadku utylizacji produkt podlega całkowitemu recyklingowi.

**dali**form  
GROUP  
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234  
export@daliform.com - www.daliform.com  
Via Postumia Centro, 49 - 31040  
Gorgo al Monticano (TV) - Włochy



Certified Management System  
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 45001 - SA8000



Informacje zamieszczone w niniejszym katalogu mogły ulec zmianie. Należy zażądać od DALIFORM GROUP potwierdzenia lub zaktualizowanych informacji. DALIFORM GROUP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Z uwzględnieniem surowców wtórnych określono margines tolerancji wywołany przez czynniki środowiskowe.