


Kratka do posadzek na podjazdy z trawiastym wykończeniem

E.C.O. di PRATOPRATICO® to element ozdobny umożliwiający tworzenie trawiastych podjazdów lub ścieżek i obszarów uzbrojonych przy zachowaniu zagęszczania gruntu i ochronie trawy przed zgnieciem, zwłaszcza w obszarach często używanych.

E.C.O. di PRATOPRATICO® to doskonały system do zapewnienia przejeźdźności trawnika i ochronie go przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przejeżdżające i parkujące pojazdy oraz przez warunki atmosferyczne. Jednocześnie wspomaga on wzrost i naturalne ukorzenianie się trawnika. Istota rozwiązania E.C.O. jest bardzo prosta: chodzi o „uzbrojenie” naturalnej powierzchni gleby w modułowe podłoże wykonane z kraty z bardzo odporną strukturą komórkową, w której darń spoczywa kilka milimetrów poniżej górnej części ścian podłoża, co sprawia, że jest ona chroniona przed zgnieciem bądź naciskiem.

W przypadku E.C.O. di PRATOPRATICO® można przestrzegać ograniczeń miejskich i tworzyć obszary zielone, które jednocześnie będą użyteczne.

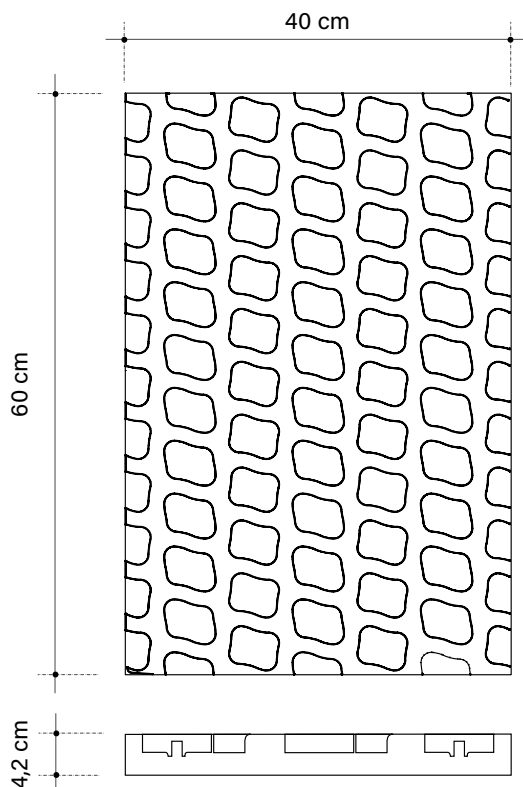


Obrazy są tylko przykładami.
Materiał nadający się do recyklingu o tolerancji wielkości $\pm 2,5\%$ jest dozwolony.

Dane kontaktowe Działu Technicznego: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

W celu uzyskania aktualnych kart charakterystyki, materiałów pomocniczych, nowych fotografii i studiów przypadków zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej www.daliform.com. Doradztwo techniczne dotyczy wyłącznie systemów budowlanych Daliform Group.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

E.C.O. di PRATOPRATICO®

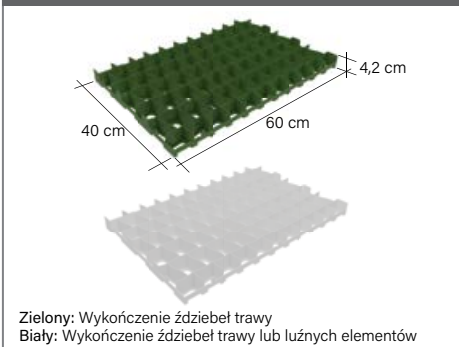

Wymiary robocze*	cm	60 x 40 x 4,2 h
Sztuk na m ²	szt	~ 4
Średnia waga sztuki	kg/szt	1,297
Nośność	t/m ²	> 300
Kolor*	-	zielony, biały
Wymiary palety	cm	100 x 120 x 218 h
Paleta m ²	m ² /PAL	62,4
Ilość sztuk artykułu na paletę	szt/PAL	260
Masa palety	kg/PAL	345


*Biorąc pod uwagę materiał przetwarzany dopuszczono różnicę w rozmiarze rzędu 2,5%, for the same reason the colour tone is subject to variation.

Materiał: 50% czystego PP doskonałej jakości 50% odzyskanego tworzywa sztucznego, przystosowane do promieni UV.

Modułowość: System łączenia z układem złączy „męskie/żeńskie” i wzmocnionym złączeniem przy użyciu uszczelniających wyłobień.

Dodatki: Elementy sygnałowe (biały, niebieski, żółty) ograniczające obszary parkingowe i przejazdowe. Głęboko wnikające słupki kotwiące siatki w pochyły miejscach.

MONTAŻ PRODUKTU E.C.O. di PRATOPRATICO®

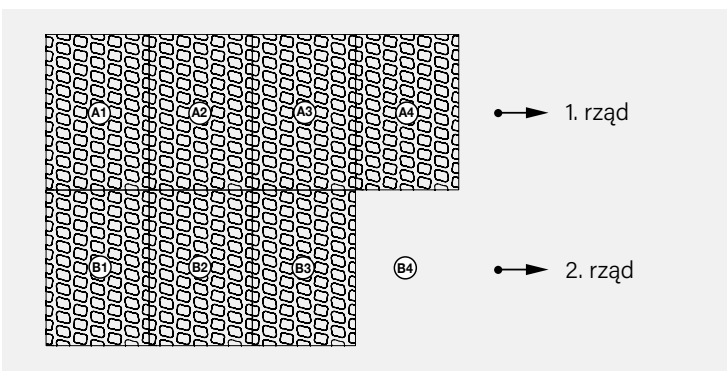

Dzięki niewielkiej wadze poszczególnych elementów możliwe jest wykładanie przy użyciu maszyn. Jeśli konieczne jest przystosowanie kształtu, moduły E.C.O. di PRATOPRATICO® można przycinać bezpośrednio w miejscu montażu przy użyciu standardowych narzędzi.

1. Umieść wszystkie kratki w tym samym kierunku, z zapięciami typu „żeńskie” w lewym górnym rogu;
2. Pierwszą kratkę umieszcza się w lewym górnym rogu powierzchni, na której układa się posadzkę;
3. Kontynuuj montaż różnych krutek od lewej do prawej i z góry do dołu.

W przypadku występowania pochyłości istotne jest, aby wziąć pod uwagę współczynnik przyczepności. Z tego powodu w przypadku mokrej powierzchni lub opon auta oraz przy średnim/wysokim stopniu użytkowania nie zaleca się stosować systemu ECO by PRATOPRATICO® dla nachyleń większych niż 8%. Przyczepność można poprawić, wstawiając legary w materiał kamienny.

AKCESORIA

ELEMENTY SYGNALIZACYJNE



Średnica szczytowa	Ø cm	8
Penetracja podłoża	cm	10
Kolor	-	niebieski, żółty, biały
Ilość sztuk na opakowanie	szt	450
Masa opakowania	kg	1
Ilość sztuk na paletę	szt	13.500
Wymiary palety	cm	120 x 120 x 255 h
Masa palety	kg	45

PAL KOTWIĄCY




Penetracja podłoża	cm	30
Kolor	-	brązowy
Ilość sztuk na opakowanie	szt	600
Masa opakowania	kg	22
Ilość sztuk na paletę	szt	18.000
Wymiary palety	cm	120 x 120 x 255 h
Masa palety	kg	680

PAKOWANIE TECHNICZNE I TRANSPORT SAMOCHODOWY



1 paleta: 4 stosy po 65 sztuk

Ilość na palecie: 260

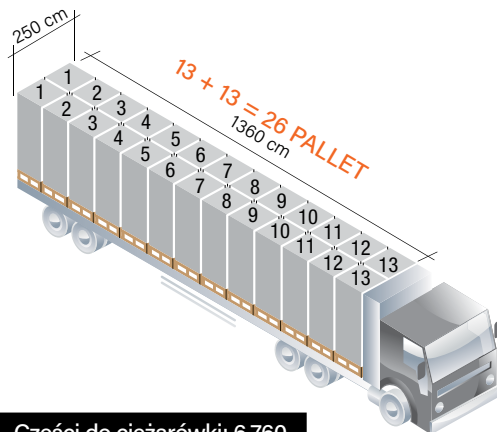

Części do ciężarówki: 6.760

OZNAKOWANIE

Każda paleta jest oznaczona:



daliform
GROUP

Building Innovation

www.daliform.com

www.daliform.com

Kolorowe feston przedstawiające:
marka, wizerunek produktu,
nazwa firmy, strona internetowa,
wszelkie ostrzeżenia.

**E.C.O. di
PRATOPRATICO**

0000A60VN

LOTTO MATERIALE:

quantità

data _/_/_ turno _ oper _

pz. 260

Etykieta z następującymi informacjami:
nazwa i kod produktu, ilość, certyfikat zgodności
środowiskowej, data i zmiana produkcji, numer
operatora, partia produkcyjna.

Produkt jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. W przypadku utylizacji produkt podlega całkowitemu recyklingowi.