


Siatka wzmacniająca podłoże do jazdy konnej

Easy Ride to eko kompatybilna siatka wykonana z przetworzonego tworzywa sztucznego odporna na działanie promieni UV, która umożliwia udoskonalenie i stabilizację powierzchni, również o dużych rozmiarach, po których przemieszczają się zwierzęta, a także ochronę ogólnej higieny środowiska życia zwierząt.

Produkt Easy Ride jest zalecany w celu zestawiania krytych i odkrytych terenów jeździeckich, stabilizacji podłoża w stajniach ruchomych, krytych arenach jeździeckich, arenach do ujeżdżania, wybiegach i arenach turniejowych.

Odpowiednio połączony ze specjalnym podłożem do jazdy oraz dzięki swoim specyfikacjom technicznym Easy Ride nadaje się idealnie również do utrwalenia podłoża w obszarach na których przeprowadzane są zawody jeździeckie, w strefach zaprzęgnięcia i załadunku oraz pastwisk.

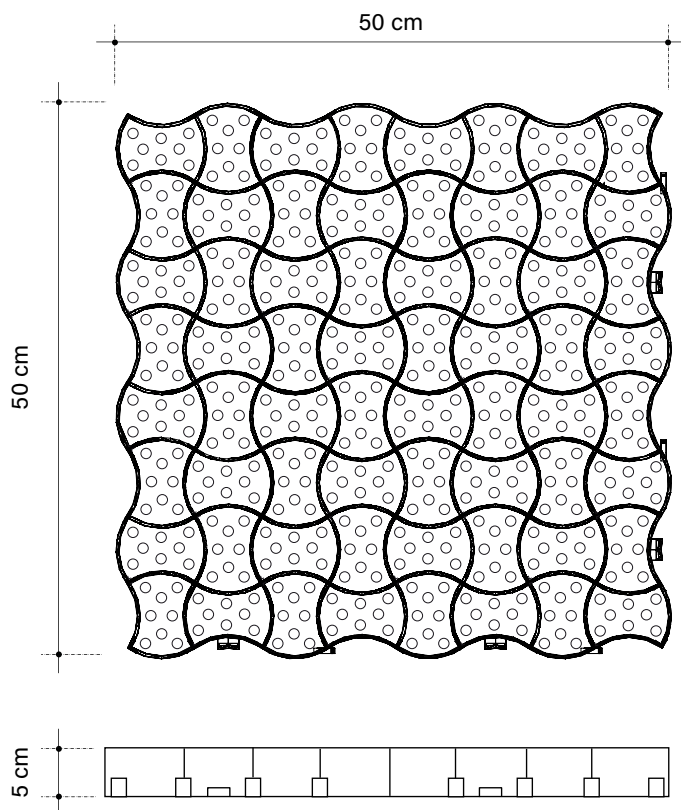


Obrazy są tylko przykładami.
Materiał nadający się do recyklingu o tolerancji wielkości $\pm 2,5\%$ jest dozwolony.

Dane kontaktowe Działu Technicznego: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

W celu uzyskania aktualnych kart charakterystyki, materiałów pomocniczych, nowych fotografii i studiów przypadków zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej www.daliform.com. Doradztwo techniczne dotyczy wyłącznie systemów budowlanych Daliform Group.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

EASY RIDE

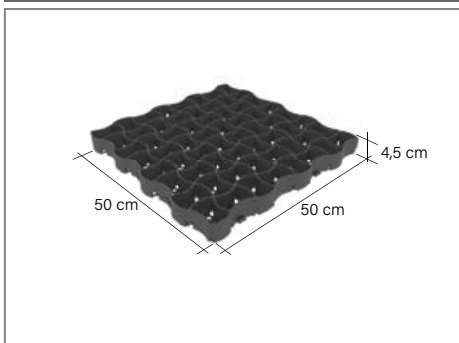


Wymiary robocze*	cm	50 x 50 x 4,5 (wys)
Sztuk na m ²	szt	4
Średnia waga sztuki	kg/szt	1,491
Nośność	t/m ²	> 200
Kolor*	-	szary
Wymiary palety	cm	100 x 120 x 220 (wys)
Paleta m ²	m ² /PAL	53
Ilość sztuk artykułu na paletę	szt/PAL	212
Masa palety	kg/PAL	324

*Biorąc pod uwagę materiał przetwarzany dopuszczono różnicę w rozmiarze rzędu 2,5%, for the same reason the colour tone is subject to variation.

Materiał: Mieszanek termoplastycznego tworzywa sztucznego 100% z materiału wtórnego, odpornego na wpływ promieni UV.

Struktura modułowa: System zaczepów męski-żeński z zabezpieczeniami kłowymi.

MONTAŻ PRODUKTU EASY RIDE

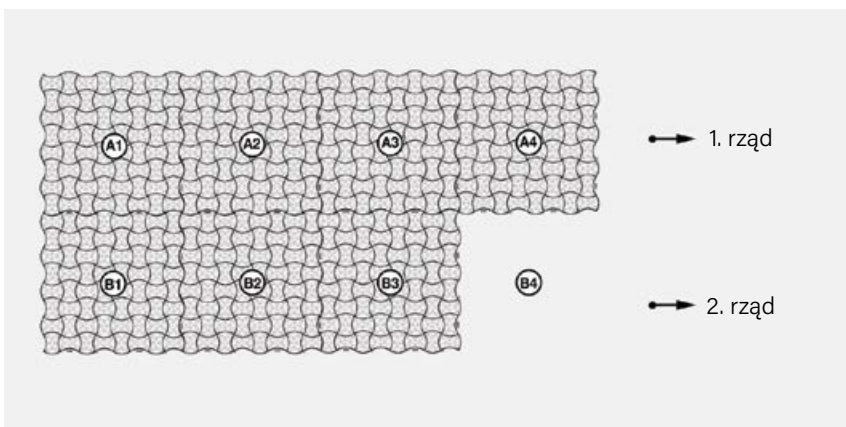

Dzięki niewielkiej wadze poszczególnych elementów możliwe jest wykładanie przy użyciu maszyn. Jeśli konieczne jest przystosowanie kształtu, moduły Easy Ride można przycinać bezpośrednio w miejscu montażu przy użyciu standardowych narzędzi.

1. Umieść wszystkie kratki w tym samym kierunku, z zapięciami typu „żeńskie” w lewym górnym rogu;
2. Pierwszą kratkę umieszcza się w lewym górnym rogu powierzchni, na której układa się posadzkę;
3. Kontynuuj montaż różnych kratek od lewej do prawej i z góry do dołu.

SPOSÓB INSTALACJI





- 1 TWORZENIE WARSTWY PRZEPUSZCZALNEJ** (kamień kruszony o różnej ziarnistości w przedziale 3-10 mm) o grubości ok. 15-20 cm. Możliwa podsypka z piasku krzemionkowego, właściwie wyrównana, grubość ok. 4 cm. Układanie geowłókniny przed rozwojem podłogi.
- 2 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Z SIATKAMI EASY RIDE** W przypadku umieszczania ich na dużych powierzchniach lub w przypadku krawężników lub innych elementów na obrzeżu trasy należy zostawić odstęp wentylacyjny o szerokości około 3-5 cm.
- 3 WYPEŁNIANIE SIATEK EASY RIDE** Równe wypełnienie komórek siatki okruskami wulkanicznymi (o różnej ziarnistości w zakresie 0-4 mm), które utrzymują wilgoć podłoża dzięki swojej porowatości, co zapobiega powstawaniu pyłu. Następnie zastosować 20 cm warstwę piasku kwarcowego do wyrównywania.

PAKOWANIE TECHNICZNE I TRANSPORT SAMOCHODOWY



1 paleta: 4 stopy po 53 sztuk

Ilość na palecie: 212

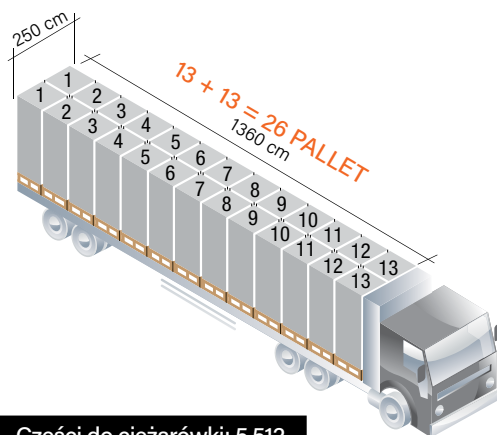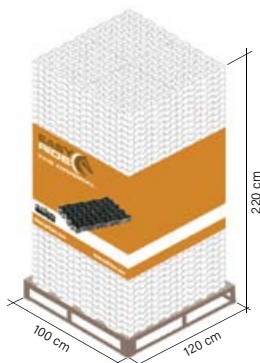

Części do ciężarówki: 5.512

OZNAKOWANIE

Każda paleta jest oznaczona:



Kolorowe feston przedstawiające:
marka, wizerunek produktu,
nazwa firmy, strona internetowa,
wszelkie ostrzeżenia.

EASY RIDE
2000AER000

LOTTO MATERIALE:

quantità

data __/__/__ turno __ oper __

pz. 212

Etykieta z następującymi informacjami:
nazwa i kod produktu, ilość, certyfikat zgodności
środowiskowej, data i zmiana produkcji, numer
operatora, partia produkcyjna.

Produkt jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. W przypadku utylizacji produkt podlega całkowitemu recyklingowi.