


Sistema Atlantis 71x71 cm

H. 56 / H. 300 cm

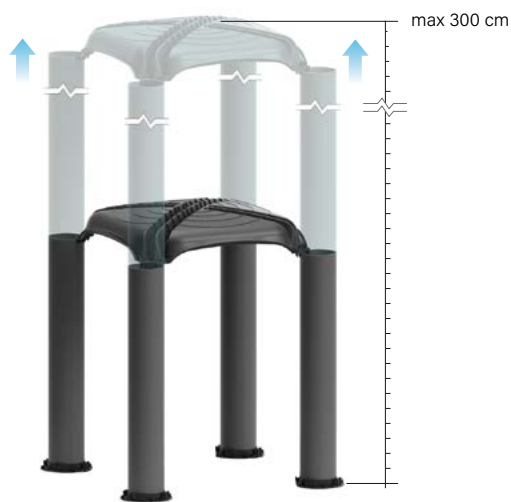

Atlantis 71x71 to zaawansowany system do tworzenia ubytków w ogóle, pustek podpodłogowych i podłóg wentylowanych przy budowie i renowacji budynków cywilnych i przemysłowych. Może być stosowany do rozprowadzania systemów i sieci technologicznych pod podłogami, unikając ich zatopienia w jastrychu.



Nadaje się do wykonywania termoizolacyjnych wnęk do chłodni z wymuszoną wentylacją lub bez.

Jest idealnym rozwiązaniem do budowy zbiorników akumulacyjnych lub dyspersyjnych oraz do renowacji basenów.

Dzięki specjalnie zaprojektowanym rurom elewatora jest to idealny system do tworzenia nachylonych lub wielopoziomowych powierzchni. Dzięki systemowi rur można osiągnąć 3 m wysokości.

W przypadku przekroczenia wysokości prosimy o kontakt z naszym biurem technicznym.

Made of ALAPLEN® CP30

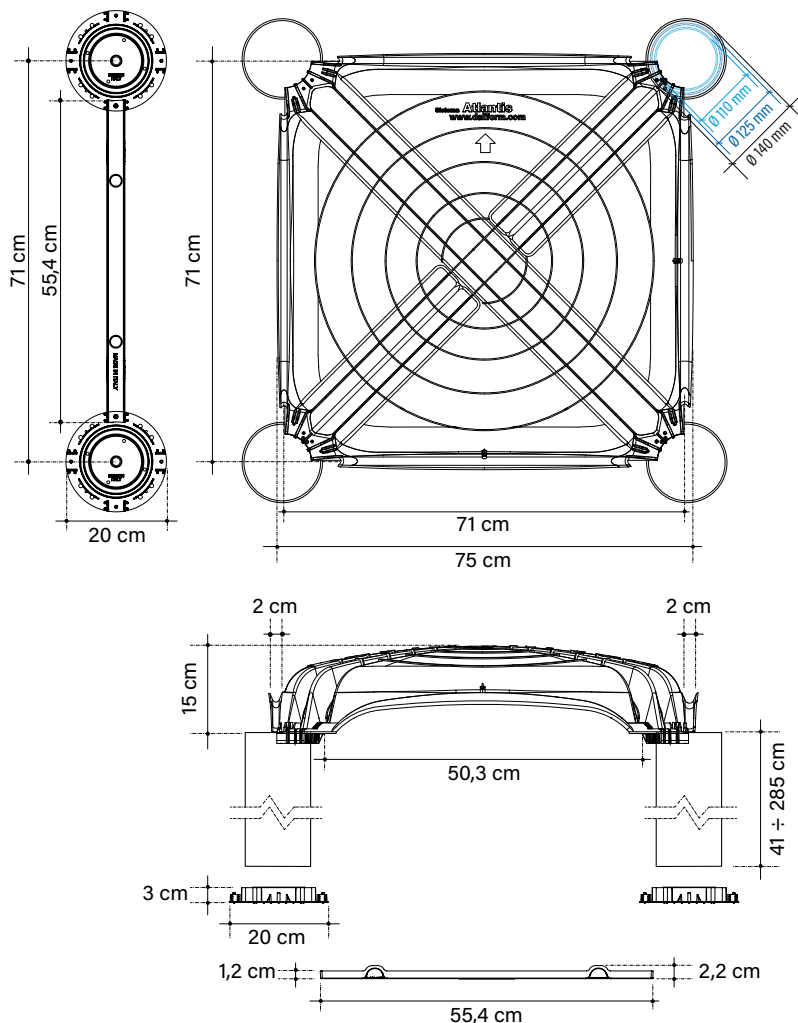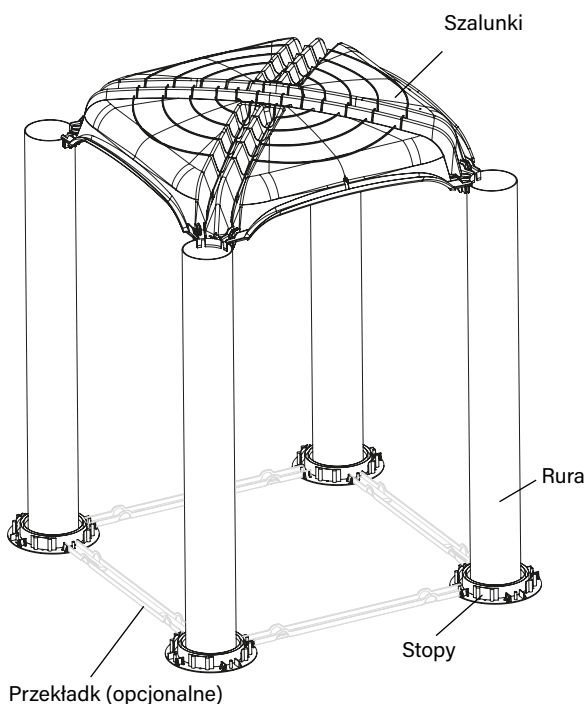


Na każdy metr kwadratowy system Atlantis 71x71 przewiduje: 2 szalunki, 2 rury, 2 stopy (i 4 przekładki opcjonalnie).

Obrazy są tylko przykładami.

Materiał nadający się do recyklingu ma tolerancję wielkości $\pm 1.5\%$.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SISTEMA ATLANTIS H 56 / H 300 cm

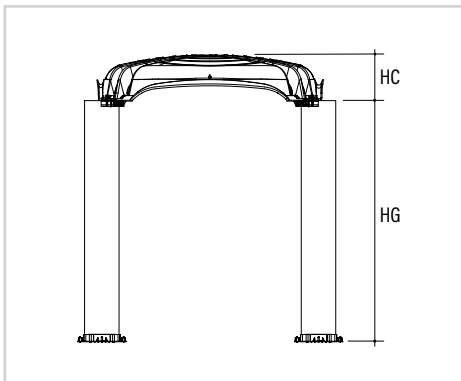

Rozmiar ładunku użytecznego *	cm	71 x 71
Wysokość HC	cm	15
Waga kopuły	kg	3,093
Wysokość HG	cm	da 41 a 285
Ilość betonu do poziomu wierzchu kopuły **	m ³ /m ²	Schemat
Wymiary palety***	cm	76 x 149 x 259 h
Ilość metrów kwadratowych na paletę ***	m ² /PAL	115
Ilość sztuk na paletę ***	szt/PAL	230
Masa palety ***	kg/PAL	660

* Materiał nadający się do recyklingu ma tolerancję wielkości $\pm 1,5\%$.


** Objętość może się różnić w zależności od warunków zalewania i tolerancji materiału.

*** Ze względu na konieczność produkcji dane techniczne mogą ulec zmianie. Dotyczy tylko kopuły.



Schemat do obliczenia zużycia betonu

Schemat uwzględnia większe objętości betonu ze względu na naturalne ugięcie szalunku.

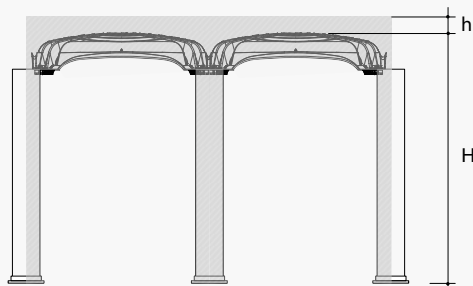


Ø 110 mm	$VCLS = h/100 + 0,0300 + 0,0183 \times H/100$
Ø 125 mm	$VCLS = h/100 + 0,0295 + 0,0233 \times H/100$
Ø 140 mm	$VCLS = h/100 + 0,0286 + 0,0294 \times H/100$

VCLC = objętość betonu w m³/m²

h = wysokość górnej części fundamentu w cm

H = całkowita wysokość systemu Atlantis, przed wylewką betonową, w cm

ETAPY KŁADZENIA BEZZAPRAWOWEGO DLA SYSTEMU ATLANTIS 71x71 cm

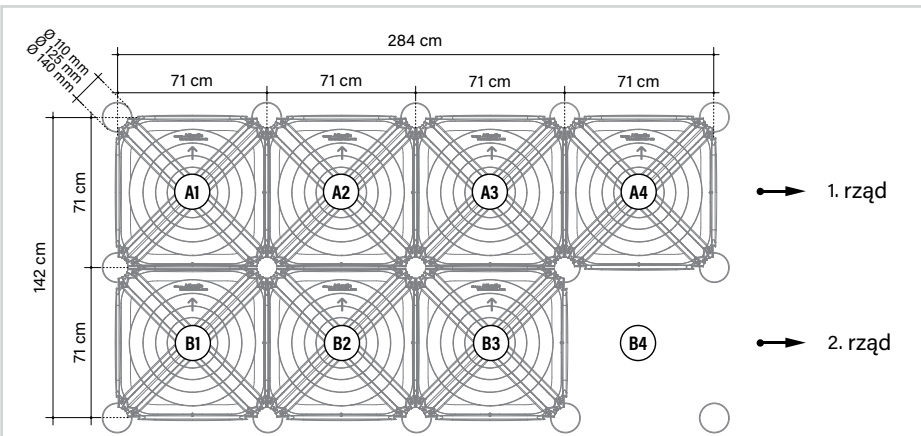

System musi być związany na obwodzie tak, aby nie podlegał przemieszczeniom w płaszczyźnie poziomej.

W przypadku spoin, kompensacji, skoków wysokości i/lub bardzo dużych gabarytów robót należy podjąć niezbędne środki ostrożności i przystąpić do odlewania dla sztywno ograniczonych podobszarów.

Biuro Techniczne jest w stanie zapewnić wsparcie planowania zarówno na etapie wstępnym, jak i wykonawczym w celu określenia właściwości technicznych konstrukcji, związanych z nimi kosztów budowy i wykonania analiz porównawczych z alternatywnymi rozwiązaniami technicznymi. Na życzenie można również skorzystać z pomocy technicznej na miejscu.



Bezzaprawowa ekspozycja czasowa systemu Atlantis: 80-90 m²/h*

* bez paneli na podłodze.

Instrukcja wykonywania wylewki betonowej:


stosować beton charakteryzujący się odpowiednimi parametrami (klasa betonu co najmniej C20/25, średnica kruszywa odpowiednia, aby zapobiec segregacji). **Przestrzegać standardowe zasady wykonywania wylewki betonowej.**



UWAGA! Temperatury pracy wahają się od 7°C do 35°C. W różnych temperaturach należy podjąć niezbędne środki ostrożności.



System Atlantis 71x71 cm umożliwia betonowanie płyty fundamentowej o maksymalnej wysokości 15 cm. Dla grubszych płyt fundamentowych wymagane jest zamówienie szalunków specjalnych (dostarczanych z odpowiednią dokumentacją), podeprzeć odpowiednio lub wykonać dwa oddzielne betonowania.

PAKOWANIE I TRANSPORT SAMOCHODOWY



1 paleta: 2 stopy po 115 sztuk

Ilość na palecie: 230

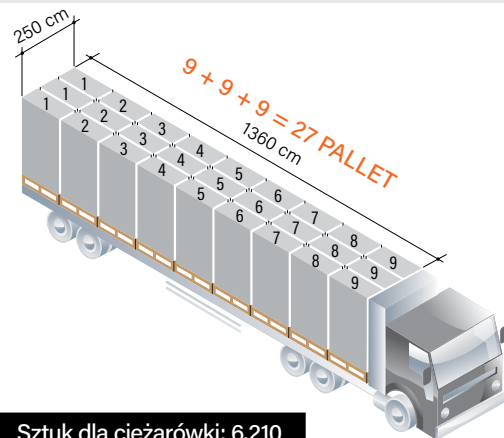

Sztuk dla ciężarówki: 6.210

ETYKIETOWANIE

Każda paleta jest oznaczona:



Kolorowe feston przedstawiające:
marka, wizerunek produktu,
nazwa firmy, strona internetowa,
wszelkie ostrzeżenia.



Etykieta z następującymi informacjami:
nazwa i kod produktu, ilość, certyfikat zgodności
środowiskowej, data i zmiana produkcji, numer
operatora, partia produkcyjna.

PODZIĘKOWANIA

- BBA;
- Deklaracja Zgodności Właściwości Użytkowych;
- Atest higieniczny;
- Seria testów obciążenia zrywającego;
- Certyfikat zgodności środowiskowej.

Produkt jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Zachowaj szczególną ostrożność, aby zapobiec deformacji lub przeciążeniu produktu podczas rozładunku, przechowywania i montażu. W przypadku utylizacji produkt podlega całkowitemu recyklingowi.

ACCESSORIES

SPACER

System Atlantis 71x71 na każdy metr kwadratowy wymaga 4 elementów dystansowych.




Rozmiar ładunku użytecznego*	cm	55,4 x 3
Wysokość H	cm	2,2
Masa sztuki	kg	0,068
Liczba sztuk w pudełku**	szt/PU	270
Wymiary palety**	cm	100 x 120 x 217
Ilość sztuk na paletę**	szt/PAL	6.480
Masa palety**	kg/PAL	490

TYMPANUM



		RURA Ø 110 mm	RURA Ø 125 mm	RURA Ø 140 mm
Rozmiar ładunku użytecznego*	cm	70,8 x 6,2	70,8 x 7	70,8 x 7,7
Wysokość H	cm	9,8	9,8	9,8
Masa sztuki	kg	0,245	0,261	0,271
Liczba sztuk w pudełku**	szt/PU	28	28	28
Wymiary palety**	cm	100 x 120 x 217	100 x 120 x 217	100 x 120 x 217
Ilość sztuk na paletę**	szt/PAL	672	672	672
Masa palety**	kg/PAL	212	223	230


ANGLE

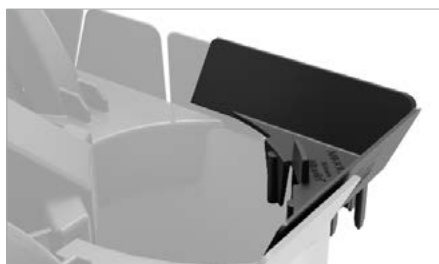

Rozmiar ładunku użytecznego*	cm	8,4 x 11,8
Wysokość H	cm	4,4
Masa sztuki	kg	0,02
Liczba sztuk w pudełku**	szt/PU	300
Wymiary palety**	cm	110 x 110 x 191
Ilość sztuk na paletę**	szt/PAL	9.600
Masa palety**	kg/PAL	226

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

Aby pobrać wszystkie szczegóły konstrukcyjne: www.daliform.com - dział download

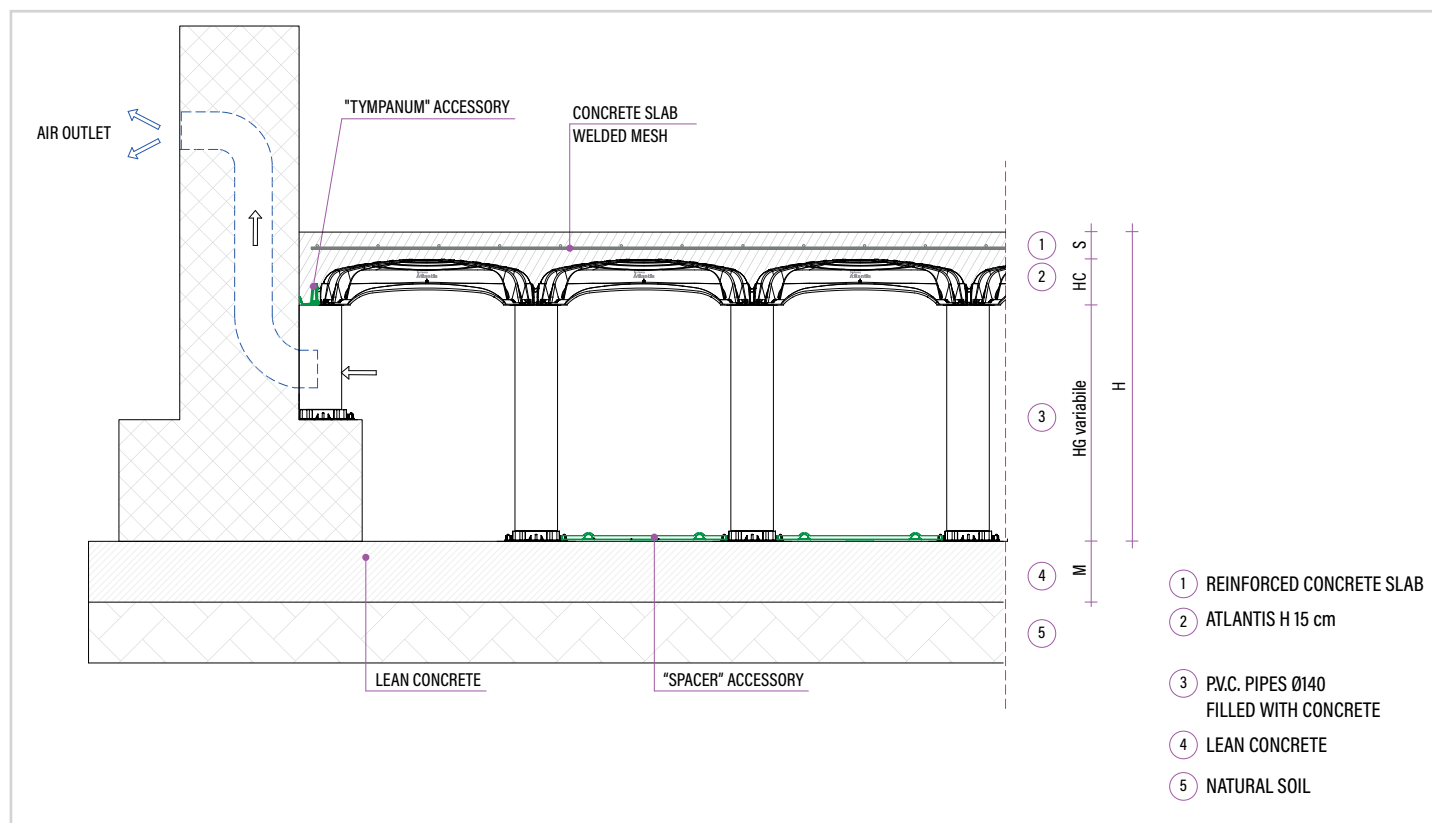

W odniesieniu do materiału pochodzącego z recyklingu dopuszczalna jest tolerancja wymiarowa wynosząca $\pm 1,5\%$.
** Dla potrzeb produkcyjnych przedstawione dane mogą się różnić. Dane dotyczą tylko akcesoriów.

ACCESSORIES

SHELF



Rozmiar ładunku użytecznego*	cm	71,8 x 9,8
Wysokość H	cm	9
Masa sztuki	kg	0,299
Liczba sztuk w pudełku**	szt/PU	28
Wymiary palety**	cm	100 x 120 x 217
Ilość sztuk na paletę**	szt/PAL	672
Masa palety**	kg/PAL	249

COMPENSATION PANEL



Rozmiar ładunku użytecznego*	cm	200 x 50
Grubość	cm	1
Masa sztuki	kg	2
Wymiary palety**	cm	200 x 100 x 120
Ilość sztuk na paletę**	szt/PAL	200
Masa palety**	kg/PAL	420

FLANGE



Rozmiar ładunku użytecznego*	cm	28,2 x 28,2
Wysokość H	cm	4,3
Masa sztuki	kg	0,588
Liczba sztuk w pudełku**	szt/PU	17
Wymiary palety**	cm	100 x 120 x 255
Ilość sztuk na paletę**	szt/PAL	510
Masa palety**	kg/PAL	344


HOOK



Rozmiar ładunku użytecznego*	cm	3,8 x 7,5 x 8,2
Wysokość H	cm	8,1
Masa sztuki	kg	0,099
Liczba sztuk w pudełku**	szt/PU	80
Wymiary palety**	cm	110 x 110 x 191
Ilość sztuk na paletę**	szt/PAL	2.560
Masa palety**	kg/PAL	283

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

Aby pobrać wszystkie szczegóły konstrukcyjne: www.daliform.com - dział download

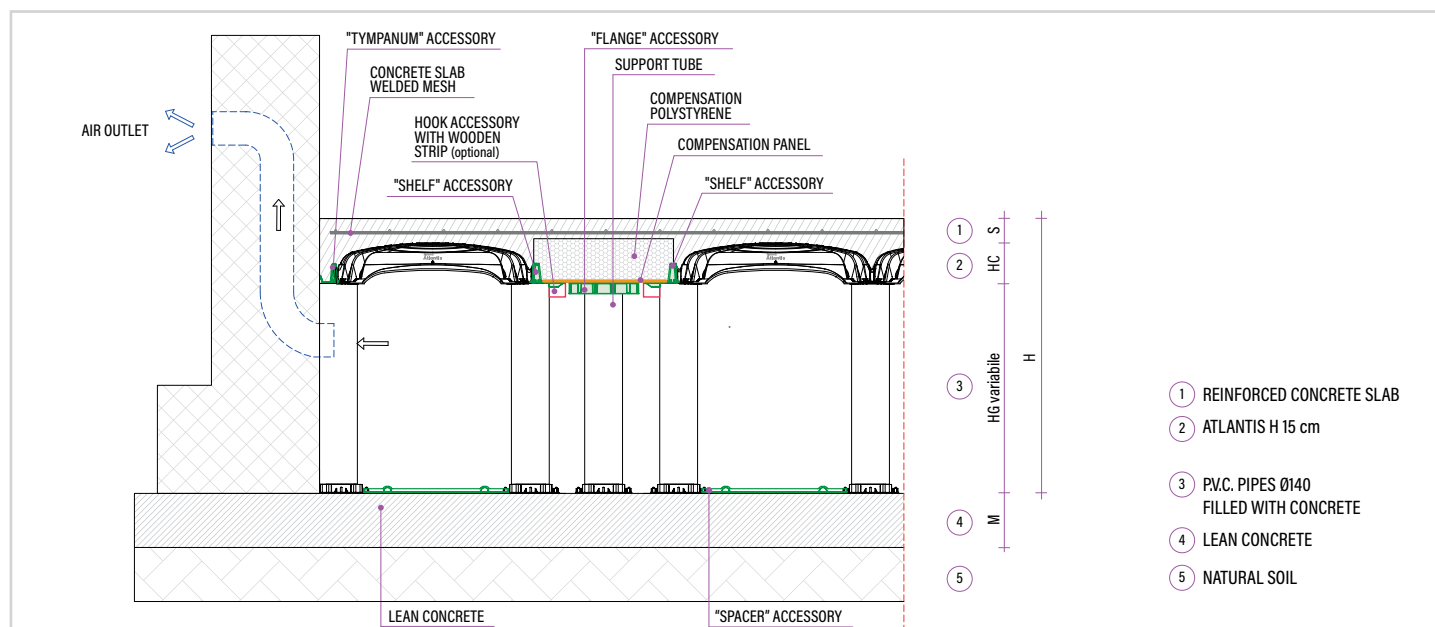

W odniesieniu do materiału pochodzącego z recyklingu dopuszczalna jest tolerancja wymiarowa wynosząca $\pm 1,5\%$.
** Dla potrzeb produkcyjnych przedstawione dane mogą się różnić. Dane dotyczą tylko akcesoriów.