

EOLO





Eolo to skuteczne, wydajne i niedrogie rozwiązanie przy realizacji perforowanych podłoży w betonie zbrojonym. Cechuje się dużą nośnością i mogą po nim poruszać się ciężkie pojazdy. Dzięki pionowym asymetrycznym dyszom perforowanym osiowo deskowanie może być wygodnie używane do dystrybucji powietrza w systemach kompostowania, stabilizacji odpadów, odwaniania oraz do napowietrzania pomieszczeń w składach żywności.

Rozwiązania Eolo są tworzone z odzyskanych tworzyw sztucznych i spełnia normy ochrony środowiska. Zawiera specjalne, wysokie dysze umożliwiające utworzenie perforowanej płyty o wysokości 6 cm.

Powietrze jest dystrybuowane przez elementy Eolo jednorodnie do kanału powietrznego, a następnie wydmuchiwane do środowiska znajdującego się wyżej.

Made of ALAPLEN® CP30

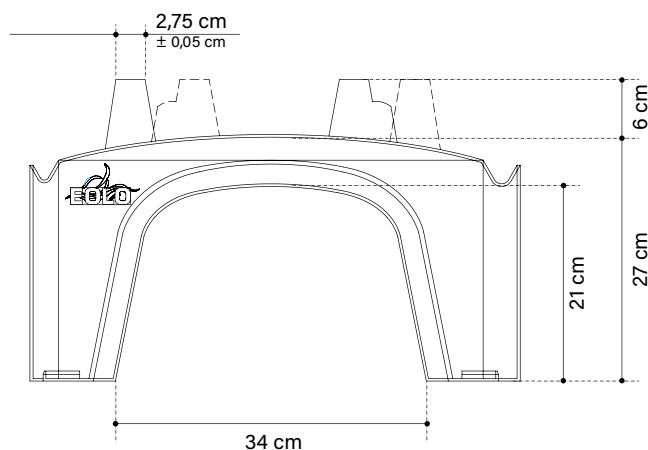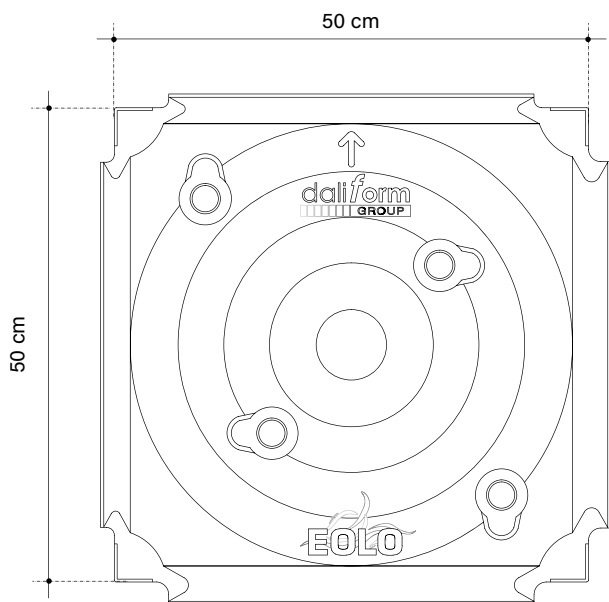

Obrazy są tylko przykładami.

Materiał nadający się do recyklingu o tolerancji wielkości $\pm 1,5\%$ jest dozwolony.



0,040 m³/m² Ilość (z betonu do korony)**

** Objętość może się różnić w zależności od warunków zalewania i tolerancji materiału.

DANE TECHNICZNE

EOLO



4 zatyczki zamykające dysze z kratkami zatrzymującymi zanieczyszczenia

Biuro Techniczne jest w stanie zapewnić wsparcie planowania zarówno na etapie wstępnym, jak i wykonawczym w celu określenia właściwości technicznych konstrukcji, związanych z nimi kosztów budowy i wykonania analiz porównawczych z alternatywnymi rozwiązaniami technicznymi. Na życzenie można również skorzystać z pomocy technicznej na miejscu.

Wymiary robocze*		cm	50 x 50 x 27 h
Ilość betonu do poziomu korony**		m ³ /m ²	0,040
Masa jednej sztuki artykułu		kg/szt	1,974
Wysokość dysz		cm	6
średnica wewnętrzna dysz		Ø mm	27,5 ± 0,5
Wymiary palety		cm	110 x 110 x 248 h
Paleta m ² ***		m ² /pal	55
Ilość sztuk artykułu na paletę***		szt/pal	220
Masa palety***		kg/pal	447
Panel L-Plast	H	cm	25
	L	cm	205
	D	cm	7

* W odniesieniu do materiału pochodzącego z recyklingu dopuszczalna jest tolerancja wymiarowa wynosząca ± 1,5% dla użytecznych wymiarów szalunku i ± 0,5% dla wewnętrznej średnicy dysz.


** Objętość może się różnić w zależności od warunków odlewania i tolerancji materiału.

*** Dla potrzeb produkcyjnych przedstawione dane mogą się różnić.

METODA MONTAŻU NA SUCHO PRODUKTU EOLO



Rys. 1. Suche rozmieszczanie pierwszego deskowania. Strzałka jest skierowana w stronę wieńca fundamentu.

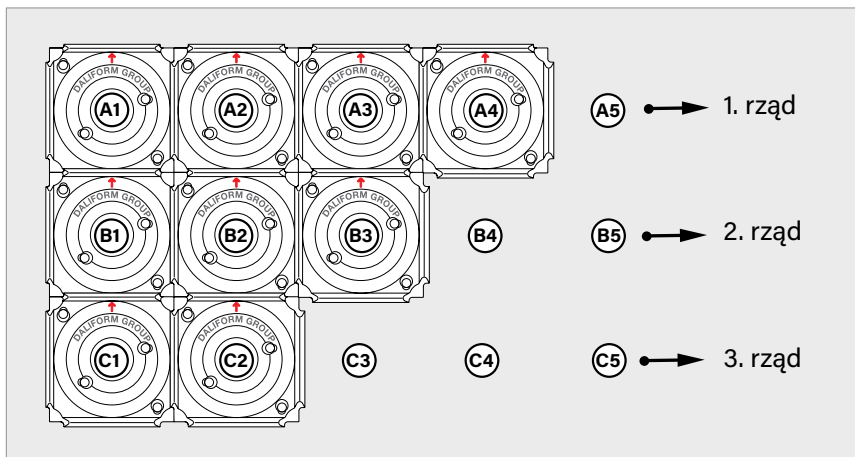

Rys. 2. Kolejność suchego rozmieszczania modułów rzędami.

1. Ustawić pierwszy element w lewym górnym rogu uwzględniając powierzchnię roboczą. Strzałka musi być skierowana do góry (rys. 1).
2. Kolejno łączyć elementy w rzędach poziomych, zaczynając od lewej strony i kontynuując w prawo i od góry w dół (zgodnie z kierunkiem pisania), co pokazano na koronie każdego elementu jednostkowego (rys. 2).
3. Rozkładanie siatki spawanej Ø 6 20 x 20 cm przez wycięcia obok dysz. Wycięcia zostały specjalnie utworzone do montażu siatki wzmacniającej.
4. Wylanie betonu C20/25 do wysokości 6 cm. Należy rozpocząć od środka łuku, pozwalając na wpłynięcie do podstaw Eolo. Ubijanie.
5. Usunięcie wtyków Eolo po utwardzeniu wylanego betonu.



Bezzaprawowa ekspozycja czasowa produktu EOLO: 80 m²/h

PAKOWANIE TECHNICZNE I TRANSPORT SAMOCHODOWY



1 paleta: 4 stopy po 55 sztuk

Ilość na palecie: 220

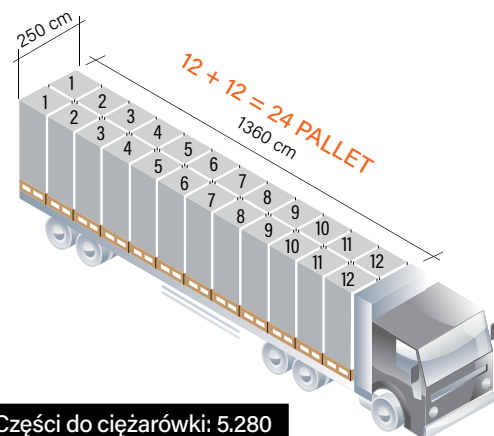

ETYKIETOWANIE

Każda paleta jest oznaczona:



Kolorowe feston przedstawiające:
marka, wizerunek produktu,
nazwa firmy, strona internetowa,
wszelkie ostrzeżenia.



Etykieta z następującymi informacjami:
nazwa i kod produktu, ilość, certyfikat zgodności
środowiskowej, data i zmiana produkcji, numer
operatora, partia produkcyjna.

PODZIĘKOWANIA

- BBA;
- Deklaracja Zgodności Właściwości Użytkowych;
- Atest higieniczny;
- Seria testów obciążenia zrywającego.

Produkt jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Zachowaj szczególną ostrożność, aby zapobiec deformacji lub przecięciu produktu podczas rozładunku, przechowywania i montażu. W przypadku utylizacji produkt podlega całkowitemu recyklingowi.