


Rejilla para pavimentos transitables con acabado de césped

E.C.O. di PRATOPRATICO® (*Elemento transitable ornamental*) es una rejilla modular de plástico para exteriores que permite realizar pavimentos transitables con acabados de prado, lo que ofrece grandes ventajas desde un punto de vista estético, funcional y ecológico.

E.C.O. di PRATOPRATICO® presenta una estructura particular que protege el césped contra las presiones ejercidas por los automóviles al pasar o detenerse sobre él independientemente de las condiciones atmosféricas, al mismo tiempo que favorece el crecimiento y la radicación del prado.

La superficie natural del terreno se arma con unas rejillas de estructura celular muy robustas que hacen que el tepe herboso permanezca algunos milímetros por debajo de las paredes verticales del pavimento, protegido contra el aplastamiento.

Con E.C.O. di PRATOPRATICO® es posible conformarse a los vínculos urbanísticos y hacer funcionales áreas que por motivos normativos deben ser destinadas a zonas verdes.

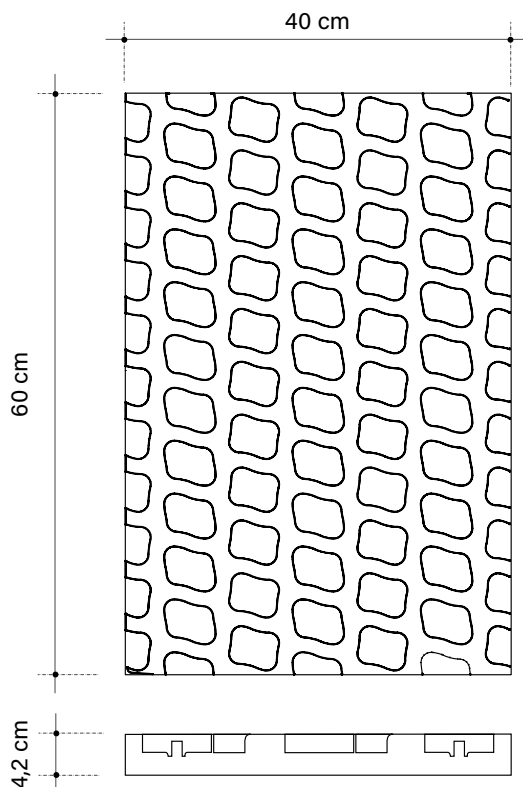

As imagens são apenas para exemplos.
É permitido um material reciclável com uma tolerância de tamanho de $\pm 2,5\%$.


Para contactar con el departamento técnico: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Para tener las fichas técnicas siempre al día, material de soporte, nuevas fotos y "case studies" consulte el sitio web www.daliform.com

El asesoramiento técnico vale exclusivamente para los sistemas constructivos de Daliform Group.

DATOS TÉCNICOS

E.C.O. di PRATOPRATICO®

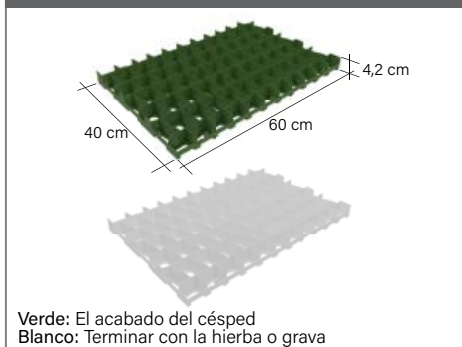

Dimensiones útiles*	cm	60 x 40 x 4,2 h
Unidades por m ²	pz	~ 4
Peso de cada unidad	kg/un	1,297
Capacidad de carga	t/m ²	> 300
Color*	-	verde, blanco
Dimensiones paleta	cm	100 x 120 x 218 h
M ² paleta	m ² /PAL	62,4
Unidades paleta	un/PAL	260
Peso paleta	kg/PAL	345


* Considerando el material reciclado se admite una variación dimensional de un 2,5%. Por la misma razón el color podrá experimentar variaciones de tonalidad.

Material: Mezcla de resina termoplástica compuesta en un 50% por PP virgen de tipo preciado y el otro 50% por material plástico reciclado, estable a los rayos UV.

Modularidad: Sistema de enganche de encastre " macho - hembra " con tope mediante uñas de bloqueo.

Accesorios: Elementos de señalización de color blanco, amarillo y azul para marcar la viabilidad y para delimitar las áreas de aparcamiento de los vehículos. Estacas de fijación de elevada profundidad para terrenos escarpados.

MONTAJE DE E.C.O. di PRATOPRATICO®

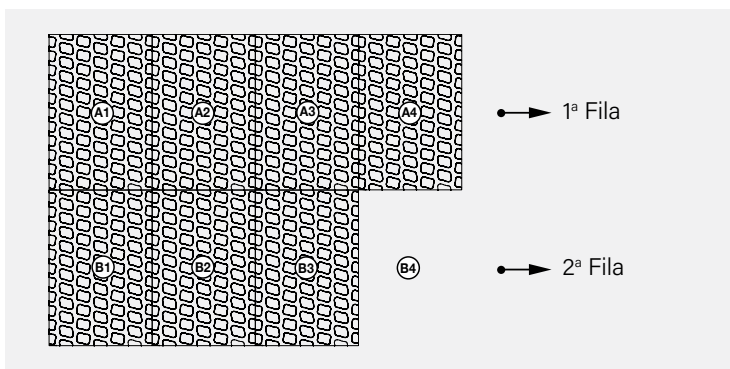

La practicidad del enganche, la ligereza de las rejillas y la posibilidad de obtener distintas formas (basta utilizar una sierra normal) permiten colocar E.C.O. di PRATOPRATICO® de manera rápida y eficaz en superficies de dimensiones grandes o pequeñas.

1. Se orientan todas las rejillas en la misma dirección, con el gancho hembra hacia arriba a la izquierda;
2. Se coloca la primera rejilla en la parte superior izquierda de la superficie que se va a pavimentar;
3. Se montan las distintas rejillas siguiendo la dirección normal de escritura: de izquierda a derecha y de arriba a abajo.

En la presencia de zonas en pendiente, es muy importante tener en cuenta el coeficiente de fricción. Por esta razón, asumiendo conservadoramente una superficie húmeda y un estado de desgaste de los neumáticos media / alta, no se recomienda el uso de ECO by PRATOPRATICO® para pendientes mayores de 8%. La adherencia se puede mejorar insertando viguetas en material de piedra.

ACCESORIOS

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN



Diámetro de la cabeça	Ø cm	8
Penetración en el suelo	cm	10
Color	-	azul, amarillo, blanco
Unidades per caja	un	450
Peso caja	kg	1
Unidades paleta	un	13.500
Dimensiones paleta	cm	120 x 120 x 255 h
Peso paleta	kg	45

PIQUETES DE ANCLAJE




Penetración en el suelo	cm	30
Color	-	marrón
Unidades per caja	un	600
Peso caja	kg	22
Unidades paleta	un	18.000
Dimensiones paleta	cm	120 x 120 x 255 h
Peso paleta	kg	680

DATOS DE ELABORACIÓN, EMBALAJE Y TRANSPORTE



1 pallet: 4 pilas de 65 unidades

Unidades por pallet: 260

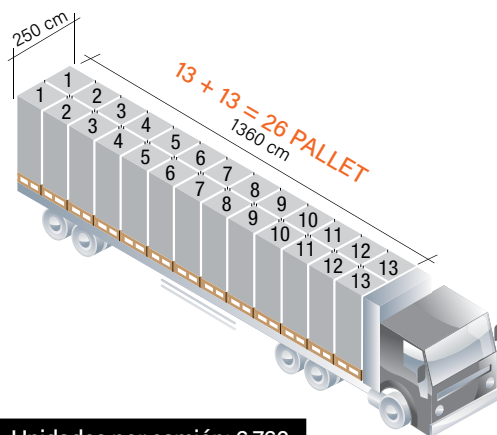

Unidades por camión: 6.760

ETIQUETADO

Cada pallet es identificado con:



Un festón colorado que muestra:
la marca, la imagen-tipo del producto, la
denominación empresarial, el sitio web,
eventuales advertencias.



Una etiqueta con las siguientes informaciones:
nombre y código (del) producto, cantidad, certificado de
compatibilidad ambiental, fecha y turno de producción,
número (del) operador, partida (de) producción.

El producto no teme al clima y puede almacenarse afuera. En caso de eliminación, el producto es totalmente reciclable.