

IGLU'green roof H 9 cm





RESERVA/DISPERSÃO

IGLU'® Green Roof é a fôrma para a realização de jardins de cobertura, realizada em plástico reciclado e reciclável, utilizado para acumulação e drenagem de água, permite a realização de coberturas verdes intensivas ou extensas em edifícios industriais, comerciais, residências, garagens, etc. Isso tem a vantagem de enriquecer o bem-estar ambiental das cidades, facilitando o crescimento dos ecossistemas animais e melhorando o aspecto visual dos mesmos, cada vez mais sombrio pelo uso do concreto.

O IGLU'® Green Roof contribui para a gestão da água, pois acumula, retém e devolve água ao meio ambiente em percentual reduzido, evitando o alagamento da rede de esgoto.

Com este produto, os custos de manutenção da cobertura são reduzidos consideravelmente, uma vez que está protegida da luz solar direta, intempéries e mudanças bruscas de temperatura. A longevidade da cobertura é assim aumentada, obtendo-se uma proteção térmica excepcional e reduzindo o ruído e a poluição urbana do exterior.

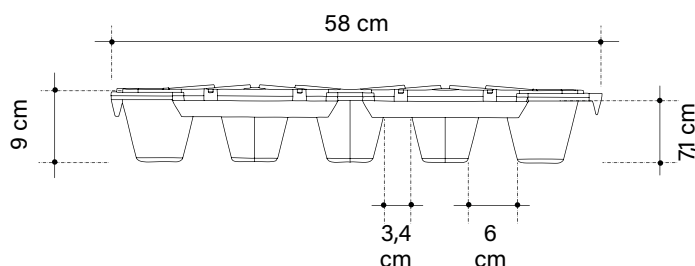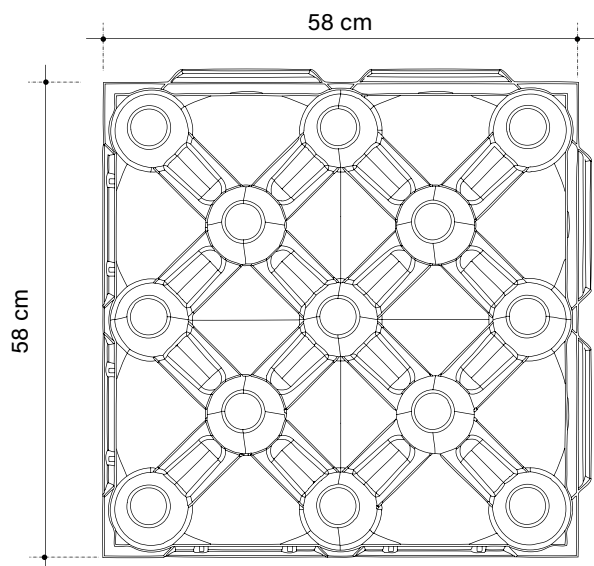

As imagens são apenas para exemplos.
É permitido um material reciclável com uma tolerância de tamanho de $\pm 1,5\%$.

Para contatar o departamento técnico: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Para obter as fichas técnicas sempre atualizadas, material de apoio, novas fotografias e "estudos de caso" visite o site www.daliform.com

A consultoria técnica é válida exclusivamente para os sistemas de construção do Daliform Group.

DADOS TÉCNICOS

IGLU® Green Roof H 9 cm - RESERVA/DISPERSÃO




Dimensões úteis*	cm	58 x 58
Altura H*	cm	9
Peso da unidade	kg	1,190
Superfície dos pés de apoio	cm ² /m ²	690
Carga máxima de rotura	kg/m ²	mais de 10.000
Reserva de água (calculada horizontalmente, para inclinações calcule a perda máxima de 10%)	lt/m ²	18
Encha o painel com lapillus ou pedra-pomes	m ³ /m ²	0,014
Potência de drenagem (com geotêxtil + 20 cm de solo)	lt/m ² h	1.300
Dimensões da paleta	cm	120 x 120 x 262 h
M ² paleta	m ² /PAL	332
Unidades por paleta**	un/PAL	996
Peso da paleta**	kg/PAL	1.199

* Com relação ao material reciclado admite-se uma tolerância de $\pm 1.5\%$

** Devido às necessidades de produção, os dados mostrados podem variar.

A potência de drenagem do sistema, feita com painéis IGLU® Green Roof, foi calculada levando-se em consideração apenas os furos de drenagem e desprezando as fissuras de junção entre as cofragens. As cofragens IGLU® Green Roof cumprem os requisitos da norma UNI 11235.

MONTAGEM DE IGLU® GREEN ROOF

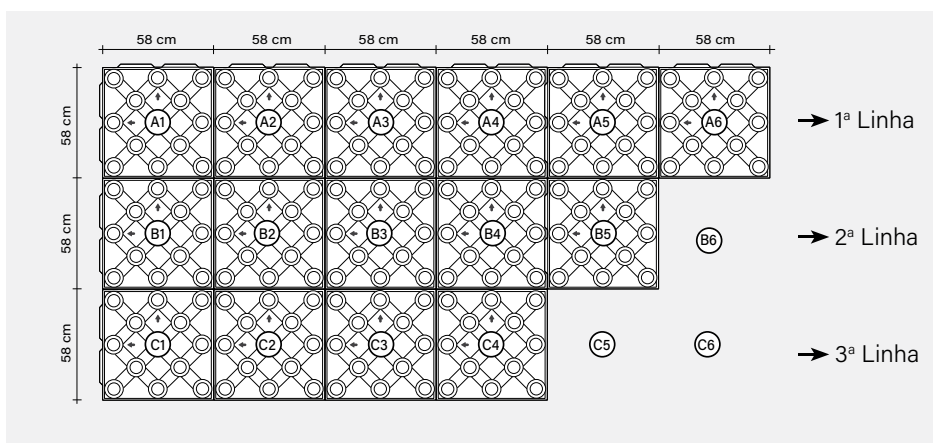

O IGLU® Green Roof é enganchado por meio de cliques especiais, que proporcionam estabilidade e capacidade de adaptação mesmo em superfícies curvas.

Os furos, de diâmetro adequado na parte superior dos painéis, em contato com o geotêxtil, proporcionam um alto escoamento da água da chuva, impedindo a passagem de raízes por baixo.



Impermeabilize o piso e os perímetros da estrutura. Se houver água, iluminação ou outros sistemas previstos, faça a passagem dos canos.

Instalação de IGLU® Green Roof

Encha as taças da fôrma com material higroscópico adequado e resistente ao movimento de pedestres.

Aplicar o geotêxtil com peso não inferior a 200 gr / m² em toda a superfície, criando sobreposições adequadas de pelo menos 10 cm e girando-as ao longo dos perímetros da estrutura em altura igual à da embalagem acabada.



Colocar uma espessura de solo adequada de acordo com o tipo de construção desejada (intensivo - extenso).

EMPAQUOTAMENTO TÉCNICO E TRANSPORTE POR CAMINHÃO



1 Palete: 4 colunas com 249 peças

Peças por palete: 996

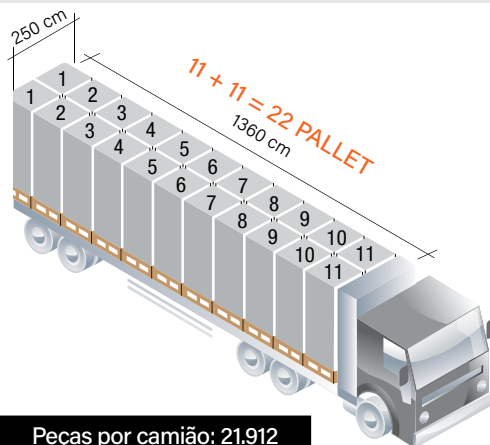

Peças por caminhão: 21.912

MARCAÇÃO

Rotulagem Cada palete é identificado com:



Um festão colorido mostrando:
marca, imagem do produto,
nome da empresa, site, quaisquer
avisos.



Um rótulo com as seguintes informações: nome
e código do produto, quantidade, certificado de
compatibilidade ambiental, data de produção, turno de
produção, n° do trabalhador, lote da linha de produção.

CRÉDITOS

- BBA;
- Declaração de Conformidade de Desempenho;
- Certificado de higiene;
- Testes de carga de ruptura;
- Certificado de compatibilidade ambiental.

Este produto resiste às intempéries e pode ser armazenado no exterior. Tome o máximo cuidado para evitar que o produto seja deformado ou sobrecarregado durante o descarregamento, armazenamento e montagem. Em caso de descarte, o produto é totalmente reciclável.