

u-boot^{beton} cone

H.10 cm SINGLE



Made of ALAPLEN® CV30

Çift yönlü boşluklu plakaların (veya temel plakalarının) oluşturulması için tek kullanımlık kalıp.

Bu teknoloji, geniş açıklıklı ve ağır yükler için, tamamen düz bir alt yüzey ile ve ayrıca levhanın kalınlığı içinde bulunan yapısal ızgaranın kirişleri veya başlıkları ile kolay oluşum sağlar.




Beton döküme daldırılan kalıp, düz bir plaka ile üstte ve altta kapatılmış dikey kirişlerden oluşan bir ızgarayı gerçekleştirir. Tüm gerilme, etrafında tam beton bir bölgenin bırakılması gereken doğrudan sütunlara aktarılmalıdır.

U-Boot® Beton Cone, geniş bir açıklığa ve / veya büyük yük taşıma kapasitesine sahip levhalar oluşturmak için ideal bir çözümdür: özellikle idari, ticari ve endüstriyel binalar ve kamuya açık alanlar gibi önemli ölçüde açık alanlar gerektiren yapılar için uygundur. , sivil ve konut yapıları.

Direklerin dağıtımında daha büyük bir düzensizliğe izin verir, kirişlerin yapısını gerektirmez.

U-Boot® Beton Cone, yürütme işlemlerini kolaylaştıran merkezi bir koni ile sağlanır. Aslında şunları sağlar:

- alt levha tamamlanması görsel kontrolü;
- intradox'un dış yüzey kaplamasında daha iyi verim;
- döküm sırasında kaldırma kuvvetinin azalması;
- yürünebilirliğe karşı daha fazla direnç;
- havalandırma.

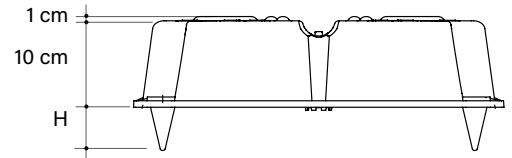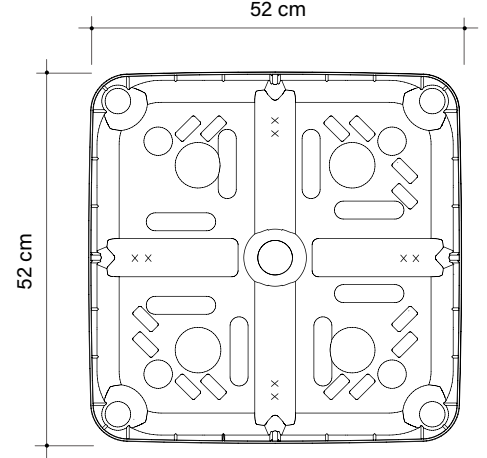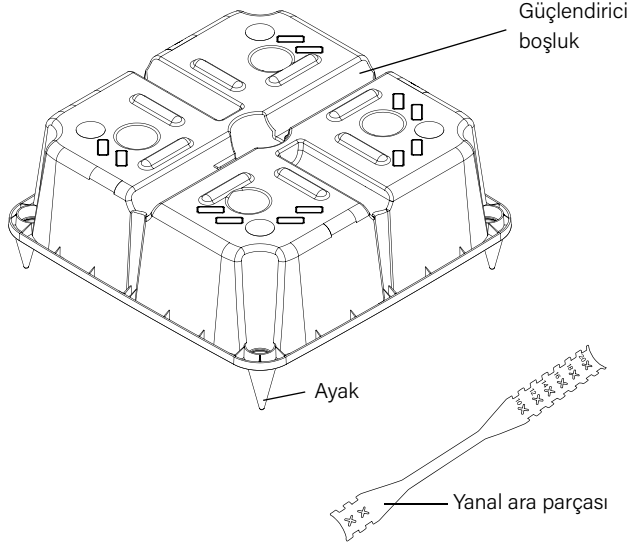

Görüntüler sadece örnektir; takviye ara parçaları farklı şekil ve pozisyonlara sahip olabilir, $\pm\%$ 1,5 toleranslı geri dönüştürülebilir malzemeye izin verilir.



kg 1,579 Ortalama parça ağırlığı



m³ 0,0220 Parça hacmi

U-Boot Beton® Cone teklisinin kuru taşının zamana maruz kalması: 35 m²/h

PARAMETRE VE TÜKETİM TABLOSU

U-BOOT® CONE single h 10 cm


Ayaklar H cm	Ara Parçalar H cm	Kiriş genişliği cm	Kiriş merkez mesafesi cm	U-boot etkisi	Betondan tasarruf* m ³ /prç	Betondan tasarruf* m ² /m ³	Beton tüketimi m ² /m ³
0-5-6-7-8-9-10..15	1	10	62	2,60	0,0220	0,057	0,043
0-5-6-7-8-9-10..15	1	12	64	2,44	0,0220	0,054	0,046
0-5-6-7-8-9-10..15	1	14	66	2,30	0,0220	0,051	0,049
0-5-6-7-8-9-10..15	1	16	68	2,16	0,0220	0,048	0,052
0-5-6-7-8-9-10..15	1	18	70	2,04	0,0220	0,045	0,055
0-5-6-7-8-9-10..15	1	20	72	1,93	0,0220	0,042	0,058

*Cl's'de doğrudan tasarrufun yanı sıra binanın (yapı ve daha ince yapısal ağı) kendi ağırlığı üzerinde elde edilen dolaylı tasarruf dikkate alınmalıdır.

Teknik Ofis, yapıların teknik özelliklerini, ilgili inşaat maliyetlerini belirlemek ve alternatif teknik çözümlerle karşılaştırmalı analizler yapmak için hem ön hem de yürütme aşamasında planlama desteği sağlayabilir. Talep üzerine, sahada teknik yardımdan faydalanmak da mümkündür.

TEKNİK VERİ

U-BOOT CONE SINGLE H 10 cm

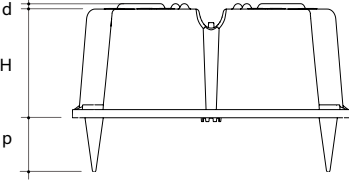
	Çalışma boyutları*	cm	52 x 52
	Yükseklik H*	cm	10
	Ayak yüksekliği p	cm	0-5-6-7-8-9-10...15
	Ara parça yüksekliği	cm	1
	Ortalama parça ağırlığı	kg	1,579
	Parça hacmi**	m ³	0,0220
	Palet boyutları***	cm	110 x 110 x 243 h
	Palet Parçaları***	prç/PAL	460
	Palet ağırlığı***	kg/PAL	739

* Geri dönüştürülen malzeme dikkate alındığında, ±% 1,5 boyutsal toleransa izin verilmektedir.

** Hacim, döküm koşullarına ve malzeme toleransına göre değişebilir.



*** Üretim ihtiyaçları için, gösterilen veriler değişiklik gösterebilir.

TEKNİK PAKETLEME VE KAMYON TAŞIMACILIĞI



1 palet: 115 adet 4 yığın

Palet için adet: 460

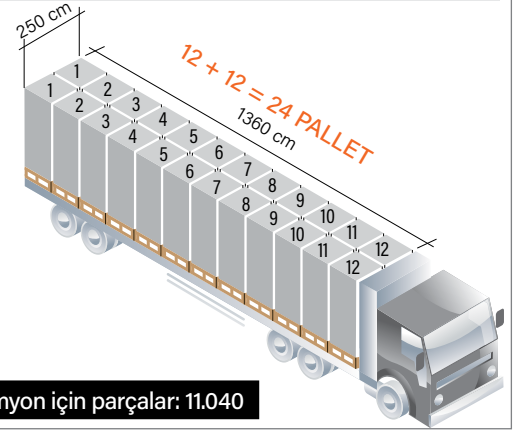

Kamyon için parçalar: 11.040

ETIKETLEME

Her palet aşağıdakilerle tanımlanır:



Aşağıdakileri gösteren renkli bir festoon:
marka, ürün resmi,
şirket adı, web sitesi, herhangi bir uyarı.



Aşağıdaki bilgileri içeren bir lebel: ürünün adı
ve kodu, miktarı, Çevresel Uyumluluk Sertifikası,
üretim tarihi, üretim kayması, çalışanın n °,
üretim hattı partisi.

KREDİ


- Yangına Dayanıklılık Sertifikası REI 180;
- Avis Technique;
- Bir Tavan Arasında Yük Testinin U-Boot® Beton;
- Standart UNI'ya göre akustik test
EN ISO 140-6 - Laboratuvar ölçümleri güneşe
maruz kalma ayak sesi;
- Standart göre akustik test
UNI EN ISO 140-3 - Laboratuvar ölçümleri hava
kaynaklı gürültünün yalıtımı elementler;
- Bir dizi kopma yükü testi;
- Çevresel Uyumluluk Sertifikası (CCA).

Ürün hava koşullarına maruz kalmaktan etkilenmez. Boşaltma, depolama ve montaj sırasında ürünün deforme olmasını veya aşırı gerilmesini önlemek için azami özeni gösterin. Bertaraf edilmesi durumunda ürün tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.

YANAL ARA PARÇA



		6-8 cm	10-20 cm	22-28 cm
Uzunluk	cm	30	41,5	50
Ortalama parça ağırlığı	kg/prç	0,029	0,044	0,047
Kutu başına parça	prç	500	400	300

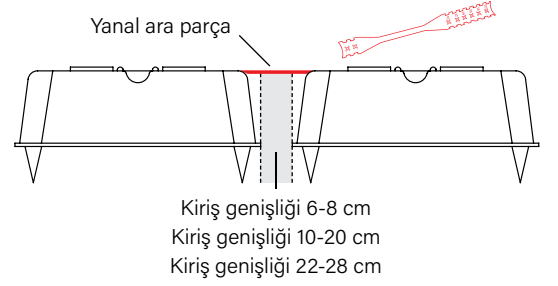


AKSESUARLAR

5 DELİKLİ ALT KAPATMA PANELİ



Kullanışlı boyut	cm	52,5 x 52,5
Kalınlık	cm	0,2
Ortalama parça ağırlığı	kg/prç	0,560
Kutu başına parça	prç	1.840*

Entegre ayaklı U-Boot® Beton Cone Single ile kullanılabilir.
* 20 ve 40 feet konteynerlerde, kutu başına 1600 adet vardır.

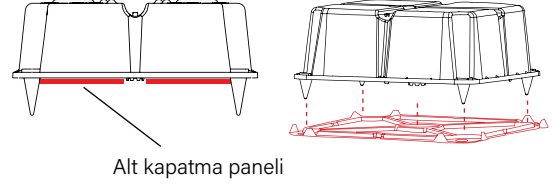


5 AYAKLI ALT KAPATMA PANELİ



Kullanışlı boyut	cm	52,5 x 52,5
Kalınlık	cm	0,2
Ortalama parça ağırlığı	kg/prç	0,560*
Kutu başına parça	prç	1.600

Entegre ayakları olmayan U-Boot® Beton Cone Single ile kullanılabilir.
* Ağırlık, ayak h 5 cm olan kapatma paneline aittir. Bilgiler ayağın yüksekliğine ve kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeye bağlı olarak değişebilir.

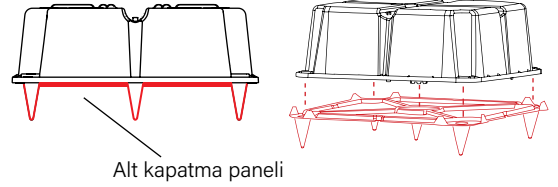


4 AYAKLI VE MERKEZİ DELİKLİ KAPAMA PANELİ



Kullanışlı boyut	cm	52,5 x 52,5
Kalınlık	cm	0,2
Ortalama parça ağırlığı	kg/prç	0,570*
Kutu başına parça	prç	1.600

Entegre ayakları olmayan U-Boot® Beton Cone Single ile kullanılabilir.
* Ağırlık, ayak h 5 cm olan kapatma paneline aittir. Bilgiler ayağın yüksekliğine ve kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeye bağlı olarak değişebilir.

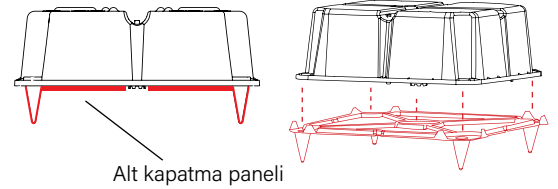


AYAKLAR H.5 den H.20 cm'ye KADAR



Kullanışlı boyut	H cm	şundan: 05	şuna: 20
Ortalama parça ağırlığı	kg	şundan: 0,014	şuna: 0,048

Tek tek monte etmek, mevcut olanın üstünde DEĞİL.

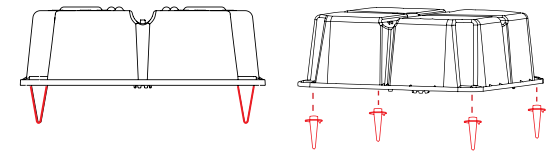


HAREKETLİ AYAK H.5 den H.20 cm'ye KADAR



Kullanışlı boyut	H cm	şundan: 05	şuna: 20
Ortalama parça ağırlığı	kg	şundan: 0,026	şuna: 0,048

Tek tek monte etmek, mevcut olanın üstünde DEĞİL.
Ayağın yerdeki destek noktasını döndürmesi, kalıbın muhtemelen mevcut olan çelik ağa müdahale etmeden güverte üzerine yerleştirilmesine izin verir.

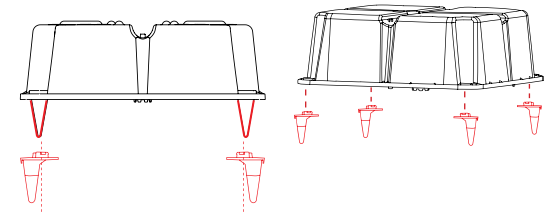

dali form
GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

Tel. +39 0422 2083 - Faks +39 0422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - İtalya



Bu katalogta yer alan bilgiler değişmiş olabilir. Herhangi bir sipariş vermeden önce, önceden size bildirmeksizin herhangi bir anda değişiklik yapma hakkını saklı tutan kuruluş DALIFORM GRUP'tan onay veya güncellenmiş bilgileri talep ediniz. Geri dönüşümlü materyalin değerlendirilmesi konusunda, çevresel faktörlerin yol açtığı tolerans edici fazlalıklar olduğu belirtilmiştir.