

u-boot^{beton} cone

H.10 cm SINGLE



Made of ALAPLEN® CV30

Cofragem perdida para formação de lajes aligeiradas, bidireccionais (Ou lajes de fundação)




Esta tecnologia permite a formação simples de lajes com grandes vãos e/ou grandes cargas, com intradorsos lisos e possibilitando que as vigas e capiteis da estrutura fiquem integrados na espessura da laje. Estes elementos, embebidos na secção da laje, realizam uma grelha perpendicular de vigas, fechadas no topo e fundo por lâminas de betão. Todas as tensões são transferidas, directamente para os pilares através de bandas amaciçadas.

U-Boot Beton® Cone é a solução ideal para criar lajes com grandes vãos e/ou grandes cargas: é particularmente eficaz para estruturas que requerem "open-spaces" consideráveis como por exemplo – edifícios comerciais, industriais, públicos, civis e residenciais.

Não condiciona a distribuição de pilares, prescindindo da utilização de vigas.

U-Boot Beton® Cone é fornecido com um cone central que funciona como elemento facilitador na execução da laje, permitindo:

- Confirmação que o betão da betonagem passa convenientemente sob o elemento;
- Melhoria no acabamento do intradorso da laje;
- Redução da força de impulsão do elemento durante a betonagem;
- Melhor resistência dos elementos durante a execução das lajes;
- Ventilação.

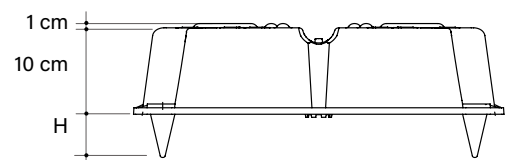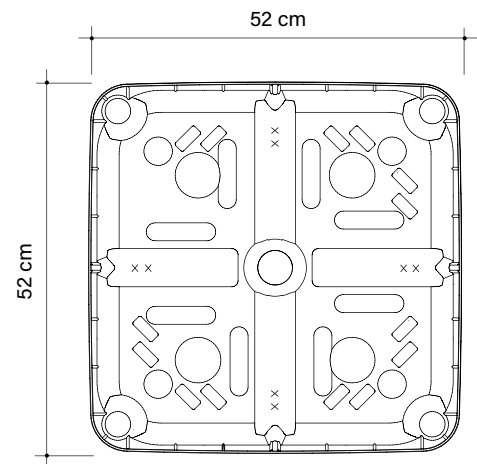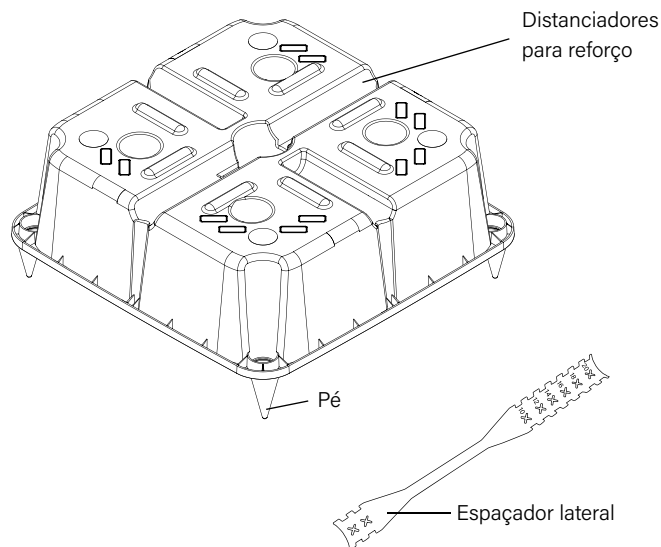

As imagens são apenas para exemplos: espaçadores de reforço podem ter diferentes formas e posições. É permitido um material reciclável com uma tolerância de tamanho de $\pm 1,5\%$.



kg 1,579 Peso médio da peça



m³ 0,0220 Volume de cada unidade

Velocidade de colocação de U-Boot® Beton Cone único: 35 m²/h


TABELA DOS PARÂMETROS E CONSUMOS

U-BOOT® CONE single h 10 cm

Pés H cm	Distanciadores H cm	Largura da nervura cm	Entre-eixo nervuras cm	Incidência U-Boot®	Poupança de betão* m³/un	Poupança de betão* m³/m²	Consumo de betão m²/m³
0-5-6-7-8-9-10..15	1	10	62	2,60	0,0220	0,057	0,043
0-5-6-7-8-9-10..15	1	12	64	2,44	0,0220	0,054	0,046
0-5-6-7-8-9-10..15	1	14	66	2,30	0,0220	0,051	0,049
0-5-6-7-8-9-10..15	1	16	68	2,16	0,0220	0,048	0,052
0-5-6-7-8-9-10..15	1	18	70	2,04	0,0220	0,045	0,055
0-5-6-7-8-9-10..15	1	20	72	1,93	0,0220	0,042	0,058


* À poupança directa de betão é adicionada a indirecta em relação ao menor peso do próprio edifício (alicerces e rede estrutural mais fina).
O Escritório Técnico está disponível para fornecer suporte ao planeamento, tanto na fase preliminar quanto na executiva, para determinar as características técnicas das estruturas, os custos de construção relacionados e realizar análises comparativas com soluções técnicas alternativas. Mediante solicitação, também é possível aproveitar a assistência técnica no local.

DADOS TÉCNICOS

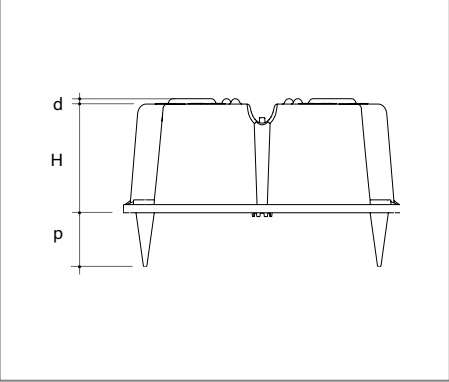U-BOOT CONE SINGLE H 10 cm			
	Dimensões úteis*	cm	52 x 52
	Altura H*	cm	10
	Altura do pé p	cm	0-5-6-7-8-9-10...15
	Altura dos distanciadores d	cm	1
	Peso médio da peça	kg	1,579
	Peso da unidade	m³	0,0220
	Dimensões da paleta***	cm	110 x 110 x 243 h
	Unidades por paleta***	un/PAL	460
	Peso da paleta***	kg/PAL	739



*Com relação ao material reciclado admite-se uma tolerância de ± 1.5%
** O volume pode variar dependendo das condições do jacto e a tolerância do material.
*** Devido às necessidades de produção, os dados mostrados podem variar.

EMPACOTAMENTO TÉCNICO E TRANSPORTE POR CAMINHÃO



1 pallet: 4 pilhas de 115 peças

Peças para paletes: 460

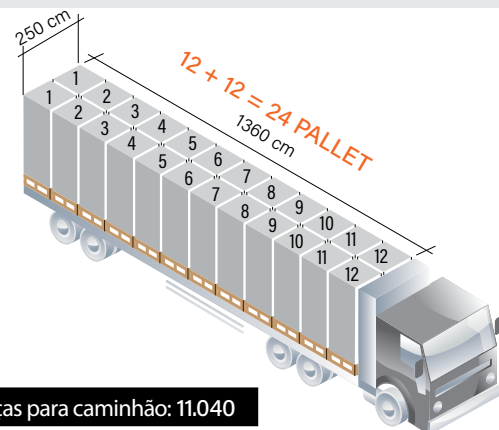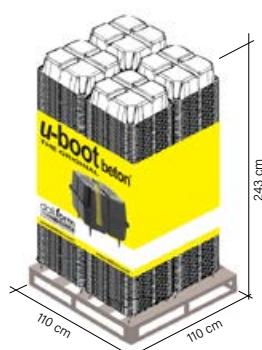

Peças para caminhão: 11.040

MARCAÇÃO

Rotulagem Cada pallet é identificado com:



Um fecho colorido mostrando:
marca, imagem do produto,
nome da empresa, site, quaisquer
avisos.



Um rótulo com as seguintes informações: nome
e código do produto, quantidade, certificado de
compatibilidade ambiental, data de produção, turno de
produção, n° do trabalhador, lote da linha de produção.

CRÉDITOS


- Certificado de resistência ao fogo REI 180;
- Avis Technique;
- Certificação de um teste de carga em um sótão com U-Boot® Beton;
- Teste acústico de acordo com o padrão UNI EN ISO 140-6 - Medições laboratoriais de o ruído de passos de insolação;
- Teste acústico de acordo com o padrão UNI EN ISO 140-3 - Medições laboratoriais da insuflação do ruído aéreo proveniente da construção elementos;
- Testes de carga de ruptura;
- Certificado de compatibilidade ambiental (CCA).

Este produto resiste às intempéries e pode ser armazenado no exterior. Tome o máximo cuidado para evitar que o produto seja deformado ou sobrecarregado durante o descarregamento, armazenamento e montagem. Em caso de descarte, o produto é totalmente reciclável.

ESPAÇADOR LATERAL



		6-8 cm	10-20 cm	22-28 cm
Comprimento	cm	30	41,5	50
Peso médio da peça	kg/pcs	0,029	0,044	0,047
Peças por caixa	pcs	500	400	300

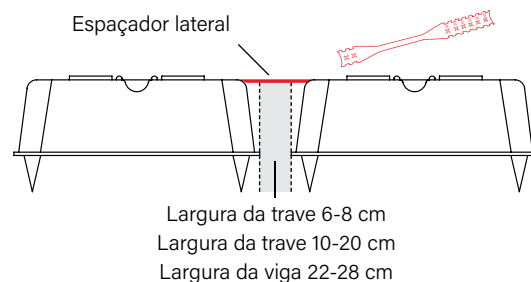

ACESSÓRIOS


PLACA DE FECHAMENTO INFERIOR COM 5 FUROS



Tamanho útil	cm	52,5 x 52,5
Espessura	cm	0,2
Peso médio da peça	kg/pcs	0,560
Peças por caixa	pcs	1.840*

Utilizável com U-Boot® Beton Cone Single com pés incorporados.

* Nos contêineres de 20 e 40 pés, existem 1600 peças por caixa.

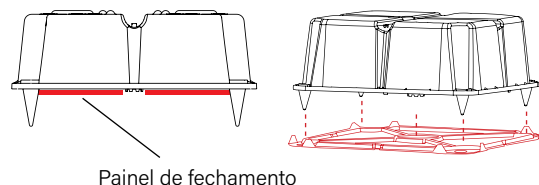


PLACA DE FECHAMENTO INFERIOR COM 5 PÉS



Tamanho útil	cm	52,5 x 52,5
Espessura	cm	0,2
Peso médio da peça	kg/pcs	0,560*
Peças por caixa	pcs	1.600

Utilizável com U-Boot® Beton Cone Single sem pés incorporados.

* Peso referente ao painel de fechamento com pé h 5 cm. As informações podem mudar dependendo da altura do pé e do material reciclado usado.

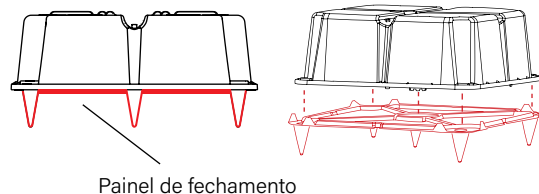


PLACA DE FECHAMENTO INFERIOR COM 4 PÉS E UM FURO CENTRAL



Tamanho útil	cm	52,5 x 52,5
Espessura	cm	0,2
Peso médio da peça	kg/pcs	0,570*
Peças por caixa	pcs	1.600

Utilizável com U-Boot® Beton Cone Single sem pés incorporados.

* Peso referente ao painel de fechamento com pé h 5 cm. As informações podem mudar dependendo da altura do pé e do material reciclado usado.

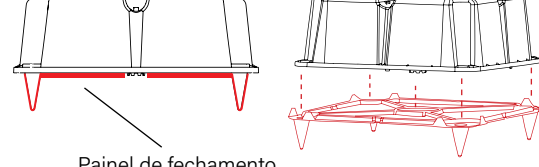


PÉ INMOVÍVEL de H.05 a H.20 cm



Tamanho útil	H cm	a partir de 05	para 20
Peso médio da peça	kg	a partir de 0,014	para 0,048

Para montagem individual, NÃO utilizado sobre o existente

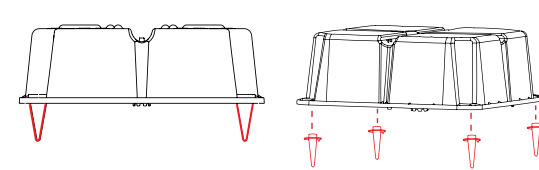


PÉ MOVÍVEL de H.05 a H.20 cm



Tamanho útil	H cm	a partir de 05	para 20
Peso médio da peça	kg	a partir de 0,026	para 0,048

Rodando o pé sobre si mesmo, o ponto de apoio sobre cofragem varia, permitindo ligeiras alterações na posição do Uboot-Beton Cone solucionando possíveis conflitos com a malha de armadura inferior.

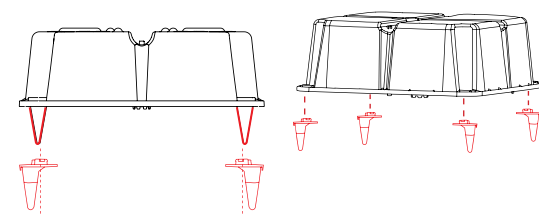

dali form
GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italy



Certified Management System
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 45001 - SA8000



As informações contidas neste catálogo podem sofrer alterações. Antes de efectuar uma encomenda é conveniente solicitar confirmação ou informações actualizadas ao DALIFORM GROUP, o qual se reserva o direito de realizar alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Em relação ao material reciclado, especifica-se que existem margens de tolerância causadas por factores ambientais.