

u-boot[®] beton[®] cone

H.14 cm SINGLE



Made of ALAPLEN® CV30

Deskowanie jednorazowe do formowania dwukierunkowych płyt pustych (lub płyt fundamentowych).

Technologia ta pozwala na łatwe formowanie płyt o dużych rozpiętościach i przy dużych obciążeniach, z całkowicie płaskim stropem, jak również z belkami lub zwieńczeniami kraty konstrukcyjnej zawartej w grubości płyty.




Szalunek zatopiony w wylewce stanowi siatkę prostokątnych legarów, zamkniętych od góry i od dołu płaską płytą. Całość naprężeń powinna zostać przeniesiona bezpośrednio na filary, wokół których należy pozostawić strefę pełnobetonową.

U-Boot® Beton Cone to idealne rozwiązanie do tworzenia płyt o dużej rozpiętości i / lub dużej nośności: szczególnie nadaje się do konstrukcji wymagających dużej otwartej przestrzeni, takich jak budynki wykonawcze, komercyjne i przemysłowe, a także budynki publiczne, konstrukcje cywilne i mieszkalne.

Pozwala na większą nierównomierność w rozmieszczeniu słupów, nie wymagając konstrukcji belek.

U-Boot® Beton Cone jest wyposażony w centralny stożek, który ułatwia wykonywanie operacji. W rzeczywistości umożliwia:

- wizualna kontrola wykończenia dolnej płyty;
- lepsza wydajność wykończenia zewnętrznego intradoxu;
- zmniejszenie siły podnoszenia podczas odlewania;
- większa odporność na chodzenie;
- odpowietrznik.

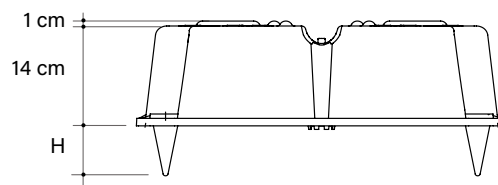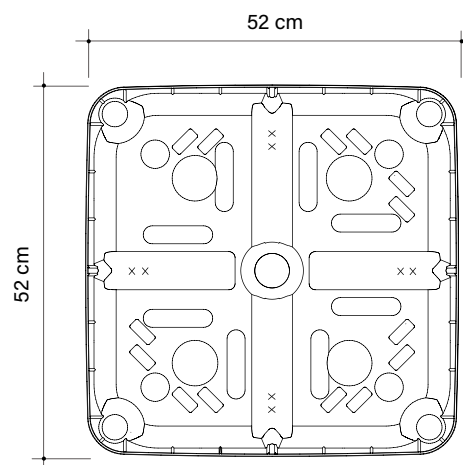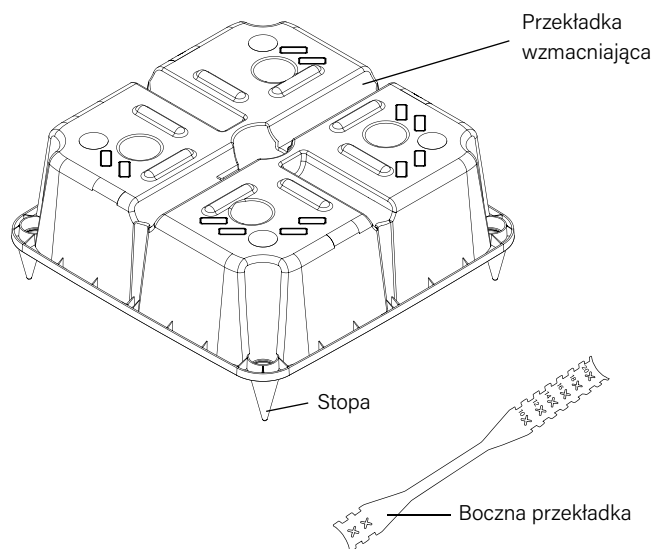

Obrazy są tylko przykładami: przekładki wzmacniające mogą mieć różne kształty i położenia. Materiał nadający się do recyklingu o tolerancji wielkości $\pm 1,5\%$ jest dozwolony.



kg 1,812 Średnia waga sztuki



m³ 0,0310 Ilość sztuk

Bezzaprawowa ekspozycja czasowa pojedynczego U-Boot® Beton Cone: 35 m²/h


TABELA PARAMETRÓW I ZUŻYCIA

U-BOOT® CONE single h 14 cm

Wys. stopy w cm	Wys. belki w cm	Szer. belki w cm	Odległość od środ- ka belki w cm	Kąt pochylenia U-Boot®	Oszczędność betonu* m³/szt	Oszczędność betonu* m²/m³	Zużycie betonu* m²/m³
0-5-6-7-8-9-10...15	1	10	62	2,60	0,0310	0,080	0,060
0-5-6-7-8-9-10...15	1	12	64	2,44	0,0310	0,076	0,064
0-5-6-7-8-9-10...15	1	14	66	2,30	0,0310	0,071	0,069
0-5-6-7-8-9-10...15	1	16	68	2,16	0,0310	0,067	0,073
0-5-6-7-8-9-10...15	1	18	70	2,04	0,0310	0,063	0,077
0-5-6-7-8-9-10...15	1	20	72	1,93	0,0310	0,060	0,080


* Do bezpośredniej oszczędności betonu należy dodać również oszczędność pośrednią, związana ze zmniejszeniem masy budynku (fundamenty i cieńsza siatka konstrukcyjna).
Biuro Techniczne jest w stanie zapewnić wsparcie planowania zarówno na etapie wstępnym, jak i wykonawczym w celu określenia właściwości technicznych konstrukcji, związanych z nimi kosztów budowy i wykonania analiz porównawczych z alternatywnymi rozwiązaniami technicznymi. Na życzenie można również skorzystać z pomocy technicznej na miejscu.

DANE TECHNICZNE

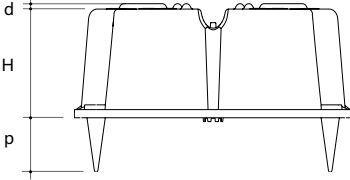U-BOOT SINGLE CONE H 14 cm			
	Wymiary robocze*	cm	52 x 52
	Wysokość H*	cm	14
	Wysokość stopy p	cm	0-5-6-7-8-9-10...15
	Wysokość przekładki d	cm	1
	Średnia waga sztuki	kg	1,812
	Objętość jednej sztuki artykułu**	m³	0,0310
	Wymiary palety***	cm	110 x 110 x 249 h
	Ilość sztuk artykułu na paletę***	szt/PAL	460
	Masa palety***	kg/PAL	846



* W odniesieniu do materiału pochodzącego z recyklingu dopuszczalna jest tolerancja wymiarowa wynosząca ± 1,5%.
** Objętość może się różnić w zależności od warunków odlewania i tolerancji materiału.
*** Dla potrzeb produkcyjnych przedstawione dane mogą się różnić.

PAKOWANIE TECHNICZNE I TRANSPORT SAMOCHODOWY



1 paleta: 4 stosy po 115 sztuk

Ilość na palecie: 460

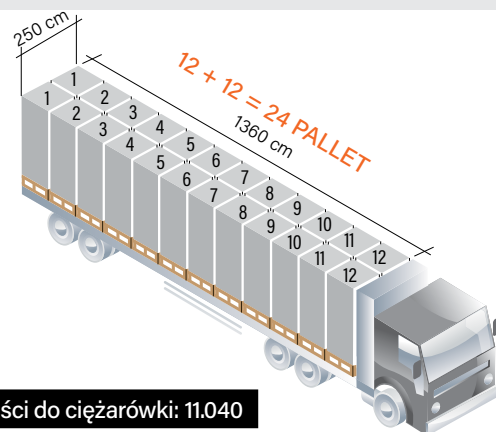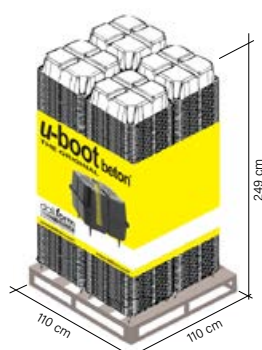

Części do ciężarówki: 11.040

ETYKIETOWANIE

Każda paleta jest oznaczona:



Kolorowe feston przedstawiające:
marka, wizerunek produktu,
nazwa firmy, strona internetowa,
wszelkie ostrzeżenia.



Etykieta z następującymi informacjami:
nazwa i kod produktu, ilość, certyfikat zgodności
środowiskowej, data i zmiana produkcji, numer
operatora, partia produkcyjna.

PODZIĘKOWANIA


- Certyfikat odporności ogniowej REI 180;
- Avis Technique;
- Certyfikacja testu obciążenia na poddaszu za pomocą U-Boot® Beton;
- Badanie akustyczne zgodnie ze standardem UNI EN ISO 140-6 - Pomiary laboratoryjne hałas odgłosu kroków;
- Test akustyczny zgodnie z normą UNI EN ISO 140-3 - Pomiary laboratoryjne izolacji hałasu przenoszonego przez powietrze z budynku elementy;
- Seria testów obciążenia zrywającego;
- Certyfikat zgodności środowiskowej (CCA).

Produkt jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Zachowaj szczególną ostrożność, aby zapobiec deformacji lub przecięciu produktu podczas rozładunku, przechowywania i montażu. W przypadku utylizacji produkt podlega całkowitemu recyklingowi.

ODSTAWKA BOCZNA



		6-8 cm	10-20 cm	22-28 cm
Długość	cm	30	41,5	50
Średnia waga sztuki	kg/szt	0,029	0,044	0,047
Ilość w pudełku	szt	500	400	300

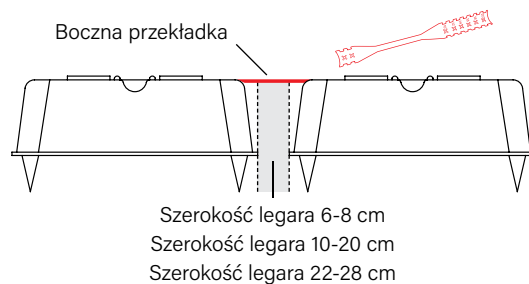

AKCESORIA


PANEL ZAMKNIĘTY Z 5 OTWORAMI



Przydatny rozmiar	cm	52,5 x 52,5
Grubość	cm	0,2
Średnia waga sztuki	kg/szt	0,560
Ilość w pudełku	szt	1.840*

Do użytku z U-Boot® Beton Cone Single ze zintegrowanymi nóżkami.

* W pojemnikach 20 i 40 stóp w pudełku znajduje się 1600 sztuk.

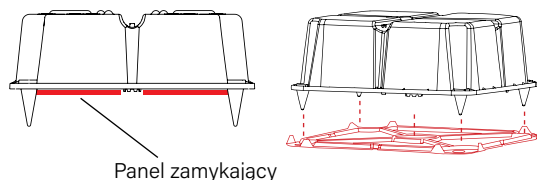


PANEL ZAMKNIĘTY Z 5 STOPAMI



Przydatny rozmiar	cm	52,5 x 52,5
Grubość	cm	0,2
Średnia waga sztuki	kg/szt	0,560*
Ilość w pudełku	szt	1.600

Do użytku z U-Boot® Beton Cone Single bez wbudowanych nóżek.

* Ciężar odnoszący się do panelu zamykającego ze stopką h 5 cm. Informacje mogą ulec zmianie w zależności od wysokości stopy i użytego materiału pochodzącego z recyklingu.

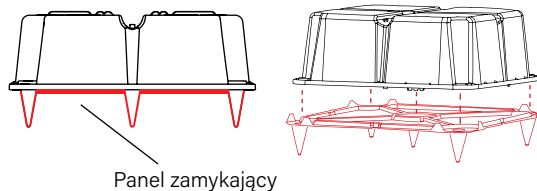


PANEL ZAMKNIĘTY Z 4 STOPAMI I OTWOREM CENTRALNYM



Przydatny rozmiar	cm	52,5 x 52,5
Grubość	cm	0,2
Średnia waga sztuki	kg/szt	0,570*
Ilość w pudełku	szt	1.600

Do użytku z U-Boot® Beton Cone Single bez wbudowanych nóżek.

* Ciężar odnoszący się do panelu zamykającego ze stopką h 5 cm. Informacje mogą ulec zmianie w zależności od wysokości stopy i użytego materiału pochodzącego z recyklingu.

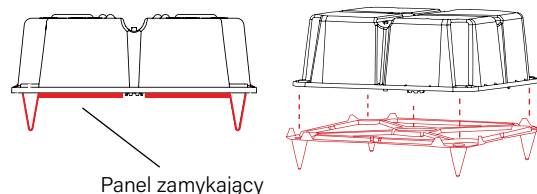


NIERUCHOMA STOPA od H.05 do H.20 cm



Przydatny rozmiar	H cm	od 05	do 20
Średnia waga sztuki	kg	od 0,014	do 0,048

Do samodzielnego montażu, NIE powyżej istniejących.

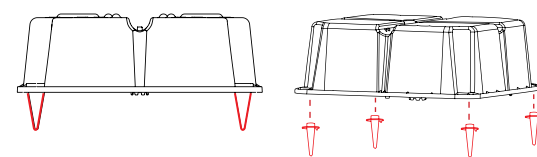


RUCHOMA STOPA OD H.05 DO H.20 CM



Przydatny rozmiar	H cm	od 05	do 20
Średnia waga sztuki	kg	od 0,026	do 0,048

Do samodzielnego montażu, NIE powyżej istniejących.

Obracanie stopy na siebie zmienia punkt podparcia na podłożu, umożliwiając ustawienie szalunku na podłożu bez ingerencji w ewentualną obecną stalową siatkę.

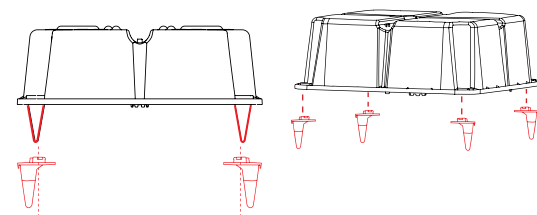

dali form
GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Włochy



Certified Management System
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 45001 - SA8000



Partner of
GBC Italy



Informacje zamieszczone w niniejszym katalogu mogły ulec zmianie. Przed złożeniem zamówienia należy zażądać od DALIFORM GROUP potwierdzenia lub zaktualizowanych informacji. DALIFORM GROUP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Z uwzględnieniem surowców wtórnych określono margines tolerancji wywołany przez czynniki środowiskowe.