




IGLÙ[®] PLUS H 16 cm



Wentylowane wnęki pod podłogą dla budynków cywilnych i przemysłowych, które są budowane nowe lub przebudowywane.

- Struktury infrastruktury miejskiej: place, chodniki, obiekty sportowe.
- Stworzenie płyty pośredniej lub pokrycia dachowego dla wnęk wykorzystywanych do wentylacji i przejścia systemów.
- Pomieszczenia wykorzystywane do kontroli wilgotności i temperatury: suszarnie, chłodnie, szklarnie, magazyny i piwnice.
- Rury podziemne do przejścia mediów. Sprawdzalne wnęki i doły.
- Wypełniając go zwykłą gliną, można go wykorzystać do tworzenia ogrodów na dachu.
- Podziemne kanały do odprowadzania wody i odprowadzania wody.
- Nad głową chodniki do załadunku i rozładunku pasażerów lub tworzenie pływających podłóg.
- Wysokość poziomowania.

Made of ALAPLEN® CP30

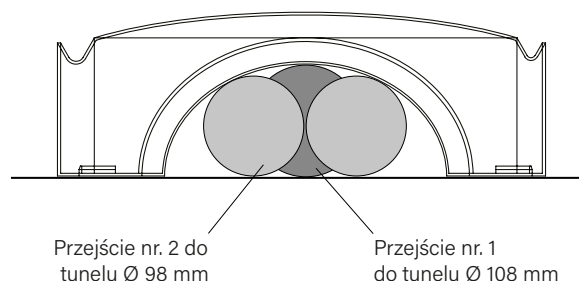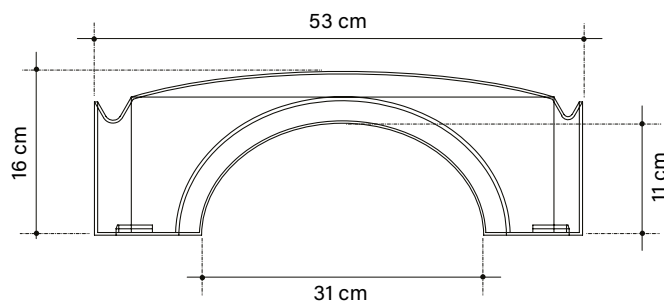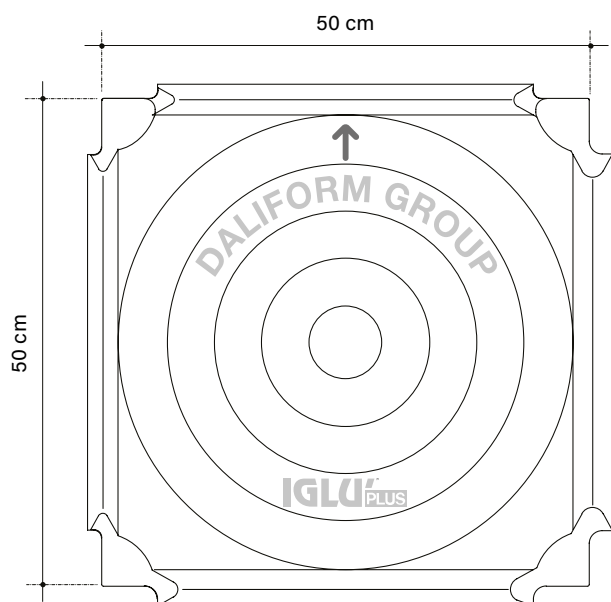

Obrazy są tylko przykładami.
Materiał nadający się do recyklingu o tolerancji wielkości $\pm 1,5\%$ jest dozwolony.



0,034m³/m² Ilość (z betonu do korony)

Objętość może się różnić w zależności od warunków zalewania i tolerancji materiału.

Masa ^[1] kN/m ²	Płyta cm	Siatka Ø mm Siatkacm x cm	Grubość chudego beton cm	Ciśnienie u podstawy słupa ^[2] MPa
18	4	Ø 5/ 25 x 25	5 15 10	0,151 0,046 0,076
55	5	Ø 6/ 15 x 15	10 15 20	0,208 0,123 0,082
110	8	Ø 8/ 20 x 20	15 20 25	0,238 0,157 0,112

^[1] Wartości charakterystyczne

^[2] Wartości projektu (najwyższy stan graniczny SLU - współczynniki A1)


Tabela przedstawia, począwszy od różnych przykładów przeciężenia i grubości (jakie należy przyłożyć do płyty), ciśnienia, które byłyby przyłożone do stóp konstrukcji w stosunku do (ewentualnych) grubości chudego betonu. Hipotezy dotyczące przeciężenia podano w tabeli jako przykład; faktyczna ładowność jest znacznie lepsza.

Aby poznać dokładne wartości lub wielkości pokazane w projekcie, skontaktuj się z działem technicznym.

Biuro Techniczne jest w stanie zapewnić wsparcie planowania zarówno na etapie wstępnym, jak i wykonawczym w celu określenia właściwości technicznych konstrukcji, związanych z nimi kosztów budowy i wykonania analiz porównawczych z alternatywnymi rozwiązaniami technicznymi. Na życzenie można również skorzystać z pomocy technicznej na miejscu.

DANE TECHNICZNE

Iglu'® Plus H 16

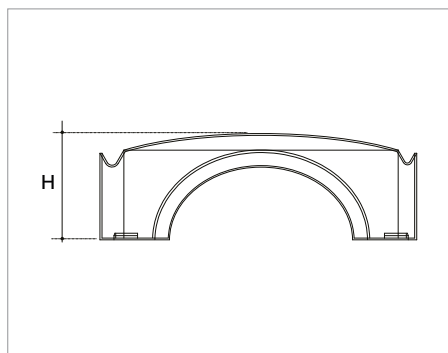


Przydatny rozmiar*	cm	50 x 50
Wysokość* H	cm	16
Zużycie CLS satyna**	m ³ /m ²	0,034
Średnia waga sztuki	kg	1,536
Wymiary palety	cm	110 x 110 x 244
Paleta m ²	m ² /PAL	75
Ilość na palecie***	pz/PAL	300
Waga palety***	kg/PAL	474

* W odniesieniu do materiału pochodzącego z recyklingu dopuszczalna jest tolerancja wymiarowa wynosząca ± 1,5%.

** Objętość może się różnić w zależności od warunków zalewania i tolerancji materiału.

*** Dla potrzeb produkcyjnych przedstawione dane mogą się różnić.


METODA MONTAŻU NA SUCHO

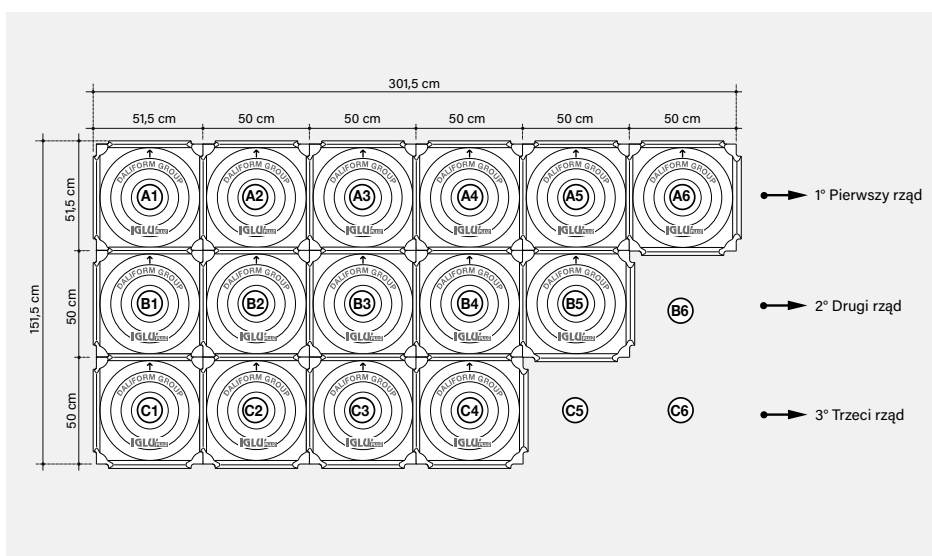

Aby zapewnić poprawną instalację i idealnie wykonaną wnękę pod podłogą, zapoznaj się z wymogami użytkowania produktu.


Czas ekspozycji na suchy kamień: 80 m²/h

PAKOWANIE TECHNICZNE I TRANSPORT SAMOCHODOWY

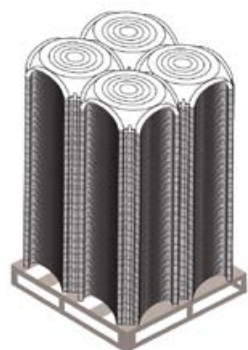

1 paleta: 4 stosy po 75 sztuk


Ilość na palecie: 300



(a x b x h)

110 x 110 x 244

wymiary są w cm

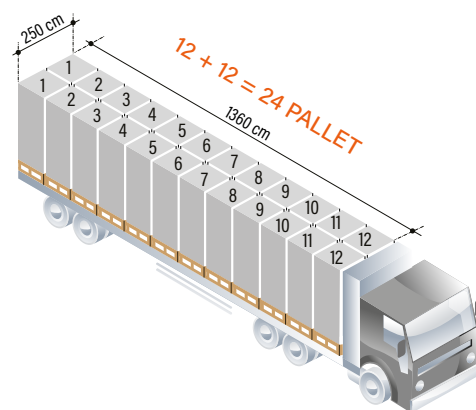

Części do ciężarówki: 7.200

OZNAKOWANIE

Każda paleta jest oznaczona:



Kolorowe feston przedstawiające:
marka, wizerunek produktu,
nazwa firmy, strona internetowa,
wszelkie ostrzeżenia.



Etykieta z następującymi informacjami:
nazwa i kod produktu, ilość, certyfikat
zgodności środowiskowej, data i zmiana
produkcji, numer operatora, partia produkcyjna.


PODZIĘKOWANIA

- BBA;
- Deklaracja Zgodności Właściwości Użytkowych;
- Certyfikat Higieny;
- Kontrola akustyczna w celu weryfikacji norm DIN;
- Avis Technique;
- Seria testów obciążenia zrywającego;
- Certyfikat zgodności środowiskowej.

Produkt jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Zachowaj szczególną ostrożność, aby zapobiec deformacji lub przecięciu produktu podczas rozładunku, przechowywania i montażu. W przypadku utylizacji produkt podlega całkowitemu recyklingowi.


AKCESORIA

ODLEWANIE STOP L-PLAST

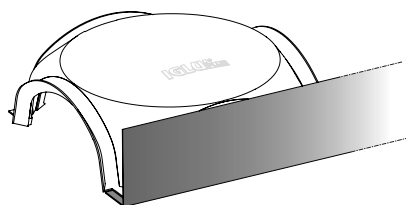

Przydatny rozmiar	cm	205 x 14+7
Grubość	mm	0,25
Średnia waga sztuki	kg/pz	0,390
Ilość w opakowaniu	ml	50


ODLEWANIE STOP PIBISop



Przydatny rozmiar	cm	15+5
Grubość	mm	0,40
Średnia waga sztuki	kg/pz	0,080
Ilość w opakowaniu	pz	25


AKCESORIA

ROZSZERZENIE ZE STYROPIANU




Szerokość	cm	31,5
Głębokość	cm	min 10 / max 50
Wysokość	cm	12

BETON UP

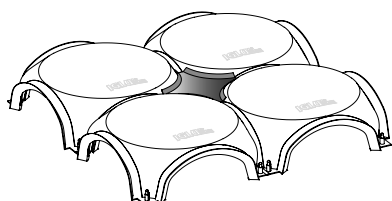

Przydatny rozmiar	cm	29 x 29
Średnia waga sztuki	kg/pz	0,284
Ilość w opakowaniu	pz	100
Wymiary palety	cm	110 x 120 x 175
	pz/PAL	2000
	kg/PAL	601

ISO IGLU'®

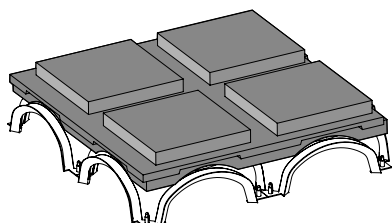

Przydatny rozmiar	cm	100x100
Średnia waga sztuki	kg/pz	1,25 / 1,70
Grubość	cm	3+5 / 3+10
Ilość na palecie	pz/PAL	16 / 12