




IGLÙ[®] PLUS H 16 cm



Ventilerade hålrum under golvet för civila och industriella byggnader som byggs nya eller rekonstruerade.

- Urbana infrastrukturstrukturer: torg, trottoarer, idrottsanläggning.
- Skapa en mellanliggande platta eller tak för håligheter som används för ventilering och passering av system.
- Rum som används för luftfuktighet och temperaturreglering: torkceller, kylrum, växthus, förråd och källare.
- Underjordiska rör för passage av verktyg. Inspekterbara hålrum och gropar.
- Genom att fylla i den helt enkelt med expanderad lera kan den användas för att skapa takträdgårdar.
- Underjordiska kanaler för spridning av vatten och för dränering.
- Trottoarer för lastning och lossning av passagerare eller skapande av flytande golv.
- Nivåhöjd.

Made of ALAPLEN® CP30

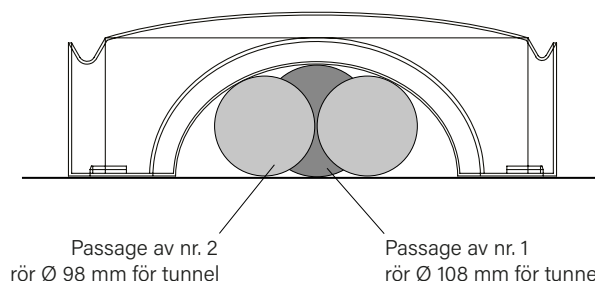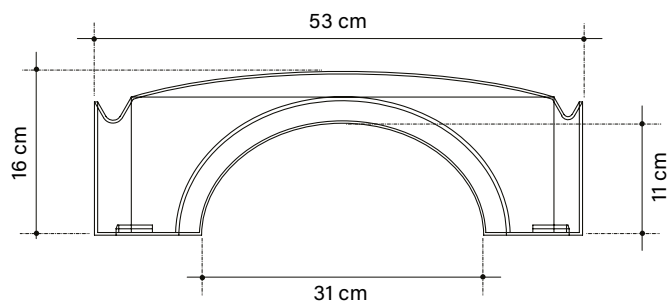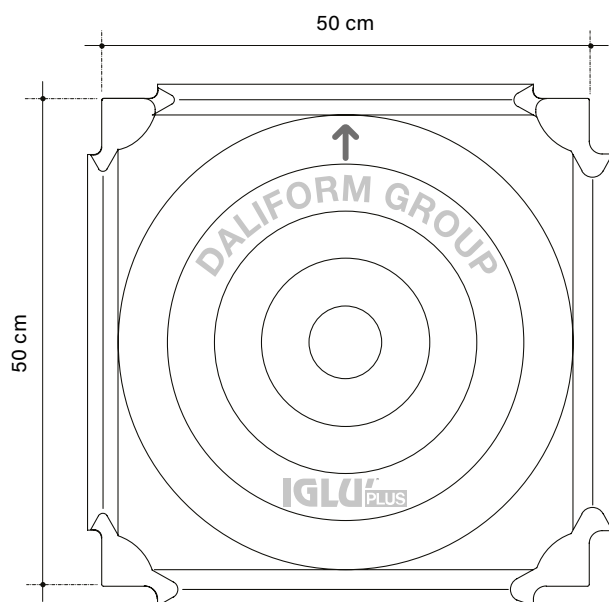

Bilder är bara exempel.
Återvinningsbart material med en tolerans av $\pm 1,5\%$ är tillåtet.



0,034m³/m² Kvantitet (av betong till kronan)

Volymen kan variera beroende på hålltillståndet och materialets tolerans.

Massor ^[1] kN/m ²	Platta cm	Maska Ø mm Nätmaskacm x cm	Den mager betongens tjocklek cm	Tryck vid pelarens bas ^[2] MPa
18	4	Ø 5/ 25 x 25	5 15 10	0,151 0,046 0,076
55	5	Ø 6/ 15 x 15	10 15 20	0,208 0,123 0,082
110	8	Ø 8/ 20 x 20	15 20 25	0,238 0,157 0,112

^[1] Karakteristiska värden

^[2] Projektvärden (Ultimate SLU Limit State - Koefficienter A1)


Tabellen uttrycker, utifrån de olika exemplen på överbelastning och tjocklek (som ska ges till plattan), de tryck som skulle appliceras på fötterna på strukturen, i förhållande till (eventuella) tjocklekar på den mager betongen. Överbelastningshypoteserna anges i tabellen som ett exempel; den faktiska lastkapaciteten är mycket överlägsen.

Kontakta teknisk avdelning för att veta exakta värden eller storleken som visas i projektet.

Det tekniska kontoret finns tillgängligt för att ge planeringsstöd både i den preliminära och i verkställande fasen för att bestämma de tekniska egenskaperna för strukturen, de relaterade byggkostnaderna och utföra jämförande analyser med alternativa tekniska lösningar. På begäran är det också möjligt att dra nytta av teknisk hjälp på plats.

TEKNISK INFORMATION

Iglu'® Plus H 16

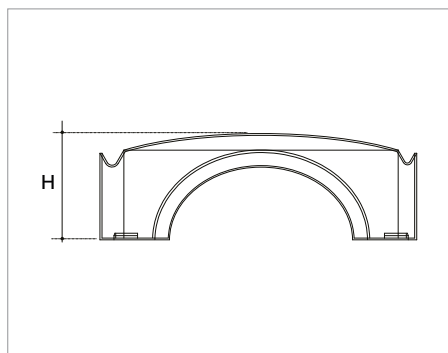


Användbar storlek*	cm	50 x 50
Höjd* H	cm	16
Förbrukning CLS satin**	m ³ /m ²	0,034
Genomsnittlig styckevikt	kg	1,536
Palldimensioner	cm	110 x 110 x 244
M ² pall	m ² /PAL	75
Stycken per pall***	pz/PAL	300
Palettvtikt***	kg/PAL	474

*Återvinningsbart material tillåts en storleks tolerans på ± 1,5%

** Volymen kan variera beroende på hålltillståndet och materialets tolerans.

*** På grund av produktionsbehov kan data som visas variera.


TORKMONTERINGSMETOD

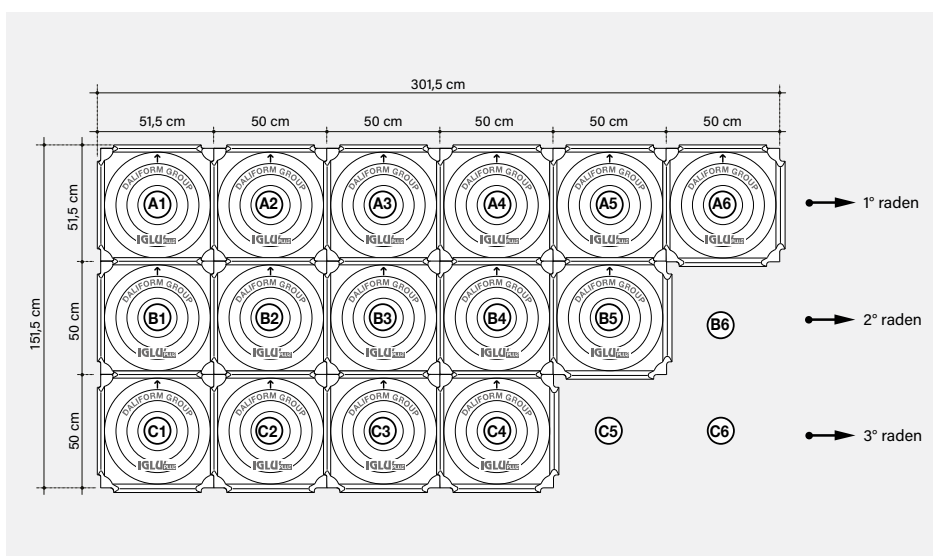

⚠ För att säkerställa en korrekt installation och perfekt skapad golvrum under golvet, hänvisa till produktens användningskrav.


Torr sten exponering: 80 m²/h

TEKNISK FÖRPACKNING OCH LASTBIL

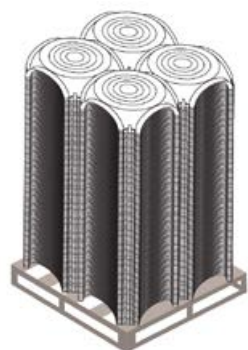

1 pall: 4 hög med 75 stycken


Stycken per pall: 300



(a x b x h)

110 x 110 x 244

Måtten är i cm.

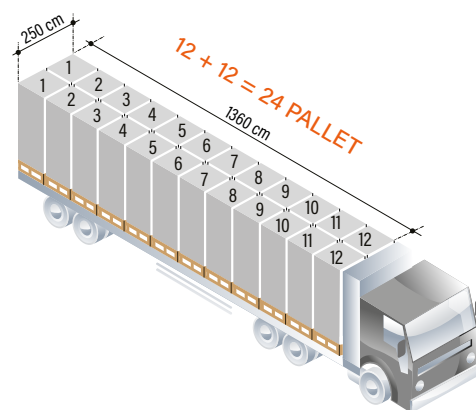

Stycken för lastbil: 7.200

MÄRKNING

Varje pall identifieras med:



En färgad festong som visar:
varumärke, produktbild,
företagsnamn, webbplats, eventuella
varningar.



En lebel med följande information: produktens
namn och kod, kvantitet, certifikat för
miljökompatibilitet, produktionsdatum,
produktionsförskjutning, arbetstagarens nr,
produktionslinjebatch.


TILLSKRIVA

- BBA;
- Deklaration om prestandaöverensstämmelse;
- Hygieniskt certifikat;
- Akustisk kontroll för verifiering av DIN standarder;
- Avis Technique;
- Tester med bristbelastning;
- Intyg om miljökompatibilitet.

Produkten påverkas inte om väderbiten. Var ytterst försiktig för att förhindra att produkten deformeras eller överbelastas under avlastning, lagring och montering. Vid bortskaffande är produkten helt återvinningsbar.


TILLBEHÖR

BETONG STOP L-PLAST

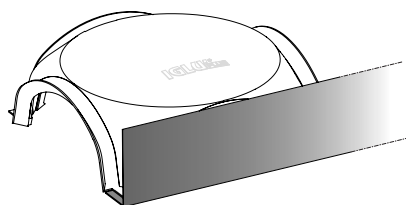

Användbar storlek	cm	205 x 14+7
Tjocklek	mm	0,25
Genomsnittlig styckevikt	kg/pz	0,390
Antal per förpackning	ml	50


BETONG STOP PIBIStop



Användbar storlek	cm	15+5
Tjocklek	mm	0,40
Genomsnittlig styckevikt	kg/pz	0,080
Antal per förpackning	pz	25


TILLBEHÖR

EXPANDERAD POLYSTYRENFÖRLÄNGNING




Bredd	cm	31,5
Djup	cm	min 10 / max 50
Höjd	cm	12

BETON UP

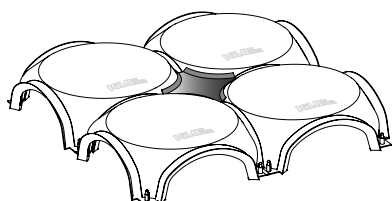

Användbar storlek	cm	29 x 29
Genomsnittlig styckevikt	kg/pz	0,284
Antal per förpackning	pz	100
Palldimensioner	cm	110 x 120 x 175
	pz/PAL	2000
	kg/PAL	601

ISO IGLU'®

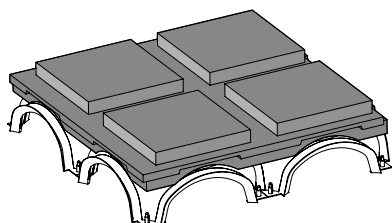

Användbar storlek	cm	100x100
Genomsnittlig styckevikt	kg/pz	1,25 / 1,70
Tjocklek	cm	3+5 / 3+10
Stycken per pall	pz/PAL	16 / 12