

IGLÙ® H 22 cm



Cavidades sob o piso ventiladas para edifícios civis e industriais que estão sendo construídos novos ou reconstruídos.

- Estruturas de infraestrutura urbana: praças, calçadas, instalações esportivas.

- Criação de uma laje ou cobertura intermediária para cavidades utilizadas para ventilação e passagem de sistemas.

- Salas utilizadas para controle de umidade e temperatura: secagem de células, câmaras frigoríficas, estufas, depósitos e adegas.

- Tubos subterrâneos para passagem de serviços públicos.

Cavidades e poços inspecionáveis.




- Ao preenchê-lo simplesmente com argila expandida, ele pode ser usado para criar jardins no telhado.

- Dutos subterrâneos para dispersão da água e drenagem.

- Calçadas aéreas para carga e descarga de passageiros ou criação de pisos flutuantes.

- altura de nivelamento.

Made of ALAPLEN® CP30

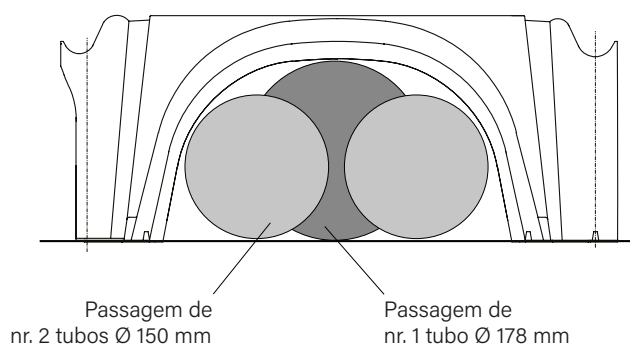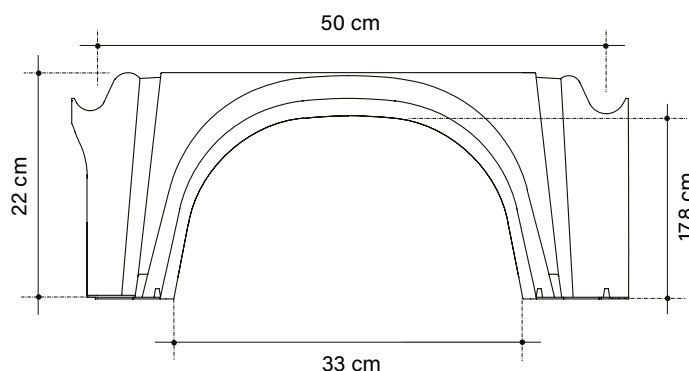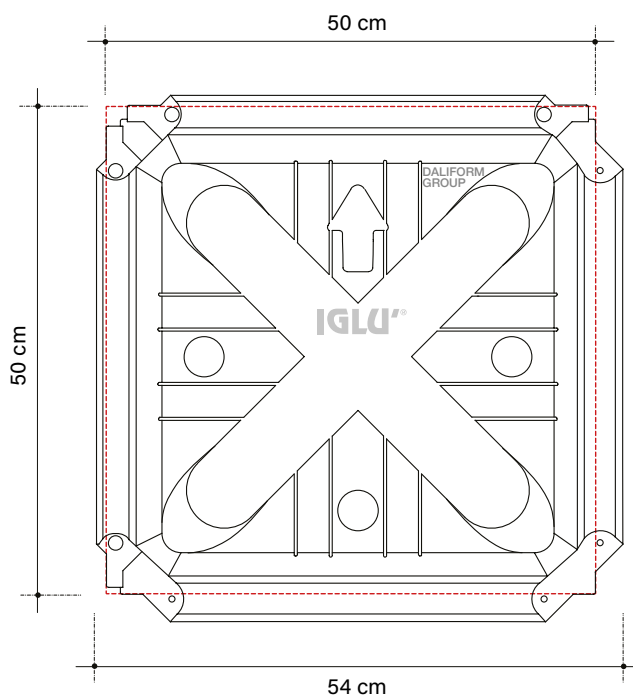

As imagens são apenas para exemplos.

É permitido um material reciclável com uma tolerância de tamanho de $\pm 1,5\%$.



0,036m³/m²

Quantidade (de concreto para a coroa)

O volume pode variar dependendo da condição de vazamento e da tolerância do material.

PRESSÕES NA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA

Iglu® H 22

Cargas ^[1] kN/m ²	Laje cm	Malha Ø mm Malhacm x cm	Espessura do concreto magro cm	Pressão na base do pilar ^[2] MPa
15	4	Ø 5/ 25 x 25	5	0,149
			10	0,072
			15	0,043
50	5	Ø 6/ 15 x 15	10	0,210
			15	0,122
			20	0,080
100	8	Ø 8/ 20 x 20	15	0,235
			20	0,153
			25	0,108

[1] Valores característicos

[2] Valores do projeto (estado limite final da SLU - coeficientes A1)


A tabela expressa, a partir dos vários exemplos de sobrecarga e espessura (a serem dados à laje), as pressões que seriam aplicadas aos pés da estrutura em relação às (eventuais) espessuras do concreto magro. As hipóteses de sobrecarga são indicadas na tabela como exemplo; a capacidade de carga real é muito superior.

Para saber os valores exatos ou o tamanho, conforme mostrado no projeto, entre em contato com o departamento técnico.

O Escritório Técnico está disponível para fornecer suporte ao planejamento, tanto na fase preliminar quanto na executiva, para determinar as características técnicas das estruturas, os custos de construção relacionados e realizar análises comparativas com soluções técnicas alternativas. Mediante solicitação, também é possível aproveitar a assistência técnica no local.

DADOS TÉCNICOS

Iglu® H 22

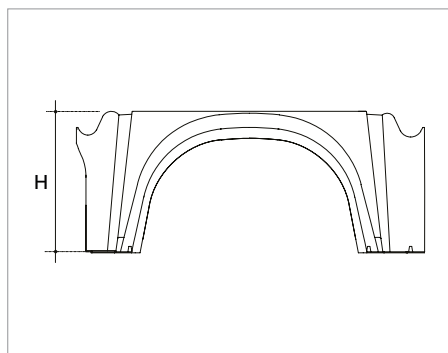


Tamanho útil*	cm	50 x 50
Altura* H	cm	22
Consumo CLS acetinado**	m ³ /m ²	0,036
Peso médio da peça	kg	1,265
Dimensões da paleta	cm	110 x 110 x 256
M ² paleta	m ² /PAL	95
Peças por paleta***	pz/PAL	380
Peso do paleta***	kg/PAL	494

* Com relação ao material reciclado admite-se uma tolerância de $\pm 1.5\%$

** O volume pode variar dependendo da condição de vazamento e da tolerância do material.

*** Devido às necessidades de produção, os dados mostrados podem variar.

MÉTODO DE MONTAGEM A SECO

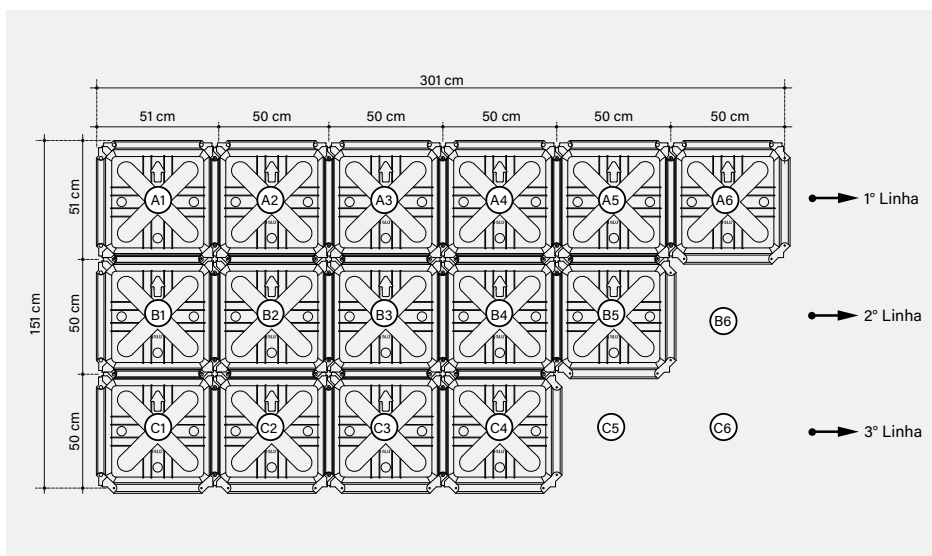

Para garantir uma instalação correta e cavidade do piso perfeitamente criada, consulte os requisitos de uso do produto.


Exposição ao tempo de pedra seca: 80 m²/h

EMPACOTAMENTO TÉCNICO E TRANSPORTE POR CAMINHÃO



1 Pallet: 4 colunas com 95 peças


Peças por pallet: 380



(a x b x h)

110 x 110 x 256

as medidas são em cm

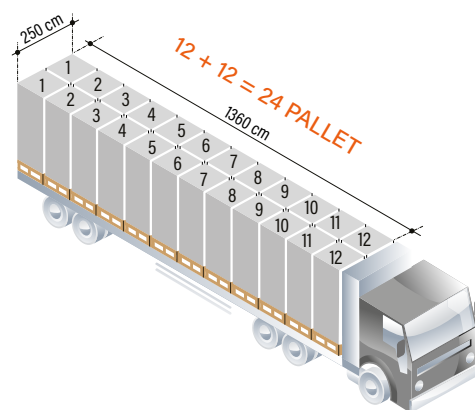

Peças por caminhão: 9.120

MARCAÇÃO

Rotulagem Cada pallet é identificado com:



Um festão colorido mostrando:
marca, imagem do produto,
nome da empresa, site, quaisquer avisos.



Um rótulo com as seguintes informações:
nome e código do produto, quantidade,
certificado de compatibilidade ambiental,
data de produção, turno de produção, n.º do
trabalhador, lote da linha de produção.


CRÉDITOS

- BBA;
- Declaração de Conformidade de Desempenho;
- Certificado de higiene;
- Verificação acústica para verificação dos padrões DIN;
- Avis Technique;
- Testes de carga de ruptura;
- Certificado de compatibilidade ambiental.

Este produto resiste às intempéries e pode ser armazenado no exterior. Tome o máximo cuidado para evitar que o produto seja deformado ou sobrecarregado durante o descarregamento, armazenamento e montagem. Em caso de descarte, o produto é totalmente reciclável.


ACESSÓRIOS

PAINEL PARE L-PLAST

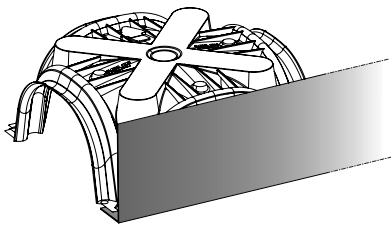


Tamanho útil	cm	205 x 23+5+7
Espessura	mm	0,30
Peso médio da peça	kg/pz	0,431
Quantidade por embalagem	ml	50

PAINEL PARE PIBIStop



Tamanho útil	cm	22+3+5
Espessura	mm	0,40
Peso médio da peça	kg/pz	0,120
Quantidade por embalagem	pz	25

EXTENSÃO DE PLÁSTICO

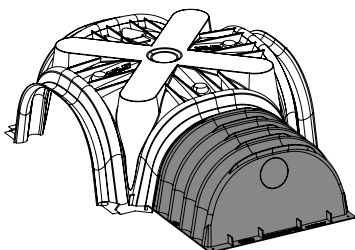

Tamanho útil	cm	36 x 34 x 20
Peso médio da peça	kg/pz	0,625
Tamanho da embalagem	cm	36 x 34 x 68
Quantidade por embalagem	pz	25
Dimensões da paleta	cm	110 x 110 x 236
	pz/PAL	900
	kg/PAL	583