

# u-boot<sup>®</sup> beton

## H.26 cm DOUBLE





Made of ALAPLEN® CV30

### Coffrage à perdre pour la formation des planchers (ou dalle de fondation) allégés bidirectionnels.

Cette technologie permet de construire rapidement des planchers de grande portée et est en mesure de supporter des charges importantes, à intrados entièrement plat, avec des poutres ou des chapiteaux du treillis structural contenus à l'intérieur de l'épaisseur du plancher.

Le coffrage immergé sur place dans le coulage du béton forme un treillis de poutres octogonales renfermés dans une dalle plate supérieure et inférieure. Les charges sont transférées directement sur les piliers autour desquels il suffit de laisser une zone pleine.

U-Boot® Beton est donc la solution idéale pour réaliser des dalles de grande portée : en particulier, c'est l'idéal pour des structures qui ont besoin de grands espaces libres, comme centres d'affaires, édifices commerciaux et industriels, mais aussi dans le domaine des travaux publics et des édifices civils et résidentiels.

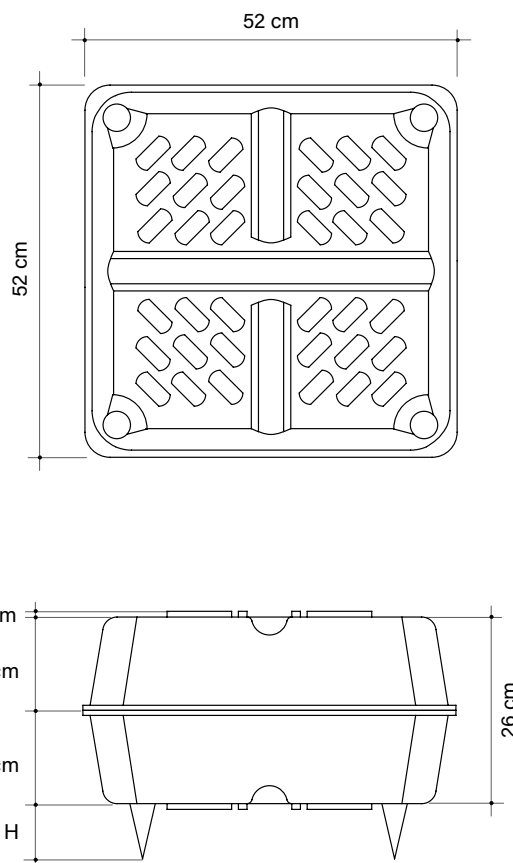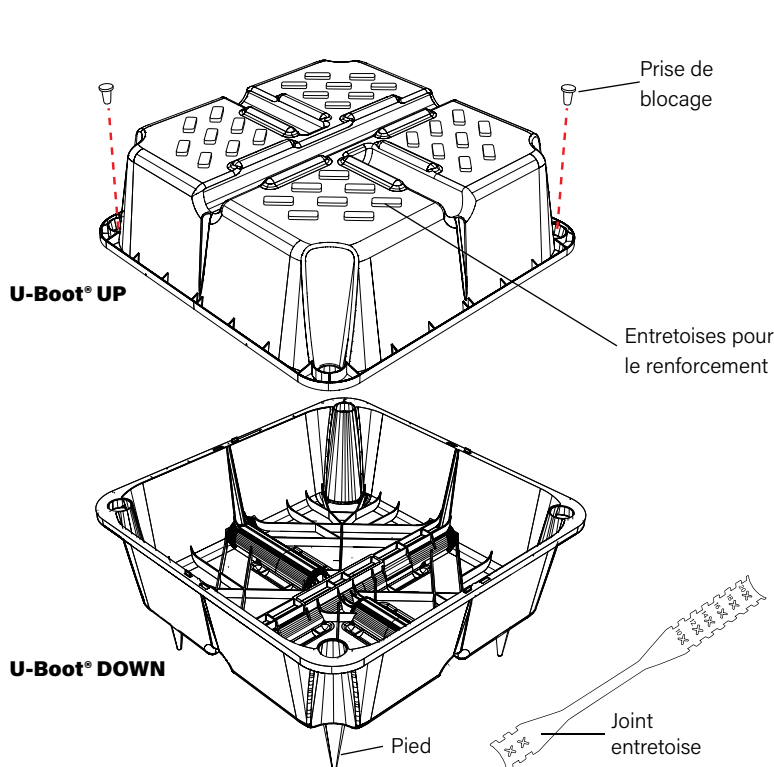

Les 2 prises de blocage donne une grande sécurité d'étanchéité entre les demi-parties. Elles sont insérées aux endroits choisis à deux angles opposés.  
Les dessins sont seulement des exemples : en particulier l'accouplement peut être aussi réalisé en inversant l'ordre des demi-parties ou (si disponible) avec des demi-parties de hauteurs identiques ou avec des demi-parties de hauteurs différentes de celles représentées, les entretoises peuvent avoir des formes et des positions différentes.



**kg 2,812** Poids moyen de chaque pièce



**m³ 0,0563** Volume de chaque pièce

**Temps de pose de U-Boot® Beton double: 15 m²/h**

## TABLEAU DES PARAMÈTRES ET DES CONSOMMATIONS

| Pieds<br>H cm     | Entretoises<br>H cm | Largeur<br>poutrelle cm | Entraxe<br>poutrelles cm | Incidence<br>U-Boot® | Économie de<br>béton armé<br>directe* m³/pièce | Économie de<br>béton armé<br>directe* m³/m² | Consommation<br>béton armé<br>m³/m² |
|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 0-5-6-7-8-9-10-15 | 1                   | 10                      | 62                       | 2,60                 | 0,0563                                         | 0,146                                       | 0,114                               |
| 0-5-6-7-8-9-10-15 | 1                   | 12                      | 64                       | 2,44                 | 0,0563                                         | 0,137                                       | 0,123                               |
| 0-5-6-7-8-9-10-15 | 1                   | 14                      | 66                       | 2,30                 | 0,0563                                         | 0,129                                       | 0,131                               |
| 0-5-6-7-8-9-10-15 | 1                   | 16                      | 68                       | 2,16                 | 0,0563                                         | 0,122                                       | 0,138                               |
| 0-5-6-7-8-9-10-15 | 1                   | 18                      | 70                       | 2,04                 | 0,0563                                         | 0,115                                       | 0,145                               |
| 0-5-6-7-8-9-10-15 | 1                   | 20                      | 72                       | 1,93                 | 0,0563                                         | 0,109                                       | 0,151                               |


\*A l'économie directe de béton, s'ajoute l'économie indirecte du poids du bâtiment (fondations et treillis structurels plus légers).

Le bureau technique est disponible pour fournir un soutien à la planification à la fois dans la phase préliminaire et dans la phase exécutive pour déterminer les caractéristiques techniques des structures, les coûts de construction associés et effectuer des analyses comparatives avec des solutions techniques alternatives. Sur demande, il est également possible de bénéficier d'une assistance technique sur place.

## DONNÉES TECHNIQUES ET DE CONDITIONNEMENT

### U-BOOT DOUBLE H 26 cm

L'appariement est possible même en inversant l'ordre des deux parties (si disponibles) avec deux de même hauteur ou avec deux parties de hauteurs différentes de celles représentées.
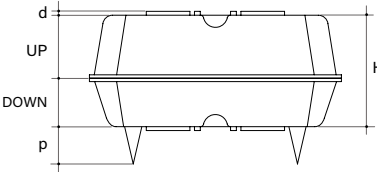
|                                                                                  |                       |                       |           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
|  | Dimensions utiles*    |                       | cm        | 52 x 52           |
|                                                                                  | Hauteur H (UP+DOWN)*  |                       | cm        | 26                |
|                                                                                  | Hauteur pied p        |                       | cm        | 0-5-6-7-8-9-10-15 |
|                                                                                  | Hauteur entretoises d |                       | cm        | 1                 |
|                                                                                  | Volume de la pièce**  |                       | m³        | 0,563             |
|                                                                                  | UP H 13 cm            | Dimension palette***  | cm        | 110 x 110 x 212 h |
|                                                                                  |                       | Pièces par palette*** | pièce/PAL | 600               |
|                                                                                  |                       | Poids palette***      | kg/PAL    | 857               |
|                                                                                  | DOWN H 13 cm          | Dimension palette***  | cm        | 110 x 110 x 212 h |
|                                                                                  |                       | Pièces par palette*** | pièce/PAL | 600               |
|                                                                                  |                       | Poids palette***      | kg/PAL    | 857               |

\* Le matériau étant recyclé, une tolérance dimensionnelle de  $\pm 1,5\%$  est admise.

\*\* Le volume peut subir des variations en fonction des conditions de coulée et de la tolérance du matériau.


\*\*\* Pour des raisons de la production les données présentées peuvent varier.

## DONNÉES DE CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE ET TRANSPORT





1 palette: 4 piles de 150 pièces

Pièces par palette: 600



1 palette: 4 piles de 150 pièces

Pièces par palette: 600

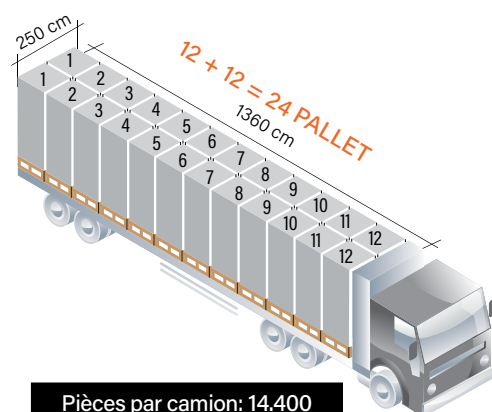


Pièces par camion: 14.400

## ÉTIQUETAGE

Chaque palette est identifiée avec :



Une bannière sur laquelle figurent:  
la marque, une image du produit, le  
nom de l'entreprise, le site web et  
le mode d'emploi.



Un label avec les informations suivantes: nom et  
code du produit, quantité, certificat de compatibilité  
environnementale, date de production, changement de  
production, n° du travailleur, lot de ligne de production.

## CRÉDITS


- Certification de Résistance au Feu REI 180;
- Avis Technique;
- Certificat d'Essai de Charge sur Plancher avec U-Boot® Beton;
- Test auditif selon la Norme UNI EN ISO 140-6 Mesures en laboratoire d'isolation du bruit de pieds sur les planchers;
- Test auditif selon la Norme UNI EN ISO 140-3 Mesures en laboratoire d'isolation du bruit par voie aérienne des éléments du bâtiment;
- Essais de charge de rupture;
- Certification de Respect de l'Environnement.

Le produit ne craint pas les intempéries et peut être stocké à l'extérieur. Prenez le plus grand soin pour éviter que le produit ne soit pas déformé ou surchargé pendant le déchargement, le stockage et l'assemblage. En cas d'élimination, le produit est totalement recyclable.

## JOINT ENTRETOISE



|                             |        | 6-8 cm | 10-20 cm | 22-28 cm |
|-----------------------------|--------|--------|----------|----------|
| Longueur                    | cm     | 30     | 41,5     | 50       |
| Poids moyen de chaque pièce | kg/pcs | 0,029  | 0,044    | 0,047    |
| Pièces par boîte            | pcs    | 500    | 400      | 300      |

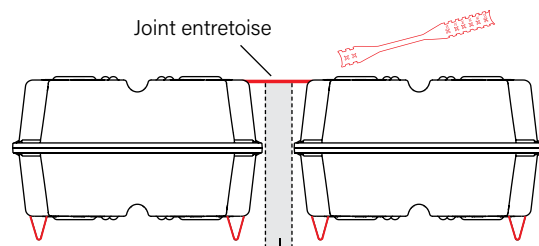

Largeur poutre 6-8 cm  
Largeur poutre 10-20 cm  
Largeur poutre 22-28 cm

## ACCESSOIRES

**PIED FIXE de H.05 à H.20 cm**

|                             |      |                  |
|-----------------------------|------|------------------|
| Dimensions utiles           | H cm | de 05 à 20       |
| Poids moyen de chaque pièce | kg   | de 0,014 à 0,048 |

Assembler individuellement, PAS au dessus de l'existant.



Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234  
export@daliform.com - [www.daliform.com](http://www.daliform.com)  
Via Postumia Centro, 49 - 31040  
Gorgo al Monticano (TV) - Italie



Certified Management System  
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 45001 - SA8000



Membre du  
GBC Italie



Les informations contenues dans ce catalogue peuvent subir des variations. Il vaut mieux demander la confirmation ou des informations mises à jour à DALIFORM GROUP, qui se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis. Le matériau étant recyclé, l'on précise qu'il existe des marges de tolérance causées par des facteurs environnementaux.