daliform GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

AVIS TECHNIQUE CCFAT
Iglù® et Iglù® Plus
ATec n°3.1/17-935_V2

IGLU' H 30 cm

Belüftungshohlräume für neu konstruierte Privat- und Industriegebäude oder für Neustrukturierungen.
- Städtische Einrichtungen: Plätze, Bürgersteige, Sportanlagen.
- Realisierung von Zwischendecken oder Abdeckungen für Belüftungshohlräume und Durchführung der Anlagen.
- Umgebungen mit Steuerung der Feuchtigkeit und Temperatur: Trockenräume, Kühlzellen, Treibhäuser, Lager und Weinkeller.
- Unterirdische Leitungen für die Durchführung der Abnehmer. Hohlräume und einsehbare Schächte.
- Mit einer einfachen Blähtonfüllung ist das Anlegen der Hängegärten möglich.
- Unterirdische Kanalisierungen zur Dispersion des Wassers und der Dränagen.
- Erhöhte Bahnsteige für Fahrgäste oder Herstellung flottierenden Fußböden.
- Höhenausgleich.

Made of ALAPLEN® CP30

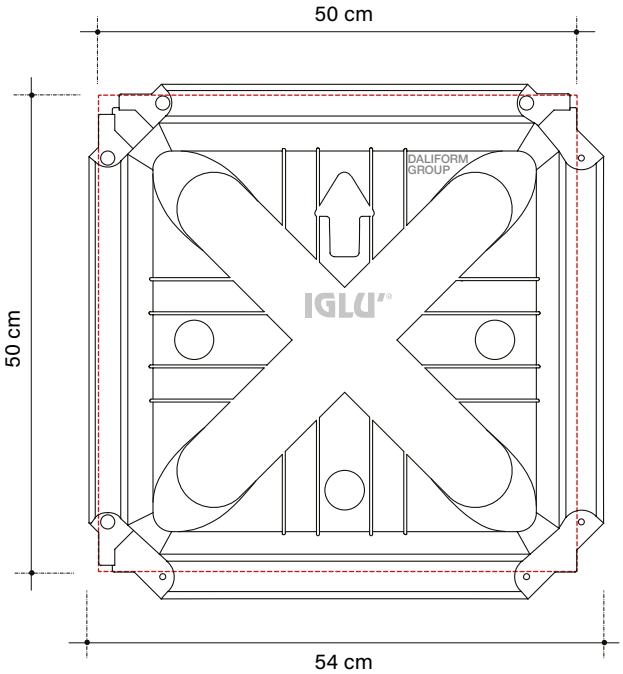

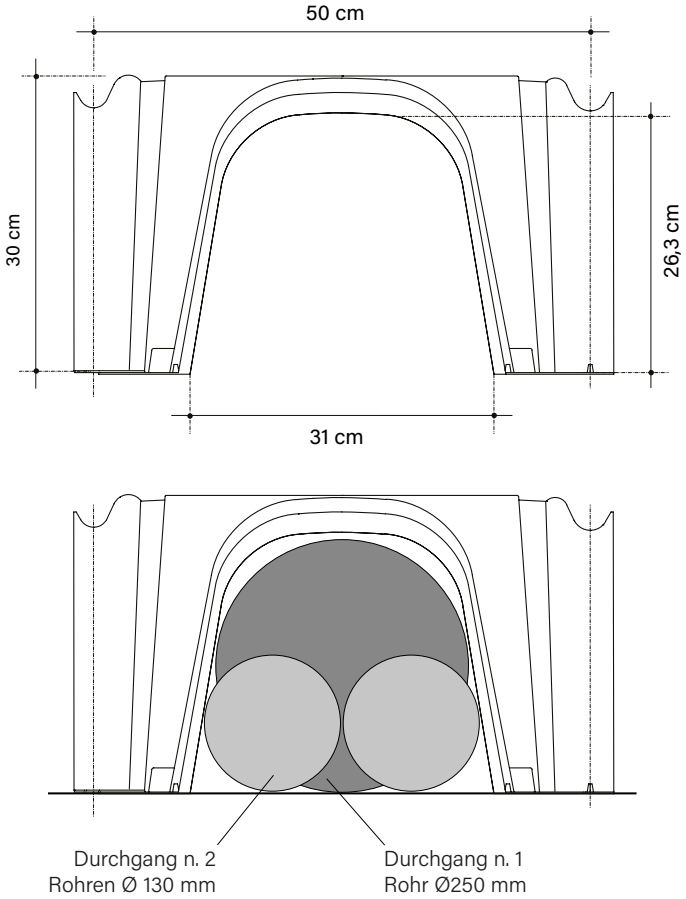

Die Bilder sind nur Beispiele.
Unter Berücksichtigung des Recyclingmaterials ist eine Abmessungstoleranz von ± 1,5%. zulässig.

0,046m³/m² Glattbetonverbrauch
Das Volumen kann sich je nach Schüttbedingungen und Toleranz des Materials verändern.

VEREINFACHTE BELASTUNGSTABELLE

Iglu'® H 30

Überlastungen [1] kN/m²	Sohle cm	Netz Ø mm Netzmaschecm x cm	Dicke Magerbeton cm	Druck auf den Boden [2] MPa
15	4	Ø 5/ 25 x 25	5 10 15	0,129 0,065 0,040
50	5	Ø 6/ 15 x 15	10 15 20	0,189 0,113 0,075
100	8	Ø 8/ 20 x 20	15 20 25	0,217 0,144 0,102

[1] Kennwerte

[2] Entwurfswerte (ultimativer SLU-Grenzzustand - A1-Koeffizienten)

Ausgehend von den verschiedenen Annahmen zur Überlastung und der Stärke, die die Sohle erhält, werden in der Tabelle die Druckwerte aufgeführt, die auf die Füße der Struktur wirken würden, abhängig von der (etwaigen) Stärke des Magerbetons. Die angegebenen Annahmen zur Überlastung sind die, die im Normalfall von der Gesetzgebung vorgesehen sind. Die tatsächlichen Tragfähigkeiten sind weitaus größer. Um die punktuellen Werte oder Dimensionierungen gemäß der Projektangabe zu erfahren, kontaktieren Sie bitte das technische Büro.

Das Technische Büro steht sowohl in der Vor- als auch in der Ausführungsphase zur Planungsunterstützung zur Verfügung, um die technischen Merkmale der Bauwerke und die damit verbundenen Baukosten zu ermitteln und vergleichende Analysen mit alternativen technischen Lösungen durchzuführen. Auf Anfrage können Sie auch technische Unterstützung vor Ort in Anspruch nehmen.

TECHNISCHE DATEN

Iglu'® H 30

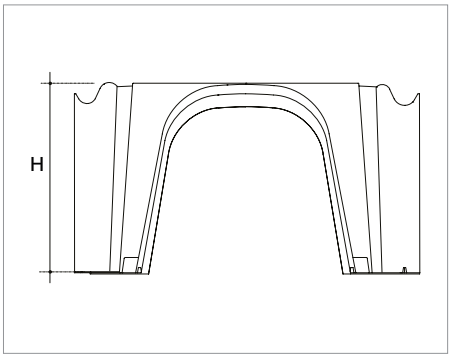

Nutzmaße*	cm	50 x 50
Höhe* **H**	cm	30
Glattbetonverbrauch**	m^3/m^2	0,046
Durchschnittliches stückgewicht	kg	1,406
Palettenmaß	cm	110 x 110 x 243
M^2 Palette	m^2/PAL	80
Stückzahl pro Palette***	pz/PAL	320
Palettengewicht***	kg/PAL	463

* Unter Berücksichtigung des Recyclingmaterials ist eine Abmessungstoleranz von ± 1,5%. zulässig.
** Das Volumen kann sich je nach Schüttbedingungen und Toleranz des Materials verändern.
*** Aufgrund der Produktionsanforderungen können die angezeigten Daten variieren.

TROCKENMONTAGEPLAN

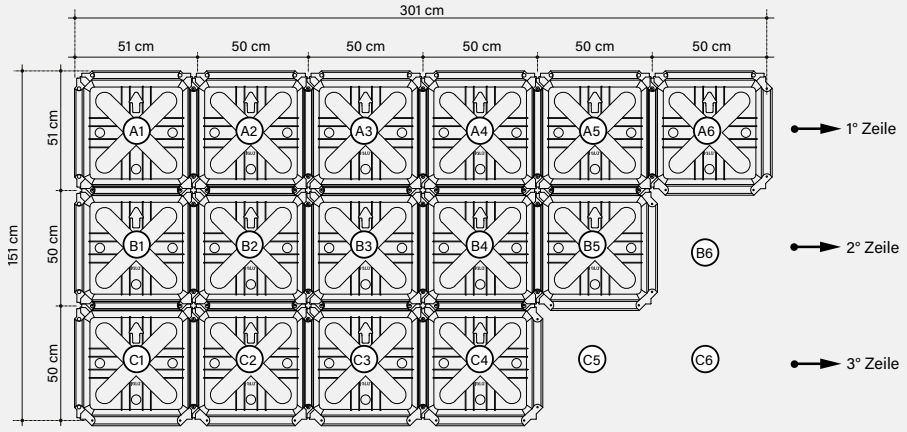

⚠ Für die sachgerechte Herstellung und perfekte Ausführung des Belüftungshohlraum wird auf die Gebrauchsanleitung des Produkts verwiesen.

Belichtungszeit: 80 m²/h

DATEN UND PACKUNGSGRÖSSE, VERPACKUNG UND TRANSPORT

1 Palette: 4 Stapeln von 80 stücke

Stückzahl pro Palette: 320



(a x b x h)

110 x 110 x 243

Maße sind in cm

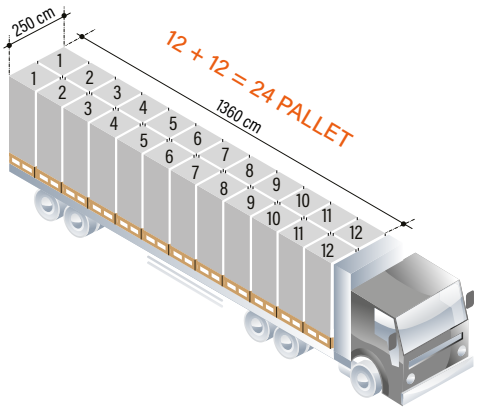

Stücke pro Truck: 8.680

ETIKETTIERUNG

Jede Palette wird mit den folgenden Daten identifiziert:

Eine bunte Girlande mit:
Marke, Produktbild,
Firmenname, Website, eventuelle Warnungen.

Ein Etikett mit den folgenden Informationen:
Name und Produktkode, quantität, bescheinigung der Umweltverträglichkeit, datum und Produktiondienst, nummer der Bedienungsperson, produktionanteil.

KREDITE

- Erklärung der Leistungskonformität;
- Hygienic Certificate;
- Schalltest nach DIN-Normen;
- Avis Technique;
- Tests der Zugfestigkeit;
- Proben zur Überwachung der Herstellungsablaufes.
- Zertifikat der Umweltkompatibilität.
- BBA;

Das Produkt hat keine Angst vor dem Wetter und kann im Freien gelagert werden. Achten Sie darauf, dass das Produkt beim Entladen, Lagern und Montieren nicht verformt oder überbeansprucht wird. Im Fall der Entsorgung, ist das Produkt vollständig recyclingsfähig.

ZUBEHÖR

SCHÜTTUNGSSTOPP L-PLAST

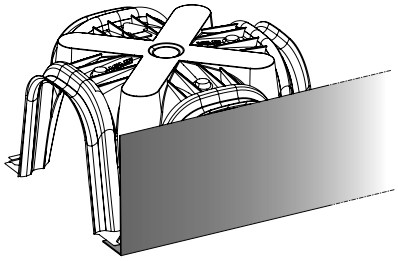

Nutzmaße	cm	205 x 23+5+7
Stärke	mm	0,30
Durchschnittliches stückgewicht	kg/pz	0,431
Menge pro Paket	ml	50

SCHÜTTUNGSSTOPP PIBIStop



Nutzmaße	cm	30+5+5+5+5
Stärke	mm	0,40
Durchschnittliches stückgewicht	kg/pz	0,230
Menge pro Paket	pz	25

VERLÄNGERUNG AUS KUNSTSTOFF



Nutzmaße	cm	34 x 32 x 28
Durchschnittliches stückgewicht	kg/pz	0,826
Größe der Verpackung	cm	34 x 32 x 76
Menge pro Paket	pz	25
Palettenmaß	cm	110 x 110 x 244
	pz/PAL	900
	kg/PAL	763

daliform GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italien

Certified Management System UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000

PRODOTTO CONFORME
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE