

u-boot[®] beton

H.32 cm DOUBLE






Made of ALAPLEN® CV30

Cofragem perdida para a formação de pisos (ou lajes de fundação) aligeirados bidireccionais.

Esta tecnologia permite a simples formação de pisos de grandes espaços e para cargas importantes com intradorso totalmente plano, com vigas ou capitéis do espaço estrutural incluídos dentro da espessura do piso.

A cofragem introduzida na obra na descarga de betão realiza uma rede de vigas ortogonais fechadas entre uma laje plana superior e uma inferior. As tensões são transferidas directamente para pilastras em redor das quais deverá ser deixada uma adequada área cheia.

O U-Boot® Beton é assim a solução ideal para realizar lajes de grandes espaços e/ou grande capacidade: adapta-se de forma particular a estruturas que precisam de consideráveis espaços livres, como edifícios direcionais, comerciais e industriais, mas também para obras públicas, civis e residenciais. Permite uma maior irregularidade na distribuição dos pilares e não exige a realização de vigas.

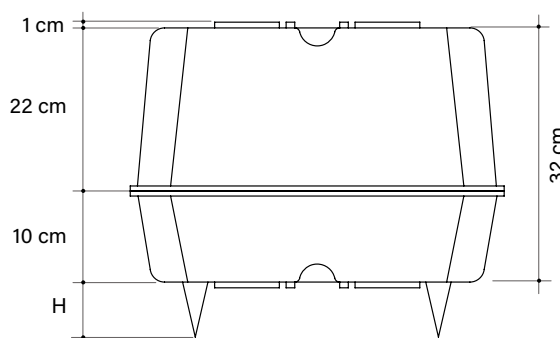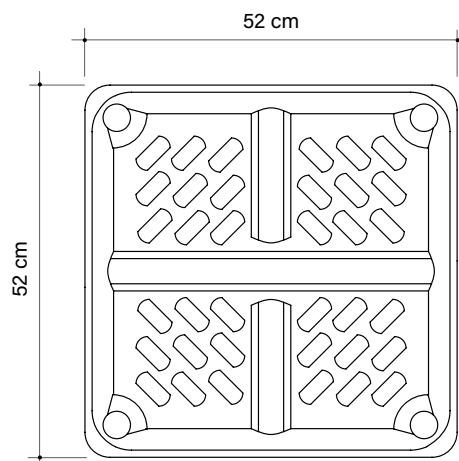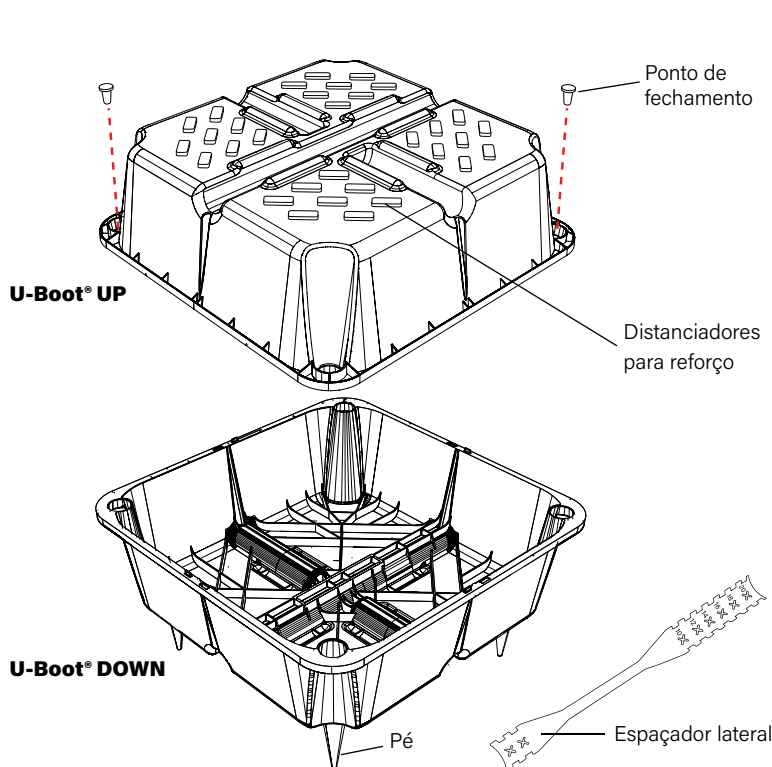

Os dois pinos de travamento conferem maior vedação de segurança entre as duas metades. Eles devem ser inseridos, opcionalmente, nos assentos correspondentes, em dois cantos opostos.

As imagens são a título de exemplo: em particular, o acoplamento também pode ser alcançado revertendo a ordem das duas metades ou (se disponível) usando duas metades da mesma altura ou duas metades de alturas diferentes das representadas; os espaçadores de reforço podem ter diferentes formas e posicionamento. É permitido ao material reciclável uma tolerância de tamanho de $\pm 1,5\%$.

kg 3,277 Peso médio da peça

m³ 0,0700 Volume de cada unidade

Velocidade de colocação de U-Boot® Beton double: 15 m²/h

TABELA DOS PARÂMETROS E CONSUMOS

Pés H cm	Distanciadores H cm	Largura da nervura cm	Entre-eixo nervuras cm	Incidência U-Boot®	Poupança de betão* m³/un	Poupança de betão* m³/m²	Consumo de betão m²/m³
0-5-6-7-8-9-10-15	1	10	62	2,60	0,0700	0,182	0,138
0-5-6-7-8-9-10-15	1	12	64	2,44	0,0700	0,171	0,149
0-5-6-7-8-9-10-15	1	14	66	2,30	0,0700	0,161	0,159
0-5-6-7-8-9-10-15	1	16	68	2,16	0,0700	0,151	0,169
0-5-6-7-8-9-10-15	1	18	70	2,04	0,0700	0,143	0,177
0-5-6-7-8-9-10-15	1	20	72	1,93	0,0700	0,135	0,185

* À poupança directa de betão é adicionada a indirecta em relação ao menor peso do próprio edifício (alicerces e rede estrutural mais fina).
O Escritório Técnico está disponível para fornecer suporte ao planeamento, tanto na fase preliminar quanto na executiva, para determinar as características técnicas das estruturas, os custos de construção relacionados e realizar análises comparativas com soluções técnicas alternativas. Mediante solicitação, também é possível aproveitar a assistência técnica no local.

DADOS TÉCNICOS


U-BOOT DOUBLE H 32 cm		A correspondência é possível mesmo invertendo a ordem das duas partes (se disponível) com duas da mesma altura ou com duas partes com alturas diferentes das representadas.			
	Dimensões úteis*			cm	52 x 52
	Altura H (UP+DOWN)*			cm	32
	Altura do pé p			cm	0-5-6-7-8-9-10-15
	Altura dos distanciadores d			cm	1
	Peso da unidade**			m³	0,0700
	UP H 22 cm	Dimensões da paleta***		cm	110 x 110 x 253 h
		Unidades por paleta***		un/PAL	440
		Peso da paleta***		kg	841
	DOWN H 10 cm	Dimensões da paleta***		cm	110 x 110 x 247 h
		Unidades por paleta***		un/PAL	720
		Peso da paleta***		kg	1.017

*Com relação ao material reciclado admite-se uma tolerância de ± 1.5%
** O volume pode variar dependendo das condições do jacto e a tolerância do material.
*** Devido às necessidades de produção, os dados mostrados podem variar.


EMPACOTAMENTO TÉCNICO E TRANSPORTE POR CAMINHÃO




UP



DOWN



max 253 cm

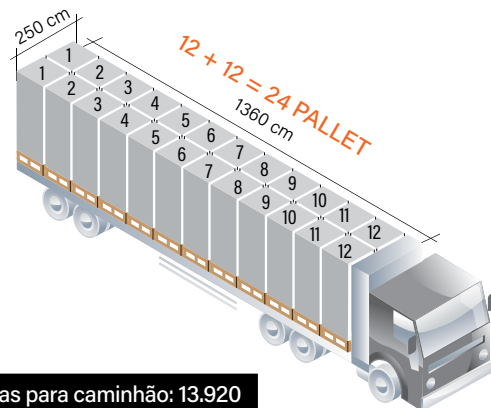

1 paletê: 4 pilhas de 110 peças

Peças para paletes: 440

1 paletê: 4 pilhas de 180 peças

Peças para paletes: 720

Peças para caminhão: 13.920

MARCAÇÃO

Rotulagem Cada paletê é identificado com:




daliform
GROUP

www.daliform.com

www.daliform.com

Um festão colorido mostrando:
marca, imagem do produto,
nome da empresa, site, quaisquer
avisos.



Um rótulo com as seguintes informações: nome
e código do produto, quantidade, certificado de
compatibilidade ambiental, data de produção, turno de
produção, n° do trabalhador, lote da linha de produção.

CRÉDITOS


- Certificado de resistência ao fogo REI 180;
- Avis Technique;
- Certificação de um teste de carga em um sótão com U-Boot® Beton;
- Teste acústico de acordo com o padrão UNI EN ISO 140-6 - Medições laboratoriais de o ruído de passos de insolação;
- Teste acústico de acordo com o padrão UNI EN ISO 140-3 - Medições laboratoriais da insuflação do ruído aéreo proveniente da construção elementos;
- Testes de carga de ruptura;
- Certificado de compatibilidade ambiental (CCA).

Este produto resiste às intempéries e pode ser armazenado no exterior. Tome o máximo cuidado para evitar que o produto seja deformado ou sobrecarregado durante o descarregamento, armazenamento e montagem. Em caso de descarte, o produto é totalmente reciclável.

ESPAÇADOR LATERAL



		6-8 cm	10-20 cm	22-28 cm
Comprimento	cm	30	41,5	50
Peso médio da peça	kg/pcs	0,029	0,044	0,047
Peças por caixa	pcs	500	400	300

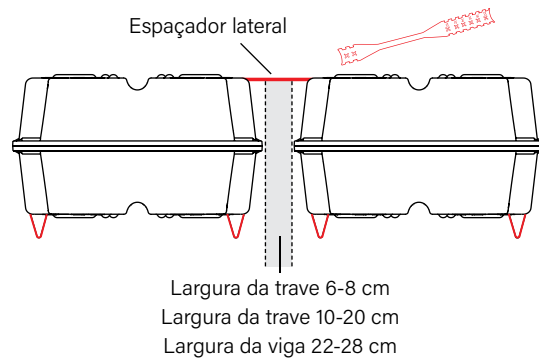

ACESSÓRIOS

PÉ INMOVÍVEL de H.05 a H.20 cm



Tamanho útil	H cm	a partir de 05	para 20
Peso médio da peça	kg	a partir de 0,014	para 0,048

Para montar individualmente, NÃO acima do existente.

