

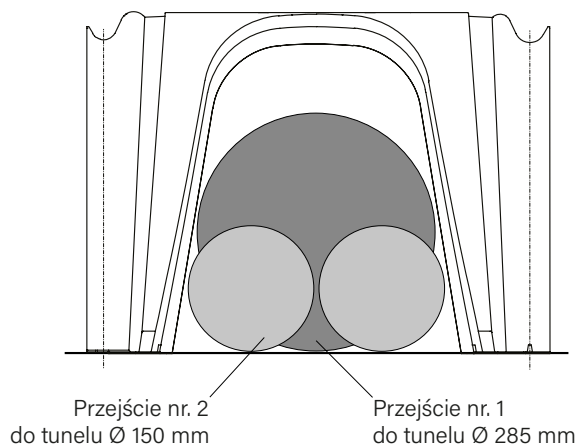


IGLÙ'® H 40 cm

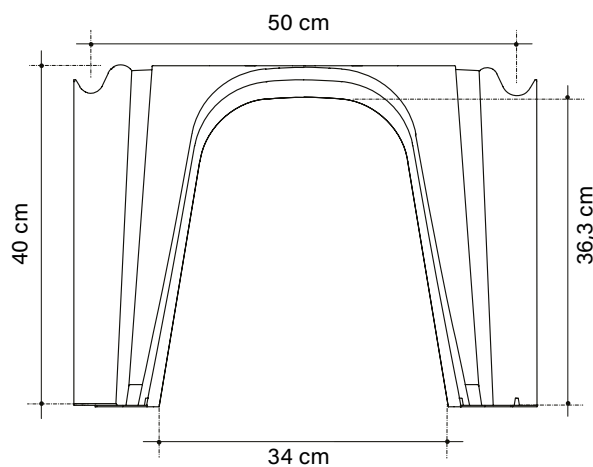

- Wentylowane wnęki pod podłogą dla budynków cywilnych i przemysłowych, które są budowane nowe lub przebudowywane.
- Struktury infrastruktury miejskiej: place, chodniki, obiekty sportowe.
 - Stworzenie płyty pośredniej lub pokrycia dachowego dla wnęk wykorzystywanych do wentylacji i przejścia systemów.
 - Pomieszczenia wykorzystywane do kontroli wilgotności i temperatury: suszarnie, chłodnie, szklarnie, magazyny i piwnice.
 - Rury podziemne do przejścia mediów. Sprawdzalne wnęki i doły.
 - Wypełniając go zwykłą gliną, można go wykorzystać do tworzenia ogrodów na dachu.
 - Podziemne kanały do odprowadzania wody i odprowadzania wody.
 - Nad głową chodniki do załadunku i rozładunku pasażerów lub tworzenie pływających podłóg.
 - Wysokość poziomowania.

Made of ALAPLEN® CP30

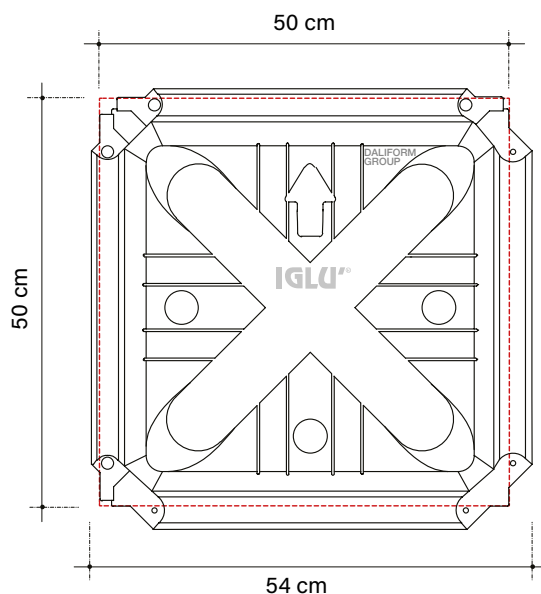

Obrazy są tylko przykładami.
Materiał nadający się do recyklingu o tolerancji wielkości $\pm 1,5\%$ jest dozwolony.



0,058m³/m² Ilość (z betonu do korony)

Objętość może się różnić w zależności od warunków zalewania i tolerancji materiału.

Masa [1] kN/m ²	Płyta cm	Siatka Ø mm Siatkacm x cm	Grubość chudego betonu cm	Ciśnienie u podstawy słupa [2] MPa
15	4	Ø 5/ 25 x 25	5	0,152
			10	0,073
			15	0,044
50	5	Ø 6/ 15 x 15	10	0,210
			15	0,122
			20	0,080
100	8	Ø 8/ 20 x 20	15	0,235
			20	0,153
			25	0,108

[1] Wartości charakterystyczne

[2] Wartości projektu (najwyższy stan graniczny SLU - współczynniki A1)


Tabela przedstawia, począwszy od różnych przykładów przecięcia i grubości (jakie należy przyłożyć do płyty), ciśnienia, które byłyby przyłożone do stóp konstrukcji w stosunku do (ewentualnych) grubości chudego betonu. Hipotezy dotyczące przecięcia podano w tabeli jako przykład; faktyczna ładowność jest znacznie lepsza.

Aby poznać dokładne wartości lub wielkości pokazane w projekcie, skontaktuj się z działem technicznym.

Biuro Techniczne jest w stanie zapewnić wsparcie planowania zarówno na etapie wstępnym, jak i wykonawczym w celu określenia właściwości technicznych konstrukcji, związanych z nimi kosztów budowy i wykonania analiz porównawczych z alternatywnymi rozwiązaniami technicznymi. Na życzenie można również skorzystać z pomocy technicznej na miejscu.

DANE TECHNICZNE

Iglu® H 40

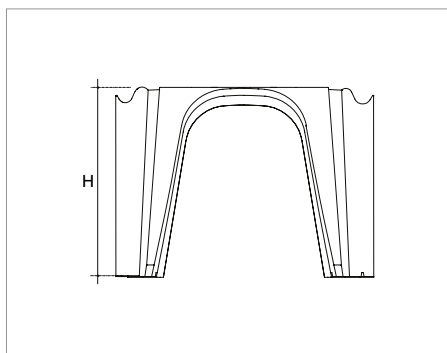


Przydatny rozmiar*	cm	50 x 50
Wysokość* H	cm	40
Zużycie CLS satyna**	m ³ /m ²	0,058
Średnia waga sztuki	kg	1,557
Wymiary palety	cm	110 x 110 x 253
Paleta m ²	m ² /PAL	80
Ilość na palecie***	pz/PAL	320
Waga palety***	kg/PAL	511

* W odniesieniu do materiału pochodzącego z recyklingu dopuszczalna jest tolerancja wymiarowa wynosząca ± 1,5%.

** Objętość może się różnić w zależności od warunków zalewania i tolerancji materiału.

*** Dla potrzeb produkcyjnych przedstawione dane mogą się różnić.

METODA MONTAŻU NA SUCHO

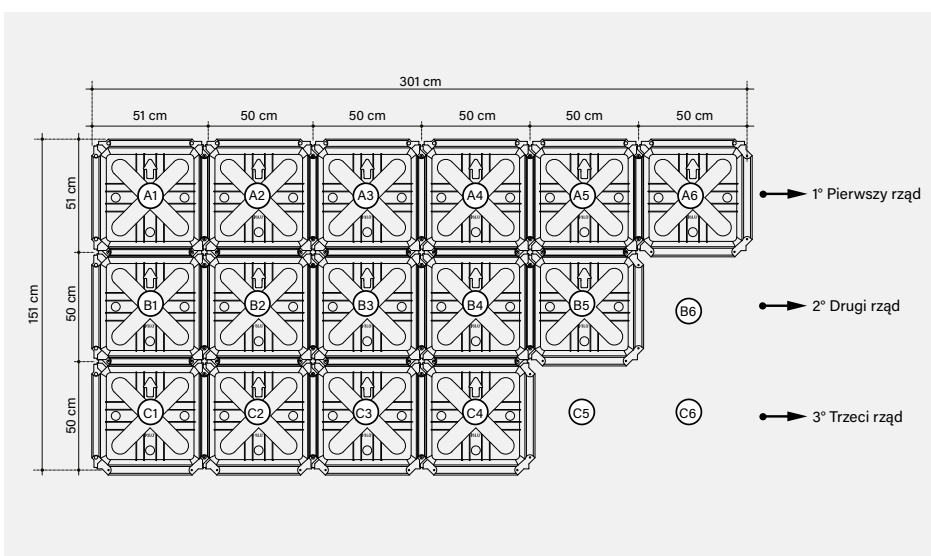

Aby zapewnić poprawną instalację i idealnie wykonaną wnękę pod podłogą, zapoznaj się z wymogami użytkowania produktu.


Czas ekspozycji na suchy kamień: 80 m²/h

PAKOWANIE TECHNICZNE I TRANSPORT SAMOCHODOWY



1 paleta: 4 stopy po 80 sztuk


Ilość na palecie: 320



(a x b x h)

110 x 110 x 253

wymiary są w cm

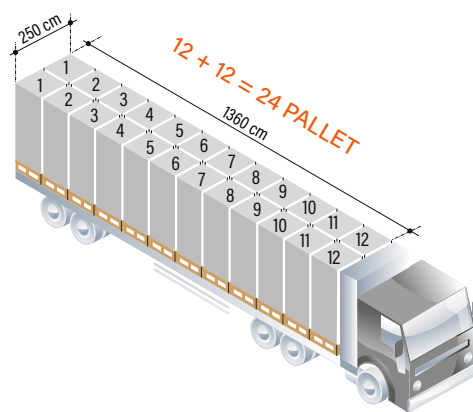

Części do ciężarówki: 8.680

OZNAKOWANIE

Każda paleta jest oznaczona:



Kolorowe feston przedstawiające:
marka, wizerunek produktu,
nazwa firmy, strona internetowa,
wszelkie ostrzeżenia.



Etykieta z następującymi informacjami:
nazwa i kod produktu, ilość, certyfikat
zgodności środowiskowej, data i zmiana
produkcji, numer operatora, partia produkcyjna.


PODZIĘKOWANIA

- BBA;
- Deklaracja Zgodności Właściwości Użytkowych;
- Certyfikat Higieny;
- Kontrola akustyczna w celu weryfikacji norm DIN;
- Avis Technique;
- Seria testów obciążenia zrywającego;
- Certyfikat zgodności środowiskowej.

Produkt jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Zachowaj szczególną ostrożność, aby zapobiec deformacji lub przeciążeniu produktu podczas rozładunku, przechowywania i montażu. W przypadku utylizacji produkt podlega całkowitemu recyklingowi.


AKCESORIA

ODLEWANIE STOP L-PLAST

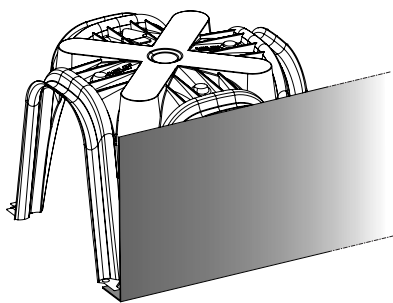


Przydatny rozmiar	cm	205 x 33,5+5+5+6,5
Grubość	mm	0,40
Średnia waga sztuki	kg/pz	0,820
Ilość w opakowaniu	ml	50

ODLEWANIE STOP PIBIStop



Przydatny rozmiar	cm	30+5+5+5+5
Grubość	mm	0,40
Średnia waga sztuki	kg/pz	0,230
Ilość w opakowaniu	pz	25

PRZEDŁUŻENIE PLASTIKOWE



Przydatny rozmiar	cm	38 x 34 x 38
Średnia waga sztuki	kg/pz	1,113
Wielkość opakowania	cm	38 x 34 x 86
Ilość w opakowaniu	pz	25
Wymiary palety	cm	80 x 120 x 254
	pz/PAL	600
	kg/PAL	688