daliform GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

AVIS TECHNIQUE CCFAT
Iglù® et Iglù® Plus
ATec n°3.1/17-935_V2

IGLU' H 45 cm

Cavidades sob o piso ventiladas para edifícios civis e industriais que estão sendo construídos novos ou reconstruídos.
- Estruturas de infraestrutura urbana: praças, calçadas, instalações esportivas.
- Criação de uma laje ou cobertura intermediária para cavidades utilizadas para ventilação e passagem de sistemas.
- Salas utilizadas para controle de umidade e temperatura: secagem de células, câmaras frigoríficas, estufas, depósitos e adegas.
- Tubos subterrâneos para passagem de serviços públicos. Cavidades e poços inspecionáveis.
- Ao preenchê-lo simplesmente com argila expandida, ele pode ser usado para criar jardins no telhado.
- Dutos subterrâneos para dispersão da água e drenagem.
- Calçadas aéreas para carga e descarga de passageiros ou criação de pisos flutuantes.
- altura de nivelamento.

Made of ALAPLEN® CP30

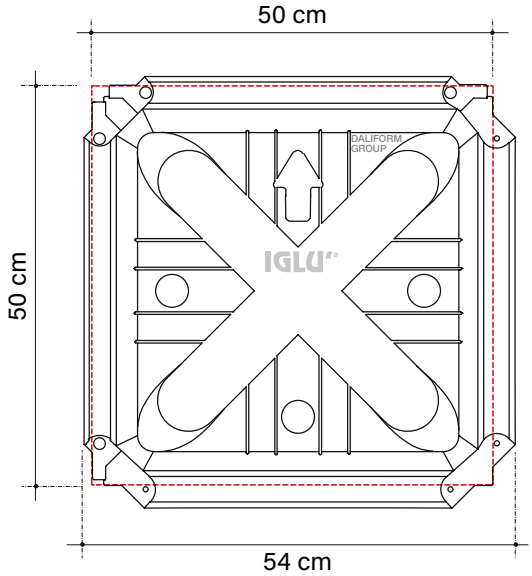

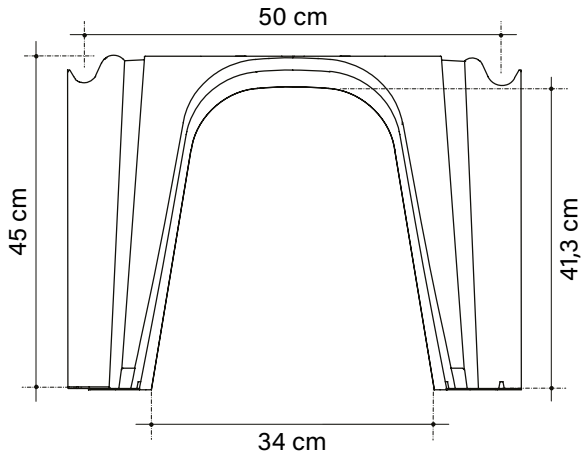

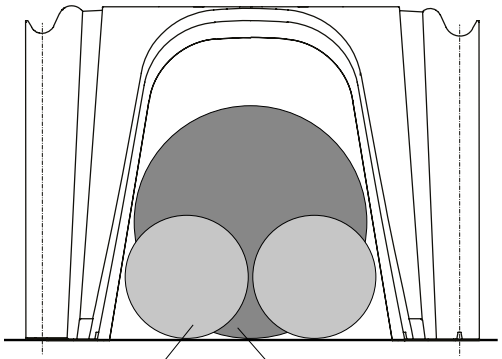

As imagens são apenas para exemplos.
É permitido um material reciclável com uma tolerância de tamanho de ± 1,5%.

0,064m³/m² **Quantidade (de concreto para a coroa)**
O volume pode variar dependendo da condição de vazamento e da tolerância do material.

PRESSÕES NA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA

Iglu'® H 45

Cargas [1] kN/m²	Laje cm	Malha Ø mm Malhacm x cm	Espessura do concreto magro cm	Pressão na base do pilar [2] MPa
15	4	Ø 5/ 25 x 25	5 10 15	0,166 0,078 0,046
50	5	Ø 6/ 15 x 15	10 15 20	0,223 0,128 0,083
100	8	Ø 8/ 20 x 20	15 20 25	0,245 0,158 0,111

[1] Valores característicos

[2] Valores do projeto (estado limite final da SLU - coeficientes A1)

A tabela expressa, a partir dos vários exemplos de sobrecarga e espessura (a serem dados à laje), as pressões que seriam aplicadas aos pés da estrutura em relação às (eventuais) espessuras do concreto magro. As hipóteses de sobrecarga são indicadas na tabela como exemplo; a capacidade de carga real é muito superior.

Para saber os valores exatos ou o tamanho, conforme mostrado no projeto, entre em contato com o departamento técnico.

O Escritório Técnico está disponível para fornecer suporte ao planejamento, tanto na fase preliminar quanto na executiva, para determinar as características técnicas das estruturas, os custos de construção relacionados e realizar análises comparativas com soluções técnicas alternativas. Mediante solicitação, também é possível aproveitar a assistência técnica no local.

DADOS TÉCNICOS

Iglu'® H 45



Tamanho útil*	cm	50 x 50
Altura* **H**	cm	45
Consumo CLS acetinado**	m^3/m^2	0,064
Peso médio da peça	kg	1,622
Dimensões da palete	cm	110 x 110 x 247
M^2 palete	m^2/PAL	75
Peças por palete***	pz/PAL	300
Peso do palete***	kg/PAL	500

* Com relação ao material reciclado admite-se uma tolerância de ± 1.5%
** O volume pode variar dependendo da condição de vazamento e da tolerância do material.
*** Devido às necessidades de produção, os dados mostrados podem variar.

MÉTODO DE MONTAGEM A SECO

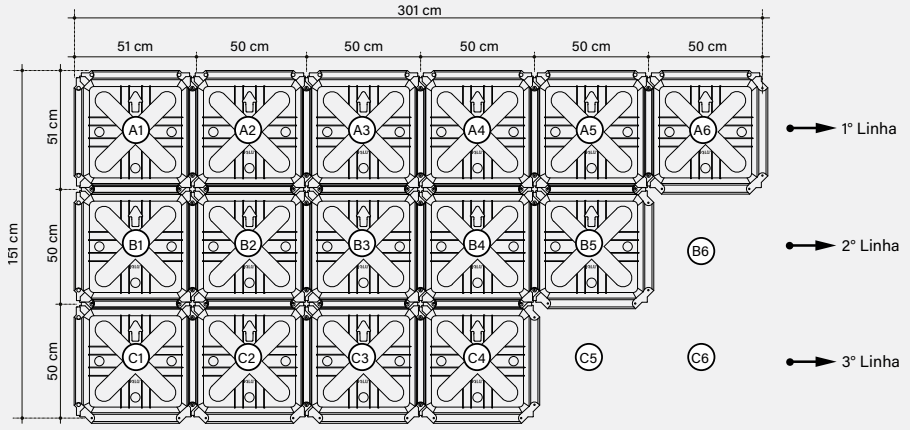

⚠ Para garantir uma instalação correta e cavidade do piso perfeitamente criada, consulte os requisitos de uso do produto.

Exposição ao tempo de pedra seca: 80 m²/h

EMPACOTAMENTO TÉCNICO E TRANSPORTE POR CAMINHÃO

1 Palete: 4 colunas com 75 peças

Peças por palete: 300



(a x b x h)

110 x 110 x 247

as medidas são em cm

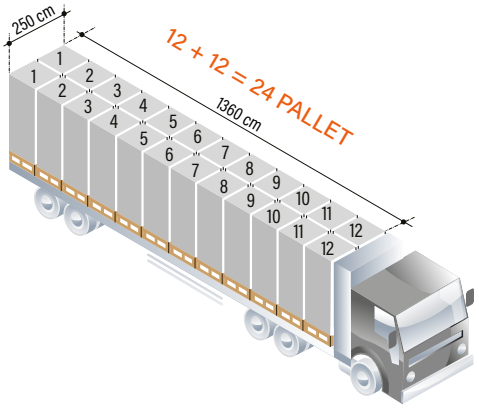

Peças por camião: 7.200

MARCAÇÃO

Rotulagem Cada palete é identificado com:

Um festão colorido mostrando:
marca, imagem do produto,
nome da empresa, site, quaisquer avisos.

Um rótulo com as seguintes informações:
nome e código do produto, quantidade,
certificado de compatibilidade ambiental,
data de produção, turno de produção, n ° do
trabalhador, lote da linha de produção.

CRÉDITOS

- BBA;
- Declaração de Conformidade de Desempenho;
- Certificado de higiene;
- Verificação acústica para verificação dos padrões DIN;
- Avis Technique;
- Testes de carga de ruptura;
- Certificado de compatibilidade ambiental.

Este produto resiste às intempéries e pode ser armazenado no exterior. Tome o máximo cuidado para evitar que o produto seja deformado ou sobrecarregado durante o descarregamento, armazenamento e montagem. Em caso de descarte, o produto é totalmente reciclável.

ACESSÓRIOS

PAINEL PARE L-PLAST

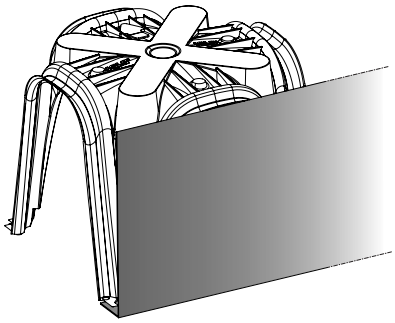

Tamanho útil	cm	205 x 33,5+5+5+6,5
Espessura	mm	0,40
Peso médio da peça	kg/pz	0,820
Quantidade por embalagem	ml	50

PAINEL PARE PIBIStop



Tamanho útil	cm	30+5+5+5+5
Espessura	mm	0,40
Peso médio da peça	kg/pz	0,230
Quantidade por embalagem	pz	25

EXTENSÃO DE PLÁSTICO



Tamanho útil	cm	40 x 35 x 43
Peso médio da peça	kg/pz	1,274
Tamanho da embalagem	cm	40 x 35 x 91
Quantidade por embalagem	pz	25
Dimensões da palete	cm	80 x 120 x 259
	pz/PAL	600
	kg/PAL	785

daliform GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Itália

Certified Management System UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000