




IGLÙ® H 45 cm



Вентилируемые подпольные полости для гражданских и промышленных зданий, которые строятся новые или реконструируемые.

- Объекты городской инфраструктуры: площади, тротуары, спортивные сооружения.
- Создание промежуточной плиты или кровли для полостей, используемых для вентиляции и прохода систем.
- Помещения, используемые для контроля влажности и температуры: сушильные камеры, холодильные камеры, теплицы, складские помещения и подвалы.
- Подземные трубы для прохода инженерных сетей. Инспектируемые полости и ямы.
- Просто наполнив его керамзитом, его можно использовать для создания садов на крыше.
- Подземные воздухопроводы для рассеивания воды и дренажа.
- надземные тротуары для погрузки и разгрузки пассажиров или создания плавающих полов.
- Выравнивание высоты.

Made of ALAPLEN® CP30

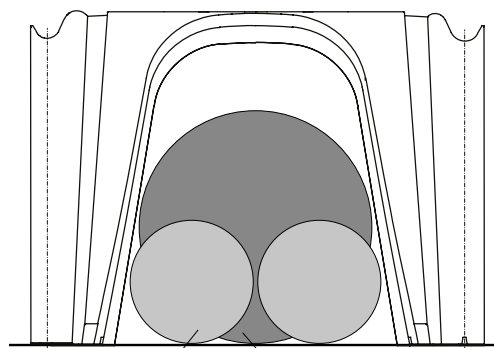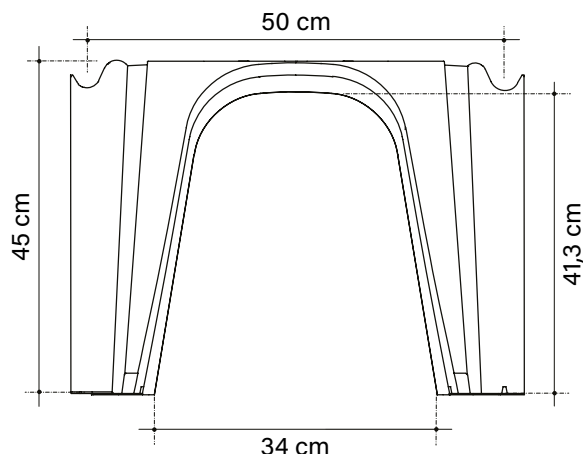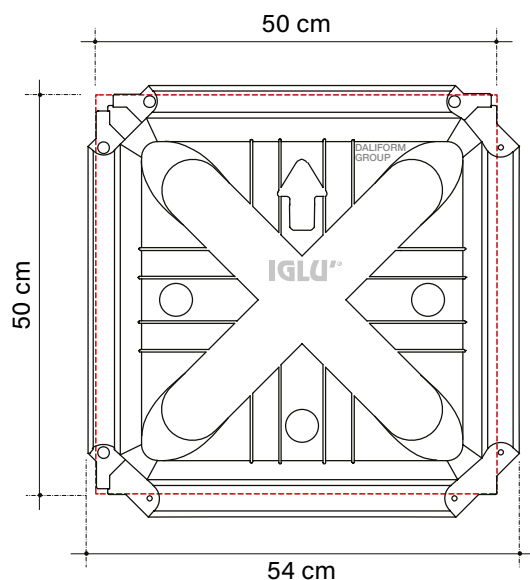

Проход No. 2 трубы
Ø 160 мм для туннеля

Проход No. 1 трубы
Ø 295 мм для туннеля

Изображения только для примера.

Вторичный материал допускается с допуском размера $\pm 1,5\%$.



0,064m³/m²

Количество (бетона до короны)

Объем может варьироваться в зависимости от условий заливки и допуска материала.

Грузы ^[1] kN/m²	горбыль см	Сетка Ø mm магляст х см	Толщина сухой бетон см	Давление в основании столба ^[2] МПа
15	4	Ø 5/ 25 x 25	5	0,166
			10	0,078
			15	0,046
50	5	Ø 6/ 15 x 15	10	0,223
			15	0,128
			20	0,083
100	8	Ø 8/ 20 x 20	15	0,245
			20	0,158
			25	0,111

[1] Характеристические значения

[2] Значения проекта (предельное состояние SLU - коэффициенты A1)


Таблица показывает, начиная с различных примеров перегрузки и толщины (для плиты), давления, которые будут прикладываться к опорам конструкции, по отношению к (возможной) толщине сухого бетона. Гипотезы перегрузки указаны в таблице в качестве примера; фактическая грузоподъемность намного выше.

Чтобы узнать точные значения или размеры, указанные в проекте, обратитесь в технический отдел.

Техническое бюро может предоставить поддержку планирования как на предварительном, так и на исполнительном этапах, чтобы определить технические характеристики сооружений, связанные с этим расходы на строительство и провести сравнительный анализ с альтернативными техническими решениями. По запросу также можно воспользоваться технической помощью на месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Iglu'® Н 45

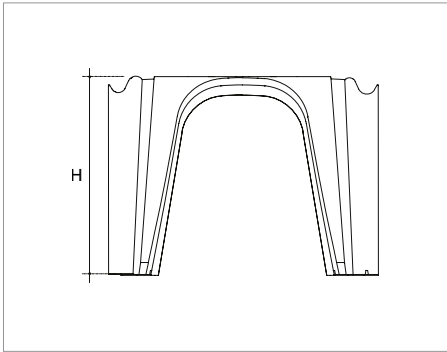


Полезный размер*	cm	50 x 50
Высота* Н	cm	45
Расход CLS сатин**	m³/m²	0,064
Средний вес куска	kg	1,622
Размеры поддона	cm	110 x 110 x 247
Кв.м поддона	m²/PAL	75
Штук на паллете***	pz/PAL	300
Вес поддона***	kg/PAL	500

* Для материалов, получаемых из вторичного сырья, допускается разность размеров до ± 1.5%

** Объем может варьироваться в зависимости от условий заливки и допуска материала.

*** Из-за производственных потребностей показанные данные могут отличаться.

МЕТОД СУХОЙ СБОРКИ

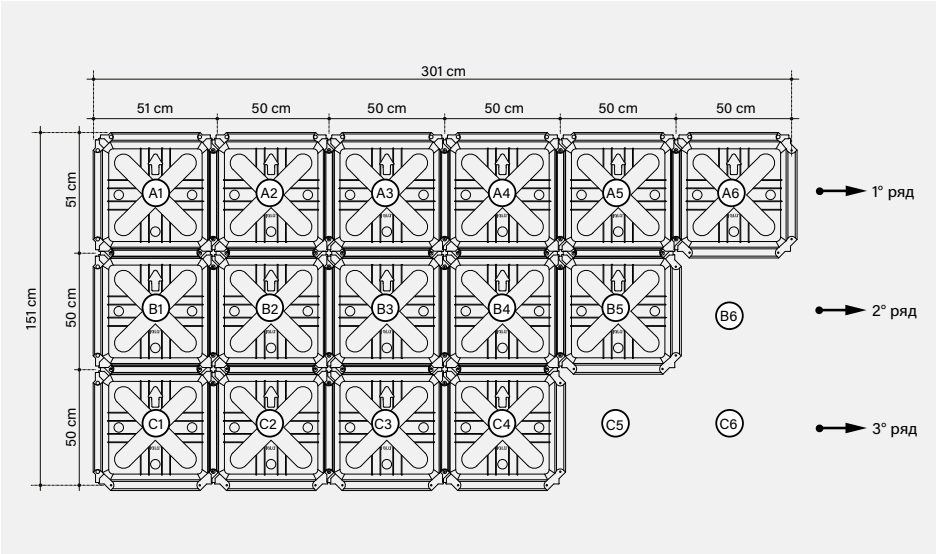

⚠ Для обеспечения правильной установки и идеально созданная полость под полом, пожалуйста, обратитесь к требованиям использования продукта.


Время выдержки сухих камней: 80 m²/h

ТЕХНИЧЕСКАЯ УПАКОВКА И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ



1 поддон: 4 свая по 75 штук


Штук на паллете: 300



(a x b x h)

110 x 110 x 247

размеры указаны в см

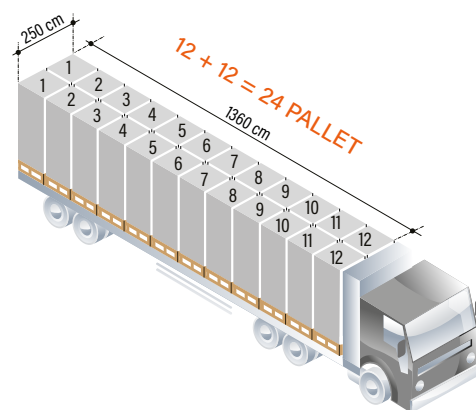

Штук для грузовика: 7.200

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

Каждый поддон идентифицируется с:



Цветная гирлянда с изображением:
бренд, изображение продукта,
название компании, веб-сайт, любые
предупреждения.



Маркировка со следующей информацией:
наименование и код продукта, количество,
сертификат экологической совместимости,
дата производства, смена производства, номер
рабочего, партия производственной линии.


СЕРТИФИКАТЫ

- ВВА;
- Декларация о соответствии характеристик;
- Сертификат гигиены;
- Акустическая проверка для проверки стандартов DIN;
- Avis Technique;
- серия испытаний на разрывную нагрузку;
- Сертификат экологической совместимости.

Материал не боится неблагоприятных погодных условий и поэтому может храниться под открытым небом. В случае утилизации продукт подлежит вторичной переработке. Будьте предельно осторожны, чтобы предотвратить деформацию или перегрузку изделия во время разгрузки, хранения и сборки.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОСТАНОВКА ЦЕМЕНТ L-PLAST

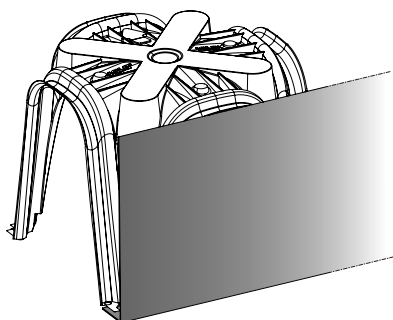


Полезный размер	cm	205 x 33,5+5+5+6,5
толщина	mm	0,40
Средний вес куска	kg/pz	0,820
Количество в упаковке	ml	50

ОСТАНОВКА ЦЕМЕНТ PIBIStop



Полезный размер	cm	30+5+5+5+5
толщина	mm	0,40
Средний вес куска	kg/pz	0,230
Количество в упаковке	pz	25

ПЛАСТИКОВЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ



Полезный размер	cm	40 x 35 x 43
Средний вес куска	kg/pz	1,274
Размер упаковки	cm	40 x 35 x 91
Количество в упаковке	pz	25
Размеры поддона	cm	80 x 120 x 259
	pz/PAL	600
	kg/PAL	785