

IGLÙ® H 55 cm



Cavidades sob o piso ventiladas para edifícios civis e industriais que estão sendo construídos novos ou reconstruídos.

- Estruturas de infraestrutura urbana: praças, calçadas, instalações esportivas.

- Criação de uma laje ou cobertura intermediária para cavidades utilizadas para ventilação e passagem de sistemas.

- Salas utilizadas para controle de umidade e temperatura: secagem de células, câmaras frigoríficas, estufas, depósitos e adegas.

- Tubos subterrâneos para passagem de serviços públicos.

Cavidades e poços inspecionáveis.




- Ao preenchê-lo simplesmente com argila expandida, ele pode ser usado para criar jardins no telhado.

- Dutos subterrâneos para dispersão da água e drenagem.

- Calçadas aéreas para carga e descarga de passageiros ou criação de pisos flutuantes.

- altura de nivelamento.

Made of ALAPLEN® CP30

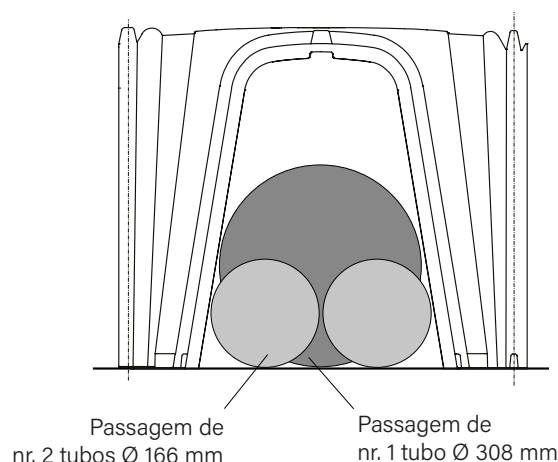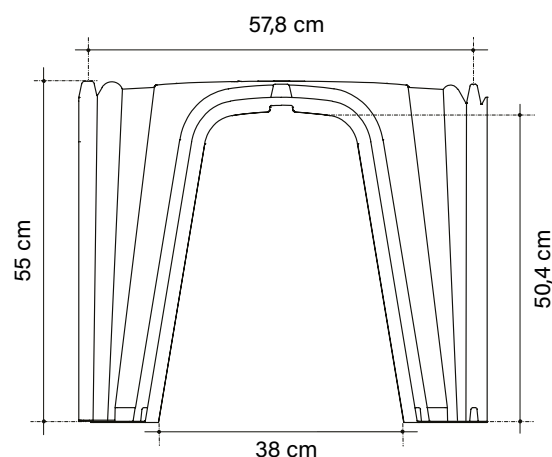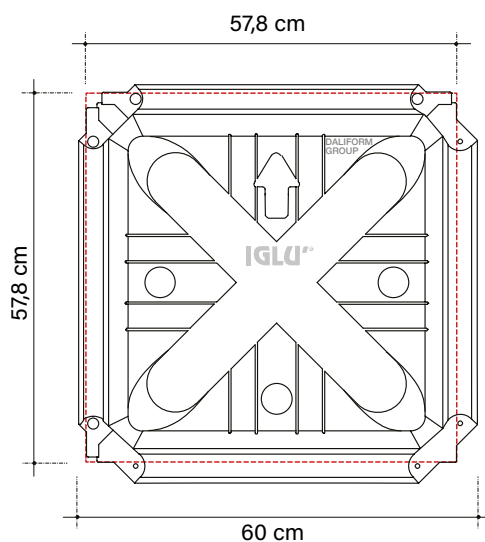

As imagens são apenas para exemplos.

É permitido um material reciclável com uma tolerância de tamanho de $\pm 1,5\%$.



0,080m³/m² Quantidade (de concreto para a coroa)

O volume pode variar dependendo da condição de vazamento e da tolerância do material.

PRESSÕES NA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA

Iglu® H 55

Cargas ^[1] kN/m ²	Laje cm	Malha Ø mm Malhacm x cm	Espessura do concreto magro cm	Pressão na base do pilar ^[2] MPa
15	4	Ø 5/ 20 x 20	5	0,186
			10	0,093
			15	0,056
50	5	Ø 8/ 20 x 20	10	0,262
			15	0,155
			20	0,103
100	10	Ø 6/ 20 x 20	20	0,197
			25	0,140
			30	0,105

[1] Valores característicos

[2] Valores do projeto (estado limite final da SLU - coeficientes A1)


A tabela expressa, a partir dos vários exemplos de sobrecarga e espessura (a serem dados à laje), as pressões que seriam aplicadas aos pés da estrutura em relação às (eventuais) espessuras do concreto magro. As hipóteses de sobrecarga são indicadas na tabela como exemplo; a capacidade de carga real é muito superior.

Para saber os valores exatos ou o tamanho, conforme mostrado no projeto, entre em contato com o departamento técnico.

O Escritório Técnico está disponível para fornecer suporte ao planejamento, tanto na fase preliminar quanto na executiva, para determinar as características técnicas das estruturas, os custos de construção relacionados e realizar análises comparativas com soluções técnicas alternativas. Mediante solicitação, também é possível aproveitar a assistência técnica no local.

DADOS TÉCNICOS

Iglu® H 55

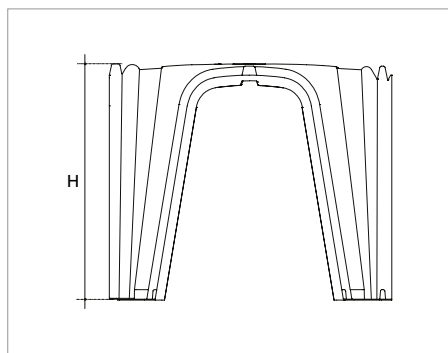


Tamanho útil*	cm	57,8 x 57,8
Altura* H	cm	55
Consumo CLS acetinado**	m ³ /m ²	0,080
Peso médio da peça	kg	2,693
Dimensões da paleta	cm	120 x 120 x 248
M ² paleta	m ² /PAL	76
Peças por paleta***	pz/PAL	228
Peso do paleta***	kg/PAL	628

* Com relação ao material reciclado admite-se uma tolerância de $\pm 1,5\%$

** O volume pode variar dependendo da condição de vazamento e da tolerância do material.

*** Devido às necessidades de produção, os dados mostrados podem variar.

MÉTODO DE MONTAGEM A SECO

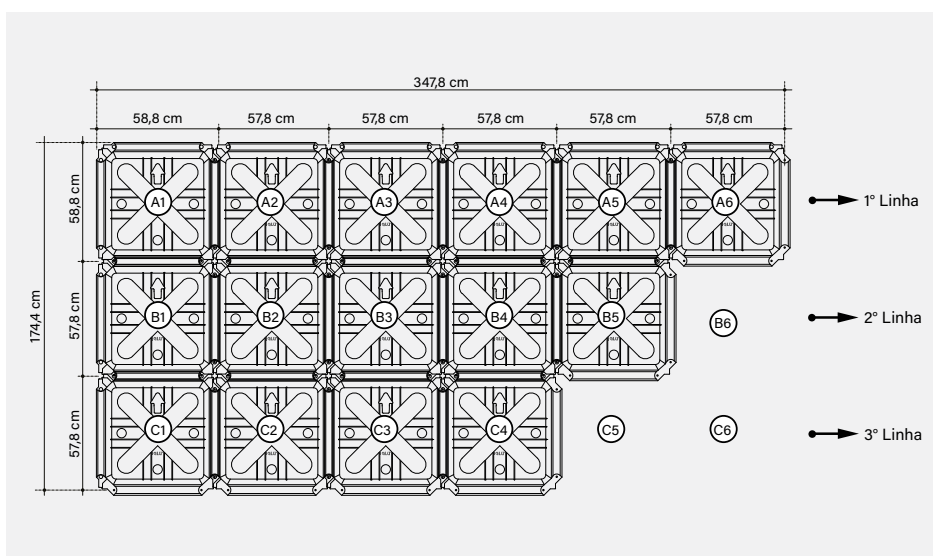

Para garantir uma instalação correta e cavidade do piso perfeitamente criada, consulte os requisitos de uso do produto.


Exposição ao tempo de pedra seca: 80 m²/h

EMPACOTAMENTO TÉCNICO E TRANSPORTE POR CAMINHÃO



1 Palete: 4 colunas com 57 peças


Peças por palete: 228



(a x b x h)

120 x 120 x 248

as medidas são em cm

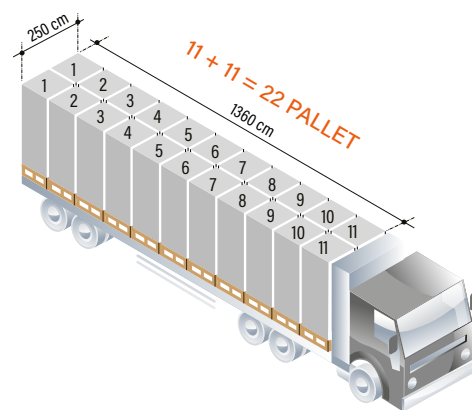

Peças por caminhão: 5.016

MARCAÇÃO

Rotulagem Cada palete é identificado com:



Um festão colorido mostrando:
marca, imagem do produto,
nome da empresa, site, quaisquer avisos.



Um rótulo com as seguintes informações:
nome e código do produto, quantidade,
certificado de compatibilidade ambiental,
data de produção, turno de produção, n° do
trabalhador, lote da linha de produção.


CRÉDITOS

- BBA;
- Declaração de Conformidade de Desempenho;
- Certificado de higiene;
- Verificação acústica para verificação dos padrões DIN;
- Avis Technique;
- Testes de carga de ruptura;
- Certificado de compatibilidade ambiental.

Este produto resiste às intempéries e pode ser armazenado no exterior. Tome o máximo cuidado para evitar que o produto seja deformado ou sobrecarregado durante o descarregamento, armazenamento e montagem. Em caso de descarte, o produto é totalmente reciclável.


ACESSÓRIOS

PAINEL PARE L-PLAST




Tamanho útil	cm	205 x 54+5+7
Espessura	mm	0,50
Peso médio da peça	kg/pz	1,360
Quantidade por embalagem	ml	20

PAINEL PARE PIBISStop



Tamanho útil	cm	50+5+5+7
Espessura	mm	0,40
Peso médio da peça	kg/pz	0,310
Quantidade por embalagem	pz	25

EXTENSÃO DE PLÁSTICO



Tamanho útil	cm	42 x 41 x 52
Peso médio da peça	kg/pz	2,171
Tamanho da embalagem	cm	42 x 41 x 124
Quantidade por embalagem	pz	25
Dimensões da paleta	cm	100 x 120 x 218
	pz/PAL	300
	kg/PAL	671