

PRATOPRATICO®
LA GRIGLIA SALVAERBA

www.daliform.com



**Rutnät för uppfarts
ytor med grus eller
gräs finish**



NYCKEL:



Dränering



Miljö



Eko kompatibilitet



Estetik



Teknologisk referens



INSTRUMENTBRÄDA
Telefon +39 0422 2083



UTLÄNDKST KOMMERSIELLT SÄKERHETS KONTOR
export@daliform.com



TEKNISKT SÄKERHETS KONTOR
tecnico@daliform.com



PRATOPRATICO®

LA GRIGLIA SALVAERBA

Pratopratico® representerar ett sinnrikt system för att göra en gräsmatta beträdningsbar, skydda den från skador orsakade av transitering och parkering av fordon i någon form av atmosfärförhållanden.

Kärnan av PratoPratico® är mycket enkel: det är en fråga om att "beväpna" den naturliga markytan med ett modulär golv som består av ett galler med en mycket robust cellstruktur, där torvan, som fortfarande är ett par millimeter under den högre gränsen för golv väggarna, skyddas från klämmning eller stress.

Gallret är gjort av ett speciellt plastmaterial med tekniska / mekaniska egenskaper av hög kvalitet, icke-toxiska och oattackerbara genom atmosfäriska och kemiska medel. The PratoPratico® golv utvecklas snabbt och ekonomiskt genom föreningen av olika gitter med ett manligt / kvinnligt krok system. De estetiska, funktionella och ekologiska fördelar som detta innovativa golv erbjuder är uppenbara: en gräsmatta yta filtrerar den naturliga markens meteor vatten, med respekt för platsens hydrogeologiska balans. Under sommarperioden, producerar den inte oönskade termiska effekter kopplade till överhettning av ytan med naturlig finish.




Fördelar




Funktionell och estetisk synvinkel:

Basmodulen av detta revolutionerande golvsystem presenterar cellstruktur som är som mestadels trapetsformad och med krökta väggar. Denna konformation, tillverkad ad hoc, erbjuder många fördelar.


- Det respekterar den viktiga strukturen i marken, skyddar gräsmattan på ett icke-invasivt sätt.
- Den gynnar dränering och utbyte av näringsämnen som gynnar en snabb och stabil rottillväxt.
- Det fungerar som en yt stabilisator, det är därför Pratopratico® kan användas för att kontra jord bortspolning och erosionen på sluttningar.
- Det ger gräset en spektakulär "mosaikeffekt".
- Det inte absorberar fukt och överför inte värme, vilket gör att gräset kan växa naturligt.

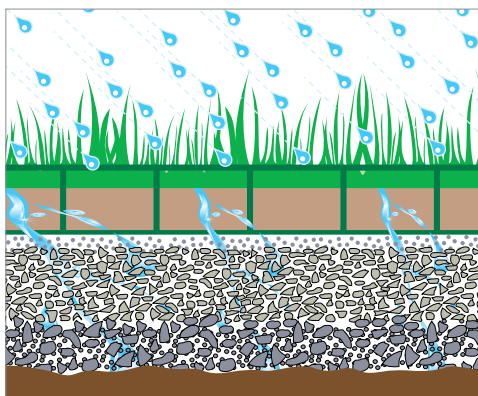

Hydrogeologisk balans

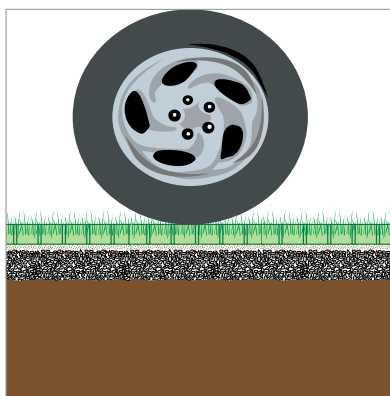

Gräsmatte yta med skyddande gitter

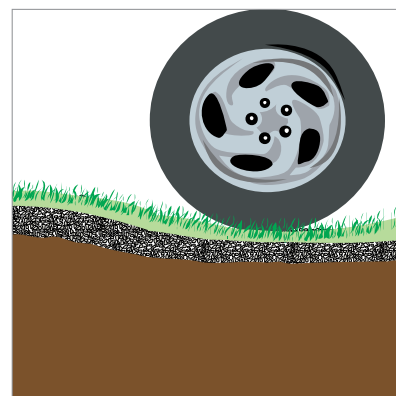

Gräsmatte yta utan skyddande gitter



"Bågeffekt"

Från en prestanda och mekanisk synvinkel:

Den krökta formen förbättrar betydligt motståndet av de vertikala väggar för kompression och böjning.

Den trevliga estetiska skönhet som denna form har döljer en mycket viktig och giltig struktur. Under konstruktionsfasen, förbättras golv prestandan genom S-formade väggar i stället för raka för att få fram den klassiska "bågeffekten".

Å ena sidan ger detta ett mer effektivt utnyttjande och fördelning av de krafter som utvecklas av ett accelererande eller bromsande fordon som grovt lossas på väggsektionerna, och å andra sidan ökar den vertikala lastkapaciteten på den samma strukturella ytan avsevärt.


När det gäller de raffinerade och strukturella värdet av modulen och formen på sina celler, är följande information markerad i diagrammet nedan:

- Strålningen av alla punkter i union mellan väggarna, är vid en kritisk punkt traditionellt utsatta för att gå sönder.
- Förekomsten av 135 konstammar.
- Den trapezala väggsektionen.
- Den halk robusta efterbehandlingen.
- Medvetet oregelbundna konturer kan bättre harmonisera naturliga sammanhang.

Pratopratico® är tillverkad av jungfrulig, giftfri termoplast, produkten kan helt återvinnas med full respekt för miljön. Den speciella cellen, studerade ad hoc, respekterar inte bara markens vitala struktur, men gynnar permeabilitet och utbyte av näringsämnen som finns i luften och ljuset.

Den råvara som används absorberar inte fukt och framtar inte gräset för dess viktigaste resurs: vatten.

Med Pratopratico® gräsbevuxna och dränerings ytan är cirka 95%.

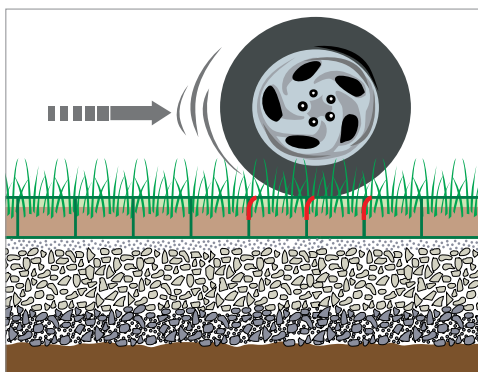

Däck under bromsning

Appliceringar



Allmän parkering

- tillgångs områden för bilar och motor fordon;
- offentliga och privata parkeringsplatser i bostadsområden, rikttnings, kommersiella, sport, industriområden etc. (till exempel: skolor, bostadsrätter, banker, handelscentrum, företag, hotell, sjukhus, etc.);
- cykelsspår och gångvägar;
- stigar på golfbanor och sport områden;
- utrustade områden (lusthus och grill områden, etc.);
- dekorativa trädgårdar;
- grus gångar (Pratopratico®, förhindrar slöseri av krossad sten, gör underhållet och eliminering och bestämd återanpassning möjligt),
- pool gränser och strandvägar (som inte uppvisar några skarpa hörn, kan golvet vara begått barfota);
- gräsmatte skydd i utrymmen som används för underhållning och rekreation, mot slitage orsakad av spel för barn, (gungor, rutschbanor, etc.) och i områden under bänkarna;
- konsolidering av sluttningar att kontrastera bortspolning och erosionsfenomen;
- tillfälliga ytor, på slumptomter till olika evenemang: marknader, tält teatrar osv;
- löstagbara lay-bies för campare, roulottes, olika garage områden etc.;
- olika typer av strukturer för parker och campingplatser;
- omgivande ytor för trädstammar;
- helikopterflygplatser och remsor för ultralätta flygplan;
- skydd av gräsmattans yta mot skador orsakade av fientliga handlingar av djur (hundar osv);
- takträdgårdar;

Med Pratopratico® är det möjligt att respektera stads restriktioner och göra de områden, som måste vara grönområden genom förmaningar funktionella.



Golf kulbbs parkering



Grus gångar




Dekorative trädgårdar




Kommersiella parkerings områden


Teknisk information

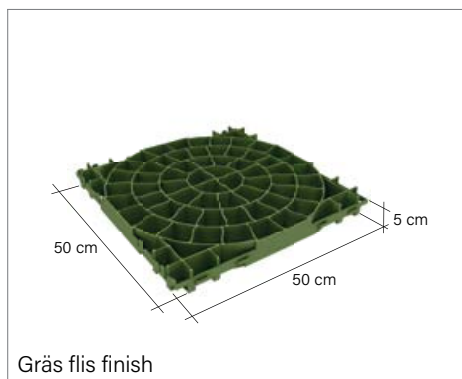

Arbets dimensioner	cm	50 x 50 x 5 h
Delar per m ²	delar	4
Vikt per del	kg/delar	1,593
Bärkraft	t/m ²	> 320
färg		grön
Palldimensioner	cm	100 x 120 x 220 h
Pall m ²	m ² /PAL	53
Pall delar	delar/PAL	212
Pall vikt	kg/PAL	346

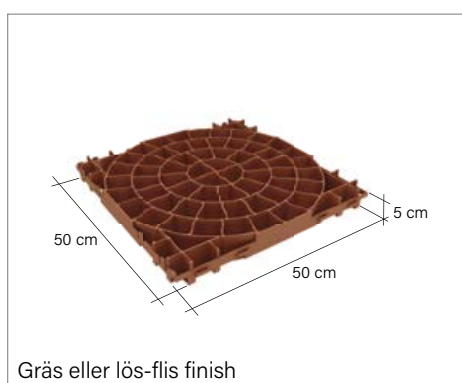

Arbets dimensioner	cm	50 x 50 x 5 h
Delar per m ²	delar	4
Vikt per del	kg/delar	1,593
Bärkraft	t/m ²	> 320
färg		brun
Palldimensioner	cm	100 x 120 x 220 h
Pall m ²	m ² /PAL	53
Pall delar	delar/PAL	212
Pall vikt	kg/PAL	346

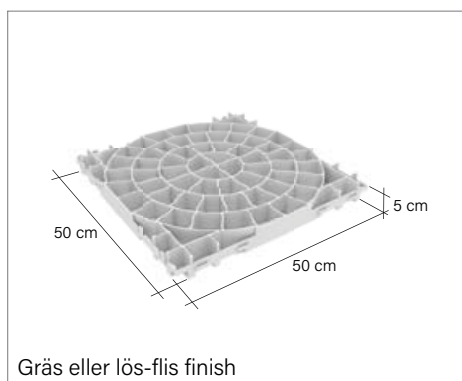

Arbets dimensioner	cm	50 x 50 x 5 h
Delar per m ²	delar	4
Vikt per del	kg/delar	1,593
Bärkraft	t/m ²	> 320
färg		Vit
Palldimensioner	cm	100 x 120 x 220 h
Pall m ²	m ² /PAL	53
Pall delar	delar/PAL	212
Pall vikt	kg/PAL	346

Läs villkoren noga (<https://www.daliform.com/sv/assistenza-garanzia/>).

Cerifikat



- UNIVERSITET I PADUA TEKNISKA AVDELNINGEN FÖR BYGG TEKNIK - certificate no. 011657 - no. 11669 - no. 13529
- JAPAN KEMISKA INNOVATIONS INSTITUT - Hög polymerprov och utvärderingscentrum certifikat nr. 0234

Prestanda

Material:

Jungfru PP heterofasisk av utmärkt kvalitet anpassad för UV-strålar.

Mekaniska egenskaper:

EGENSKAP		METOD	ENHET av MÅTT	VÄRDE
Elastisk modul		ISO 178	N/mm ²	1350
Grepp motstånd		ISO R 527	N/mm ²	27
Förlängning av brytpunkten		ISO R 527	%	8
Inverks motstånd	+23°	ISO 180	KJ/m ²	40
	-20°			8
Hårdhet		ISO 868	Poäng	68
Uppmjuknings punkt		ISO 306/A	°C	152


Resistand mot atmosfäriska ämnen:

Utmärkta elastiska egenskaper i materialet, som garanterar beständighet över tid till temperaturområden. Utmärkt produkt respons, när de används i extremt stela miljöförhållanden (-20), gallret förlorar inte sin form även när den används i närvaro av mycket höga temperaturområden.


Reversibilitet:

Gallret presenterar en dubbel och utbytbar profil:

- tunnare på en sida avsedd för att vara gåvändig;
- mer framträdande och dekorativ på den andra sidan som är avsett för fotgångar användning. Med detta exklusiva kännetecken, är en större yta och frånvaron av skarpa hörn, är det möjligt till och med gå barfota



Uppfarts sida



Fotgångar sidan


Modularitet

- Hooking system med "manliga - kvinnliga" skruv system;
- Hålls fast med tättnings faser;
- Möjligheten att sätta ihop de enskilda elementen i ett reversibelt sätt (universell montering);



Stabilitet:


- Ett effektivt "manligt-kvinnligt" modulsystem, blockerings avfasningar och den robusta efterbehandlingen garanterar en jämn uppdelning av last och möjligheten att hålla sig till den ursprungliga inriktningen.
- Tack vare användningen av djupt penetrerande pinnar, är PratoPratico® fortfarande fast förankrade i marken, även i närvaro av robusta backar. Faktum är att insatserna sätts in i ett särskilt indragningshus som hindrar golvet från att glida på höga slutningarna, utvecklar ett snabbt grepp om jorden och minskar bortspolnings fenomen.
- Slutligen, gräsrötterna mellan de olika gitterceller producerar en naturlig och stabil länk som ger golvet en bestämd stabilitet.

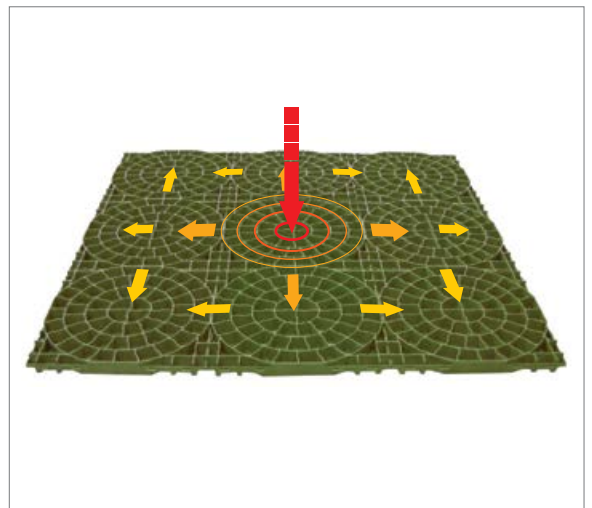

Tillbehör



- Signal element (vit, blå, gul) för avgränsning av parkering och transitområden, Dessa finns i katalogen i den klassiska 3 färger som tillhandahålls av trafikförordningen: vit (gratis parkering), gul (reserverad parkeringsplats, för ex. parkeringsplatser reserverade för invalider) och blått. Det är möjligt att framställa färger ad hoc på begäran.
- Djupt penetrerande pålar för att förankra gallret i sluttningar.



Signalerings elements



Förankrings stav

Material	Virgin Polypropylen anpassad för UV-strålning;
Signalerings elements dimensioner	Topp: 8 cm Ø - Jord penetrering: 10 cm
Signalerings elements delar per låda	15 del. eller flera - weight 0,5 Kg
Förankrings stavens dimensioner	30 cm
Förankrings delar per låda	15 del. eller flera - weight 0,5 Kg



Platser för bil avgränsning

En traditionell plats för biarl har rektangulär form med sidor som mäter 2,5 x 5 meter. För att avgränsa det område på ett exakt och tydligt sätt, är det nödvändigt att sätta in ett signalerings element - i nedre hörnet på varje galler - var 50 cm längs hela omkretsen av bil platsen.

I händelse av sammanhängande bil plats, använd följande formel:

$$ES = (N \times 15 + 11)$$

Där ES är det nödvändiga antalet signalelement och N antalet bilar platser.

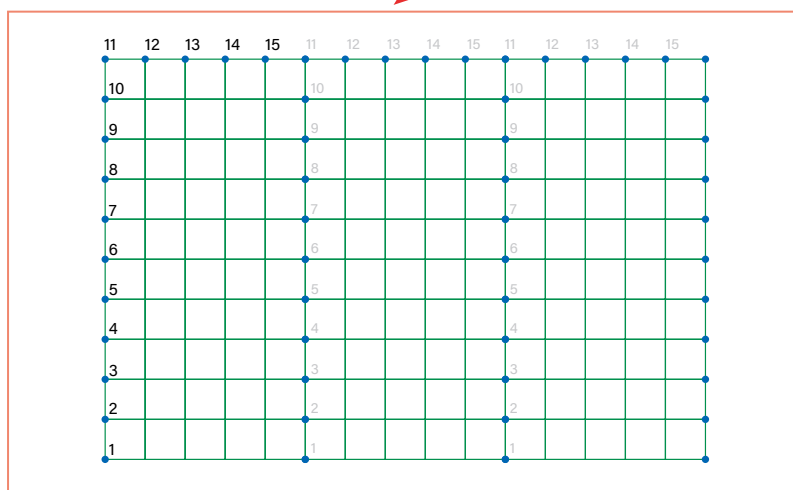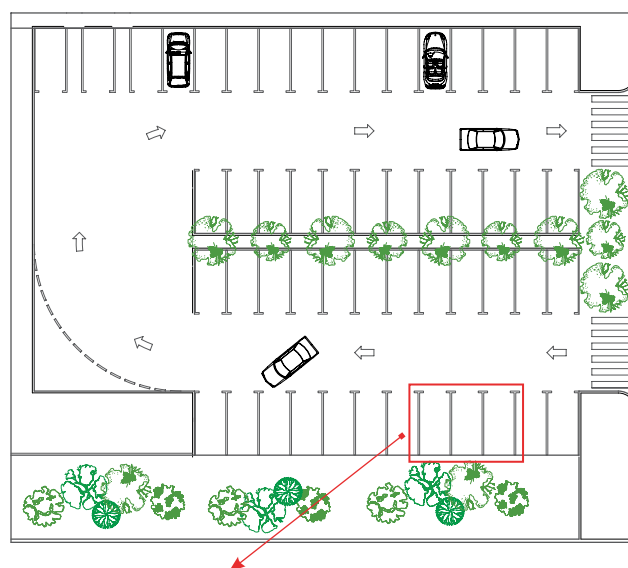

$$ES = (3 \times 15 + 11) = 56$$

Läggning för försäljningsbara ytor med gräsmatts efterbehandlingen



Any kind of intervention should be carried out after preparing a suitable design. Varje form av ingrepp bör utföras efter att utarbeta en lämplig utformning.

- webbplatsen för ingripande i en geologisk, morfologisk och geoteknisk profil;
- användning av produkten är avsedd för i fråga om intensitet och frekvens av belastning som golvet kommer att utsättas för (avsedd för fotgängare, ljus, medium, tung trafik, andra);
- exponering och klimatförhållanden på platsen.

Med hänsyn till arten av webbplatsen, är det viktigt att ha en stödjande grund som delar de koncentrerade laster genom att fördela dem på naturlig mark utan att orsaka sjunkande fenomen. Vanligtvis är detta kompakta skikt bestående av grov sand och sten av olika kornstorlek, som måste tillämpas i samband med användningen den är avsedd för och kvaliteten på jorden.


Se nedanstående diagram för ett exempel:

Avsedd användning	Understrukts tjocklek i cm.	
	Jord med bra belastnings kapacitet	Jord med tillräcklig belastningskapacitet
Uppfarter för privata bostäder	10 - 15	20 - 25
parkeringar	15 - 30	30 - 40
Ytor som är avsedda som parkeringsplatser för medelstora / tunga fordon	30 - 45	40 - 55

I händelse av sluttningar är det viktigt att beakta vidhäftnings koefficienten. Därför antar stabilitetsmässigt en våt yta och däck och medium / hög status användning, är det inte rekommenderat för användningen av **Pratopratico®** för lutningar större än 8%. Vidhäftningen kan förbättras genom att sätta in balkar i stenmaterial.




Installation av Pratopratico®

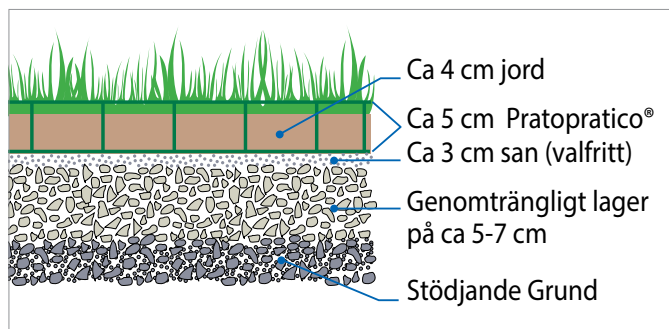

⚠ I stället för de normala sedimentära vilande delar som avses i föregående stycken, är det ibland möjligt och även lämpligt att förbättra grundens vattenförsörjningen med hjälp av inert vulkaniskt material, såsom pimpsten sand och vulkanisk Lapillo. Den stora fördelen med dessa material, som kan användas i varierande procentsatser, är att samtidigt som de ger utmärkt dränering, garanterar de också att behålla högt vatten (ca 50% volym).

⚠ Det är viktigt att göra en lämplig bedömning av de lokala förhållandena i marken. Våra instruktioner är, i allmänna ordalag och utarbetandet av stiftelsen lämpliga för den typ av jord, klimatförhållanden och belastningsintensitet.

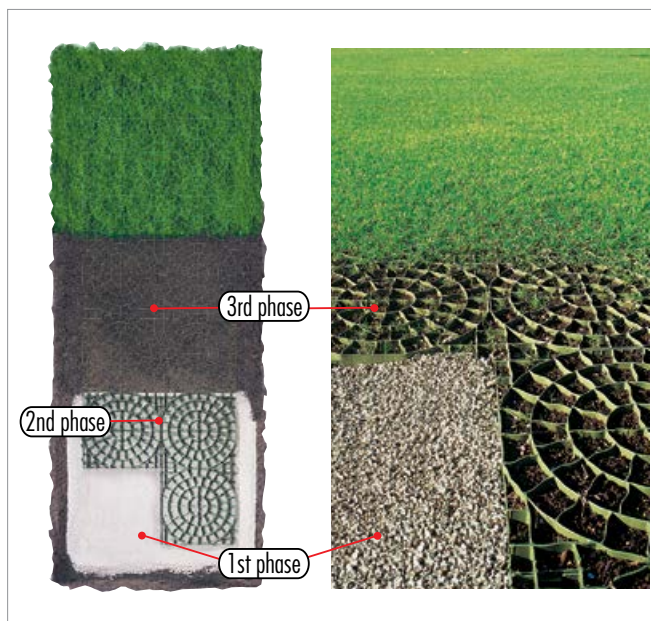

1 PERMEABLET SKIKT - Bestående av granulat, fint krossad sten 3-10 mm. Detta skikt, som uppenbarligen slutför fördelningen av laster, har den dubbla funktionen att dränera överskott av atmosfäriskt vatten och samtidigt gynnar rottillväxt i riktning mot det undre skiktet. Därför måste tjockleken uppgå till ca 5/7 cm, och kan ökas för regniga områden med tung jord med stark vattenbindande effekt.

2 SAND BÄDD - Detta efterbehandlings lager, som består av kiselsand, ca 3 cm tjock, jämnar den yta på vilken PRATOPRATICO® modulerna är placerade och gynnar rottillväxt i underskiktet som finns i gittret nedan.

3 LÄGGNING AV PRATOPRATICO®

Den sammanhängande utvecklingen av den modulära ytan kommer att ske på ett enkelt och snabbt sätt i enlighet med de villkor och mönster som beskrivs i stycket "HOPSÄTTNING AV PRATOPRATICO®" Se till nämnt stycke för detaljer.


4 Fyllning AV PRATOPRATICO® CELLER - Placering av det odlingsbara sub-skikt som kommer att fungera som en bas för sådd komponenter, som består av en blandning av kiselsand, vegetabilisk terräng, torv och inert vulkaniskt material (pimpsten), berikad med långsam frisättnings gödningsmedel. Fyllningsprocessen måste delvis mätta cellerna, den nivå som når till 1cm under golvet övre gräns.

5 SÅDD - Måste ske omedelbart efter läggningen av de odlingsbara underskiktet (3: e fas) för att undvika överdriven kompaktet. Fröna måste väljas beroende på vilken typ av plats (uppmärksamma altimetric kvoten) och klimatet. I varje fall gräsfröet skall vara resistent mot trampning. Du rekommenderas att använda en blandning bestående av Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca arundinacea i de proportioner och sorter som lämpar sig till varje enskilt fall. Många paket med liknande blandningar är lämpliga för alla behov och är lätt att hitta till försäljning. För utmärkt sådd, sprid fröna jämnt genom passager som passerar i rät vinkel både manuellt och med hjälp av mekaniska medel.

6 AVGRÄNSNING AV UPPSTÄLLNINGSPLATSERNA med hjälp av skyltar

Gjort på ett sådant sätt så att de kan föras in i någon punkt på golvet, de finns i tre klassiska färger som tillhandahålls av vägtrafikförordningen: (gratis parkeringsplatser), gul (reserverade parkeringsplatser), för ex. parkeringsplatser reserverade för invalider.


Montering av Pratopratico®



Det första exemplet i diagrammet gäller det vanligaste fallet, att skapa en gräsbevuxen stig. Golvet måste utvecklas på ett sådant sätt för att möta fordons transit med den undre ytan: tunna ribbor uppåt i direkt kontakt med fordonets hjul.

FASER:

1. Vänd alla galler på samma sätt, med den kvinnliga kroken i det övre vänstra hörnet;
2. Den första gallret placeras i det övre vänstra hörnet av ytan i behov av golv;
3. Fortsätt med monteringen av de olika gitter enligt den riktning som normalt används för skrivning: från vänster till höger och nedåt från ovan.



Annars, när du tänker skapa en gångväg och / eller en gräsbevuxen utsida (grillplats, en bas för ett lusthus, en liten stig, en pool gräns, etc. ..), placera enskilda Pratopratico® galler med de tunna ribborna i kontakt med botten, för att tillhandahålla fotgängaren med en bas som erbjuder det bästa stödet.

FASER:


1. Vänd alla galler på samma sätt, med den kvinnliga kroken i det övre vänstra hörnet;
2. Placera den första komponenten i det nedre högra hörnet;
3. Fortsätt med monteringen av de olika gitter i motsatt riktning mot den som normalt används för skrivning: från höger till vänster och uppåt underifrån.



! Kom ihåg att de glest-ribbade gitter i kontakt med botten är endast lämplig för gräsmatts ytbehandlingar.

! Lämna tomma utrymmen på ca 3/5 cm för naturlig utvidgning av materialet i följande fall:

- Inärvaro av strängkurser eller andra element som avgränsar omkretsens behandling;
- när läggning sker i olika sluttningar;
- vid läggning på stora ytor (ca 8/10 ml);
- när läggningen utföres vid olika intervall.

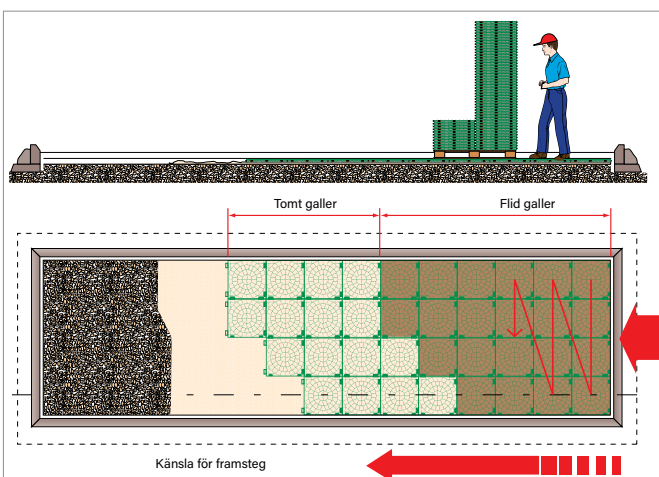

Poserings fördelar:

ENKEL: Tack vare den lätta vikten för varje enskilt element (1.593kg) är utläggning möjligt med hjälp av maskiner. Om det blir nödvändigt att anpassa och forma den modul, som till exempel i närvaro av brunnar, vargropar etc, Pratopratico® kan skäras direkt på plats med de verktyg som vanligen används i sådana fall (Flexibles, handsåg, trimmer).

För förena komponenterna, kroka de "manliga / kvinnliga" leden närvarande på sidorna.

FORT: Det är möjligt att utveckla omkring 35/40 kvm / h per arbetare, med en redan förberedd sandbädd.

Soliditeten mellan de olika gittern garanteras av manligt-kvinnligt led med hjälp av tätnings avfasningar.

Underhåll



Efter beredning måste den gävliga gräsmattans ytan periodiskt underhållas. Nödvändiga åtgärder: bevattning, gödsling och skärning, skiljer sig inte från klassisk gräs underhåll.

Omedelbart efter sådd måste jorden vattnas regelbundet. För ett utmärkt resultat och varaktigheten av gräset skulle det vara bäst för att ge ett lämpligt automatisk sprinkler bevattningssystem

När det gäller klippning för första gången, är det bäst att vänta tills det finns en konsekvent integrering av plantorna. I väntan på att gräsmattan ska växa till 6/7 cm, avlägsna de klippta gräset efter klippningen. Den klippta gynnar rottillväxt med stor nytta för växterna. Gödslingen sker med långsam frisättning kemiska produkter, lätt att hitta på rea.

En av de nödvändiga underhållsåtgärder är att fastställa grunden eller underskiktet genom utjämning av eventuella brister orsakade av justeringar i jorden med en blandning av jord och sand.



Parkeringsplats områden



Technogym högkvarter - parkeringsplatser och tillfarter

Daliform Group teknik kontor



STÖD TILL VERKSTÄLLANDE DESIGN

Support av professionella designers. Support från formgivare under planerings- och anläggningsstegen för att bestämma underlagets tekniska karakteristika och därmed kostnaden för gallren.

SUPPORT PÅ PLATS

Vid behov kan vår tekniska personal finnas på plats för att hjälpa byggföretag under drift fasen.

De tekniska konsulttjänster är endast som giltiga för Daliform Group byggsystem.

För att kontakta teknik kontoret: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

För att få uppdaterade tekniska kort, stödmaterial, nya bilder och fallstudier, gå till www.daliform.com

Specifikationer

Förläggning av gåbart gräs golv med Pratopratico®

Art. 1) PERMEABELT SKIKT - Placering av genomsläppliga skikt som ligger under grässets gåbara golv, genom leverans och installation av krossad sten gjord av fina, rörliga, granulära stycken 3/10 mm, väl spridda och rullade för hand, till en färdig tjocklek på ca 5/7 cm.

€ per kvadrat meter _____

Art. 2) GOLV - Leverans och läggning av två-sidiga golv såsom "Pratopratico®" med följande tekniska egenskaper

Ädel, jungfru PP material (polypropylen) anpassade för att fungera med UV-strålar med mekaniska egenskaper av högsta kvalitet:

- Slagtålig för kyla (-20C) och minst 8Kj/m² (ISO 180-metoden) för att garantera hela det golv även om stressade och placeras i extrema miljöförhållanden;
- Att lägga kapacitet på minst 320 t/sq. / kvm. m (monoton belastning bristningsgränsen test);
- Mjukpunkt på minst 152 ° C för att garantera icke deformbarhet av produkten i närvaro av höga temperaturer (se golv fyllt med krossad sten och placerat under sommarsäsongen).
- Storlek i centimeter: 50 x 50 x 5;
- Minst 95% gräs och genomsläpplig yta;
- Vändbar: båda sidor kan användas;
- Formad som i bifogad design;
- Cell gränsen måste vara minst 4,7 cm för att garantera ett KONGRUENT närings bagage för gräset och en lämpligt struktur för utbyte av luft, vatten och näringsämnen;
- Manligt / kvinnligt ledkroks system, golvets hålls stilla med tätnings faser;
- Möjlighet att lägga signalelement (i vitt, gult och blått) för att avgränsa parkeringsplatser och gångbanor;

När stabiliteten lagts på plats, är de ovan nämnda golvets tekniska egenskaper genast lämpliga för fordons transit.

€ per kvadrat meter _____

Art. 3) Fyllning av GRÄSMATTE GOLV - Förläggning av gräsmattans yta genom att fylla Pratopratico® golv typ celler med en blandning av utmärkt grönsaks jord, torv, kiselsand och / eller inert vulkaniskt material (pimpsten) enriched med långtidsverkande gödsel, Leverans och sådd av en utmärkt blandning av frön för gräset som lämpar sig för fordons transit (typ: poa pratensis / Lolium perenn / Festuca arundinacea) i mängder av 35/40 gr. per kvm. Inklusive några extra avgifter för att tillhandahålla den slutliga produkten;.

€ per kvadrat meter _____

Art. 4) AVGRÄNSADE AV PARKERINGSPLATSER OCH GÅNGVÄGAR - Leverans och läggning av signalelement ... (i vitt, gult och blått) för avgränsning av parkering och / eller gångvägs områden, som ska placeras i jorden inuti cellerna i Pratopratico®, golv i enlighet med kraven iD.L.

€ per del _____

Golven ska vara tillverkade av företag med kvalitet, miljö, säkerhet, och Socialt Ansvarstagande Systemet certifierad i enlighet med internationella bestämmelser UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA8000.



Helikopterlandningsplats



Privat parkeringsplats

Specifikationer

Förläggning av grus-gåbara ytor med Pratopratico®

Art. 1) PERMEABELT SKIKT

Placering av de genomsläppliga skiktet som ligger under gräsuppfarts golvet genom utbud och ligger på krossad sten gjord av fint, rörliga, granulära stycken 3/10 mm, väl spridda och rullade för hand, till en färdig tjocklek på ca 5/7 cm.

€ per kvadrat meter _____

Art. 2) GOLV

Leverans och läggning av två-sidiga golv såsom "Pratopratico®" med följande tekniska egenskaper

Ädel, jungfru PP material (polypropylen) anpassade för att fungera med UV-strålar med mekaniska egenskaper av högsta kvalitet:

Slagtålig för kyla (-20C) och minst 8Kj/m² (ISO 180-metoden) för att garantera hela det golv även om stressade och placeras i extrema miljöförhållanden;

Att lägga kapacitet på minst 340 t/sq. / kvm. m (permanent last test);

Mjukpunkt på minst 152 ° C för att garantera icke deformerbarhet av produkten i närvaro av höga temperaturer (se golv fyllt med krossad sten och placerat under sommarsäsongen).

• Storlek i centimeter: 50 x 50 x 5:

• Minst 95% gräs och genomsläpplig yta;

• Vändbar: båda sidor kan användas;

• Formad som i bifogad design;

• Cell gräns på minst 4.7 cm;

• Manligt / kvinnligt ledkroks system, golvets hålls stilla med tätnings faser;

• Möjlighet att lägga signalelement (i vitt, gult och blått) för att avgränsa parkeringsplatser och gångbanor;

När stabiliteten lagts på plats, är de ovan nämnda golvets tekniska egenskaper genast lämpliga för fordons transit.

€ per kvadrat meter _____

Art. 3) GOLVFYLLNING MED FINMALET GRUS

Förläggning av grusgolv genom att fylla cellerna med Pratopratico® typ av golv med fint grus (korn av 7/10 mm).


€ per kvadrat meter _____

Art. 4) AVGRÄNSADE AV PARKERINGSPLATSER OCH GÅNGVÄGAR - Leverans och läggning av signalelement ... (i vitt, gult och blått) för avgränsning av parkering och / eller gångvägs områden, som ska placeras i jorden inuti cellerna i Pratopratico®, golv i enlighet med kraven i D.L.

€ per del _____

Golven ska vara tillverkade av företag med kvalitet, miljö, säkerhet, och Socialt Ansvarstagande Systemet certifierad i enlighet med internationella bestämmelser UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA8000.

Logistik - pall kapacitet

TRANSPORT MEDEL	ANTAL PALLAR	
Traktor (8,20/9,60x2,45)	16/18	
Semi-trailer (13,60x2,45)	26	
20 fots container	10*	
40 fots container	21+1*	

* m² per pall kan variera baserat på typ av container.

Informationen som finns i denna katalog kan komma att ändras. Innan beställning placeras, be om en konfirmation eller uppdaterad information the DALIFORM GROUP, som erhåller rätten att göra ändringar när som helst utan förvarning. I beaktande av återvunnet material är det specificerat att det finns tolerans marginaler av miljö faktorer.



www.daliform.com

DG_PFI - Rev.11_02-2022

Made in Italy

dali***f*****orm**
GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®



Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0442 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italien



Certified Management System UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000

Partner med
GBC Italien

Rating di legalità: ★★+