

*green*park

www.daliform.com



**Grid zu beenden
Pflasterung Auffahrten
mit Gras oder Kies**



LEGENDE:



Entwässerung



Umgebungsbedingungen



Ökologische



Ästhetik



Zertifizierungen




DALIFORM GROUP
Tel. +39 0422 2083



EXPORT DEPARTMENT
export@daliform.com



TECHNICAL DEPARTMENT
tecnico@daliform.com

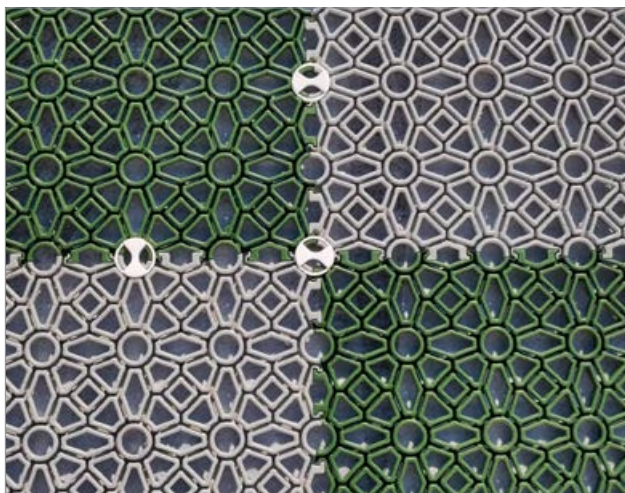

greenpark

Green Park ist ein modulares Produkt, hergestellt aus thermoplastischem, ökologischem und wiederverwertbarem Harz. Es macht den Rasen befahrbar, indem es die Oberfläche vor Schäden bewahrt, die durch den Transport und das Parken von Radfahrzeugen, einschließlich schwerer Fahrzeuge, verursacht werden. Erkennbar durch seine ornamentale Wirkung, ist das Produkt leicht zu verlegen, wartungsfrei und hält den Belastungen, die der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen im Laufe der Zeit mit sich bringt, stand.


Die beiden gegenüberliegenden Seiten mit unterschiedlichen Formen, die äußerst vielseitig sind, ermöglichen die Verlegung von **Green Park** auf beiden Seiten: Seite mit dünneren Rippen nach oben, um Einfahrtsbereiche und Böden mit Rasen- oder Kiesbelag zu schaffen; Seite mit dünneren Rippen nach unten, um momentane Grünflächen für Fußgänger zu schaffen.

Erhältlich in den Farben Grün und Weiß, um mit jeder Oberfläche zu harmonisieren, sogar mit Kies. Dabei wird die Ausbreitung von Kies verhindert.




Vorteile

- Ökologisch dank der Verwendung von recycelbaren, umweltfreundlichen und wiederverwendbaren Werkstoffen.
- Leicht und einfach zu installieren.
- Aufrechterhaltung des vitalen Bodenaufbaus durch Schutz des Rasens auf nicht invasive Weise.
- Dank seines speziellen Hakensystems kann das Gitter in derselben Ebene, horizontal oder vertikal, quadratisch oder versetzt, auch übereinander oder mit gegenüberliegenden Seiten montiert werden.
- Wird das Produkt provisorisch auf einem bestehenden Rasen verwendet, kann es jederzeit entfernt und neu positioniert werden, so dass es während seiner Lebensdauer mehrmals verwendet werden kann.
- Die einzelnen geschnittenen Stücke können an den ganzen Stücken befestigt werden, wodurch Produktabfall fast vollständig vermieden wird.
- Green Park verfügt im Inneren über ein Wassernetz (Kanalisation), das in der Lage ist, eine Wasserreserve von 1,5 l/m² anzusammeln.
- Sie garantiert eine allmähliche Verteilung des Wassers, vermeidet Stagnation und fördert das gleichmäßige Wachstum des Rasens.
- Green Park bewahrt unverändert die entwässernden Eigenschaften des Bodens (über 90%), so dass die Oberfläche zu allen Jahreszeiten und unter allen klimatischen Bedingungen nutzbar ist, wodurch die Bildung von Schlamm vermieden und die Oberfläche immer trocken gehalten wird.
- Während der Sommerzeit werden keine unerwünschten thermischen Wirkungen im Zusammenhang mit der Überhitzung der Oberflächen ohne natürliche Decke hervorgerufen.
- Es verleiht dem Rasen einen spektakulären Ziereffekt.
- Auf beiden Seiten hat das Gitter eine rutschfeste Oberfläche, die begehbare Installationen ermöglicht.

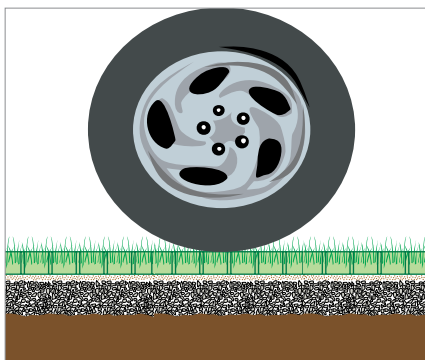

Oberfläche mit bewehrtem Rasen

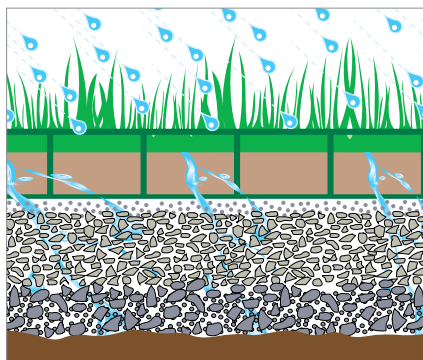

Wasser-Balance



Superficie antiscivolo della griglia

Anwendungen




- Zufahrtsflächen für Kraftfahrzeuge.
- Öffentliche und private Parkflächen.
- Rad- und Fußwege.
- Golfplätze und Sportanlagen.
- Ausgestattete Stellplätze (Pavillon, Grillplatz usw.).
- Festigung von Böden mit Gefälle, um Auswaschungs- und Erosionserscheinungen vorzubeugen.
- Provisorische Oberflächen auf beliebigem Boden für verschiedene Veranstaltungen: Messen, Märkte, Wandertheater, usw.
- Umgrenzung von Baustämmen.
- Schutz der Rasenfläche vor Schäden durch Einwirkung von Tieren (Hund, usw.).



In Anwesenheit von schrägen Flächen, ist sehr wichtig, den Reibungskoeffizienten zu betrachten. Aus diesem Grund, vorausgesetzt, konservativ einer nassen Oberfläche und einen Zustand der Reifenverschleiß mittel / hoch, wir empfehlen nicht die Verwendung von Green Park für Pisten von mehr als 8%. Diese Steigung kann im Falle des Steinschliff erhöht werden. Die Verwendung von Sicherungsringen ist für den Einbau auf abschüssigem Gelände obligatorisch.

Technische Daten

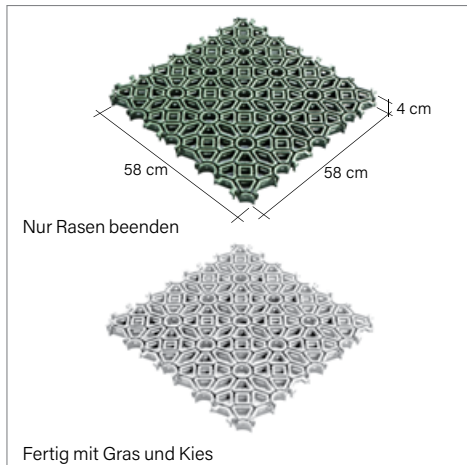

Nutzmaße*	cm	58 x 58 x 4 h
Stück pro qm	pz	≈ 3
Stückgewicht	kg/Stück	1,710
Ladekapazität mit leeren Zellen	t/m ²	187
Ladekapazität mit vollen Zellen	t/m ²	360
Wasserreserve	l/m ²	1,5
Farbe	-	Grün - Weiß
Palettenmaß	cm	120 x 120 x 240 h
qm Palette	m ² /PAL	140
Teile pro Palette	Stück/PAL	420
Palettengewicht	kg/PAL	768

* In Anbetracht des wiederverwerteten Materials ist eine maßliche Schwankung von 2,5% zulässig. Aus diesem Grund könnte die Farbe den Ton variieren.

Werkstoff: Thermoplastische Harzmischung aus 100% recyceltem Kunststoff, stabilisiert gegen UV-Strahlen;

Modularität: Spezielles Kupplungssystem, das die horizontale oder vertikale Montage auf derselben Auflagefläche ermöglicht, sowohl quadratisch als auch versetzt, sogar überlappend oder mit gegenüberliegenden Seiten.


Zubehör: Signalelemente in Weiß, Gelb, Blau für den Verkehr und/oder zur Abgrenzung der Parkflächen von Autos. Sicherungsringe, um die Gitter, falls erforderlich, noch stärker miteinander zu verbinden, die bei der Installation auf schrägen Flächen zwingend erforderlich sind.




Sicherungsringe



Signalelemente

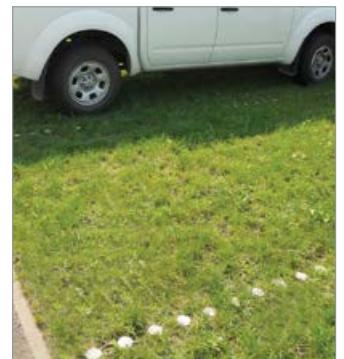

Verlegung

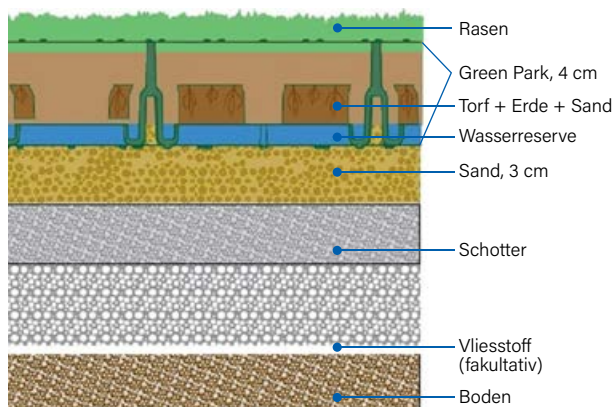

 Es wird empfohlen, eine angemessene Auswertung der Bedingungen des Bodens vorzunehmen. Unsere Anleitungen haben allgemeinen Charakter und die Vorbereitung des Untergrundes muss der Bodenart, den klimatischen Bedingungen und der Stärke der Belastung angepasst werden.

1 VORBEREITUNG DES STRASSENTYP-SUBSTRATS mit Schotter und stabilisiertem, gut geebnetem, gerolltem und verdichtetem Material mit einer für den Fahrzeugtransit geeigneten Dicke.

2 SCHAFFUNG EINER SCHICHT AUS FEINEM SAND, ca. 3 cm, gut geglättet.

3 ENTWICKLUNG DES BODENS MIT GRÜNEN PARKGITTERN mit den dünnsten Rippen nach oben. Bei der Verlegung auf großen Flächen oder bei Vorhandensein von Sockeln bzw. anderen Begrenzungselementen ist es notwendig, Dehnbereiche von etwa 3-5 cm zu lassen.

4 FÜLLEN DER GITTER GREEN PARK mit Erdreich für Rasenbelag unter Beibehaltung von etwa 1 cm unter dem Rand, nachfolgendes Bewässern – damit das Erdreich natürlich verdichtet wird – und Saat.

Punkte des Leistungsverzeichnisses

Ausführung einer durchlässigen Unterbodenschicht für den Bodenbelag aus Kunststoff **Green Park** mit Lieferung und Schüttung von feinem Splitt mit einer Körnung von 3/10mm, gut verteilt und gewalzt, die endgültige Stärke muss 5/7 cm betragen.

Lieferung und Verlegung des Bodenbelags Modell **Green Park** der Daliform Group Srl, der folgende Merkmale aufweist:

- 100% wiederverwertetes Material, das mit UV-Strahlen stabilisiert wurde;
- Tragfähigkeit nicht unter 210 t/qm (gleichmäßiger Zugfestigkeitstest);
- Einhängung mit Nut- und Federstecksystem;
- Anbringung von Markierungen in den Farben weiß/blau/gelb möglich.
- Die technischen Merkmale des soeben verlegten Bodenbelages erlauben das sofortige Befahren desselben.

Ausführung einer Rasenfläche durch Füllen der Zellen des Bodenbelags Modell **Green Park** mit einer optimalen Pflanzenerdemischung, Torf, Kieseisand oder/und Lavamaterial, mit Dünger mit langsamer Abgabe angereichert. Lieferung und Aussaat einer optimalen Samenmischung für Rasenflächen, die sich zum Durchfahren von Fahrzeugen eignen, pro qm werden 35/40 gr gerechnet.

Lieferung und Anbringung von farbigen Markierungen (weiß / blau / gelb) zur Abgrenzung der Stellplätze und/oder der Pfade gemäß den Angaben des Bauleiters.

Der Bodenbelag muss von einem zertifiziertem Unternehmen mit integriertem Managementsystem DIN EN ISO 9001 (Qualität), DIN EN ISO 14001 (Umwelt); UNI EN ISO 45001 (Sicherheit) und SA 8000 (Soziale Verantwortung) hergestellt worden sein.

Technisches Büro Daliform Group



UNTERSTÜTZUNG BEI DER AUSFÜHRENDEN PLANUNG

Dem Professionisten bei der Planung zur Seite stehen. Zur Festlegung der technischen Merkmale des Bodenbelags erhält der Experte sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Ausführung Unterstützung.

ASSISTENZ IN DER BAUSTELLE


Falls erforderlich kann das technische Team auf der Baustelle sein, um dem Bauunternehmen bei der Ausführung behilflich zu sein.

Die technische Beratung ist ausschließlich für die Bausysteme der Daliform Group.

Zur Kontaktaufnahme mit dem technischen Büro:

Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com - Damit die technischen Produktkarten, das Informationsmaterial, Fotografien und Fallstudien immer auf dem neuesten Stand sind, auf der Website www.daliform.com nachsehen.

Logistik - Kapazität in Paletten

TRANSPORTMITTEL	ANZ. PALETTEN	
Zugfahrzeug (8,20/9,60x2,45)	12/16	
Lastkraftwagen (13,60x2,45)	22	
Container mit 20 feet	9*	
Container mit 40 feet	19*	

* Die Qm. der Paletten ändern sich mit der Typologie der Container.

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen können geändert werden. Vor Auftragserteilung sollte man bei DALIFORM GROUP eine Bestätigung oder aktualisierte Informationen einholen, da sie sich das Recht vorbehält, zu jeder Zeit ohne Vorabhinweis Änderungen vorzunehmen. In Anbetracht des wiederverwerteten Materials ist zu sagen, dass es Toleranzgrenzen gibt, die durch Umweltfaktoren entstehen.



www.daliform.com

DG_GP - Rev. 01_02-2022

Made in Italy

dali*form*
GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®



Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italien



Certified Management System UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000

Mitglied der
GBC Italien

Rating di legalità: ★★+