




www.daliform.com



**Son kat çimenlikli araç
garaj yolları için ızgara**

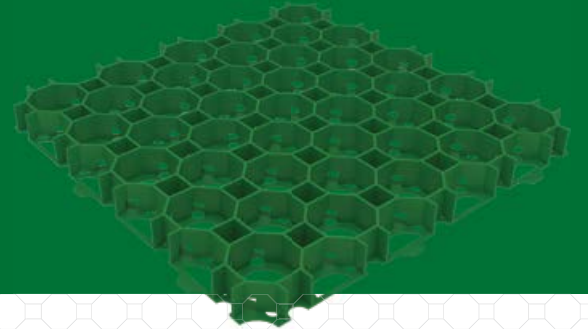

Salvaprato ERBY, kaplanmış araç garaj yolları için ızgara



Salvaprato ERBY çimenlikle kaplanmış, harika estetiğe sahip, fonksiyonel, ekolojik ve ekonomik avantajlara sahip araç garaj yolları oluşturmaya olanak sağlayan dış ortamlar için modüler bir plastik ızgaradır.

Salvaprato ERBY özel yapısıyla her türlü hava koşulu altında çimleri motorlu araçların geçişi ve park edilmesinden kaynaklanan baskıdan korur, aynı zamanda doğal çimin büyümesini ve kök yapmasını artırır.

Prensip, toprağın çimle kaplı doğal yüzeyini, sağlanan çok dayanıklı hücreli bir yapı ile güçlendirmektir, çimin zeminin altında kalan birkaç milimetrelik kısmı da daima ezilmekten korunacaktır.

Erkek-dişi birbirine kilitleme kanca sistemi sayesinde kurulumu kolay ve sezgiseldir, bu da geniş bölgeleri hızla hazırlamaya olanak sağlar.

Salvaprato ERBY yeşil renkte satılmaktadır.

Avantajları


Salvaprato ERBY ile, anında araçlar tarafından kullanılabilen ve sadece normal kültürel deneyim gerektiren toprağın anında sertleşmesini sağlamasını elde edersiniz. İlave olarak, kent merkezlerindeki çimenlik alanlardan faydalanma ihtimali, yeşil boşlukların, böceklerin ve ufak hayvanların yaşaması için doğal habitatlar oluşturmaya olanak sağlar. Salvaprato ERBY, alttaki toprağın türüne, ara katmana ve tekabül eden kalınlığa bağlı olarak yüksek değerlerdeki sıkıştırılmış yüke izin verir.

Bu yol kaplamasının sunduğu estetik, fonksiyonel ve ekolojik avantajlar sezgiseldir: sitenin hidrojeolojik dengesine saygı duyan çimenlik bir alan yağmur suyunun doğal şekilde toprağa karışmasına izin verir. İlave olarak, yaz boyunca, tıpkı asfaltta olduğu gibi; sızdırmaz alanlarının aşırı ısınması sebebiyle ortaya çıkan istenmeyen ısı etkileri de üretmez.

Salvaprato ERBY'nin çimle kaplanan yüzeyi yaklaşık %90 kadardır ve hepsi de yağmur suyunun drenajına katkıda bulunur.



Kollu çimen yüzeyi

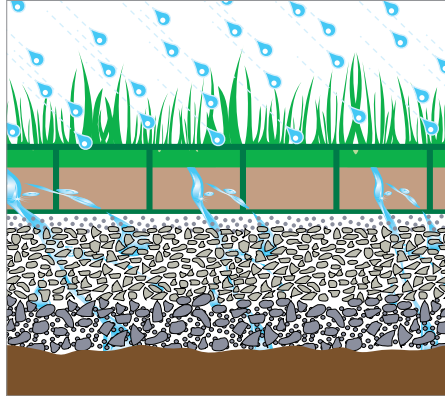

Hidrojeolojik denge




Uygulamalar

Salvaprato ERBY şunları oluşturmanıza olanak sağlayan bal-peteği tasarımlı ızgaradır: arabalar ve tekerlekli araçlar için erişim alanları, kamusal ve özel park alanları, bisiklet patikaları ve yürüyüş yolları, golf kursları ve spor tesisleri için patikalar, sahalar (çardak bölgeleri, barbekü alanları, vs.), süs bitkisi bahçeleri, çimenlik koruma, dinlenme ve eğlenme alanlarının yakınındaki aşınmaya karşı koruma, ve bankların altındaki kısımlar, eğimli toprağın suyla yıkanarak çözülme ve erozyon olaylarına karşı sağlamlaştırılması durumlarında, geçici yüzeylerde, geçici önlem topraklarında, çeşitli etkinlikler için (fuarlar, pazar-yerleri, tiyatrolar, çadırlar, vs.), karavanlar; römorklar ve çeşitli depolama alanları; vs. için sökülebilir sahalar, ağaç gövdelerini çevreleyen alanlar, helikopter park alanları, ve ultra hafif uçaklar için yollar ve park alanları, hayvanlara tehlike oluşturmaksızın onlar tarafından yaşamları gereği çim yüzeylere verilebilecek zarardan koruma (köpekler, vs) amaçlı, yeşil çatılar, su geçirmez tabakayı korumak için düz çatılar ve teraslar için çatı teşkil etme amacıyla.

Salvaprato ERBY sayesinde yeşil alanları fonksiyonel yaparak kentsel kısıtlamalara uymak mümkündür.

Eğimli yüzeylerin varlığı durumunda, ufalanma kırılma faktörünü de ele almak çok önemlidir. Bu sebepten, az çok ıslak bir yüzeyin ve orta/yüksek durumdaki lastik aşınmasını farz ederek, %8'den daha büyük eğimler için Salvaprato ERBY kullanımını öneriyoruz.

Teknik veriler

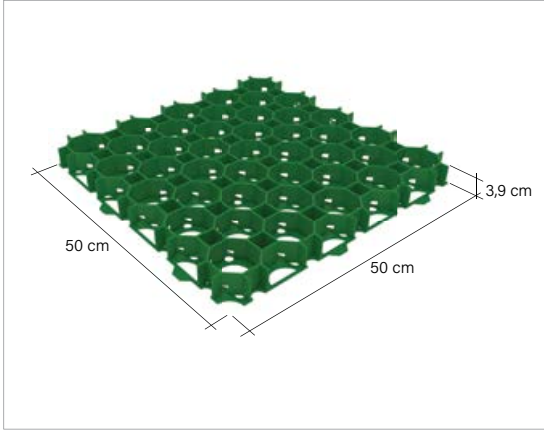

Kullanışlı boyutlar *	cm	50 x 50 x 3,9 h
m ² başına düşen parçalar	par.	4
Parça başına ağırlık	Kg./par.	1,365
Taşıma kapasitesi	t/m ²	> 210
Renk		yeşil
Palet boyutları	cm	100 x 120 x 218 h
m ² palet	m ² /PAL	60
Palet Parçaları	pz./PAL	240
Palet ağırlığı	Kg./PAL	336


* Geri dönüşümlü maddelerin değerlendirilmesinde %2.5'luk bir boyut farklılaşmasına izin verilmektedir, for the same reason the colour tone is subject to variation.

Madde: %100 geri dönüşümlü plastikten yapılmış, ultra-viyole ışınlarla sağlamlaştırılmış termo-plastik reçinenin karışımı

Modülerlik: Erkek fişi birbirine kilitleme kanca sistemi ve çengel tutucular;

Aksesuarlar: Yaşamsal gereksinim ve/veya ayrı araç park etme bölgeleri için beyaz, sarı mavi sinyalleme elemanları. Yüksek eğimli araziler için yüksek derinliklerde kancalama kazıkları.

Kurulum

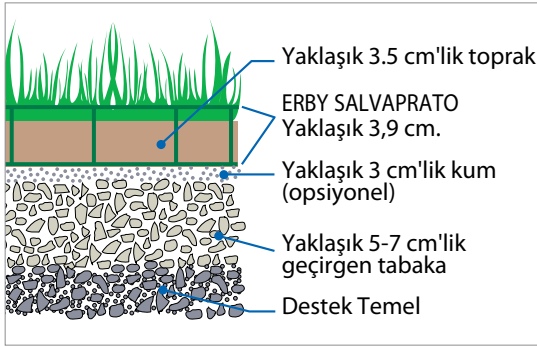

! Toprağın yerel koşullarının adil ve doğrudan doğruya değerlendirilmesinin yapılması tavsiye edilir. Aslında yönergelerimiz oldukça genel nitelikler taşır, ve alt katmanın hazırlanması, toprak türüne, iklim koşullarına ve yükün yoğunluğuna uygun olmak zorundadır.

Kancaların pratikliği ve tekil izgaraların hafifliği, çeşit çeşit şekillerde kalıplanabilirliği (basit bir demir testeresi yeterlidir), Salvaptrato ERBY ürününün hem geniş hem de dar alanlarda hızlı ve etkili uygulamasına olanak sağlar. Şantiyenin doğası ve amaçlanan kullanıma uygun olarak bir ara katmanın hazırlanması sonrasında, aşağıdaki gibi devam edin:

- 1 GEÇİRGEN BİR TABAKANIN OLUŞTURULMASI** Yaklaşık 5-7 cm'lik (3-10 mm arasında değişken boyutlarda ezilmiş taş). Olası katmanlanma tabakası yaklaşık 3 cm olan düzgün bir şekilde seviyelenmiş silika kumlu tabaka.
- 2 ERBY İZGARALARIYLA YOL KAPLAMASININ HAZIRLANMASI.** Onları büyük zeminlerde konumlandırırken veya bordür taşları olması durumunda veya bölgeyi çevreleyen elemanlar olması durumunda, yaklaşık 3-5 cm'lik bir havalandırma boşluğu bırakılmalıdır.
- 3 ERBY İZGARALARININ DOLDURULMASI** köşelerde 1 cm boşluk bırakarak bahçe toprağı ile doldurulmalı, hemen sonrasında sulamalı - böylece toprak doğal şekilde sıkılaşsın - ve daha sonra ekim yapılmalıdır.

Özellikler

- Salvaptrato ERBY türünden, tanecik boyutu 3-10mm arasında olan, yayılmış ve sarılmış nihai kalınlığı 5-7 cm olan, Tanecik boyutları ufak boyutlu ezilmiş taşların tedariki ve yerleştirilmesi yolu üzerinden gerçekleştirilecek plastik kaldırımlar için geçirgen bir temel tabakasının oluşturulması.
- Daliform Grup şirketinin Salvaptrato ERBY türünden ürünü olan ve aşağıdaki özelliklere sahip plastik yol yüzeylerinin tedariki ve kurulumu: %100 geri dönüşümlü UltraViyeli sağlamlaştırılmış madde; Yükleme kapasitesi 210 T/m²'den az olmayan (tek yönlü kırılma testi yükü); Çim yüzeyinden akışması %90'dan az olmayan; Erkek/dişi birbirine kilitlemeli kenetleme mekanizmalı; Muhtemel uygulama alanı beyaz/ mavi/sarı işaretleme elemanları olan; Yol kaplamasının kurulur kurulmaz araç trafiği için uygun teknik özellikleri olan ürün.
- Salvaptrato ERBY türü yol kaplamasının hücrelerini doldurarak, yüzey toprağının, yer-tezeğinin, silika kumun ve/veya volkanik maddelerin yavaşça salınan gübreleyiciyle zenginleştirilmiş optimum bir karışımıyla çimenlik yüzeyin oluşturulması. Metrekare başına 35/40 gramlık araç trafiği için uygun olan çimenlik oluşturan optimum tohum karışımının tedariki ve çimlerin ekilmesi.
- D.LL hükümleriyle uygun olarak, park alanlarının sınırlarını ve/veya rotalarını belirleme için (beyaz/mavi/sarı) imleşim elemanlarının temini ve kurulumu.

Kaldırım Uluslararası Standartlarına göre Sertifikalı bir Şirket tarafından üretilmiş olmak zorundadır: UNI EN ISO 9001 (Kalite), UNI EN ISO 14001 (Çevre); BSI OHSAS 18001 (Güvenlik) ve SA 8000 (Sosyal Sorumluluk Standardı).

Daliform Grup teknik ofisi, müşterilerinin (tasarımcılar, şirketler, satıcılar, hizmete alma işletmeleri) planlama, yardımcı planlama, fizibilite çalışmaları, karşılaştırmalı ve maliyet analizleri için her zaman açıktır. Teknik danışmanlık hizmeti sadece Daliform Grup inşaat sistemleri için geçerlidir. Teknik ofise iletişime geçmek için: Tel. +39 422 2083 - tecnico@daliform.com

Güncellenmiş teknik kartlar, destek materyaller, yeni resimler ve örnek olay çalışmaları için www.daliform.com'a gidiniz.

Bu katalogta yer alan bilgiler değişmiş olabilir. Herhangi bir sipariş vermeden önce, önceden size bildirmeksizin herhangi bir anda değişiklik yapma hakkını saklı tutan kuruluş DALIFORM GRUP'tan onay veya güncellenmiş bilgileri talep ediniz. Geri dönüşümlü materyalin değerlendirilmesi konusunda, çevresel faktörlerin yol açtığı tolerans edici fazlalıklar olduğu belirtilmiştir.



www.daliform.com

DG_ERBY - Rev. 06_02-2022

Made in Italy

dali*form*
GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®



Tel. +39 422 2083 - Fax +39 422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italia



Certified Management System UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000

GBC Italia'nın
Ortağıdır.

Rating di legalità: ★★+