


# easypark®

[www.daliform.com](http://www.daliform.com)



**Siatka ochronna  
dla istniejących  
trawników**

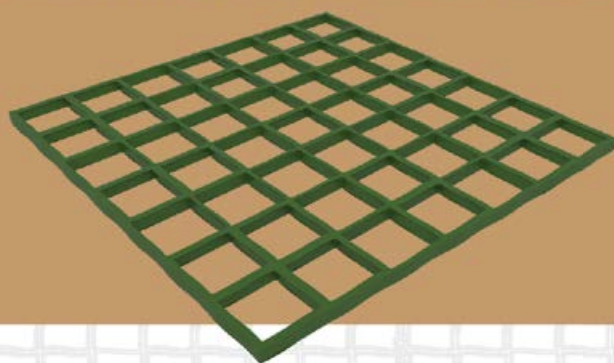

KLUCZ:



Odprowadzanie wody



Środowisko



Ekokompatybilność



Estetyka



Adnotacja technologiczna



CENTRALA  
Telephone +39 0422 2083



SEKRETARIAT DZIAŁU HANDLU ZAGRANICZNEGO  
[export@daliform.com](mailto:export@daliform.com)



SEKRETARIAT DZIAŁU TECHNICZNEGO  
[tecnico@daliform.com](mailto:tecnico@daliform.com)





Easy Park® jest niezwykle wszechstronnym modułem do układania na naturalnych powierzchniach, wykonanym z żywicy termoplastycznej, odpornej na działanie promieniowania UV i przyjaznej dla środowiska. To idealne rozwiązanie do tworzenia trwałych (lub półtrwałych) podjazdów samochodowych, parkingów, wysepek lub chodników zgodnie z różnorodnym zapotrzebowaniem. Lekki, łatwy i intuicyjny w rozkładaniu, Easy Park® jest szczególnie wskazany do powierzchni z istniejącym już trawnikiem lub na których moduły są po prostu układane.

Dzięki swojej szczególnej strukturze Easy Park® chroni trawę w każdych warunkach atmosferycznych przed negatywnym wpływem przejeżdżających i parkujących pojazdów jednocześnie wspomagając naturalny wzrost i rozwój korzeni trawy.

Może być również stosowany na powierzchniach z piasku, ubitej ziemi, glebach o słabej nośności, itp.

Dzięki modułowej strukturze i prostemu w obsłudze systemowi zaczepów wtykowo-gniazdowych umożliwia pokrywanie dużych powierzchni w krótkim czasie. W razie potrzeby można go łatwo i szybko złożyć, gotowy do ponownego wykorzystania.

Produkt Easy Park® jest dostępny w kolorze zielonym lub ciemnoszarym.





## Zalety



Tymczasowa ochrona trawnika podczas demonstracji

Dzięki systemowi Easy Park® uzyskuje się ochronę naturalnej powierzchni gleby, która w sposób natychmiastowy przekształca się w podjazd lub parking dla pojazdów.

Celem produktu jest uzbrojenie naturalnej powierzchni gleby w siatkę o bardzo wytrzymałej strukturze komórkowej, w której źdźbła trawy, pozostając kilka mm poniżej krawędzi pionowej ściany komórki, są chronione przed zgnieciem.

W ten sposób ciężar samochodu rozłożony zostaje na dużej powierzchni modułu, który z kolei poddaje glebę ciśnieniu niewystarczającemu jednak do jej ubicia.

W ten sposób unika się ubijania gruntu, który zwłaszcza przy występowaniu opadów, byłby błotnisty, utrudniający przemieszczanie się po nim, dochodziłoby do nieprawidłowego odprowadzania wody i uduszenia korzeni.

Easy Park® to produkt stosowany na zewnątrz, odporny na warunki atmosferyczne, przyjazny dla środowiska i zachowuje naturalne właściwości gleby, ułatwiając przenikanie wody i wymianę składników odżywczych w podłożu.



Ochrona trawnika na parkingu tymczasowym

- Ogromna wszechstronność, produkt łatwy do ułożenia, lekki, intuicyjny system zaczepowy wtykowo-gniazdowy, pozwala na pokrycie dużych powierzchni w krótkim czasie, co ogranicza koszt instalacji.
- Produkt ekologiczny dzięki wykorzystaniu materiałów, które mogą zostać poddany recyklingowi i ponownie wykorzystane, przyjazny dla środowiska.
- Produkt łatwy w składaniu i rozkładaniu.
- Wyjątkowo elastyczny, dopasowuje się do ukształtowania terenu nawet w przypadku nierównych powierzchni.
- Nie wpływa negatywnie na zasadniczą strukturę gruntu, chroni trawnik w sposób nieinwazyjny.
- Wspomaga odprowadzanie wody i przenoszenie elementów odżywczych wewnątrz gleby, co wpływa pozytywnie na szybkie tworzenie mocnych korzeni.
- Pozwala na naturalne filtrowanie wody deszczowej przez ziemię zachowując równowagę hydrologiczną terenu.
- Uwydatnia piękno trawnika.

## Zastosowania



Tymczasowa ochrona murawy stadionu podczas koncertu



Tymczasowa ochrona trawnika podczas demonstracji




Tymczasowa ochrona trawnika używanego jako lądowisko dla helikoptera

Produkt Easy Park® może być instalowany na stałe lub tymczasowo w celu ochrony trawników podczas imprez, koncertów, wystaw, festiwali, jako lądowisko dla helikopterów i lotni na każdej powierzchni, a także jako parking.

Nadaje się idealnie w celu szybkiego tworzenia chodników, ścieżek, parkingów, wyposażonych obszarów awaryjnych, miasteczek namiotowych, ośrodków dla uchodźców, bez konieczności modyfikacji stanu otoczenia lub wprowadzania zmian mających wpływ na środowisko.



## Specyfikacje techniczne

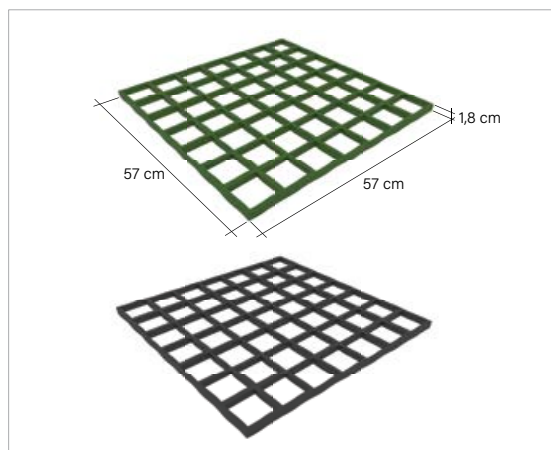

|                                |                     |                         |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Wymiary robocze                | cm                  | 57 x 57 x 1,8 h         |
| Sztuk na m <sup>2</sup>        | szt                 | 3                       |
| Masa jednej sztuki artykułu    | kg/szt              | 1                       |
| Nośność                        | t/m <sup>2</sup>    | > 200                   |
| Kolor                          | -                   | zielony/szary           |
| Wymiary palety                 | cm                  | 100 x 120 x 121 / 240 h |
| Paleta m <sup>2</sup>          | m <sup>2</sup> /pal | 80 / 160                |
| Ilość sztuk artykułu na paletę | szt/pal             | 240 / 480               |
| Masa palety                    | kg/pal              | 250 / 495               |


\*Biorąc pod uwagę materiał przetwarzany dopuszczono różnicę w rozmiarze rzędu 2,5%. for the same reason the colour tone is subject to variation.

**Materiał:** Mieszanka żywicy termoplastycznej 100% wykonana z przetwarzanego tworzywa sztucznego, odporna na działanie promieniowania UV.

**Modułowość:** System zaczepowy wtykowo-gniazdowy i uchwyty zaczepowe;

**Akcesoria:** Białe, żółte, niebieskie elementy sygnalizacyjne dla wskazywania i/lub oddzielania obszarów do parkowania. Kołki kotwiące na dużą głębokość dla terenów o dużym nachyleniu.

## Instalacja

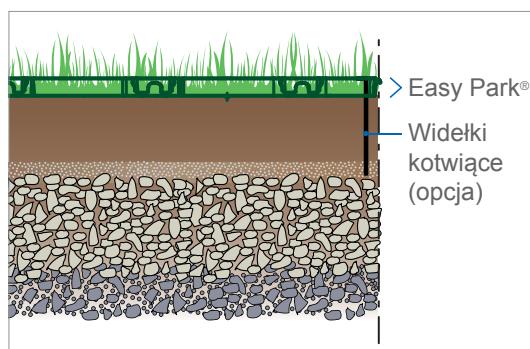

System Easy Park® kładzie się bezpośrednio na istniejącej murawie.

Należy ułożyć pierwszą kratę w lewym górnym rogu powierzchni do wyłożenia. Następnie przeprowadzany jest montaż różnych kratki od strony lewej do prawej i od góry do dołu, poprzez łączenie ich ze sobą za pomocą zaczepów wtykowo-gniazdowych.

W przypadku dużych powierzchni, które chronione są tymczasowo, lub w przypadku występowania nierówności lub garbów, należy przytwierdzić kratki do podłoża za pomocą widelców mocujących.

Po rozłożeniu wykładziny na murawie utrzymanie trawnika nie ulega zmianie, a koszenie trawy jest możliwe za pomocą tradycyjnych kosiarek.

System Easy Park® posiada jedynie 18 mm grubości. Jest umieszczany na istniejącym trawniku, chroniąc trawę i nie ograniczając jej wzrostu, przy jednoczesnej ochronie jej korzeni przed zgnieciem. Postęp w ciągu 10 dni, jak przedstawiono poniżej.



Easy Park tuż po instalacji



Easy Park po kilku dniach



Easy Park po 10 dniach

Na zakończenie całego sezonu wegetacyjnego system będzie całkowicie zintegrowany z trawnikiem. W przypadku korzystania z tutej co utwardzonej powierzchni, występowanie nierówności lub grzbietów może doprowadzić do chwilowego uniesienia modułu poddanego naciskowi opony. W takim przypadku zaleca się zastosować widelki kotwiące, aż do naturalnego wzrostu trawy, która z czasem owinie się wokół siatki, wzmacniając trwałość całego systemu.



## Specyfikacje

Dostarczenie i instalacja kwadratowych segmentów siatki oczkowej z przetwarzanej żywicy termoplastycznej, typ Easy Park® wyprodukowanych przez DALIFORM GROUP s.r.l., wymiary całkowite 57 x 57 cm, grubość 1,8 cm, z zaczepami wtykowo-gniazdowymi, rozmiar oczek 7,2 x 7,2 cm

Segmenty muszą być dostarczone przez firmę posiadającą atest zgodnie z normami międzynarodowymi: UNI EN ISO 9001 (jakość), UNI EN ISO 14001 (środowisko); UNI EN ISO 45001 (bezpieczeństwo) i SA 8000 (odpowiedzialność społeczna), umieszczone bezpośrednio na podłożu naturalnym, pozaczepiane i ręcznie wyregulowane w celu maksymalnego wyrównania powierzchni.

W razie potrzeby będą przymocowane do podłoża przy pomocy widełek kotwiących.

Cena w euro za m kwadratowy \_\_\_\_\_



Tymczasowa ochrona trawnika podczas demonstracji



Ochrona trawnika na parkingu tymczasowym

## Dział Techniczny Daliform Group



### STUDIUM RENTOWNOŚCI

Wsparcie profesjonalnych projektantów zarówno we wstępnej fazie, jak i podczas prac wykonawczych w celu określenia właściwości technicznych podłoża i kosztów odnośnych modułów.

### WSPARCIE W TERENIE


Jeśli jest to konieczne, nasz pracownik techniczny może być obecny na terenie budowy w celu udzielenia pomocy firmie budowlanej podczas fazy operacyjnej.

**Porady techniczne dotyczą tylko systemów konstrukcyjnych firmy Daliform Group.**

Kontakt z biurem technicznym: Tel. +39 0422 2083 — [tecnico@daliform.com](mailto:tecnico@daliform.com)

Aktualne karty techniczne, materiały pomocnicze, nowe zdjęcia i studia przypadków można znaleźć w witrynie [www.daliform.com](http://www.daliform.com)

## Logistyka - pojemność palet

| ŚRODKI TRANSPORTU        | LICZBA PALET |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traktor (8,20/9,60x2,45) | 14           |  8,20/9,60 x 2,45 |
| Naczepa (13,60x2,45)     | 22           |  13,60 x 2,45     |
| Kontener 20-stopowy      | 7*           |  20 feet          |
| Kontener 40-stopowy      | 15*          |  40 feet          |

\* ilość m<sup>2</sup> na palecie może różnić się w zależności od rodzaju kontenera.

Informacje zawarte w niniejszym katalogu mogą ulec zmianie. Przed złożeniem zamówienia należy wystąpić o potwierdzenie lub zaktualizowane informacje do firmy DALIFORM GROUP, która zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie bez uprzedzenia. W rozumieniu materiału odnawialnego uznano, że istnieje margines tolerancji spowodowany czynnikami środowiskowymi.







www.daliform.com

DS\_EP - Rev. 10-02-2022

Made in Italy

**dali***form*  
GROUP  
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®



Tel. +39 0422 2083 - Faks +39 0422 800234  
export@daliform.com - www.daliform.com  
Via Postumia Centro, 49 - 31040  
Gorgo al Monticano (TV) - Włochy



Certified Management System UNI EN ISO 9001,  
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000

Partner GBC  
Italia

Rating di legalità: ★★+