


easypark®

www.daliform.com



**Schutzgitter für
bereits bestehende
Wiesen**

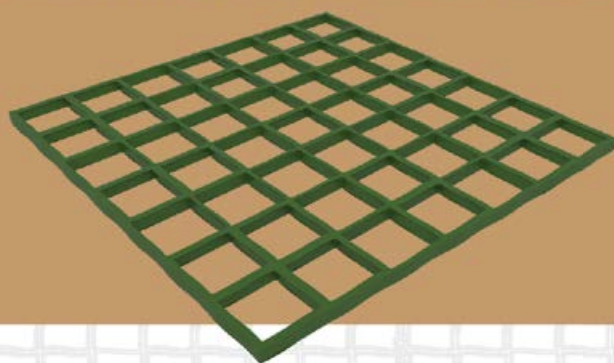

LEGENDE:



Entwässerung



Umgebungsbedingungen



Ökologische



Ästhetik



Zertifizierungen



TELEFONZENTRALE
Telefon +39 0422 2083



SEKRETARIAT VERKAUF AUSLAND
export@daliform.com



TECHNISCHES SEKRETARIAT
tecnico@daliform.com



Easy Park® ist ein sehr vielseitiges und funktionelles Gitter, mit dem man einen Bodenbelag auf natürlichen Oberflächen erhält. Es besteht aus umweltverträglichem Thermokunststoffharz, der gegen UV-Strahlen resistent ist. Zum Anlegen von befahrbaren Strecken, Halteplätzen, Inseln und je nach Bedarf dauerhaften (oder provisorischen) Gehwegen ist es die ideale Lösung.

Leicht, einfach und intuitiv zu verlegen, **Easy Park®** eignet sich besonders für Flächen, die bereits mit Gras bewachsen sind und auf denen die Gitter lediglich abgelegt werden.

Easy Park® schützt mit seiner besonderen Struktur bei jeder wetterbedingten Situation den Grasbewuchs vor dem Quetschen durch darüber fahrende oder abgestellte Fahrzeuge und begünstigt gleichzeitig den Wuchs und die natürliche Verwurzelung.

Man kann die Gitter auch auf Sandflächen, gestampften Boden, auf schlecht tragendem Boden, usw. verwenden. Dank dem modularem Vorgehen und der einfachen Stecksystem-Einhängung können große Flächen in kurzer Zeit fertig gestellt werden. Bei Bedarf kann alles schnell und einfach entfernt werden, und ist sofort wieder verwendbar.

Easy Park® ist in den Farben grün und dunkelgrau lieferbar.



Vorteile



Provisorischer Schutz der Wiese während Veranstaltungen

Mit Easy Park® erhält man einen Schutz der natürlichen Bodenoberfläche, die sofort zum Durchfahren und Abstellen der Fahrzeuge geeignet ist.

Das Prinzip ist, dass man die Oberfläche mit zellenartigen, sehr robusten und funktionellen Gittern verstärkt, der Grasteppich bleibt einige mm unter den senkrechten Wänden des Bodenbelags und wird dadurch nicht zertreten.

Das Gewicht des Fahrzeugs wird auf diese Weise auf eine große Belagsfläche verteilt, die wiederum einen zu geringen Druck auf den darunter befindlichen Boden überträgt, um ihn zu kompaktieren.

Man vermeidet die Bodenverdichtung, vor allem bei Regen würde sich der Bereich in Schlamm verwandeln und der Platz wäre nicht mehr nutzbar, das Wasser würde nur schlecht ablaufen und die Wurzeln ersticken.

Easy Park® ist ein im Freien verwendbares Erzeugnis, das Witterungseinflüssen ausgezeichnet widersteht, es ist umweltfreundlich und berücksichtigt die natürlichen Bodenmerkmale, fördert die Durchlässigkeit, sowie den Austausch der Substratnährstoffe.



Schutz der Wiese, die als provisorischer Parkplatz benutzt wird

- Extrem vielseitig, leicht zu verlegen, geringes Gewicht, intuitives Nut-Feder-Stecksystem mit dem in kürzester Zeit große Flächen bei einer daraus folgender Arbeitskostenreduzierung fertiggestellt werden können.
- Umweltfreundlich durch die Verwendung von wiederverwertetem Material, umweltverträglich und wiederverwendbar.
- Leicht zu entfernen, kann bequem und schnell entfernt und wieder verlegt werden.
- Besonders flexibel, nachfolgend das Bodenprofil bei nicht vollkommen ebenen Oberflächen.
- Es berücksichtigt die vitale Erdstruktur und schützt auf nicht invasive Weise die Wiese.
- Es unterstützt die Drainage und den Austausch der Nährstoffe zu Gunsten einer schnellen und soliden Wurzelbildung.
- Die Niederschläge dringen auf natürliche Weise in den Boden ein und erhalten das hydrogeologische Gleichgewicht des Ortes.
- Verleiht der Grasdecke ein gepflegtes Aussehen.

Anwendungen



Provisorischer Schutz der Wiese eines Stadiums während eines Konzerts



Provisorischer Schutz der Wiese während Veranstaltungen




Provisorischer Schutz der Wiese, die als Landeplattform für Hubschrauber dient

Easy Park® kann man zum dauerhaften oder provisorischen Schutz der Wiese bei Veranstaltungen, Konzerten, Messen, Kirchweihfesten verwenden, aber auch als Landplatz für Hubschrauber oder Segelflieger auf jeder Oberfläche und natürlich als Parkplatz.

Bestens geeignet um rasch Gehsteige, Alleen und Parkplätze herzustellen oder Notstandsgebiete, Zeltstädte und Auffanglager auszurüsten ohne den Ortszustand zu ändern oder die Umwelt zu belasten.

Technische Daten

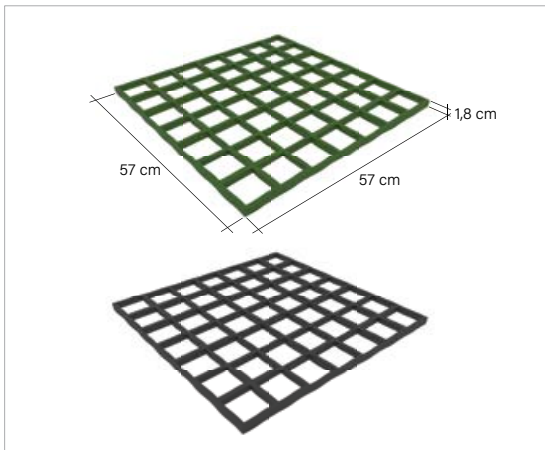

Nutzmaße	cm	57 x 57 x 1,8 h
Stück pro qm	Stück	3
Stückgewicht	kg/Stück	1
Tragfähigkeit	t/m ²	> 200
Farbe	-	grün / grau
Palettenmaß	cm	100 x 120 x 121 / 240 h
qm Palette	m ² /PAL	80 / 160
Teile pro Palette	Stück/PAL	240 / 480
Palettengewicht	kg/PAL	250 / 495


* In Anbetracht des wiederverwerteten Materials ist eine maßliche Schwankung von 2,5% zulässig. Aus diesem Grund könnte die Farbe den Ton variieren.

Material: Thermokunststoffharzmischung, die zu 100% aus wiederverwertetem Kunststoff besteht, das gegen UV-Strahlen stabil ist;

Modularität: Einhängung mit Nut- und Federstecksystem und Arretierung mit Haltekrallen;

Zubehör: Weiße, gelbe und blaue Markierungen für die Befahrbarkeit und/oder um Abstellplätze für Fahrzeuge abzugrenzen. Verankerungsstäbe mit großer Tiefe für Steilhänge.

Verlegung

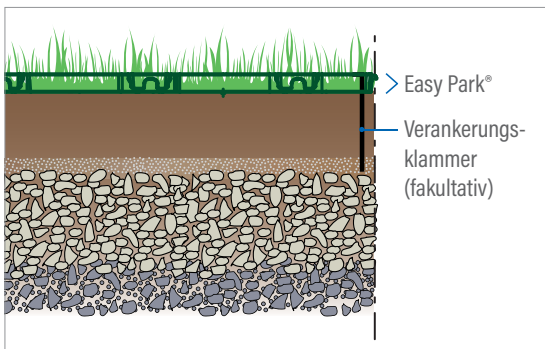

Easy Park® wird direkt auf den vorhandenen Rasen gelegt.

Das erste Gitter wird oben links auf der zu belegenden Fläche positioniert. Danach werden die verschiedenen Gitter von links nach rechts und von oben nach unten montiert, indem diese mit den entsprechenden Nut-Feder-Verbindungen aneinander befestigt werden.

Bei großen Flächen zum vorübergehenden Schutz des Rasens oder bei Unebenheiten oder Erhebungen werden die Gitter vorzugsweise am Boden verankert und dazu die Verankerungselemente verwendet.

Sobald der Belag auf dem Rasen ausgebreitet ist, kann zur klassischen Instandhaltung übergegangen werden, die normalerweise üblich ist, darin eingeschlossen auch das Mähen mit herkömmlichen Rasenmähern.

Easy Park® ist nur 18 mm hoch und wird direkt auf der vorhandenen Wiese verlegt, damit die Grasfläche ohne das Wachstum des Grases zu beeinträchtigen, geschützt wird und die Wurzeln nicht gequetscht werden. Nachfolgend zeigen wir die zeitliche Sequenz in nur 10 Tagen.



Easy Park eben verlegt



Easy Park nach einen Tagen



Easy Park nach 10 Tagen

Am Ende einer kompletten Vegetationsperiode ist der Bodenbelag vollkommen im Rasen integriert. Bei sofortiger Benutzung des Bodenbelags kann es kurz vorkommen, dass der Reifendruck bei vorhandenen Unebenheiten oder Erhebungen den Bodenbelag anheben könnte. In diesem Fall empfiehlt es sich Verankerungsklammern zu benutzen, bis der natürliche Graswuchs die Gitter eingefasst hat und damit dem ganzem System Festigkeit verleiht.

Punkte des Leistungsverzeichnisses

Lieferung und Verlegung der Gitterplatten mit quadratischen Maschen aus regeneriertem Thermokunststoffharz, Modell **Easy Park®** der DALIFORM GROUP, Gesamtabmessungen 57 x 57 cm, Höhe 1,8 cm mit Nut- und Federeinhängung, Maschengröße 7,2 x 7,2 cm.

Die Platten müssen von einem zertifiziertem Unternehmen gemäß den internationalen Normen **UNI EN ISO 9001** (Qualität), **UNI EN ISO 14001** (Umwelt); **UNI EN ISO 45001** (Sicherheit) und **SA 8000** (Soziale Verantwortung) geliefert und direkt auf dem natürlichen Boden verlegt werden, untereinander verbindet man sie von Hand, um eine möglichst gleichmäßige Fläche zu erhalten.

Falls notwendig, kann man sie mit Verankerungsklammern am Boden befestigen.

Preis €/Stck _____



Provisorischer Schutz der Wiese während Veranstaltungen



Schutz der Wiese, die als provisorischer Parkplatz benutzt wird

Technisches Büro Daliform Group



DURCHFÜHRBARKEITSSTUDIE


Zur Festlegung der technischen Merkmale des Bodenbelags erhält der Experte sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Ausführung Unterstützung.

ASSISTENZ IN DER BAUSTELLE

Falls erforderlich kann das technische Team auf der Baustelle anwesend sein, um dem Bauunternehmen bei der Ausführung behilflich zu sein.

Die technische Beratung ist ausschließlich für die Bausysteme der Daliform Group. Zur Kontaktaufnahme mit dem technischen Büro:
Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com - Damit die technischen Produktkarten, das Informationsmaterial, Fotografien und Fallstudien immer auf dem neuesten Stand sind, auf der Website www.daliform.com nachsehen.

Logistik - Kapazität in Paletten

TRANSPORTMITTEL	ANZ. PALETTEN	
Zugfahrzeug (8,20/9,60x2,45)	14	
Lastkraftwagen (13,60x2,45)	22	
Container mit 20 feet	7*	 20 feet
Container mit 40 feet	15*	 40 feet

* Die Qm. der Paletten ändern sich mit der Typologie der Container.

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen können geändert werden. Es ist wichtig, die Bestätigung oder die aktualisierten Informationen von der Firma DALIFORM GROUP zu erbitten. Sie hat das Recht, jederzeit ohne Vorankündigung Umänderungen vorzunehmen. In Anbetracht des wiederverwerteten Materials ist zu sagen, dass es Toleranzgrenzen gibt, die durch Umweltfaktoren entstehen.



www.daliform.com

dali*form*
GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®



Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italien



Certified Management System UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000

Mitglied der
GBC Italien

Rating di legalità: ★★+