




www.daliform.com



Binicilik temellerinin
katılaştırılması için
kafes ızgara

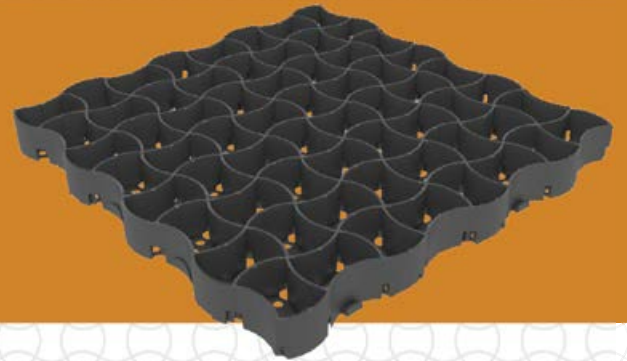

Binicilik temellerinin katılaştırılması için bir ızgara



Easy Ride ekolojisiyle uyumlu ve üzerinden ufak ve büyük hayvanların geçişi durumlarında devingenliği koruyarak ve yaşam ortamının genel hijyeni himaye ederek yüzeyi sağlamlaştırılan Ultraviyole ışıklarla sağlamlaştırılmış geri dönüşümlü plastikten mamül bir mazgal ızgaradır.

Easy Ride, elastikliği ve denge sağlamlığı sayesinde at binme sahalarına özellikle daha uygundur, çünkü zemine daha büyük yapışma sağlayarak bu yüzden daha dinamik ve geliştirilmiş bir denge sunarak, atı bu zemin üzerinde özellikle atlama veya yüksek bir hızda gerçekleştirebilecek olası eklem yaralanmalarından korur.

Avantajları


- Çamurun ortadan kaldırılması zemine, yüksek su geçirgenliği sebebiyle önemli ölçüde bir akış kapasitesi sağlar: %88.
- Yüğü eşit ve etkin şekilde dağıtan gergin destek yapısı sebebiyle elde edilen yüksek dayanıklılık sayesinde, düz olmayan yüzeylerde dahi sağlamlık.
- Deliklerin ve su yollarının ortadan kaldırılması sayesinde, temel için bakım işinde azalma.
- Büyük ölçüde akış kapasitesi.
- Teknik temelin stratigrafisinin korunması.
- Alanlar daha kolay temizlendiği için daha yüksek park ve manevra alanı hijyeni.
- Kaymayan üst tabaka
- Eco-uyumlu ve Ultraviyole ışınla sağlamlaştırılmış geri dönüşümlü plastikten yapıldığı için Ekolojiktir.
- Hafifliği ve erkek/dişi kızakla birbirine kilitleme sistemi ile kurulum yapmak fazlasıyla kolaydır.

Uygulamalar



Easy Ride, kapalı ve açık at binme zeminlerinin katılaştırılması amacıyla atın serbest zaman bölmeleri, kapalı sürme arenaları, at terbiyesi sürme arenaları, padoklar ve atlı mızrak dövüşü alanları için tavsiye edilir.

At binmeye özel maddelerin uygun şekilde birleştirilmiş hali olan Easy Ride, teknik özellikleri sayesinde, ilaveten yarışma zeminlerinde, at dizginleme bölgelerinde ve yüklleme ve otlamaya erişim bölgelerindeki zeminleri de katılaştırmak için idealdir.

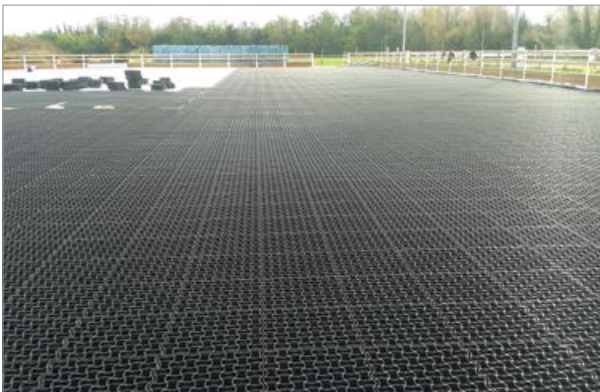


Kurulum metodu



- 1 **GEÇİRGEN BİR TABAKANIN OLUŞTURULMASI** Yaklaşık 15-20 cm'lik (3-10 mm arasında değişken boyutlarda ezilmiş taş). olası katmanlanma tabakası yaklaşık 4 cm olan düzgün bir şekilde seviyelenmiş silika kumlu tabaka. Önce döşeme gelişimine jeotekstil döşemesi.
- 2 **EASY RIDE MAZGALLARIYLA KALDIRIMIN HAZIRLANMASI** Onları büyük zeminlerde konumlandırırken veya bordür taşları olması durumunda veya bölgeyi çevreleyen elemanlar olması durumunda, yaklaşık 3-5 cm'lik bir havalandırma boşluğu bırakılmalıdır.
- 3 **KOLAYLIKLA AT-BİNİLEN IZGARALARIN DOLDURULMASI** toz ile ilgili sorunları engelleyerek temeli nemli tutmak için hücrelerin belirli bir seviyeye kadar volkanik lapilyus ile doldurulması (0-4mm arasında değişken parçacıklar). Daha sonra, seviyelendirme gayeleri için silika kum 20 cm tabaka uygulanır.

Teknik bilgiler

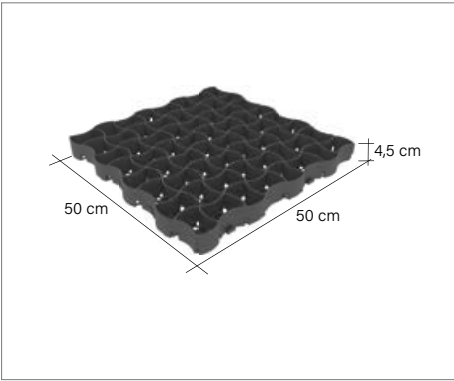

Çalışma boyutları *	cm	50 x 50 x 4,5 h
m ² başına düşen parçalar	par	4
Parça başına ağırlık	kg/par	1,491
Taşıma kapasitesi	t/m ²	> 200
Renk		gri
Palet boyutları	cm	100 x 120 x 220 h
Palet m ²	m ² /PAL	53
Palet Parçaları	par/PAL	212
Palet ağırlığı	kg/PAL	324

* Geri dönüşümlü maddelerin değerlendirilmesinde %2.5'luk bir boyut farklılaşmasına izin verilmektedir, for the same reason the colour tone is subject to variation.

Özellikler

1. Tanecik boyutları ufak boyutlu ezilmiş taşların tedariki ve yerleştirilmesi yoluyla, **Easy Ride** türünden, tanecik boyutu 3-10mm arasında olan, yayılmış ve sarılmış nihai kalınlığı 15-20 cm olan, muhtemel yatak tabakası silica kumu olan, yaklaşık 4cm düzgün şekilde seviyelenmiş; plastik kaldırımlar için geçirgen bir temel tabakasının oluşturulması. Önce döşeme gelişimine jeotekstil döşemesi.

Metre-kare olarak € _____

2. Daliform Group Srl'den aşağıdaki özelliklerdeki **Easy Ride** marka kaldırım ürününün tedariki ve kurulumu:

- %100 geri dönüşümlü materyal;
- Yük kapasitesi 200 T/mq'dan az değildir (tek yönden kopma yükü testi);
- Erkek fişi birbirine kilitleme kanca sistemi ve çengel tutucular;

Yeni oluşturulmuş kaldırımın hayvanlar ve büyük olanlara karşı devingenliği koruyarak ve genel hijyeni himaye ederek yüzeyi sağlamlaştıran teknik özellikleri olacaktır.

Metre-kare olarak € _____

3. Ürünün gözenekliliği sayesinde toz ile ilgili sorunları engelleyerek temeli nemli tutmak için hücrelerin volkanik lapilyus ile belirli bir seviyeye kadar doldurulması (0-4mm arasında değişken parçacıklar). Daha sonra, seviyelendirme gayeleri için silika kum 20 cm tabaka uygulanır.

Metre-kare olarak € _____

KaldırımUluslararası Standartlarına göre Sertifikalı bir Şirket tarafından üretilmiş olmak zorundadır: UNI EN ISO 9001 (Kalite), UNI EN ISO 14001 (Çevre); UNI EN ISO 45001 (Güvenlik) ve SA 8000 (Sosyal Sorumluluk Standardı).

Teknik danışmanlık hizmeti sadece Daliform Grup inşaat sistemleri için geçerlidir.

Teknik ofisle iletişime geçmek için: Tel. +39 422 2083 - tecnico@daliform.com

Güncellenmiş teknik kartlar, destek materyaller, yeni resimler ve örnek olay çalışmaları için www.daliform.com'a gidiniz.

Bu katalogta yer alan bilgiler değişmiş olabilir. Herhangi bir sipariş vermeden önce, önceden size bildirmeksizin herhangi bir anda değişiklik yapma hakkını saklı tutan kuruluş DALIFORM GRUP'tan onay veya güncellenmiş bilgileri talep ediniz. Geri dönüşümlü materyalin değerlendirilmesi konusunda, çevresel faktörlerin yol açtığı tolerans edici fazlalıklar olduğu belirtilmiştir.



www.daliform.com

DG_Eff - Rev.09-02-2022

Made in Italy

dali***f*****form**
GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®



Tel. +39 422 2083 - Fax +39 422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italia



Certified Management System UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000

GBC Italia'nın
Ortağıdır.

Rating di legalità: ★★+