



Griglia per pavimentazioni carrabili con finitura a prato o in ghiaia

Pratopratico®, prodotto leader qualitativo, che rende il prato carrabile preservando la superficie dai danni provocati dal transito e dalla sosta dei veicoli gommati, compresi i mezzi pesanti, in ogni condizione climatica.


Riconoscibile per il suo effetto mosaico, è facile da posare, esente da manutenzione, ecologico e riciclabile. Viene realizzato con una speciale resina termoplastica vergine per garantirne elevate prestazioni e per resistere nel tempo alle sollecitazioni d'uso in condizioni ambientali estreme.

Pratopratico® è inconfondibile grazie alla sua particolarissima e apprezzata foggia che cela anche una valenza strutturale di grande importanza.



La forma curvilinea infatti migliora notevolmente la resistenza delle pareti verticali sia a compressione, sia a flessione, riproducendo il classico "effetto arco". Ciò consente d'assorbire e ripartire più efficacemente le forze prodotte da una auto in accelerazione o in frenata ed anche d'aumentare sensibilmente la portata ai carichi verticali a parità di superficie strutturale.

* Garanzia valida solo per Pratopratico® verde con finitura a prato. Leggere attentamente le condizioni riportate alla pagina web: <https://www.daliform.com/assistenza-garanzia/>

Lato carrabile



Lato pedonale

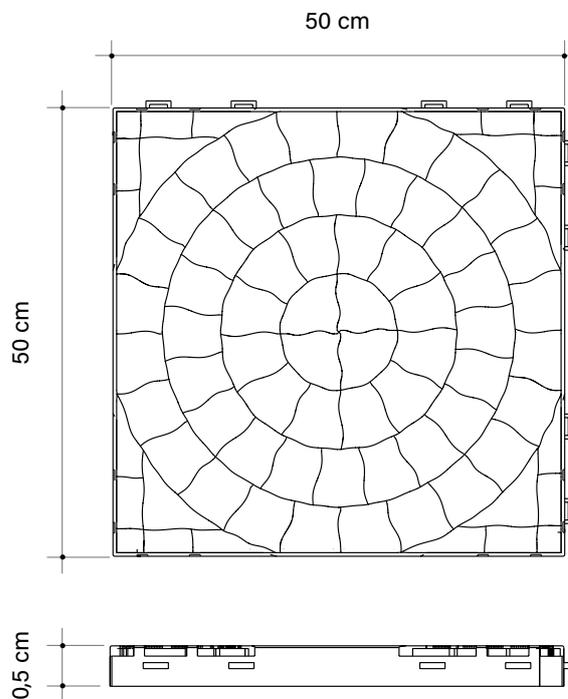

Le immagini sono di mero esempio.

Per contattare l'ufficio tecnico: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Per ottenere le schede tecniche sempre aggiornate, materiale di supporto, nuove foto e "case studies" consulta il sito www.daliform.com

La consulenza tecnica è valida esclusivamente per i sistemi costruttivi di Daliform Group.

DATI TECNICI

PRATOPRATICO®




Dimensioni utili	cm	50 x 50 x 5 h
Pezzi per m ²	pz	4
Peso medio del pezzo	kg/pz	1,593
Portata	t/m ²	> 320
Colore*	-	verde, bianco, terra di siena
Dimensione bancale	cm	100 x 120 x 220 h
M ² bancale	m ² /PAL	53
Pezzi bancale	pz/PAL	212
Peso bancale	kg/PAL	346

* Il colore del prodotto, nel tempo potrà subire delle variazioni di tonalità.


POSA DI PRATOPRATICO®

Vialetto carrabile

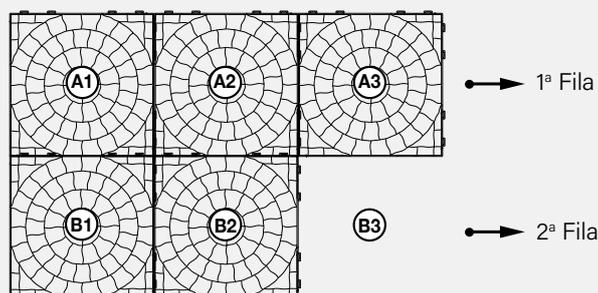

1. Si orientano tutte le griglie nello stesso modo, con il gancio femmina in alto e sulla sinistra;
2. Si posiziona la prima griglia in alto a sinistra della superficie da pavimentare;
3. Si procede al montaggio delle varie griglie secondo il verso che normalmente usiamo per scrivere: da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso.

Camminamento

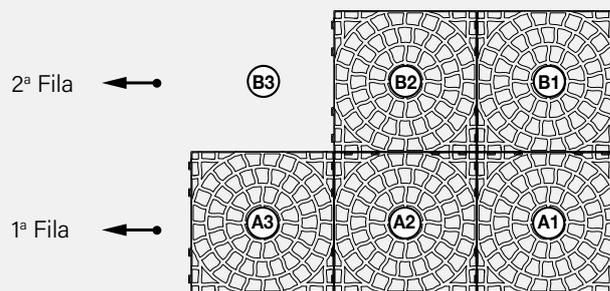

1. Si orientano tutte le griglie nello stesso modo, con il gancio femmina in alto e sulla sinistra;
2. Si posiziona il primo elemento in basso a destra;
3. Si procede al montaggio dei vari grigliati secondo il verso opposto a quello che normalmente usiamo per scrivere: da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto.

In presenza di superfici in pendenza è molto importante considerare il coefficiente di aderenza. Per tale motivo, ipotizzando prudenzialmente una superficie bagnata ed uno stato d'usura dei pneumatici medio/alto, si sconsiglia l'impiego di PratoPratico® per pendenze superiori al 8%. L'aderenza può essere migliorata prevedendo dei travetti in materiale lapideo.

ACCESSORI

TAPPO SEGNALETICO



Diametro testa	Ø cm	8
Penetrazione nel suolo	cm	10
Colore	-	blu, giallo, bianco
Pezzi per scatola	pz	450
Peso scatola	kg	1
Pezzi bancale	pz	13.500
Dimensione bancale	cm	120 x 120 x 255 h
Peso bancale	kg	45

PICCHETTO DI ANCORAGGIO




Penetrazione nel suolo	cm	30
Colore	-	marrone
Pezzi per scatola	pz	600
Peso scatola	kg	22
Pezzi bancale	pz	18.000
Dimensione bancale	cm	120 x 120 x 255 h
Peso bancale	kg	680

DATI DI CONFEZIONAMENTO, IMBALLO E TRASPORTO



1 bancale: 4 pile da 53 pezzi

Pezzi per bancale: 212

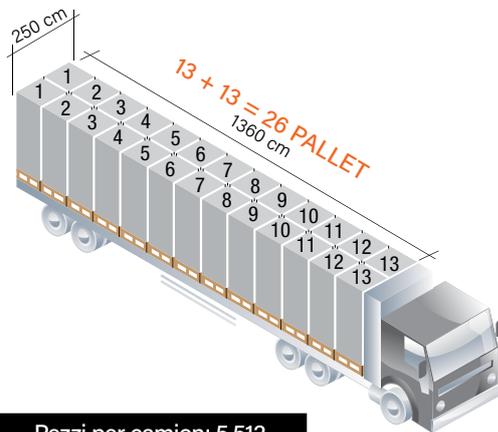

Pezzi per camion: 5.512

ETICHETTATURA

Ogni bancale viene identificato con:



daliform
GROUP

www.daliform.com

Un festone colorato riportante:
brand, immagine prodotto,
denominazione azienda, website,
eventuali avvertenze.

PRATOPRATICO

0000A31VEOL

LOTTO MATERIALE:

quantità

data _/ _/ _ turno _oper_ _

pz. 212

Un'etichetta con le seguenti informazioni:
nome e codice prodotto, quantità, certificazione
di compatibilità ambientale, data e turno di
produzione, n° operatore, lotto produzione.

CREDITI

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di
Scienza delle Costruzioni n. 11669, n. 11657 e
n. 13529 di protocollo;
- JAPAN CHEMICAL INNOVATION
INSTITUTE - High polymer test and
evaluation center n. 0234.

Il prodotto non teme le intemperie e può essere stoccato all'esterno. In caso di smaltimento il prodotto è totalmente riciclabile.

daliform
GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234
info@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italia



Certified Management System
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 45001 - SA8000

Socio del
GBC Italia

Le informazioni contenute in questo catalogo possono subire variazioni. È bene richiedere conferma o informazioni aggiornate alla DALIFORM GROUP, la quale si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. In considerazione del materiale riciclato, si precisa che esistono margini di tolleranza causati da fattori ambientali.