daliform GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

E.C.O. di PRATOPRATICO®

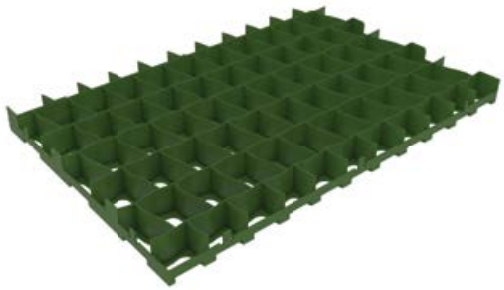

Griglia per pavimentazioni carrabili con finitura a prato

E.C.O. di PRATOPRATICO® *(Elemento Carrabile Ornamentale)* è una griglia modulare in plastica per esterni che consente di realizzare pavimentazioni carrabili con finitura a prato con grande vantaggio sotto il profilo estetico, funzionale ed ecologico.

E.C.O. di PRATOPRATICO® con la sua particolare struttura protegge, in qualsiasi condizione atmosferica, il manto erboso dalle sollecitazioni prodotte dal passaggio e dalla sosta delle autovetture e allo stesso tempo favorisce la crescita e la radicazione naturale del prato. Il principio è quello di armare la superficie naturale del terreno con delle griglie a struttura cellulare molto robuste in cui la cotica erbosa rimanendo alcuni mm al di sotto delle pareti verticali della pavimentazione, viene protetta dallo schiacciamento.

Con E.C.O. di PRATOPRATICO® è possibile ottemperare vincoli di carattere urbanistico, rendendo funzionali aree che per precetto devono essere destinate a verde.

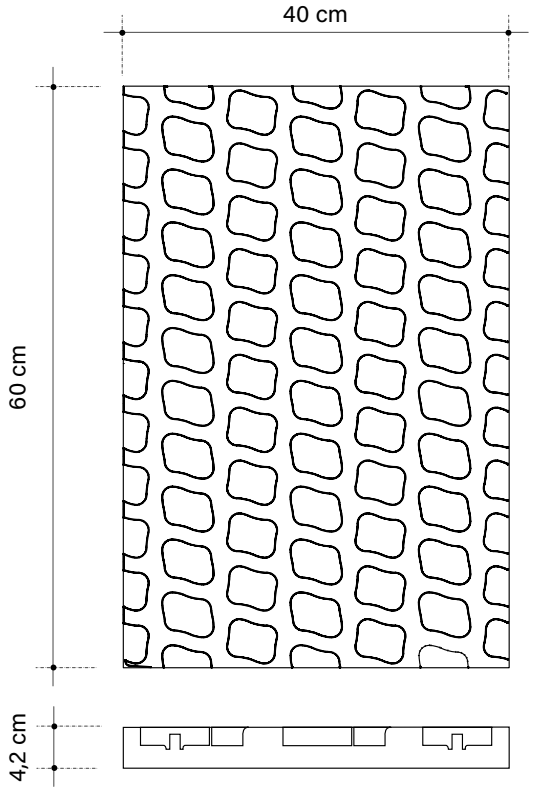

Le immagini sono di mero esempio.
In considerazione del materiale riciclato è ammessa una tolleranza dimensionale del ±2,5%.

Per contattare l'ufficio tecnico: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com
Per ottenere le schede tecniche sempre aggiornate, materiale di supporto, nuove foto e "case studies" consulta il sito www.daliform.com
La consulenza tecnica è valida esclusivamente per i sistemi costruttivi di Daliform Group.

DATI TECNICI E DI CONFEZIONAMENTO

E.C.O. di PRATOPRATICO®



Verde: solo finitura a prato
Bianco: finitura a prato o ghiaino

Dimensioni utili*	cm	60 x 40 x 4,2 h
Pezzi per m^2	pz	~ 4
Peso medio del pezzo	kg/pz	1,297
Portata	t/m^2	> 300
Colore*	-	verde, bianco
Dimensione bancale	cm	100 x 120 x 218 h
M^2 bancale	m^2/PAL	62,4
Pezzi bancale	pz/PAL	260
Peso bancale	kg/PAL	345

* In considerazione del materiale riciclato è ammessa una variazione dimensionale del 2,5%, per lo stesso motivo il colore potrà subire delle variazioni di tonalità.

Materiale: Miscela di resina termoplastica composta al 50% da PP vergine di tipo pregiato e al 50% con materiale plastico riciclato, stabilizzata ai raggi UV.
Modularità: Sistema di aggancio ad incastro "maschio-femmina" con fermo mediante unghie di tenuta.
Accessori: Elementi segnaletici di colore bianco, giallo, blu, per la viabilità e/o per delimitare le piazzole di posteggio delle autovetture. Picchetti d'ancoraggio ad elevata profondità per terreni scoscesi.

POSA DI E.C.O. di PRATOPRATICO®

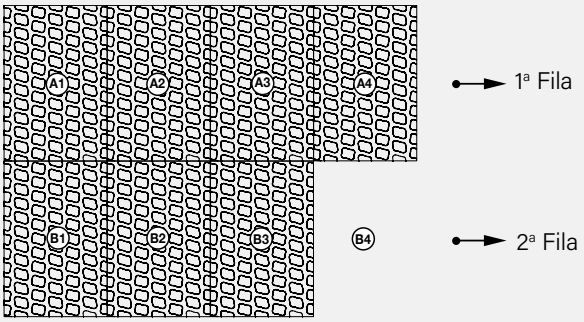

La praticità dell'aggancio, la leggerezza delle singole griglie, la modellabilità nelle varie forme (basta un semplice seghetto) consentono una rapida ed efficace messa in opera di E.C.O. di PRATOPRATICO® sia per le grandi, sia per le piccole superfici.

1. Si orientano tutte le griglie nello stesso modo, con il gancio femmina in alto e sulla sinistra;
2. Si posiziona la prima griglia in alto a sinistra della superficie da pavimentare;
3. Si procede al montaggio delle varie griglie secondo il verso che normalmente usiamo per scrivere: da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso.

In presenza di superfici in pendenza è molto importante considerare il coefficiente di aderenza. Per tale motivo, ipotizzando prudenzialmente una superficie bagnata ed uno stato d'usura dei pneumatici medio/alto, si sconsiglia l'impiego di ECO di PRATOPRATICO® per pendenze superiori al 8%. L'aderenza può essere migliorata prevedendo dei travetti in materiale lapideo.

ACCESSORI

TAPPO SEGNALETICO

Diametro testa	Ø cm	8
Penetrazione nel suolo	cm	10
Colore	-	blu, giallo, bianco
Pezzi per scatola	pz	450
Peso scatola	kg	1
Pezzi bancale	pz	13.500
Dimensione bancale	cm	120 x 120 x 255 h
Peso bancale	kg	45

PICCHETTO DI ANCORAGGIO

Penetrazione nel suolo	cm	30
Colore	-	marrone
Pezzi per scatola	pz	600
Peso scatola	kg	22
Pezzi bancale	pz	18.000
Dimensione bancale	cm	120 x 120 x 255 h
Peso bancale	kg	680

DATI DI CONFEZIONAMENTO, IMBALLO E TRASPORTO

1 bancale: 4 pile da 65 pezzi

Pezzi per bancale: 260

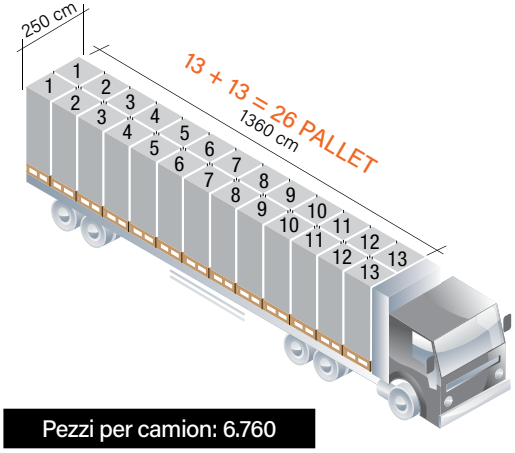

Pezzi per camion: 6.760

ETICHETTATURA

Ogni bancale viene identificato con:

Un festone colorato riportante: brand, immagine prodotto, denominazione azienda, website, eventuali avvertenze.

Un'etichetta con le seguenti informazioni: nome e codice prodotto, quantità, certificazione di compatibilità ambientale, data e turno di produzione, n° operatore, lotto produzione.

Il prodotto non teme le intemperie e può essere stoccato all'esterno. In caso di smaltimento il prodotto è totalmente riciclabile.

daliform GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234
info@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italia

Certified Management System
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 45001 - SA8000

Socio del GBC Italia

Le informazioni contenute in questo catalogo possono subire variazioni. È bene richiedere conferma o informazioni aggiornate alla DALIFORM GROUP, la quale si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. In considerazione del materiale riciclato, si precisa che esistono margini di tolleranza causati da fattori ambientali.