


### Gitter für befahrbare Bodenbeläge mit Rasenoberfläche

E.C.O. di PRATOPRATICO® (*Elemento Carrabile Ornamentale – befahrbares Zierelement*) ist ein modulares Kunststoffgitter für Außenbereiche, das es ermöglicht, befahrbare Bodenbeläge mit Rasendecke bei großen Vorteilen unter ästhetischen, funktionellen und ökologischen Gesichtspunkten zu erstellen.

E.C.O. di PRATOPRATICO® schützt durch seinen besonderen Aufbau unter beliebigen Witterungsbedingungen die Rasendecke vor der durch das Durchfahren und Halten von Kraftfahrzeugen hervorgerufenen Beanspruchung und begünstigt gleichzeitig das Wachstum sowie die natürliche Verwurzelung des Rasens.

Das Prinzip besteht darin, die natürliche Oberfläche des Bodens durch äußerst robuste Gitter mit Wabenstruktur zu verstärken, in denen der Rasenbelag einige mm unterhalb der senkrechten Wände des Bodenbelags bleibt und so vor einer Quetschung geschützt wird.

Mit E.C.O. di PRATOPRATICO® ist es möglich, Beschränkungen städtebaulicher Art zu erfüllen und Bereiche zu nutzen, die als Grünflächen ausgeschrieben sind.

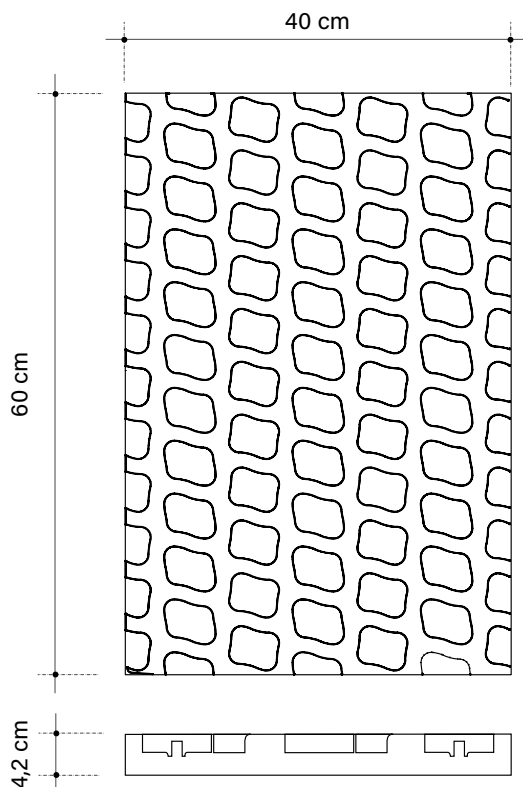


Die Bilder sind nur Beispiele.  
Unter Berücksichtigung des Recyclingmaterials ist eine Abmessungstoleranz von  $\pm 2,5\%$  zulässig.

Zur Kontaktaufnahme mit dem technischen Büro: Tel. +39 0422 2083 - [tecnico@daliform.com](mailto:tecnico@daliform.com)

Damit die technischen Produktkarten, das Informationsmaterial, Fotografien und Fallstudien immer auf dem neuesten Stand sind, auf der Website [www.daliform.com](http://www.daliform.com) nachsehen. Die technische Beratung ist ausschließlich für die Bausysteme der Daliform Group.

## TECHNISCHE DATEN

### E.C.O. di PRATOPRATICO®

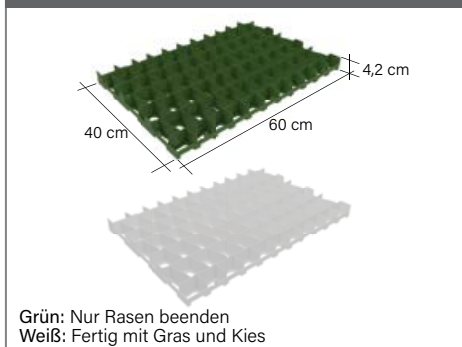

|                                 |           |                   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|
| Nutzmaße*                       | cm        | 60 x 40 x 4,2 h   |
| Stück pro qm                    | stück     | ~ 4               |
| Durchschnittliches stückgewicht | kg/stück  | 1,297             |
| Tragfähigkeit                   | t/m²      | > 300             |
| Farbe*                          | -         | grün, weiß        |
| Palettenmaß                     | cm        | 100 x 120 x 218 h |
| qm Palette                      | m²/PAL    | 62,4              |
| Teile pro Palette               | stück/PAL | 260               |
| Palettenmaß                     | kg/PAL    | 345               |

\* In Anbetracht des wiederverwerteten Materials ist eine maßliche Schwankung von 2,5% zulässig. Aus diesem Grund könnte die Farbe den Ton variieren.


**Material:** Mischung aus thermoplastischem Harz, bestehend zu 50% aus rohem PP edlen Typs und zu 50% aus recyceltem, gegenüber UV-Strahlen stabilisiertem Kunststoff.

**Modularer Aufbau:** Einhängesystem mit "Nut-Feder" und Befestigung mittels Dichtstiften.

**Zubehör:** Signalelemente in den Farben weiß, gelb, blau für die Befahrbarkeit und / oder zur Begrenzung von Parkplätzen für die Kraftfahrzeuge.

Verankerungsnägel mit großer Tiefe für Böden mit Gefälle.

## DEI MONTAGE VON E.C.O. di PRATOPRATICO®

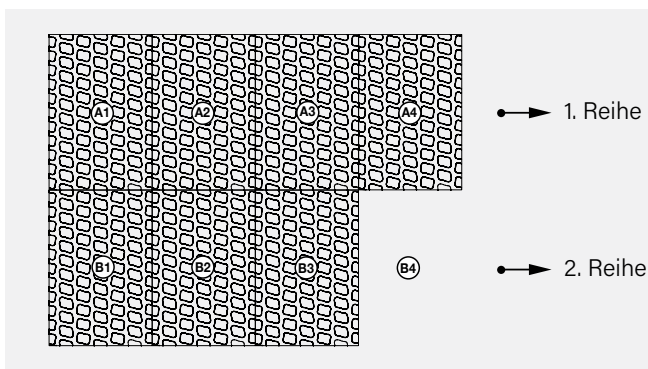

Das praktische Einhängen, das geringe Gewicht der einzelnen Gitter und die Modellierbarkeit in verschiedenen Formen (es genügt eine einfache Säge) ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung von E.C.O. di PRATOPRATICO® sowohl auf großen als auch auf kleinen Oberflächen.

1. Alle Gitter werden gleich ausgerichtet, d.h. der Feder-Haken nach oben und links;
2. Das erste Gitter wird oben links auf der zu verlegenden Fläche positioniert;
3. Die Montage der verschiedenen Gitter wird in der normalen Schreibrichtung vorgenommen, d.h. von links nach rechts und von oben nach unten.

In Anwesenheit von schrägen Flächen, ist sehr wichtig, den Reibungskoeffizienten zu betrachten. Aus diesem Grund, vorausgesetzt, konservativ einer nassen Oberfläche und einen Zustand der Reifenverschleiß mittel / hoch, wir empfehlen nicht die Verwendung von ECO by PRATOPRATICO® für Pisten von mehr als 8%. Die Haftung kann durch Einsetzen von Balken in Steinmaterial verbessert werden.

## ZUBEHÖR

### MARKIERUNGSELEMENTE



|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Sichtbarer Kopf     | Ø cm  | 8                 |
| Eindringende Spitze | cm    | 10                |
| Farbe               | -     | blau, gelb, weiß  |
| Menge pro packung   | stück | 450               |
| Gewicht Karton      | kg    | 1                 |
| Teile pro Palette   | stück | 13.500            |
| Palettenmaß         | cm    | 120 x 120 x 255 h |
| Palettenmaß         | kg    | 45                |

### PFLÖCKE ZUR VERANKERUNG




|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Eindringende Spitze | cm    | 30                |
| Farbe               | -     | braun             |
| Menge pro packung   | stück | 600               |
| Gewicht Karton      | kg    | 22                |
| Teile pro Palette   | stück | 18.000            |
| Palettenmaß         | cm    | 120 x 120 x 255 h |
| Palettenmaß         | kg    | 680               |

## DATEN UND PACKUNGSGRÖSSE, VERPACKUNG UND TRANSPORT



1 Palette: 4 Stapeln von 65 stücke

Stücke pro Palette: 260

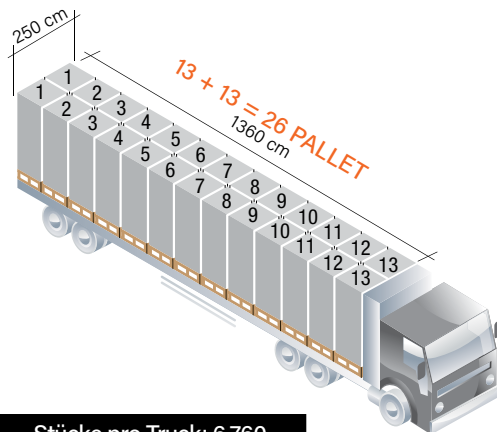

Stücke pro Truck: 6.760

## ETIKETTIERUNG

Jede Palette wird mit den folgenden Daten identifiziert:



**daliform**  
GROUP

Building Innovation © Creatori dell'Iglù®  
www.daliform.com www.daliform.com

Eine bunte Girlande mit:  
Marke, Produktbild,  
Firmenname, Website, eventuelle  
Warnungen.

**E.C.O. di  
PRATOPRATICO**

**0000A60VN**

LOTTO MATERIALE:

quantità

data / / turno / oper /

**pz. 260**

Ein Etikett mit den folgenden Informationen:  
Name und Produktcode, quantität, bescheinigung der  
Umweltverträglichkeit, datum und Produktionsdienst,  
nummer der Bedienungsperson, produktionsteil.

Das Produkt hat keine Angst vor dem Wetter und kann im Freien gelagert werden. Im Fall der Entsorgung, ist das Produkt vollständig recycelingsfähig.