



EOLO



Eolo ist ein wirksames, schnelles und wirtschaftliches Mittel, das die Herstellung eines gelochten Bodens aus Beton mit hoher Tragfähigkeit ermöglicht, der auch von Transportfahrzeugen befahren werden kann. Durch die asymmetrischen, vertikalen und axial gebohrten Düsen kann es für die Verteilung und Verbreitung der Luft in den Kompostierungsanlagen, der Abfallstabilisierung, den Desodorierungsanlagen und zum Lüften der Lagerfußböden, die zur Aufbewahrung/Reifung von Lebensmitteln bestimmt sind, benutzt werden.

Eolo ist aus wiederverwertetem und umweltfreundlichem Kunststoff und umfasst spezielle hohe Verteilerdüsen, die die Herstellung eines 6 cm hohen, gelochten Bodens gestattet. über die Elemente Eolo wird die Luft im ganzen Hohlraum gleichmäßig verteilt und anschließend in den darüber befindlichen Raum geleitet.

Made of ALAPLEN® CP30

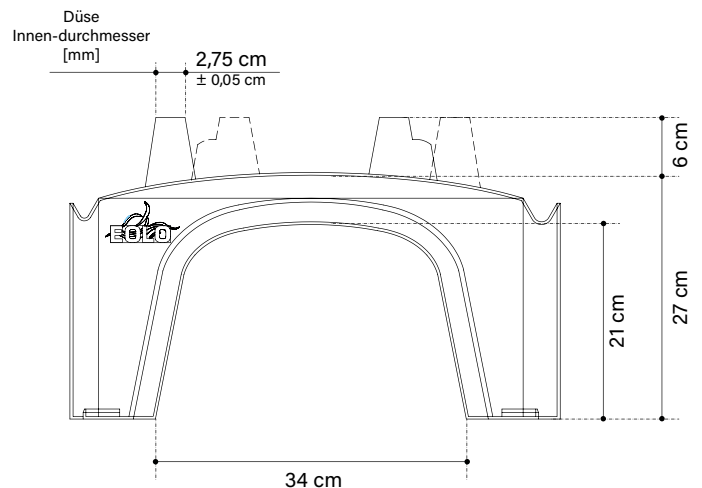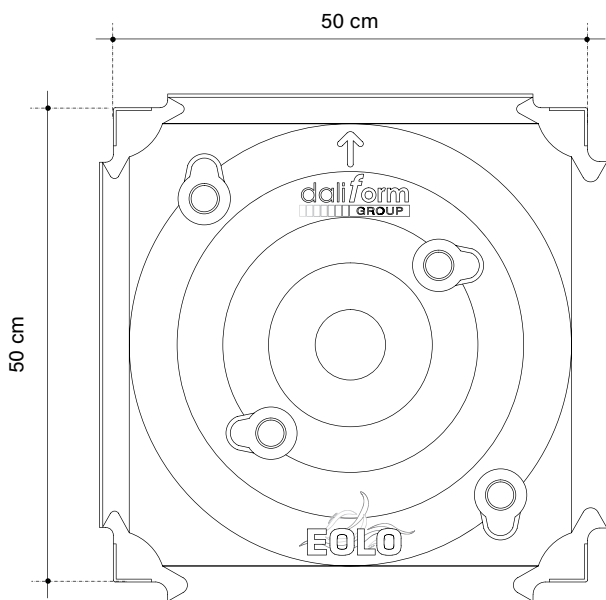

Die Bilder sind nur Beispiele.

Unter Berücksichtigung des Recyclingmaterials ist eine Abmessungstoleranz von $\pm 1,5\%$ zulässig.



0,040 m³/m² Glattbetonverbrauch**

** Das Volumen kann sich je nach Schüttbedingungen und Toleranz des Materials verändern.

TECHNISCHE DATEN UND PACKUNGSGRÖSSE

EOLO



Enthält keine. 4 Stecker zum Schließen der Düsen.

Das Technische Büro steht sowohl in der Vor- als auch in der Ausführungsphase zur Planungsunterstützung zur Verfügung, um die technischen Merkmale der Bauwerke und die damit verbundenen Baukosten zu ermitteln und vergleichende Analysen mit alternativen technischen Lösungen durchzuführen. Auf Anfrage können Sie auch technische Unterstützung vor Ort in Anspruch nehmen.

Nutzmaße*		cm	50 x 50 x 27 h
Glattbetonverbrauch**		m³/m²	0,040
Stückgewicht		kg/Stück	1,974
Düsenhöhe		cm	6
Düse Innen-Ø		Ø mm	27,5 ± 0,5
Palettenmaß		cm	110 x 110 x 248 h
qm Palette***		m²/PAL	55
Teile pro Palette***		Stück/PAL	220
Palettengewicht***		kg/PAL	447
L-Plast-Platte	H	cm	25
	L	cm	205
	T	cm	7

*Unter Berücksichtigung des Recyclingmaterials ist eine Abmessungstoleranz von ± 1,5% zulässig für die Nutzabmessungen der Schalung und ± 0,5% für den Innendurchmesser der Düsen.

** Das Volumen kann sich je nach Schüttbedingungen und Toleranz des Materials verändern.

*** Aufgrund der Produktionsanforderungen können die angezeigten Daten variieren.

TROCKENMONTAGEPLAN



Abb. 1 - Trockenerrichtung der ersten Schalung, der Pfeil muss auf den Rand des Fundament gerichtet sein.

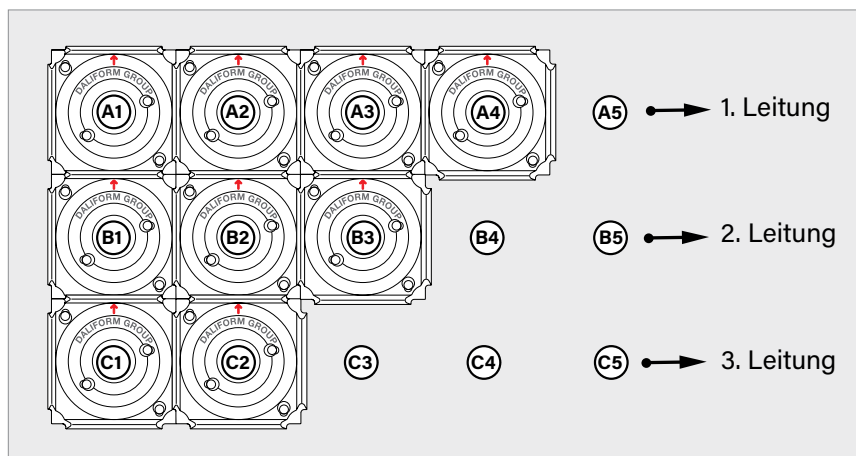


Abb. 2 - Sequenz der Trockenverlegung der Elemente nach Zeilen.

1. Das erste Element oben links auf der zu bearbeitenden Fläche positionieren, darauf achten, dass der Pfeil nach oben zeigt (Abb. 1).
2. Die Elemente nacheinander in horizontalen Zeilen verbinden, dabei von links nach rechts und von oben nach unten gehen (so wie man normalerweise schreibt), wie auf der grafischen Darstellung auf der Kalotte eines jeden Teils zu erkennen ist (Abb. 2).
3. Aufstellung des Baugerüsts mit der Verwendung der Hohlräume neben den Düsen, die die Funktion haben, die Stäbe zu enthalten.
4. Schüttung des Betons mit 6 cm. Höhe, dabei beginnt man in der Bogenmitte und lässt den Beton langsam in die Beine Eolos laufen. Anschließend Rüttelung.
5. Entfernen der Stopfen Eolo nach der Härtung des geschütteten Betons.



Belichtungszeit für EOLO: 80 m²/h

VERPACKUNG UND TRANSPORT



1 Palette: 4 Stapeln von 55 stücke

Stücke pro Palette: 220

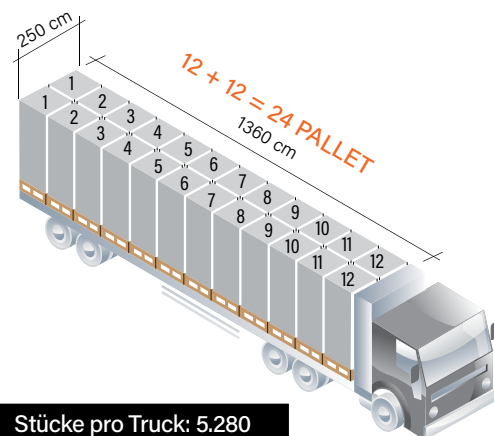

Stücke pro Truck: 5.280

ETIKETTIERUNG

Jede Palette wird mit den folgenden Daten identifiziert:



Eine bunte Girlande mit:
Marke, Produktbild,
Firmenname, Website, eventuelle
Warnungen.



Ein Etikett mit den folgenden Informationen:
Name und Produktcode, quantität, bescheinigung der
Umweltverträglichkeit, datum und Produktiondienst,
nummer der Bedienungsperson, produktionsteil.

KREDITE

- BBA;
- Erklärung der Leistungskonformität;
- Hygienic Certificate;
- Tests der Zugfestigkeit.

Das Produkt hat keine Angst vor dem Wetter und kann im Freien gelagert werden. Achten Sie darauf, dass das Produkt beim Entladen, Lagern und Montieren nicht verformt oder überbeansprucht wird. Im Fall der Entsorgung, ist das Produkt vollständig recycelingsfähig.