




Çakıllı ve son kat çimenlikli araç garaj yolları için ızgara
Pratopratico® her türlü hava koşulu altında araçların geçişi ve park etmesinden kaynaklanabilecek zarardan koruyarak, rahatlıkla ayakla gezilebilir bir çim alan yapmak için dahiyane bir sistemi temsil eder.


Pratopratico®'nın niteliği çok basittir:doğal toprak yüzeyini; çimenin zemin duvarlarının üst sınırından birkaç milimetre aşağıda kaldığı, ve ezilmekten veya baskıya karşı korunduğu yüksek derecede sağlam hücresel yapılı bir ızgaradan ibaret modüler zemin yapısıyla, "teçhizatlandırma" meselesidir.

Izgara yüksek kalitede teknik/mekanik özelliklerle, zehirli olmayan ve atmosferden gelen ve kimyasal maddelerden etkilenmeyen özel plastik maddeden üretilmiştir. Eğri halindeki şekil baskı ve bükülmeye karşı dikey duvarların dayanıklılığını önemli ölçüde geliştirir. Bu şeklin sunduğu hoş ve estetik güzellik, çok önemli ve sağlam bir yapıyı saklar. Tasarım aşamasında, zemin performansı, klasik "kemer etkisi"ni üretmek için, düz olanlar yerine S-şekilli duvarlar oluşturularak iyileştirilmiştir. Bir tarafta; bu daha etkin emilim ve bir aracın hızlanması veya fren yapmasıyla gelişen ve kabaca duvar bölümleri üzerinde boşalan güçlerin bölünmesini sağlarken, öte yandan; aynı yapısal yüzeydeki dikey yükleme kapasitesi önemli ölçüde artar.


Sürüş-yolu yüzü



Yaya yolu yüzü



50 cm

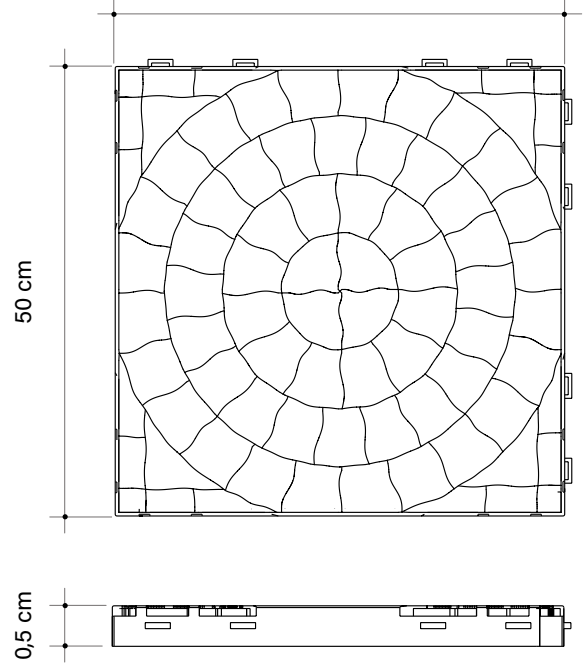


Görüntüler sadece örnektir.

Teknik ofisle iletişime geçmek için: Tel. +39 422 2083 - tecnico@daliform.com
Güncellenmiş teknik kartlar, destek materyaller, yeni resimler ve örnek olay çalışmaları için www.daliform.com'a gidiniz.
Teknik danışmanlık hizmeti sadece Daliform Grup inşaat sistemleri için geçerlidir.

TEKNİK VERİLER

PRATOPRATICO®

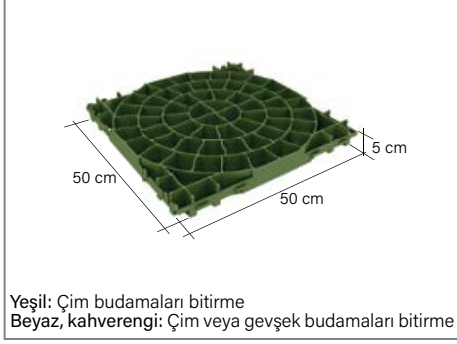


Çalışma boyutları*	cm	50 x 50 x 5 h
M ² başına düşen parçalar	pz	4
Ortalama parça ağırlığı	kg/par	1,593
Taşıma kapasitesi	t/m ²	> 320
Renk*	-	yeşil, beyaz, kahverengi
Palet boyutları	cm	100 x 120 x 220 h
Palet m ²	m ² /PAL	53
Palet Parçaları	par/PAL	212
Palet ağırlığı	kg/PAL	346

* Ürünün rengi zaman içinde ton farklılıklarına uğrayabilir.


PRATOPRATICO®'NUN MONTAJI

Sürüş-yolu yüzü

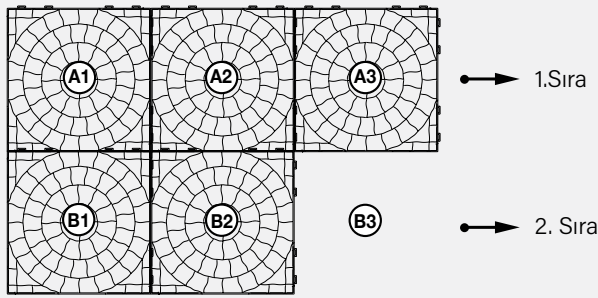

1. Tüm ızgaraların yüzlerini; dişi kancası sol üst köşede olacak şekilde aynı yöne yönlendirin.
2. İlk ızgara zemin kaplanması gereken yüzeyin sol üst köşesine yerleştirilir;
3. Normalde yazı için kullanılan yönde çok çeşitli ızgaraların kurulumuna devam edin: soldan sağa ve aşağıdan yukarıya.

Yaya yolu yüzü

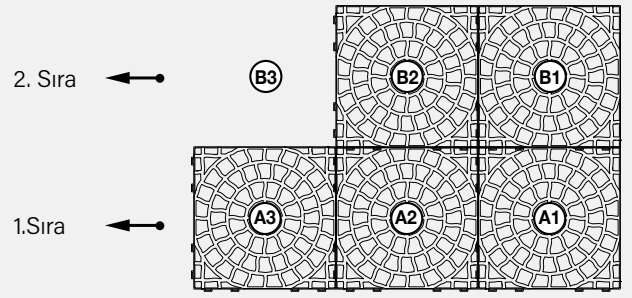

1. Tüm ızgaraların yüzlerini; dişi kancası sol üst köşede olacak şekilde aynı yöne yönlendirin.
2. Sağ alt köşeye ilk bileşeni yerleştiriniz;
3. Normalde yazı için kullanılan yönde çok çeşitli ızgaraların kurulumuna devam edin: sağdan sola ve yukarıdan aşağıya.

Eğimler olması durumunda tutunabilme katsayısını göz önüne almak önemlidir. Bu sebepten ötürü, tedbirli ıslak yüzey ve lastikler ve orta/yüksek kullanım durumu göz önünde bulundurulacak olursa, %8'den büyük eğimler için Pratopratico'nun kullanılması tavsiye edilmez. Bu eğim son kat tabakanın çakıl kullanılması durumunda artırılabilir. Taş malzeme içerisine kirşer eklenerek aderans artırılabilir.

AKSESUARLAR

SİNYALLEME ELEMANLARI



En yüksek diyetre	Ø cm	8
Toprağın nüfuz etmesi	cm	10
Renk	-	mavi, sarı, beyaz
Kutu başına parça	par	450
Ağırlık kutusu	kg	1
Palet başına parça	par	13.500
Palet boyutları	cm	120 x 120 x 255 h
Palet ağırlığı	kg	45

DESTEKLEME DİREĞİ




Toprağın nüfuz etmesi	cm	30
Renk	-	kahverengi
Kutu başına parça	par	600
Ağırlık kutusu	kg	22
Palet başına parça	par	18.000
Palet boyutları	cm	120 x 120 x 255 h
Palet ağırlığı	kg	680

TEKNİK PAKETLEME VE KAMYON TAŞIMACILIĞI



1 palet: 4 adet 53 yığın

Palet için adet: 212

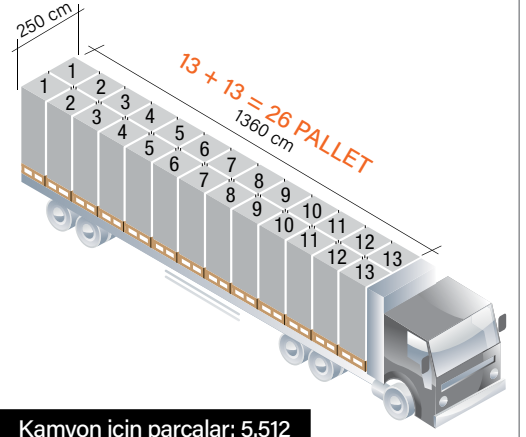

Kamyon için parçalar: 5.512

ETIKETLEME

Her palet aşağıdakilerle tanımlanır:



Aşağıdakileri gösteren renkli bir festoon:
marka, ürün resmi,
şirket adı, web sitesi, herhangi bir uyarı.

PRATOPRATICO

0000A31VEOL

LOTTO MATERIALE:

quantità

data _/_/_ turno _oper_

pz. 212

Aşağıdaki bilgileri içeren bir lebel: ürünün adı
ve kodu, miktarı, Çevresel Uyumluluk Sertifikası,
üretim tarihi, üretim kayması, çalışanın n °,
üretim hattı partisi.

KREDİ

- PADUA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ - sertifika no. 011657 - no. 11669 - no. 13529
- JAPONYA KİMYASAL YENİLİK ENSTİTÜSÜ Yüksek polimer testi ve değerlendirme merkezi sertifika no. 0234

Ürün hava koşullarına maruz kalmaktan etkilenmez. Bertaraf edilmesi durumunda ürün tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.