




Son kat çimenlikli araç garaj yolları için ızgara

E.C.O. di PRATOPRATICO® Araçlara uygun, çimenli araç garaj yolları veya patikaların ve donanımlı bölgelerin oluşturulmasına olanak sağlayan, toprağı sıkı tutan ve çimi özellikle sık kullanılan bölgelerde ezilmekten koruyan bir süsleyici parçadır.

E.C.O. di PRATOPRATICO® her türlü hava koşulu altında araçların geçişi ve park etmesinden kaynaklanabilecek zarardan koruyarak, rahatlıkla ayakla gezilebilir bir çim alan yapmak için dahiyane bir sistemi temsil eder. Aynı zamanda, çimlerin büyümesini ve doğal kökleşmesini de destekler. E.C.O.'nun niteliği çok basittir: doğal toprak yüzeyini; çimenin zemin duvarlarının üst sınırından birkaç milimetre aşağıda kaldığı, ve ezilmekten veya baskıya karşı korunduğu yüksek derecede sağlam hücresel yapı bir ızgaradan ibaret modüler zemin yapısıyla "teçhizatlandırma" meselesidir.

E.C.O. di PRATOPRATICO® sayesinde şehrin sınırlarına saygı duymak ve kaide olarak işlevi açısından yeşil olması gereken alanların yeşil olarak kaplanması mümkündür.

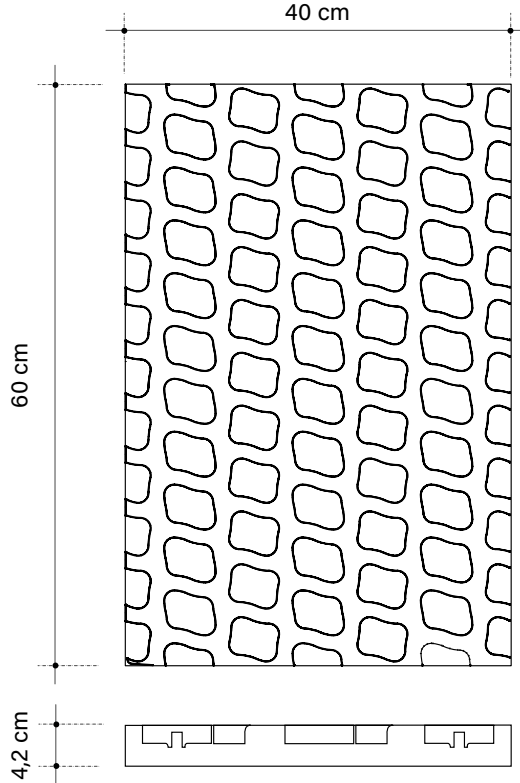


Görüntüler sadece örnektir.
±% 2,5 toleranslı geri dönüştürülebilir malzemeye izin verilir.

Teknik ofisle iletişime geçmek için: Tel. +39 422 2083 - tecnico@daliform.com
Güncellenmiş teknik kartlar, destek materyaller, yeni resimler ve örnek olay çalışmaları için www.daliform.com'a gidiniz.
Teknik danışmanlık hizmeti sadece Daliform Grup inşaat sistemleri için geçerlidir.

TEKNIK VERİLER

E.C.O. di PRATOPRATICO®

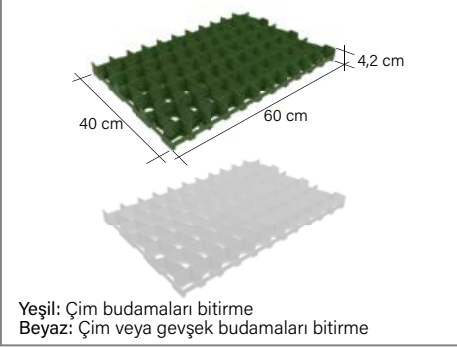

Çalışma boyutları*	cm	60 x 40 x 4,2 h
M ² başına düşen parçalar	pz	~ 4
Ortalama parça ağırlığı	kg/par	1,297
Taşıma kapasitesi	t/m ²	> 300
Renk*	-	yeşil - beyaz
Palet boyutları	cm	100 x 120 x 218 h
Palet m ²	m ² /PAL	62,4
Palet Parçaları	par/PAL	260
Palet ağırlığı	kg/PAL	345


* Geri dönüşümlü maddelerin değerlendirilmesinde %2.5'lük bir boyut farklılaşmasına izin verilmektedir, for the same reason the colour tone is subject to variation.

Madde: Ultraviyole ışınlarına karşı sağlamlaştırılmış, %50 işlenmemiş heterofazik, mükemmel kalitede PP (polipropilen), ve %50 geri dönüşümlü maddeden yapılmıştır.

Modülerlik: "Erkek-dişi" vidalama sistemiyle kancalama sistemi ve kenetleme yivleriyle hızla işlem yapma.

Aksesuarlar: Park etme ve geçiş bölgelerinin sınırlarını belirlemek için İşaretleme elemanları (beyaz, mavi, sarı). İzgarayı eğimli alanlara iyice tutturabilmek için derin nüfuz etme.

E.C.O. di PRATOPRATICO®'NUN MONTAJI

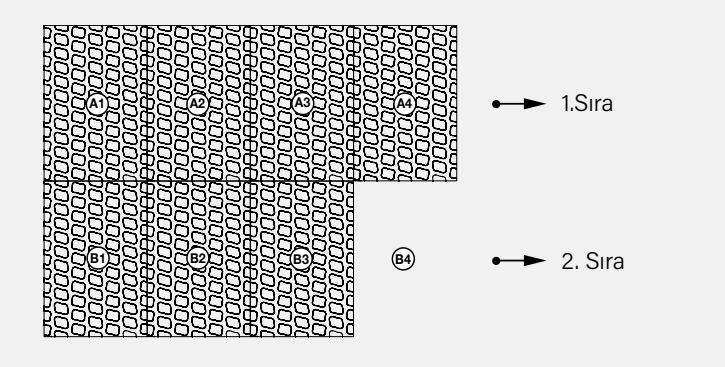

Her bir elemanın hafifliği sebebiyle, makine yardımıyla yerleştirme de mümkündür. Modülü adapte edip şekillendirmek gerekirse, E.C.O. di PRATOPRATICO® böylesi durumlarda sıklıkla kullanılan aletlerle şantiyede doğrudan kesilip şekillendirilebilir.

1. Tüm ızgaraların yüzlerini; dişi kancası sol üst köşede olacak şekilde aynı yöne yönlendirin.
2. İlk ızgara zemin kaplanması gereken yüzeyin sol üst köşesine yerleştirilir;
3. Normalde yazı için kullanılan yönde çok çeşitli ızgaraların kurulumuna devam edin: soldan sağa ve aşağıdan yukarıya.

Eğimler olması durumunda tutunabilme katsayısını göz önüne almak önemlidir. Bu sebepten ötürü, tedbirli ıslak yüzey ve lastikler ve orta/yüksek kullanım durumu göz önünde bulundurulacak olursa, %8'den büyük eğimler için ECO di PRATOPRATICO®'nun kullanılması tavsiye edilmez. Taş malzeme içerisine kirşler eklenerek aderans artırılabilir.

AKSESUARLAR

SİNYALLEME ELEMANLARI



En yüksek diyetre	Ø cm	8
Toprağın nüfuz etmesi	cm	10
Renk	-	mavi, sarı, beyaz
Kutu başına parça	par	450
Ağırlık kutusu	kg	1
Palet başına parça	par	13.500
Palet boyutları	cm	120 x 120 x 255 h
Palet ağırlığı	kg	45

DESTEKLEME DİREĞİ




Toprağın nüfuz etmesi	cm	30
Renk	-	kahverengi
Kutu başına parça	par	600
Ağırlık kutusu	kg	22
Palet başına parça	par	18.000
Palet boyutları	cm	120 x 120 x 255 h
Palet ağırlığı	kg	680

TEKNİK PAKETLEME VE KAMYON TAŞIMACILIĞI



1 palet: 4 adet 65 yığın

Palet için adet: 260

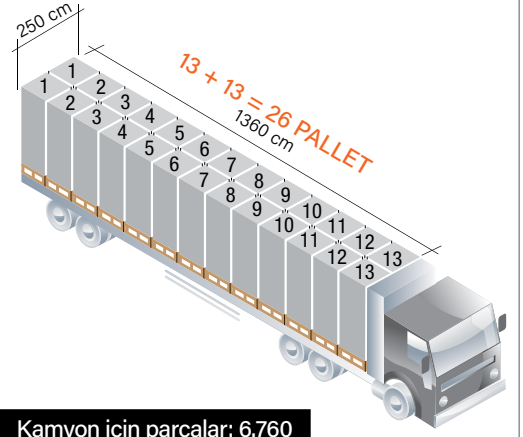

Kamyon için parçalar: 6.760

ETİKETLEME

Her palet aşağıdakilerle tanımlanır:



Aşağıdakileri gösteren renkli bir festoon:
marka, ürün resmi,
şirket adı, web sitesi, herhangi bir uyarı.

**E.C.O. di
PRATOPRATICO**

0000A60VN

LOTTO MATERIALE:

quantità

data / / turno / oper /

pz. 260

Aşağıdaki bilgileri içeren bir lebel: ürünün adı
ve kodu, miktarı, Çevresel Uyumluluk Sertifikası,
üretim tarihi, üretim kayması, çalışanın n °,
üretim hattı partisi.

Ürün hava koşullarına maruz kalmaktan etkilenmez. Bertaraf edilmesi durumunda ürün tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.