


#### Son kat çimenlikli araç garaj yolları için ızgara

Salvaprato ERBY çimenlikle kaplanmış, harika estetiğe sahip, fonksiyonel, ekolojik ve ekonomik avantajlara sahip araç garaj yolları oluşturmaya olanak sağlayan dış ortamlar için modüler bir plastik ızgaradır.

Salvaprato ERBY şunları oluşturmanıza olanak sağlayan bal-peteği tasarımlı ızgaradır: arabalar ve tekerlekli araçlar için erişim alanları, kamusal ve özel park alanları, bisiklet patikaları ve yürüyüş yolları, golf kursları ve spor tesisleri için patikalar, sahalar (çardak bölgeleri, barbekü alanları, vs.), süs bitkisi bahçeleri, çimenlik koruma, dinlenme ve eğlenme alanlarının yakınlarındaki aşınmaya karşı koruma, ve bankaların altındaki kısımlar, eğimli toprağın suyla yıkanarak çözölmeye ve erozyon olaylarına karşı sağlamlaştırılması durumlarında, geçici yüzeylerde, geçici önlem topraklarında, çeşitli etkinlikler için (fuarlar, pazar-yerleri, tiyatrolar, çadırlar, vs.), karavanlar; römorklar ve çeşitli depolama alanları; vs. için sökülebilir sahalar, ağaç gövdelerini çevreleyen alanlar, helikopter park alanları, ve ultra hafif uçaklar için yollar ve park alanları, hayvanlara tehlike oluşturmaksızın onlar tarafından yaşamları gereği çim yüzeylere verilebilecek zarardan koruma (köpekler, vs) amaçlı, yeşil çatılar, su geçirmez tabakayı korumak için düz çatılar ve teraslar için çatı teşkil etme amacıyla.

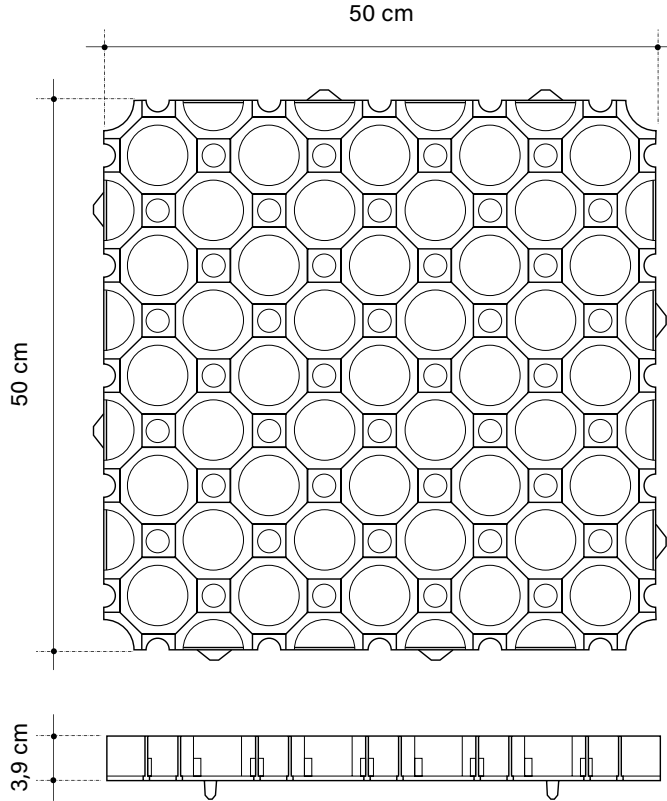

Görüntüler sadece örnektir.  
±% 2,5 toleranslı geri dönüştürülebilir malzemeye izin verilir.


Teknik ofisle iletişime geçmek için: Tel. +39 422 2083 - tecnico@daliform.com

Güncellenmiş teknik kartlar, destek materyaller, yeni resimler ve örnek olay çalışmaları için [www.daliform.com](http://www.daliform.com)'a gidiniz.

Teknik danışmanlık hizmeti sadece Daliform Grup inşaat sistemleri için geçerlidir.

## TEKNİK VERİLER

### ERBY Salvaprato

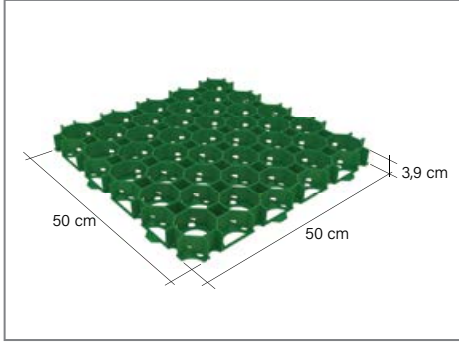

|                                      |                     |                   |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Çalışma boyutları*                   | cm                  | 50 x 50 x 3,9 h   |
| M <sup>2</sup> başına düşen parçalar | pz                  | 4                 |
| Ortalama parça ağırlığı              | kg/par              | 1,365             |
| Taşıma kapasitesi                    | t/m <sup>2</sup>    | > 210             |
| Renk*                                | -                   | yeşil             |
| Palet boyutları                      | cm                  | 100 x 120 x 218 h |
| Palet m <sup>2</sup>                 | m <sup>2</sup> /PAL | 60                |
| Palet Parçaları                      | par/PAL             | 240               |
| Palet ağırlığı                       | kg/PAL              | 336               |


\* Geri dönüşümlü maddelerin değerlendirilmesinde %2.5'lük bir boyut farklılaşmasına izin verilmektedir, for the same reason the colour tone is subject to variation.

**Madde:** %100 geri dönüşümlü plastikten yapılmış, ultra-viyole ışınlarla sağlamlaştırılmış termo-plastik reçinenin karışımı

**Modülerlik:** Erkek fişi birbirine kilitleme kanca sistemi ve çengel tutucular;

**Aksesuarlar:** Yaşamsal gereksinim ve/veya ayrı araç park etme bölgeleri için beyaz, sarı mavi sinyalleme elemanları. Yüksek eğimli araziler için yüksek derinliklerde kancalama kazıkları.

### ERBY SALVAPRATO'NUN MONTAJI

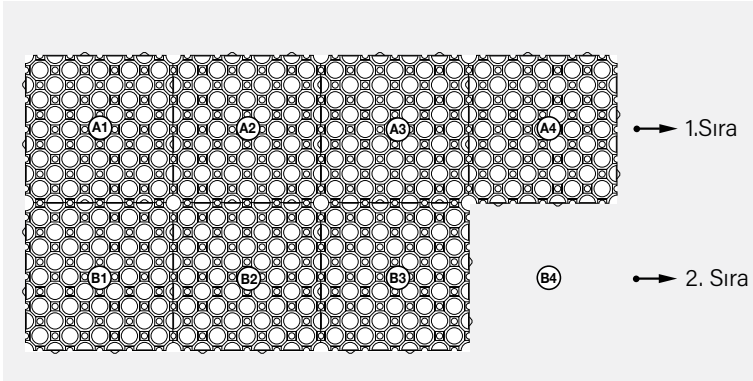

Her bir elemanın hafifliği sebebiyle, makine yardımıyla yerleştirme de mümkündür. Modülü adapte edip şekillendirmek gerekirse, ERBY böylesi durumlarda sıklıkla kullanılan aletlerle şantiyede doğrudan kesilip şekillendirilebilir.

1. Tüm ızgaraların yüzlerini; dişi kancası sol üst köşede olacak şekilde aynı yöne yönlendirin.
2. İlk ızgara zemin kaplanması gereken yüzeyin sol üst köşesine yerleştirilir;
3. Normalde yazı için kullanılan yönde çok çeşitli ızgaraların kurulumuna devam edin: soldan sağa ve aşağıdan yukarıya.

Eğimler olması durumunda tutunabilme katsayısını göz önüne almak önemlidir. Bu sebepten ötürü, tedbirli ıslak yüzey ve lastikler ve orta/yüksek kullanım durumu göz önünde bulundurulacak olursa, %8'den büyük eğimler için ERBY Salvaprato'nun kullanılması tavsiye edilmez. Taş malzeme içerisine kirşer eklenerek aderans artırılabilir.

### AKSESUARLAR

#### SİNYALLEME ELEMANLARI



|                       |      |                   |
|-----------------------|------|-------------------|
| En yüksek diyetre     | Ø cm | 8                 |
| Toprağın nüfuz etmesi | cm   | 10                |
| Renk                  | -    | mavi, sarı, beyaz |
| Kutu başına parça     | par  | 450               |
| Ağırlık kutusu        | kg   | 1                 |
| Palet başına parça    | par  | 13.500            |
| Palet boyutları       | cm   | 120 x 120 x 255 h |
| Palet ağırlığı        | kg   | 45                |

#### DESTEKLEME DİREĞİ




|                       |     |                   |
|-----------------------|-----|-------------------|
| Toprağın nüfuz etmesi | cm  | 30                |
| Renk                  | -   | kahverengi        |
| Kutu başına parça     | par | 600               |
| Ağırlık kutusu        | kg  | 22                |
| Palet başına parça    | par | 18.000            |
| Palet boyutları       | cm  | 120 x 120 x 255 h |
| Palet ağırlığı        | kg  | 680               |

## TEKNİK PAKETLEME VE KAMYON TAŞIMACILIĞI



1 palet: 4 adet 60 yığın

Palet için adet: 240

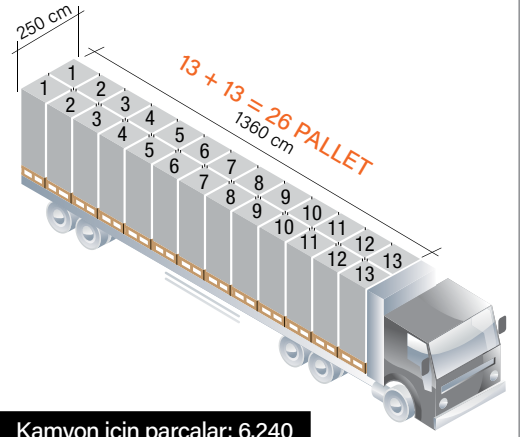


Kamyon için parçalar: 6.240

## ETİKETLEME

Her palet aşağıdakilerle tanımlanır:



Aşağıdakileri gösteren renkli bir festoon:  
marka, ürün resmi,  
şirket adı, web sitesi, herhangi bir uyarı.



Aşağıdaki bilgileri içeren bir lebel: ürünün adı  
ve kodu, miktarı, Çevresel Uyumluluk Sertifikası,  
üretim tarihi, üretim kayması, çalışanın n °,  
üretim hattı partisi.

Ürün hava koşullarına maruz kalmaktan etkilenmez. Bertaraf edilmesi durumunda ürün tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.