


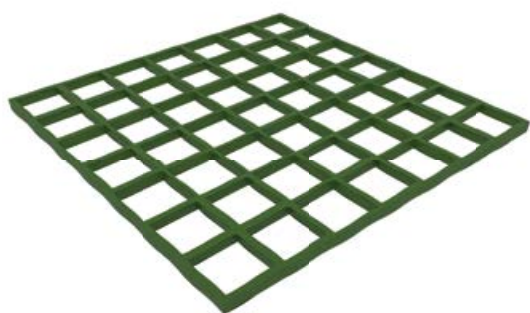

Skyddande rutnät för redan etablerade gräsmattor

Easy Park® är ett mycket mångsidig tekniskt galler för beläggning av naturliga ytor. Den är tillverkad av termoplastiskt harts och är UV-stabiliserad och miljövänlig. Den representerar den idealiska lösningen för att permanent (eller tillfälligt) anlägga tillfarter, parkeringsytor, gångvägar eller områden efter olika behov.


Easy Park® skyddar markens naturliga yta och kan omedelbart användas för tillfart och parkering av motorfordon.

Principen är att armera ytan med ett tekniskt galler med en kraftig cellstruktur i vilket gräset är skyddat genom att det ligger några få mm under beläggningens vertikala väggar.

Bilens vikt distribueras därmed över en stor yta vilket i sin tur pressar ner den underliggande jorden tillräcklig för att kompaktera den.

Därmed undviks hoptryckning av jorden vilket, speciellt vid regn, skulle täcka området med lera som skulle göra platsen oanvändbar och medföra dålig avrinning och kväva grässets rötter.

Den kan även användas för ytor med sand, lera och jord med låg bärighet etc.

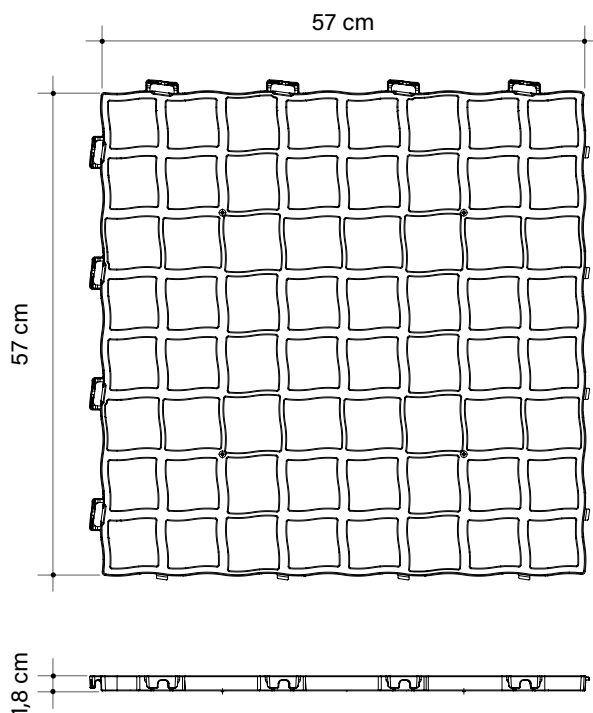


Bilder är bara exempel.
Återvinningsbart material med en tolerans av $\pm 2,5\%$ är tillåtet.

För att kontakta teknik kontoret: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com
För att få uppdaterade tekniska kort, stödmaterial, nya bilder och fallstudier, gå till www.daliform.com
De tekniska konsulttjänsterna är endast giltiga för Daliform Group byggsystem.

TEKNISK INFORMATION

EASY PARK®

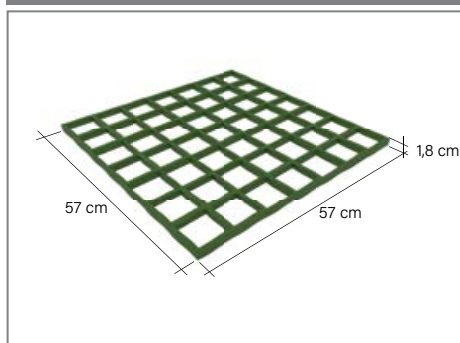

Fungerande dimensioner*	cm	57 x 57 x 1,8 h
Delar per m ²	pz	~ 3
Genomsnittlig styckevikt	kg/delar	0,877
Bärkraft	t/m ²	> 200
Färg*	-	grå, grön
Palldimensioner	cm	120 x 120 x 120 h
Pall m ²	m ² /PAL	80
Pall delar	delar/PAL	240
Pall vikt	kg/PAL	224


* Med tanke på det återvunna materialet, är det tillåtet en storlek variation på 2,5%, for the same reason the colour tone is subject to variation.

Material: Blandning av termoplast 100% tillverkad av återvunnen plast, UV-stabiliserad;

Modularitet: Manligt och kvinnligt förrelings system och klo retainers;

Tillbehör: Vitt, gult och blått signaleringselement för viabilitet och/eller att separera parkerings platser.

MONTERING AV EASY PARK®

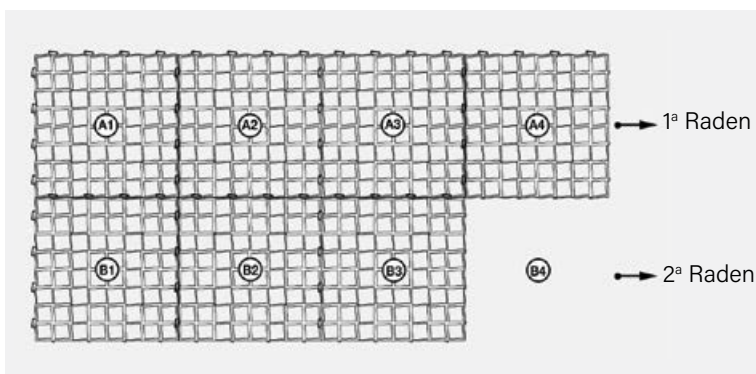

Easy Park® placeras direkt över den befintliga gräsmattan.

Det första rutnätet längst upp till vänster av ytan som ska beläggas placeras på marken.

Därefter monteras de olika rutnäten från vänster till höger och uppifrån och ner genom att haka fast dem med lämpliga han/honkrokar.

För stora områden som är avsedda att tillfälligt skydda gräsmattan eller vid grovhet eller ojämnheter, rekommenderas att man förankrar rutnäten till marken med ankringsgafflar.

När gångbana har lagts på gräsmattan krävs bara regelbundet underhåll, såsom gräsklippning med en konventionell gräsklippare.

I händelse av sluttningar är det viktigt att beakta vidhäftnings koefficienten. Därför antar stabilitetsmässigt en våt yta och däck och medium / hög status användning, är det inte rekommenderat för användningen av Easy Park® för lutningar större än 8%.

TILLBEHÖR

SIGNALERINGSELEMENT



Topp diameter	Ø cm	8
Jord penetrering	cm	10
Färg	-	blå, gul, vit
Delar per låda	delar	450
Vikt låda	kg	1
Delar per pall	delar	13.500
Palldimensioner	cm	120 x 120 x 255 h
Pall vikt	kg	45

Signal element (vit, blå, gul) för avgränsning av parkering och transitområden.



Dessa finns i katalogen i den klassiska 3 färger som tillhandahålls av trafikförordningen: vit (gratis parkering), gul (reserverad parkeringsplats, för ex. parkeringsplatser reserverade för invalider) och blått. Det är möjligt att framställa färger ad hoc på begäran.

TEKNISK FÖRPACKNING OCH LASTBIL



1 pall: 4 hög med 60 stycken

Delar för pall: 240

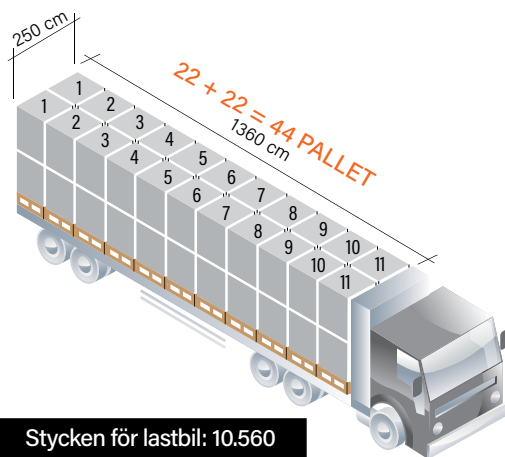

MÄRKNING

Varje pall identifieras med:



daliform
GROUP

Building Innovation Creatori dell'Iglù®

www.daliform.com

En färgad festong som visar:
varumärke, produktbild,
företagsnamn, webbplats, eventuella
varningar.

EASY PARK

0000A65NR

LOTTO MATERIALE:

data / / turno oper

quantità

pz. 240

En lebel med följande information: produktens namn och kod, kvantitet, certifikat för miljökompatibilitet, produktionsdatum, produktionsförskjutning, arbetstagarens nr, produktionslinjebatch.

Produkten påverkas inte om väderbiten. Vid bortskaffande är produkten helt återvinningsbar.