


Binicilik temellerinin katılaştırılması için kafes ızgara

Easy Ride to ekokompatybilna siatka wykonana z przetworzonego tworzywa sztucznego odporna na działanie promieni UV, która umożliwia udoskonalenie i stabilizację powierzchni, również o dużych rozmiarach, po których przemieszczają się zwierzęta, a także ochronę ogólnej higieny środowiska życia zwierząt.

Easy Ride, kapalı ve açık at binme zeminlerinin katılaştırılması amacıyla atın serbest zaman bölmeleri, kapalı sürme arenaları, at terbiyesi sürme arenaları, padoklar ve atlı mızrak dövüşü alanları için tavsiye edilir.

At binmeye özel maddelerin uygun şekilde birleştirilmiş hali olan Easy Ride, teknik özellikleri sayesinde, ilaveten yarışma zeminlerinde, at dizginleme bölgelerinde ve yüklseme ve otlamaya erişim bölgelerindeki zeminleri de katılaştırmak için idealdir.

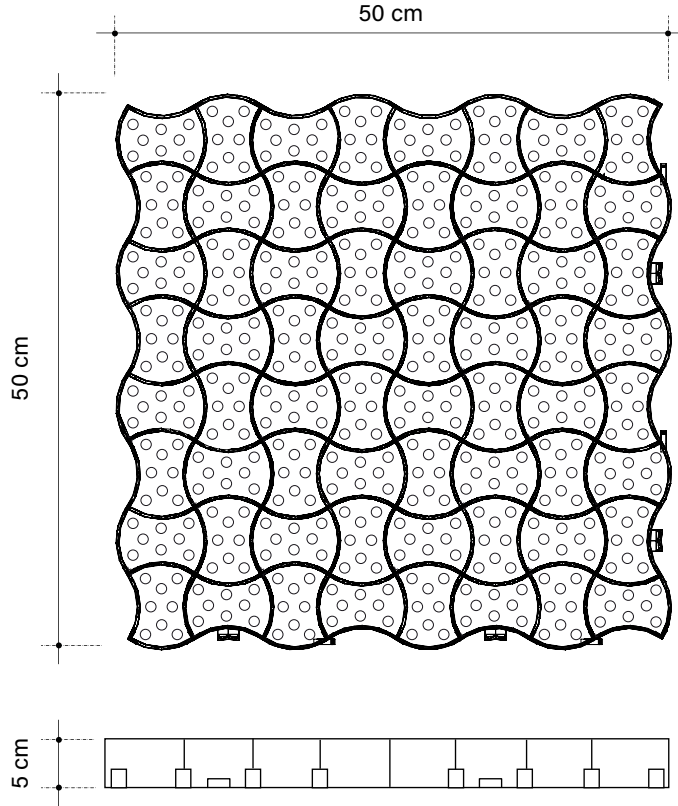


Görüntüler sadece örnektir.
±% 2,5 toleranslı geri dönüştürülebilir malzemeye izin verilir.

Teknik ofisle iletişime geçmek için: Tel. +39 422 2083 - tecnico@daliform.com
Güncellenmiş teknik kartlar, destek materyaller, yeni resimler ve örnek olay çalışmaları için www.daliform.com'a gidiniz.
Teknik danışmanlık hizmeti sadece Daliform Grup inşaat sistemleri için geçerlidir.

TEKNİK VERİLER

EASY RIDE

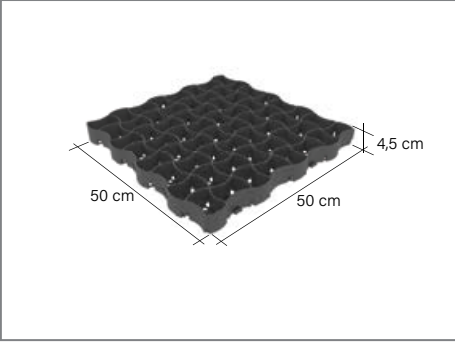


Çalışma boyutları*	cm	50 x 50 x 4,5 h
M ² başına düşen parçalar	par	4
Ortalama parça ağırlığı	kg/par	1,491
Taşıma kapasitesi	t/m ²	> 200
Renk*	-	gri
Palet boyutları	cm	100 x 120 x 220 h
Palet m ²	m ² /PAL	53
Palet Parçaları	par/PAL	212
Palet ağırlığı	kg/PAL	324

* Geri dönüşümlü maddelerin değerlendirilmesinde %2,5'luk bir boyut farklılaşmasına izin verilmektedir, for the same reason the colour tone is subject to variation.

Madde: %100 geri dönüşümlü plastikten yapılmış, ultra-viyole ışınlarla sağlamlaştırılmış termo-plastik reçinenin karışımı.

Modülerlik: Erkek fişi birbirine kilitleme kanca sistemi ve çengel tutucular.

EASY RIDE'İN MONTAJI

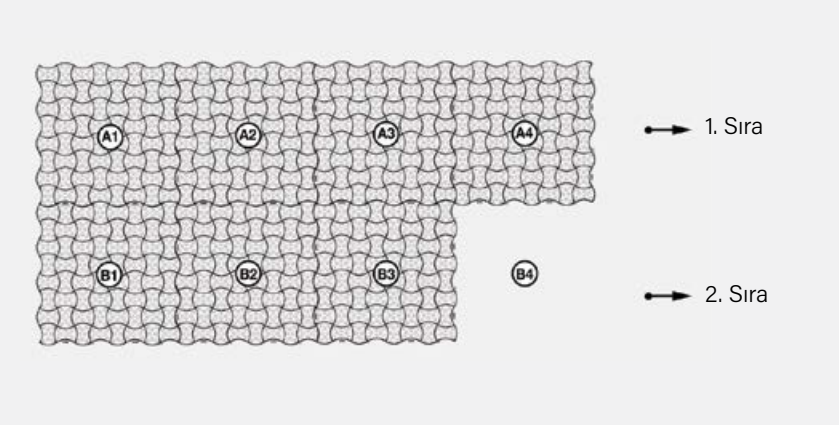

Her bir elemanın hafifliği sebebiyle, makine yardımıyla yerleştirme de mümkündür. Modülü adapte edip şekillendirmek gerekirse, Easy Ride böylesi durumlarda sıklıkla kullanılan aletlerle şantiyede doğrudan kesilip şekillendirilebilir.

1. Tüm ızgaraların yüzlerini; dişi kancası sol üst köşede olacak şekilde aynı yöne yönlendirin.
2. İlk ızgara zemin kaplanması gereken yüzeyin sol üst köşesine yerleştirilir;
3. Normalde yazı için kullanılan yönde çok çeşitli ızgaraların kurulumuna devam edin: soldan sağa ve aşağıdan yukarıya.

KURULUM METODU





- 1 GEÇİRGEN BİR TABAKANIN OLUŞTURULMASI** Yaklaşık 15-20 cm'lik (3-10 mm arasında değişken boyutlarda ezilmiş taş), olası katmanlanma tabakası yaklaşık 4 cm olan düzgün bir şekilde seviyelenmiş silika kumlu tabaka. Önce döşeme gelişimine jeotekstil döşemesi.
- 2 EASY RIDE MAZGALLARIYLA KALDIRIMIN HAZIRLANMASI** Onları büyük zeminlerde konumlandırırken veya bordür taşları olması durumunda veya bölgeyi çevreleyen elemanlar olması durumunda, yaklaşık 3-5 cm'lik bir havalandırma boşluğu bırakılmalıdır.
- 3 KOLAYLIKLA AT-BİNİLEN IZGARALARIN DOLDURULMASI** toz ile ilgili sorunları engelleyerek temeli nemli tutmak için hücrelerin belirli bir seviyeye kadar volkanik lapilyus ile doldurulması (0-4mm arasında değişken parçacıklar). Daha sonra, seviyelendirme gayeleri için silika kum 20 cm tabaka uygulanır.

TEKNİK PAKETLEME VE KAMYON TAŞIMACILIĞI



1 palet: 4 adet 53 yığın

Palet için adet: 212

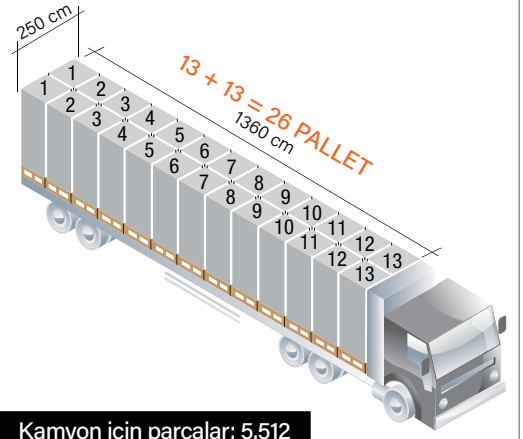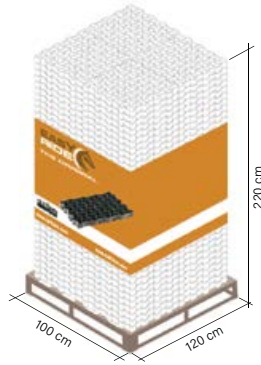

Kamyon için parçalar: 5.512

ETİKETLEME

Her palet aşağıdakilerle tanımlanır:



Aşağıdakileri gösteren renkli bir festoon:
marka, ürün resmi,
şirket adı, web sitesi, herhangi bir uyarı.

EASY RIDE
2000AER000

LOTTO MATERIALE:

quantità

data _ _ _ turno _ _ _

pz. 212

Aşağıdaki bilgileri içeren bir lebel: ürünün adı
ve kodu, miktarı, Çevresel Uyumluluk Sertifikası,
üretim tarihi, üretim kayması, çalışanın n °,
üretim hattı partisi.

Ürün hava koşullarına maruz kalmaktan etkilenmez. Bertaraf edilmesi durumunda ürün tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.