



Rutnät för uppfarts ytor med grus eller gräs finish


Pratopratico® representerar ett sinnrikt system för att göra en gräsmatta beträdningsbar, skydda den från skador orsakade av transitering och parkering av fordon i någon form av atmosfärförhållanden.

Kärnan av Pratopratico® är mycket enkel: det är en fråga om att "beväpna" den naturliga markytan med ett modular golv som består av ett galler med en mycket robust cellstruktur, där torvan, som fortfarande är ett par millimeter under den högre gränsen för golv väggarna, skyddas från klämmning eller stress.



Den krökta formen förbättrar betydligt motståndet av de vertikala väggar för kompression och böjning. Den trevliga estetiska skönhet som denna form har döljer en mycket viktig och giltig struktur. Under konstruktionsfasen, förbättras golv prestandan genom S-formade väggar i stället för raka för att få fram den klassiska "båge effekten".

Å ena sidan ger detta ett mer effektivt utnyttjande och fördelning av de krafter som utvecklas av ett accelererande eller bromsande fordon som grovt lossas på väggsektionerna, och å andra sidan ökar den vertikala lastkapaciteten på den samma strukturella ytan avsevärt.

Uppfarts sidan



Fotgångar sidan

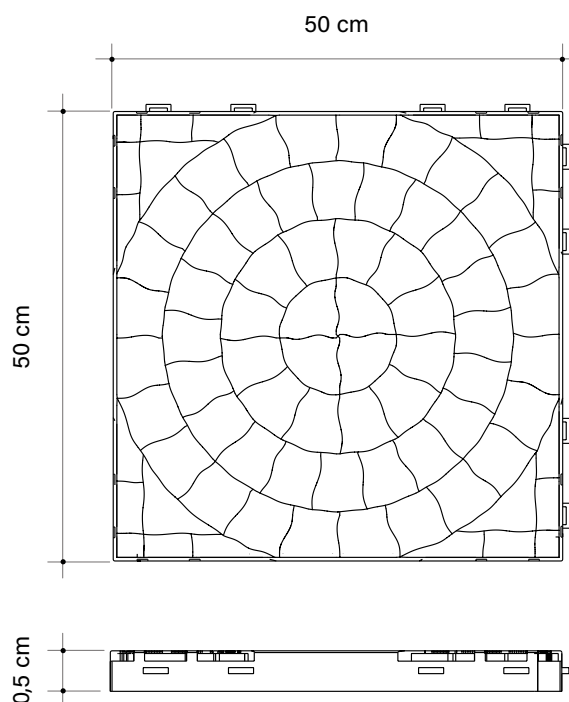


Bilder är bara exempel.

För att kontakta teknik kontoret: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com
För att få uppdaterade tekniska kort, stödmaterial, nya bilder och fallstudier, gå till www.daliform.com
De tekniska konsulttjänsterna är endast giltiga för Daliform Group byggsystem.

TEKNISK INFORMATION

PRATOPRATICO®

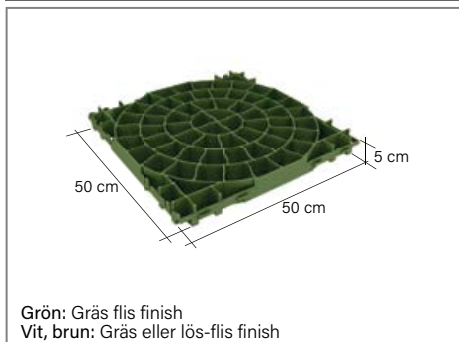


Fungerande dimensioner*	cm	50 x 50 x 5 h
Delar per m ²	delar	4
Genomsnittlig styckevikt	kg/delar	1,593
Bärkraft	t/m ²	> 320
Färg*	-	grön, vit, brun
Palldimensioner	cm	100 x 120 x 220 h
Pall m ²	m ² /PAL	53
Pall delar	delar/PAL	212
Pall vikt	kg/PAL	346

* Produktens färg kan variera med nyanser över tid.


MONTERING AV PRATOPRATICO®

Uppfarts sidan

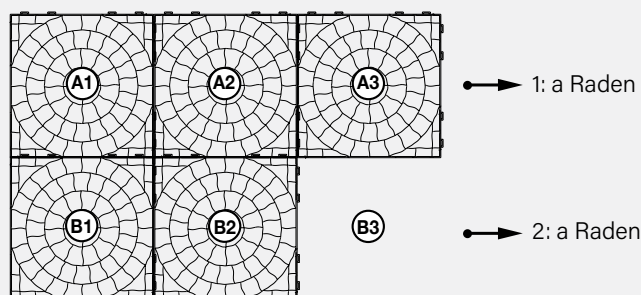

1. Vänd alla galler på samma sätt, med den kvinnliga kroken i det övre vänstra hörnet;
2. Den första gallret placeras i det övre vänstra hörnet av ytan i behov av golv;
3. Fortsätt med monteringen av de olika gitter enligt den riktning som normalt används för skrivning: från vänster till höger och nedåt från ovan.

Fotgångar sidan

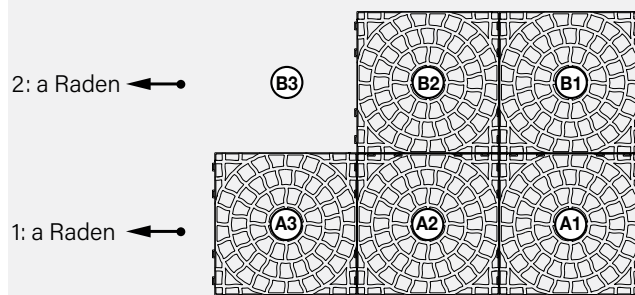

1. Vänd alla galler på samma sätt, med den kvinnliga kroken i det övre vänstra hörnet;
2. Placera den första komponenten i det nedre högra hörnet;
3. Fortsätt med monteringen av de olika gitter i motsatt riktning mot den som normalt används för skrivning: från höger till vänster och uppåt underifrån.

I händelse av sluttningar är det viktigt att beakta vidhäftnings koefficienten. Därför antar stabilitetsmässigt en våt yta och däck och medium / hög status användning, är det inte rekommenderat för användningen av PratoPratico för lutningar större än 8%.

Vidhäftningen kan förbättras genom att sätta in balkar i stenmaterial.


TILLBEHÖR

SIGNALERINGSELEMENT



Topp diameter	Ø cm	8
Jord penetrering	cm	10
Färg	-	blå, gul, vit
Delar per låda	delar	450
Vikt låda	kg	1
Delar per pall	delar	13.500
Palldimensioner	cm	120 x 120 x 255 h
Pall vikt	kg	45

ANKRINGS STÖTTA

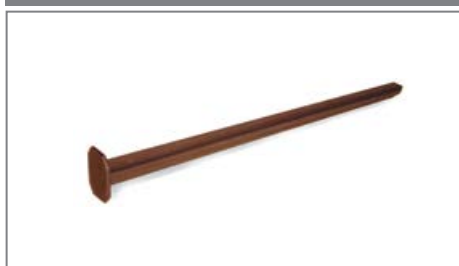


Jord penetrering	cm	30
Färg	-	brun
Delar per låda	delar	600
Vikt låda	kg	22
Delar per pall	delar	18.000
Palldimensioner	cm	120 x 120 x 255 h
Pall vikt	kg	680

TEKNISK FÖRPACKNING OCH LASTBIL



1 pall: 4 hög med 53 stycken

Delar för pall: 212

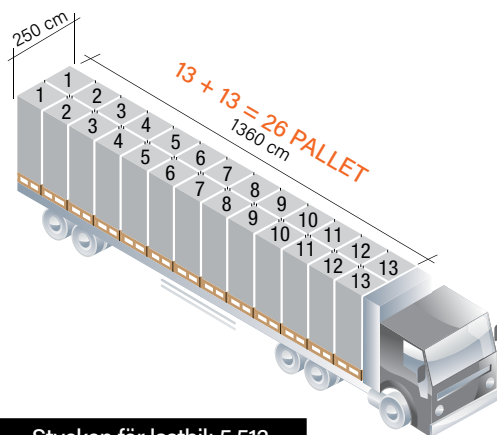

Stycken för lastbil: 5.512

MÄRKNING

Varje pall identifieras med:



dali form
GROUP

Building Innovation © Creatori dell'Iglù®
www.daliform.com www.daliform.com

En färgad festong som visar:
varumärke, produktbild,
företagsnamn, webbplats, eventuella
varningar.

PRATOPRATICO

0000A31VEOL

LOTTO MATERIALE:

quantità

data _/_/_ turno _/oper _/

pz. 212

En lebel med följande information: produktens namn
och kod, kvantitet, certifikat för miljökompatibilitet,
produktionsdatum, produktionsförskjutning,
arbetstagarens nr, produktionslinjebatch.

TILLSKRIVA

- UNIVERSITET I PADUA TEKNISKA
AVDELNINGEN FÖR BYGG TEKNIK -
certificate no. 011657 - no. 11669 - no. 13529
- JAPAN KEMISKA INNOVATIONS
INSTITUT - Hög polymerprov och
utvärderingscentrum certifikat nr. 0234

Produkten påverkas inte om väderbiten. Vid bortskaffande är produkten helt återvinningsbar.