


### Rutnät för uppfarts golv med gräs finish

E.C.O. di PRATOPRATICO® är en dekorativ del som lämpar sig för fordon som möjliggör skapandet av gräs uppfarter eller stigar och utrustade områden, hålla jorden kompakt och skydda gräset från att krossas, speciellt i områden som används ofta.

E.C.O. di PRATOPRATICO® representerar ett sinnrikt system för att göra en gräsmatta beträdningsbar, skydda den från skador orsakade av transitering och parkering av fordon i någon form av atmosfärförhållanden. Samtidigt, stöder den också tillväxten och naturliga rotbildning i gräsmattan. Kärnan av E.C.O. di PRATOPRATICO® är mycket enkel: det är en fråga om att "beväpna" den naturliga markytan med ett modulär golv som består av ett galler med en mycket robust cellstruktur, där torvan, som fortfarande är ett par millimeter under den högre gränsen för golv väggarna, skyddas från klämmning eller stress.

Med E.C.O. di PRATOPRATICO® är det möjligt att respektera stads restriktioner och göra de områden, som måste vara grönområden genom förmaningar funktionella.

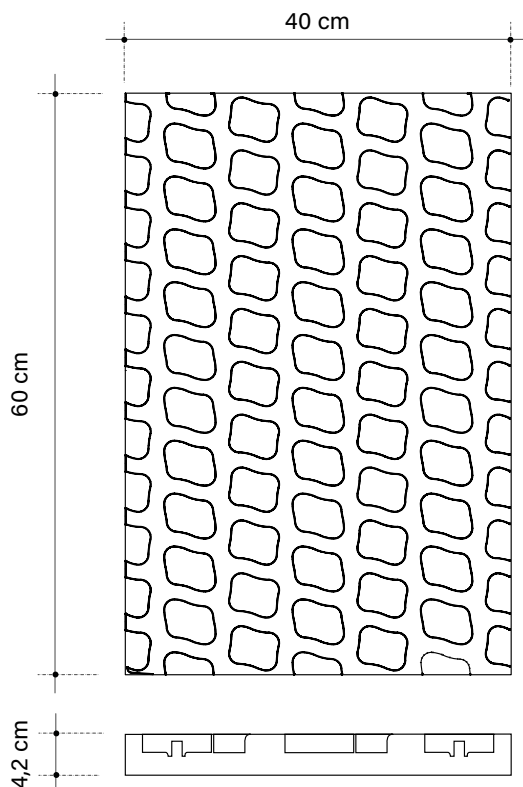


Bilder är bara exempel.  
Återvinningsbart material med en tolerans av  $\pm 2,5\%$  är tillåtet.

För att kontakta teknik kontoret: Tel. +39 0422 2083 - [tecnico@daliform.com](mailto:tecnico@daliform.com)  
För att få uppdaterade tekniska kort, stödmaterial, nya bilder och fallstudier, gå till [www.daliform.com](http://www.daliform.com)  
De tekniska konsulttjänsterna är endast giltiga för Daliform Group byggsystem.

## TEKNISK INFORMATION

### E.C.O. di PRATOPRATICO®

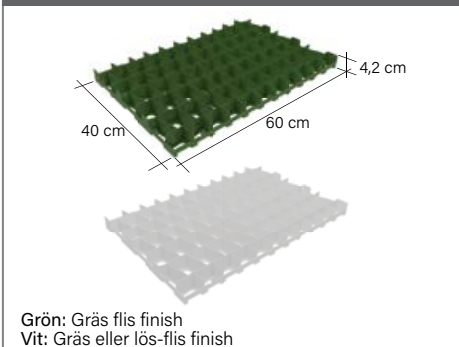

|                          |                     |                   |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Fungerande dimensioner*  | cm                  | 60 x 40 x 4,2 h   |
| Delar per m <sup>2</sup> | delar               | ~ 4               |
| Genomsnittlig styckevikt | kg/delar            | 1,297             |
| Bärkraft                 | t/m <sup>2</sup>    | > 300             |
| Färg*                    | -                   | grön - vit        |
| Palldimensioner          | cm                  | 100 x 120 x 218 h |
| Pall m <sup>2</sup>      | m <sup>2</sup> /PAL | 62,4              |
| Pall delar               | delar/PAL           | 260               |
| Pall vikt                | kg/PAL              | 345               |


\* Med tanke på det återvunna materialet, är det tillåtet en storlek variation på 2,5%, for the same reason the colour tone is subject to variation.

**Material:** 50% av jungfrulig heterofasisk PP av utmärkt kvalitet och 50% av återvunnen plast, anpassad att UV-strålar.

**Modularitet:** Krok system med "manligt-kvinnligt" skruv system som hålls fast med tätning avfasningar.

**Tillbehör:** Elementos de señalización de color blanco, amarillo y azul para marcar la viabilidad y para delimitar las áreas de aparcamiento de los vehículos. Estacas de fijación de elevada profundidad para terrenos escarpados.

## MONTERING AV E.C.O. di PRATOPRATICO®

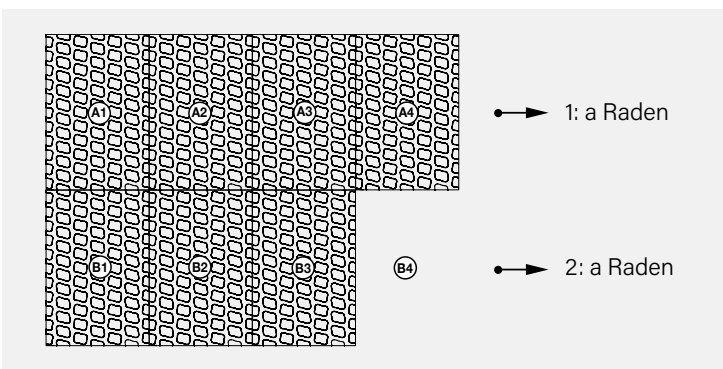

Tack vare den lätta vikten för varje enskilt element är utläggning möjligt med hjälp av maskiner. Om det blir nödvändigt att forma och anpassa modulen, E.C.O. di PRATOPRATICO® kan den skäras direkt på plats med de verktyg som vanligtvis används i sådana fall.

1. Vänd alla galler på samma sätt, med den kvinnliga kroken i det övre vänstra hörnet;
2. Den första gallret placeras i det övre vänstra hörnet av ytan i behov av golv;
3. Fortsätt med monteringen av de olika gitter enligt den riktning som normalt används för skrivning: från vänster till höger och nedåt från ovan.

I händelse av sluttningar är det viktigt att beakta vidhäftnings koefficienten. Därför antar stabilitetsmässigt en våt yta och däck och medium / hög status användning, är det inte rekommenderat för användningen av ECO di PRATOPRATICO® för lutningar större än 8%. Vidhäftningen kan förbättras genom att sätta in balkar i stenmaterial.

## TILLBEHÖR

### SIGNALERINGSELEMENT



|                  |       |                   |
|------------------|-------|-------------------|
| Topp diameter    | Ø cm  | 8                 |
| Jord penetrering | cm    | 10                |
| Färg             | -     | blå, gul, vit     |
| Delar per låda   | delar | 450               |
| Vikt låda        | kg    | 1                 |
| Delar per pall   | delar | 13.500            |
| Palldimensioner  | cm    | 120 x 120 x 255 h |
| Pall vikt        | kg    | 45                |

### ANKRINGS STÖTTA




|                  |       |                   |
|------------------|-------|-------------------|
| Jord penetrering | cm    | 30                |
| Färg             | -     | brun              |
| Delar per låda   | delar | 600               |
| Vikt låda        | kg    | 22                |
| Delar per pall   | delar | 18.000            |
| Palldimensioner  | cm    | 120 x 120 x 255 h |
| Pall vikt        | kg    | 680               |

## TEKNISK FÖRPACKNING OCH LASTBIL



1 pall: 4 hög med 65 stycken

Delar för pall: 260

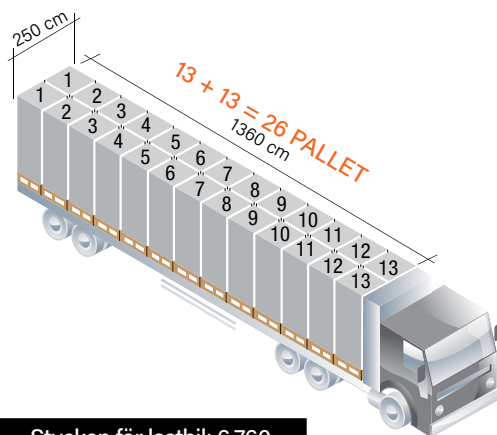

Stycken för lastbil: 6.760

## MÄRKNING

Varje pall identifieras med:



**dali form**  
GROUP

Building Innovation © Creatori dell'Iglù®  
www.daliform.com www.daliform.com

En färgad festong som visar:  
varumärke, produktbild,  
företagsnamn, webbplats, eventuella  
varningar.

**E.C.O. di  
PRATOPRATICO**

**0000A60VN**

LOTTO MATERIALE:

data \_/\_/\_ turno \_oper\_

quantità

**pz. 260**

En lebel med följande information: produktens namn  
och kod, kvantitet, certifikat för miljökompatibilitet,  
produktionsdatum, produktionsförskjutning,  
arbetstagarens nr, produktionslinjebatch.

Produkten påverkas inte om väderbiten. Vid bortskaffande är produkten helt återvinningsbar.