


Rutnät för uppfarts golv med gräs finish

Salvaprato ERBY är ett modulärt plastgaller för utomhus användning som realiserar asfalterade uppfarter med gräsmatte finish, med stora estetiska, funktionella, ekologiska och ekonomiska fördelar.

Salvaprato ERBY är ett honungskaks rutnät som låter dig skapa: tillgångs områden för bilar och hjulfordon, offentliga och privata parkeringar, cykelvägar och vandringsleder, stigar för golfbanor och idrottsanläggningar, platser (lusthus område, grillplats, etc.), prydnadsträdgårdar, gräsmatteskydd, slitskydd nära rekreationsområden och i delar under bänkar, konsolidering av sluttande mark för att motverka urlakning och erosion, tillfälliga ytor, provisoriska jordar, för olika evenemang (mässor, marknader, teatrar, tält, etc.), flyttbara platser för husvagnar, släpvagnar, olika förvaringsutrymmen, etc., trädstam omgivande ytor, helikopterplattor och spår för ultralätta flygplan, gräsmatts ytskydd från skador som orsakats av livliga djur (hundar, etc.), utan fara för dessa, gröna tak, taktäckning för platta tak och terrasser för att skydda tätskikt.

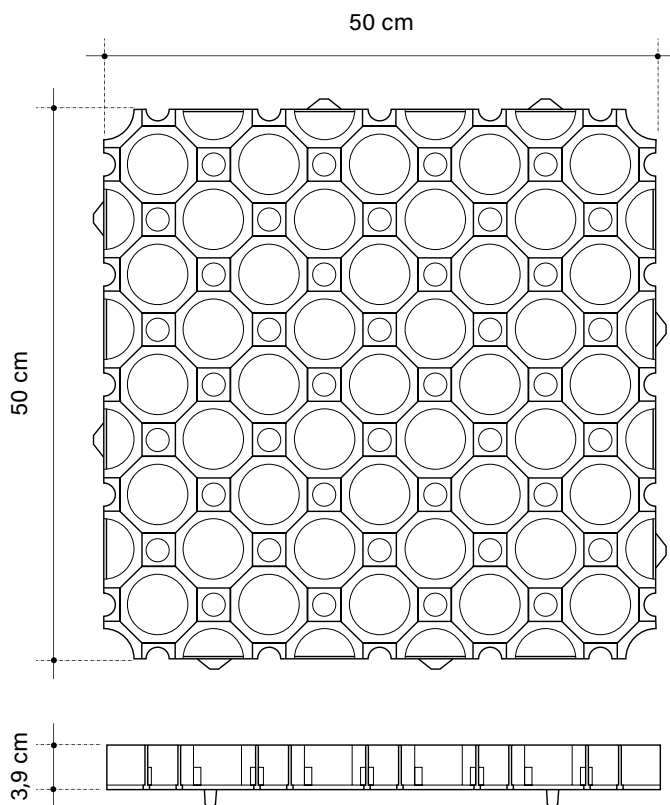


Bilder är bara exempel.
Återvinningsbart material med en tolerans av $\pm 2,5\%$ är tillåtet.

För att kontakta teknik kontoret: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com
För att få uppdaterade tekniska kort, stödmaterial, nya bilder och fallstudier, gå till www.daliform.com
De tekniska konsulttjänsterna är endast giltiga för Daliform Group byggsystem.

TEKNISK INFORMATION

ERBY Salvaprato

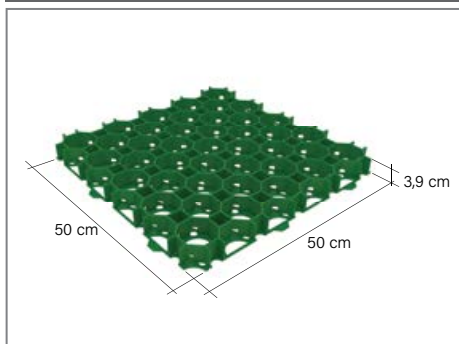

Fungerande dimensioner*	cm	50 x 50 x 3,9 h
Delar per m ²	delar	4
Genomsnittlig styckevikt	kg/delar	1,365
Bärkraft	t/m ²	> 210
Färg*	-	grön
Palldimensioner	cm	100 x 120 x 218 h
Pall m ²	m ² /PAL	60
Pall delar	delar/PAL	240
Pall vikt	kg/PAL	336


* Med tanke på det återvunna materialet, är det tillåtet en storlek variation på 2,5%, for the same reason the colour tone is subject to variation.

Material: Blandning av termoplast 100% tillverkad av återvunnen plast, UV-stabiliserad;

Modularitet: Manligt och kvinnligt förelings system och klo retainers;

Tillbehör: Vitt, gult och blått signaleringselement för viabilitet och/eller att separera parkerings platser. Förankring vid hög djup, för hög och brant terräng.

MONTERING AV ERBY SALVAPRATO

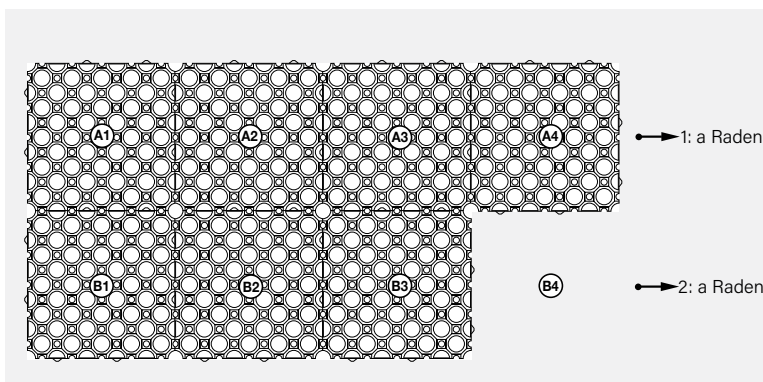

Tack vare den lätta vikten för varje enskilt element är utläggning möjligt med hjälp av maskiner. Om det blir nödvändigt att forma och anpassa modulen, ERBY kan den skäras direkt på plats med de verktyg som vanligtvis används i sådana fall.

1. Vänd alla galler på samma sätt, med den kvinnliga kroken i det övre vänstra hörnet;
2. Den första gallret placeras i det övre vänstra hörnet av ytan i behov av golv;
3. Fortsätt med monteringen av de olika gitter enligt den riktning som normalt används för skrivning: från vänster till höger och nedåt från ovan.

I händelse av sluttningar är det viktigt att beakta vidhäftnings koefficienten. Därför antar stabilitetsmässigt en våt yta och däck och medium / hög status användning, är det inte rekommenderat för användningen av ERBY Salvaprato för lutningar större än 8%. Vidhäftningen kan förbättras genom att sätta in balkar i stenmaterial.

TILLBEHÖR

SIGNALERINGSELEMENT



Topp diameter	Ø cm	8
Jord penetrering	cm	10
Färg	-	blå, gul, vit
Delar per låda	delar	450
Vikt låda	kg	1
Delar per pall	delar	13.500
Palldimensioner	cm	120 x 120 x 255 h
Pall vikt	kg	45

ANKRINGS STÖTTA




Jord penetrering	cm	30
Färg	-	brun
Delar per låda	delar	600
Vikt låda	kg	22
Delar per pall	delar	18.000
Palldimensioner	cm	120 x 120 x 255 h
Pall vikt	kg	680

TEKNISK FÖRPACKNING OCH LASTBIL



1 pall: 4 hög med 60 stycken

Delar för pall: 240

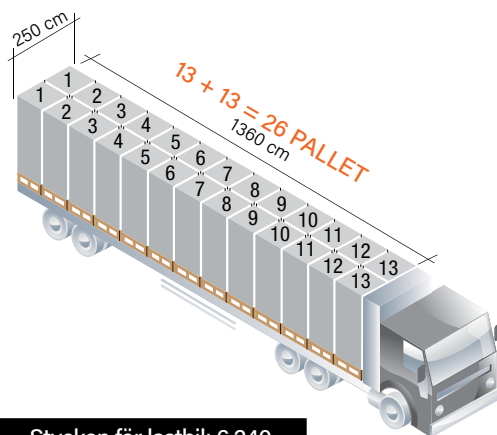

Stycken för lastbil: 6.240

MÄRKNING

Varje pall identifieras med:



En färgad festong som visar:
varumärke, produktbild,
företagsnamn, webbplats, eventuella
varningar.



En lebel med följande information: produktens namn
och kod, kvantitet, certifikat för miljökompatibilitet,
produktionsdatum, produktionsförskjutning,
arbetstagarens nr, produktionslinjebatch.

Produkten påverkas inte om väderbiten. Vid bortskaffande är produkten helt återvinningsbar.