


Sistema Atlantis 100%

H. 56 / H. 300 cm

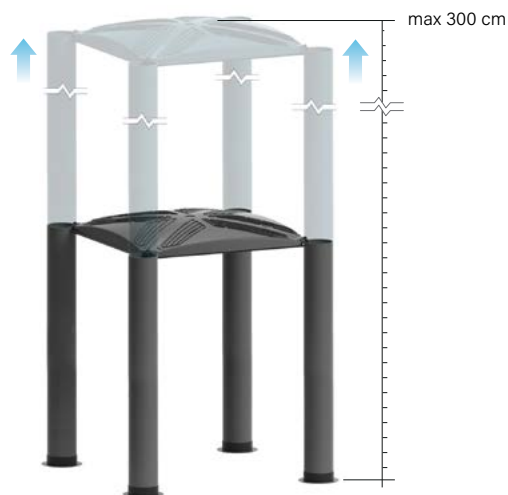

Atlantis 100x100 är det avancerade systemet för skapande av håligheter i allmänhet, kryputrymmen och ventilerade golv vid konstruktion och renovering av civila och industriella byggnader. Den kan användas för distribution av system och tekniska nätverk under golv och undviker att drunkna dem i golvet.

Den är lämplig för att göra värmeisolerande håligheter för kylrum med eller utan tvångsventilation.



Det är den perfekta lösningen för konstruktion av ackumulerings- eller dispersionstankar och för renovering av simbassänger.

Tack vare skräddarsydda hissrör är det det perfekta systemet för att skapa sluttande eller flernivåtor.

Du kan nå 3 m höjd tack vare rörsystemet.

För högre höjder, vänligen kontakta vårt tekniska kontor.

Made of ALAPLEN® CP30

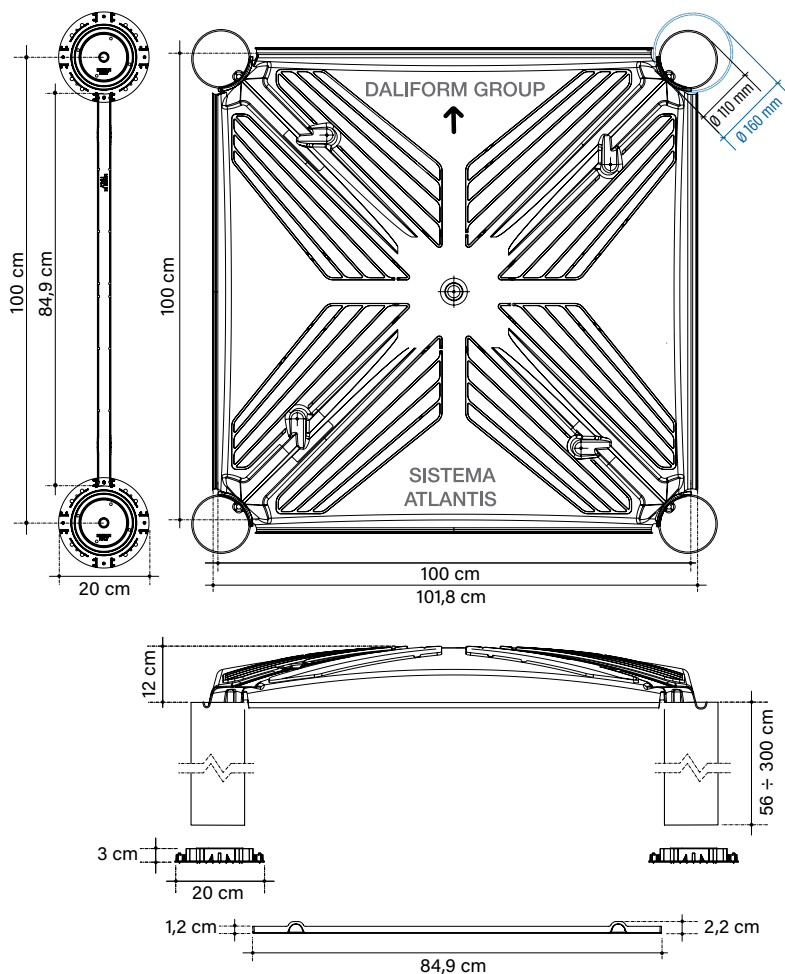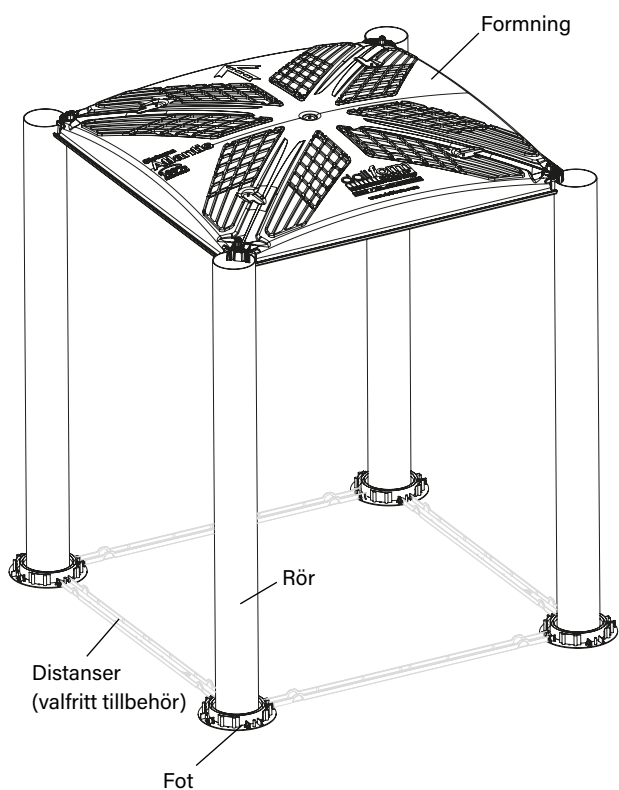


Atlantis 71x71 systemet inkluderar, för varje kvadrat meter, 1 formning, 1 rör, 1 fötter (och 2 distanser valfritt).

Bilderna är endast för exempel.
Återvinningsbart material tillåts en storlektolerans på $\pm 1,5\%$.

TEKNISK INFORMATION

SISTEMA ATLANTIS H 56 / H 300 cm

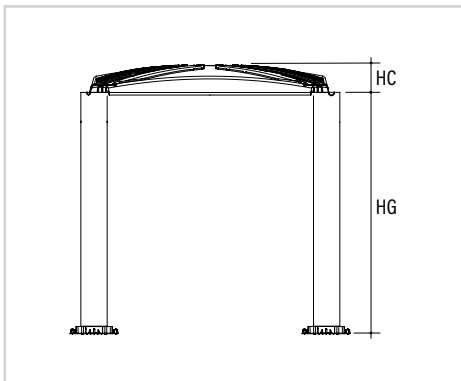

Användbar storlek *	cm	100 x 100
Höjd HC	cm	12
Dome vikt	kg	10,164
Höjd HG	cm	da 44 a 288
Mängd betong till toppen av kupolen **	m ³ /m ²	Formeln
Palladimensioner***	cm	110 x 110 x 254 h
Kvm mt per pall ***	m ² /PAL	70
Stycken per pall ***	sty/PAL	70
Palettvikt ***	kg/PAL	700

* Återvinningsbart material tillåts en storlektolerans på ± 1,5%.


** Volymen kan variera beroende på hålltillståndet och materialets tolerans.

*** För produktionens nödvändighet kan tekniska data ändras. Hänvisad enbart till kupolen.



Formel för beräkning av betongförbrukning

Formeln anser högre volym av betong på grund av den naturliga böjningen av formen.

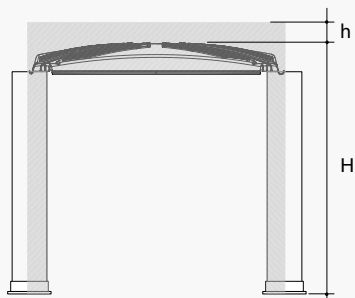


Ø 110 mm	$VCLS = h/100 + 0,0330 + 0,0090 \times H/100$
Ø 160 mm	$VCLS = h/100 + 0,0316 + 0,0194 \times H/100$

VCLC = betong volym i m³/m²

h = höjd på övre platta i cm

H = totalhöjd på Atlantis systemet, innan betonggjutning, i cm

TORR-STEN LÄGGNINGS SEKvens FÖR ATLANTIS SYSTEM 100x100 cm

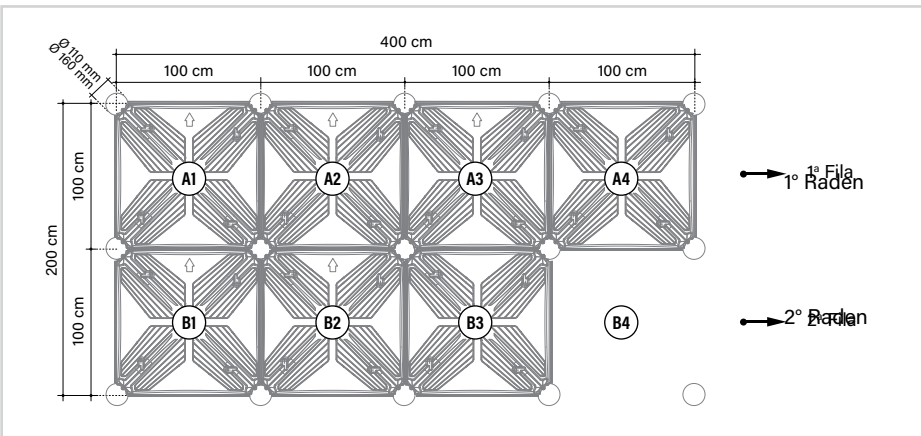

Systemet måste vara bundet på omkretsen för att inte genomgå förskjutningar i horisontalplanet.

I närvaro av fogar, kompensationer, hopp i höjden och/eller mycket stora dimensioner av verket, vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och fortsätt med gjutning för stelt avgränsade delområden.

Det tekniska kontoret finns tillgängligt för att ge planeringsstöd både i den preliminära och i verkställande fasen för att bestämma de tekniska egenskaperna för strukturerna, de relaterade byggkostnaderna och utföra jämförande analyser med alternativa tekniska lösningar. På begäran är det också möjligt att dra nytta av teknisk hjälp på plats.



Torr-sten tids-exponering av Atlantis System: 40-50 m²/h*

* utan paneler på golvet.

Betonggjutnings recept:

använd betong som har de egenskaper som krävs (betong klass C20/25 minst, diameter av aggregat korrekt för att undvika segregering).


Respektera vanliga betonggjutnings recept.



VAR FÖRSIKTIG! Drifttemperaturerna ligger mellan 7°C och 35°C. Vid olika temperaturer vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.



Systemet Atlantis 100x100 cm, gör det möjligt att gjuta en platta med högst 10 cm. För tjockare plattor är det nödvändigt att beställa speciella formsättningar (som kommer att levereras med en ordentlig deklaration), stöttad på lämpligt sätt eller genom två separata gjutgoods.

FÖRPACKNING OCH LASTBIL



1 pall: 1 högar med 70 stycken

Delar för pall: 70

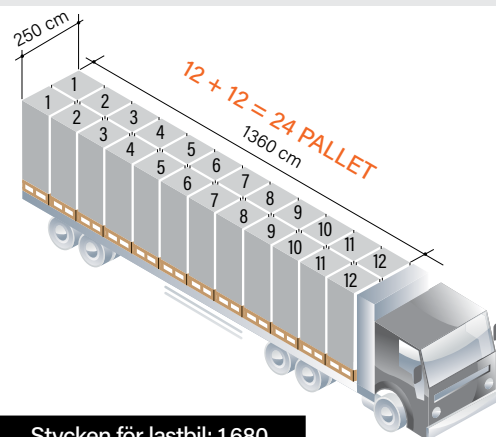

Stycken för lastbil: 1.680

MÄRKNING

Varje pall identifieras med:



En färgad festong som visar:
varumärke, produktbild,
företagsnamn, webbplats, eventuella
varningar.



En label med följande information: produktens namn
och kod, kvantitet, certifikat för miljökompatibilitet,
produktionsdatum, produktionsförskjutning,
arbetstagarens nr, produktionslinjebatch.

TILLSKRIVA

- BBA;
- Deklaration om prestandaöverensstämmelse;
- Hygieniskt certifikat;
- Tester med bristbelastning;
- Intyg om miljökompatibilitet.

Produkten påverkas inte om väderbiten. Var ytterst försiktig för att förhindra att produkten deformeras eller överbelastas under avlastning, lagring och montering. Vid bortskaffande är produkten helt återvinningsbar.

TILLBEHÖR

SPACER

Atlantis-systemet 100x100, för varje kvadratmeter, behöver 2 distanser.




Användbar storlek*	cm	84,9 x 3
Höjd H	cm	2,2
Stycke vikt	kg	0,105
Delar per låda**	del/LÅDA	180
Palldimensioner**	cm	100 x 120 x 217
Delar per pall**	del/PAL	4,320
Pall vikt**	kg/PAL	501

GAVELN



		RÖR Ø 110 mm	RÖR Ø 160 mm
Användbar storlek*	cm	99,8 x 7	99,8 x 9,5
Höjd H	cm	5,5	5,5
Stycke vikt	kg	0,395	0,457
Delar per låda**	del/LÅDA	100	72
Palldimensioner**	cm	80 x 120 x 115	80 x 120 x 115
Delar per pall**	del/PAL	400	288
Pall vikt**	kg/PAL	177	151


HÖRN

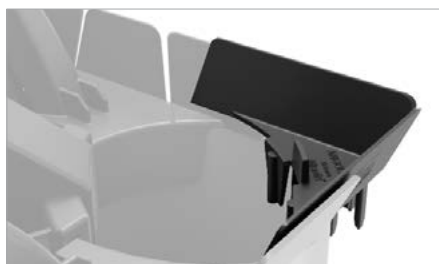

Användbar storlek*	cm	8,4 x 11,8
Höjd H	cm	4,4
Stycke vikt	kg	0,02
Delar per låda**	del/LÅDA	300
Palldimensioner**	cm	110 x 110 x 191
Delar per pall**	del/PAL	9.600
Pall vikt**	kg/PAL	226

KONSTRUKTIONSDETALJ

För att ladda ner alla byggnadsdetaljer: www.daliform.com - nedladdningssektionen

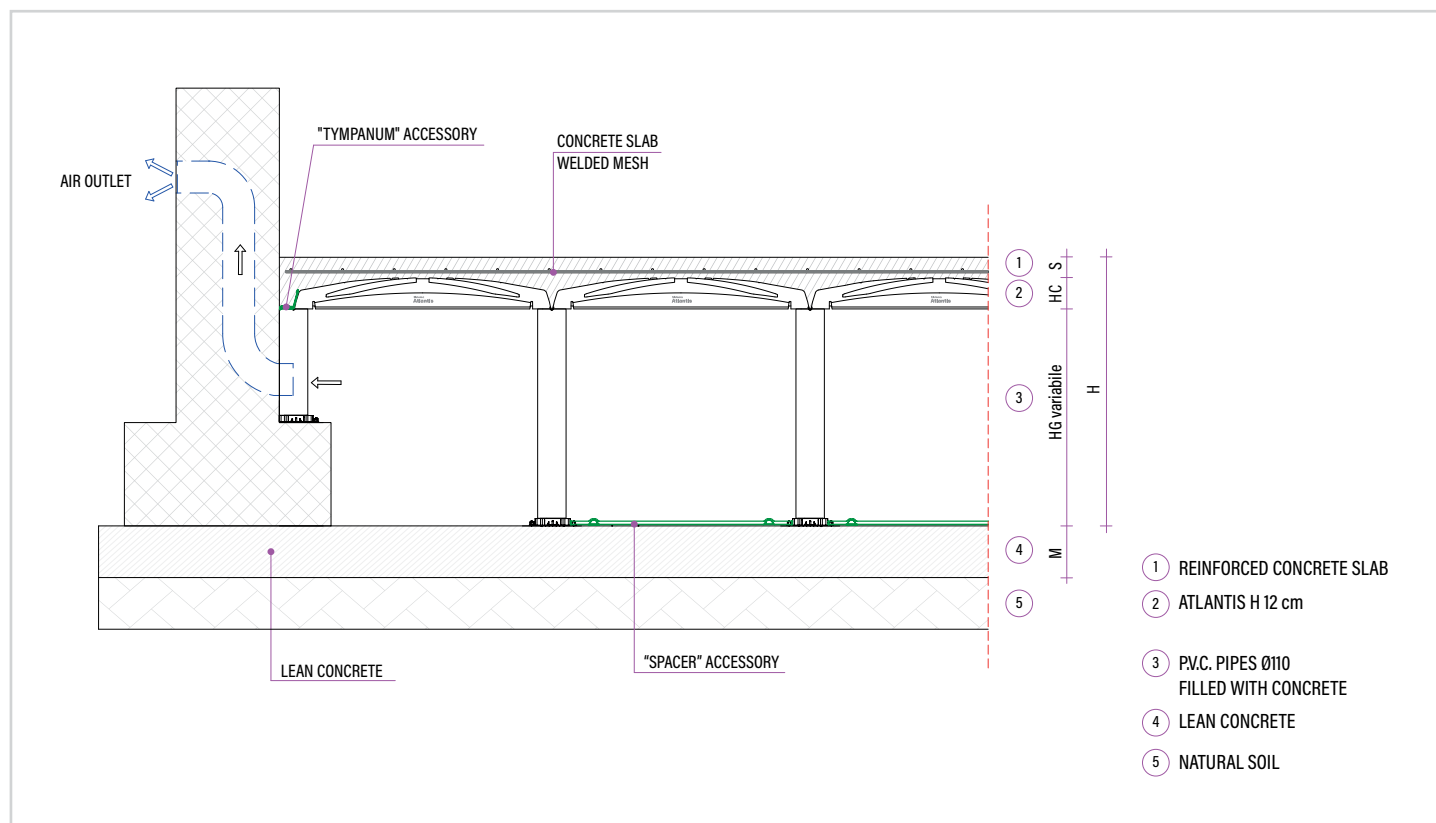


Återvinningsbart material tillåts en storleks tolerans på ± 1,5%.

** På grund av produktionsbehov kan data som visas variera. Hänvisad enbart till tillbehör.

TILLBEHÖR

HYLLAN

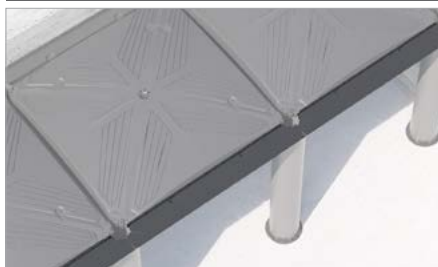

Användbar storlek*	cm	99,8 x 13,5
Höjd H	cm	3,1
Stycke vikt	kg	0,546
Delar per låda**	del/LÅDA	72
Palldimensioner**	cm	80 x 120 x 115
Delar per pall**	del/PAL	288
Pall vikt**	kg/PAL	176

KOMPENSANTIONSPANEL



Användbar storlek	cm	200 x 50
Tjocklek	cm	1
Stycke vikt	kg	2
Palldimensioner**	cm	200 x 100 x 120
Delar per pall**	del/PAL	200
Pall vikt**	kg/PAL	420

FLÄNSEN



Användbar storlek*	cm	28,2 x 28,2
Höjd H	cm	4,3
Stycke vikt	kg	0,588
Delar per låda**	del/LÅDA	17
Palldimensioner**	cm	100 x 120 x 255
Delar per pall**	del/PAL	510
Pall vikt**	kg/PAL	344


KROKEN



Användbar storlek*	cm	3,8 x 7,5 x 8,2
Höjd H	cm	8,1
Stycke vikt	kg	0,099
Delar per låda**	del/LÅDA	80
Palldimensioner**	cm	110 x 110 x 191
Delar per pall**	del/PAL	2.560
Pall vikt**	kg/PAL	283

KONSTRUKTIONSDETALJ

För att ladda ner alla byggnadsdetaljer: www.daliform.com - nedladdningssektionen

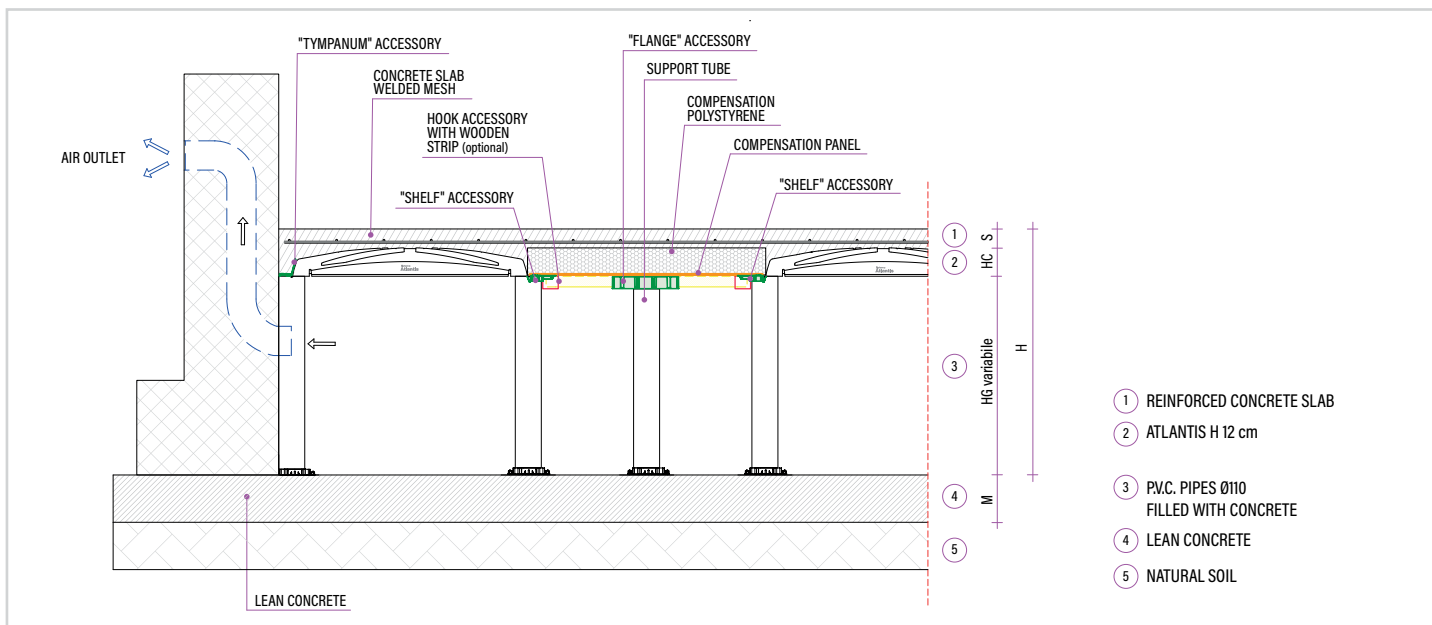

Återvinningsbart material tillåts en storleks tolerans på $\pm 1,5\%$.

** På grund av produktionsbehov kan data som visas variera. Hänvisad enbart till tillbehör.