





Eolo representerar det effektiva, snabba och ekonomiska botemedlet för förverkligandet av ett perforerat golv i armerad betong med hög bärförmåga, som även kan nås av tunga fordon.

Tack vare de vertikala asymmetriska munstyckena, som är axiellt perforerade, kan de lämpligen användas för distribution av luft i komposterings, avfallsstabiliseringssystem, luktborttagningssystem och för luftning i golv rummen för förvaring / härdning av livsmedelsprodukternas lagring.

Eolo konstruerad med återvunnen plast och är miljövänlig, den består av speciella höga munstycken som möjliggör förverkligandet av en 6 cm hög perforerad platta.

Genom Eolo elementen fördelas luften likformigt i luftspalten och det blåses sedan in i den överliggande miljön.

Made of ALAPLEN® CP30

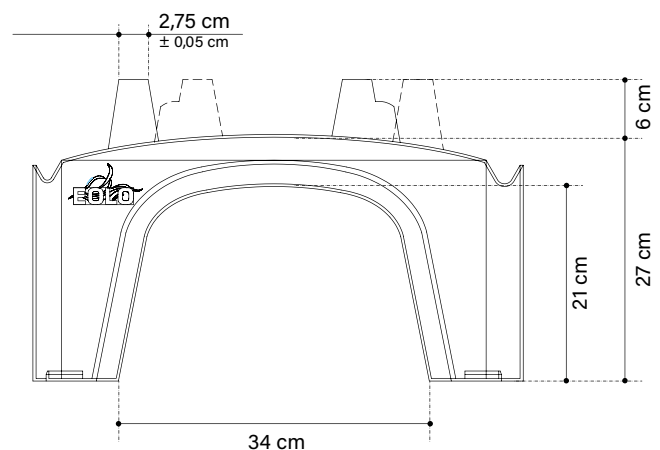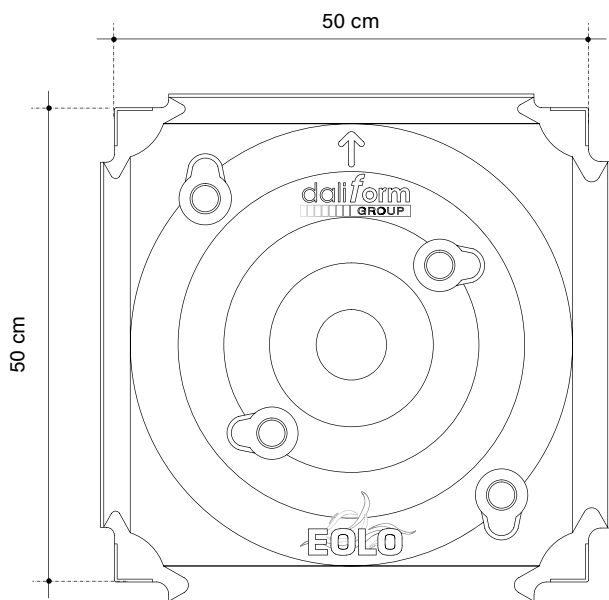

Bilder är bara exempel.

Återvinningsbart material med en tolerans av  $\pm 1,5\%$  är tillåtet.



**0,040 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> Kvantitet (av betong till kronan)\*\***

\*\* Volymen kan variera beroende på hålltillståndet och materialets tolerans.

## TEKNISK DATA

### EOLO



4 pluggar för att stänga munstyckena med sina smuts stopp galler

Det tekniska kontoret finns tillgängligt för att ge planeringsstöd både i den preliminära och i verkställande fasen för att bestämma de tekniska egenskaperna för strukturerna, de relaterade byggkostnaderna och utföra jämförande analyser med alternativa tekniska lösningar. På begäran är det också möjligt att dra nytta av teknisk hjälp på plats.

|                                   |   |           |                   |
|-----------------------------------|---|-----------|-------------------|
| Arbets dimensioner*               |   | cm        | 50 x 50 x 27 h    |
| Kvantitet av betong till kronan** |   | m³/m²     | 0,040             |
| Vikt per del                      |   | kg/delar  | 1,974             |
| Munstyckes höjd                   |   | cm        | 6                 |
| Inre diameter Munstycke           |   | Ø mm      | 27,5 ± 0,5        |
| Palldimensioner                   |   | cm        | 110 x 110 x 248 h |
| Pall m² ***                       |   | m²/PAL    | 55                |
| Pall delar***                     |   | delar/PAL | 220               |
| Pall vikt***                      |   | kg/PAL    | 447               |
| L-Plast panel                     | H | cm        | 25                |
|                                   | L | cm        | 205               |
|                                   | D | cm        | 7                 |

\* Återvinningsbart material tillåts en storleks tolerans på ± 1,5% för de användbara måtten på formningen och ± 0,5% för munstyckets inre diameter.

\*\* Volymen kan variera beroende på hållnings tillståndet och tolerans av materialet.

\*\*\* På grund av produktionsbehov kan data som visas variera.

## TORR MONTERINGSMETOD AV EOLO



Fig. 1 - Torr placering av den första formsättningen, är pilen riktad mot trottoarkantens grund.

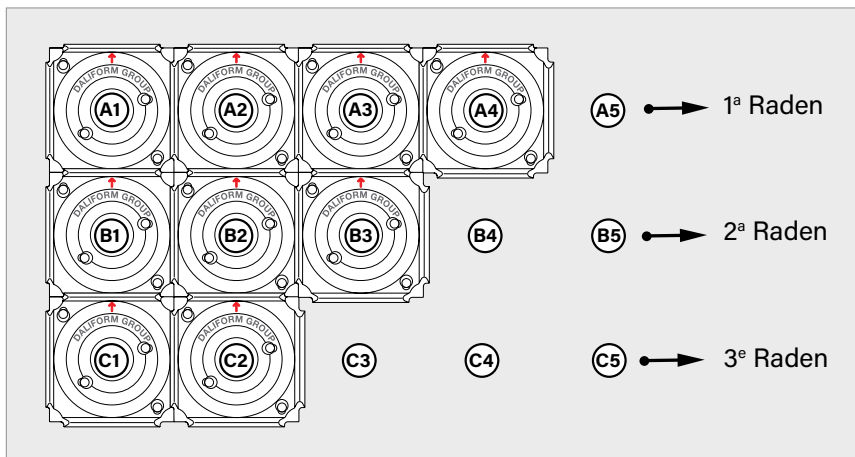


Fig. 2 - Torr positionering sekvensen av modulerna radvis.

1. Placera det första elementet överst till vänster i förhållande till arbets ytan, och se till att pilen pekar på upp; (Fig. 1)
2. Förena elementen i en sekvens, genom en horisontell rad, som kommer från vänster till höger och uppifrån och ned (efter den riktning som normalt används för skrivning), som visas grafiskt på kronan av varje enhet.(Fig. 2).
3. Att lägga svetsade nät Ø 6 20x20 cm genom skårorna bredvid munstyckena, speciellt skapad för värd för armeringsnät.
4. Gjutning av betong C20/25 av 6 cm i längd, från mitten av bågen och låter den gå in i benen på Eolo enheten. Påföljande vibration.
5. Borttagande av Eolo pluggar efter stelning av cement gjutning.



**Torr-stens exponeringstid av EOLO: 80 m<sup>2</sup>/h**

## TEKNISK FÖRPACKNING OCH LASTBIL



1 pall: 4 högar med 55 stycken

Stycken för pall: 220

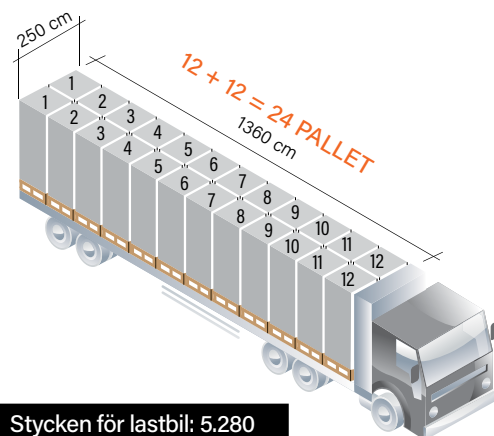

Stycken för lastbil: 5.280

## MÄRKNING

Varje pall identifieras med:



En färgad festong som visar:  
varumärke, produktbild,  
företagsnamn, webbplats, eventuella  
varningar.



En label med följande information: produktens namn  
och kod, kvantitet, certifikat för miljökompatibilitet,  
produktionsdatum, produktionsförskjutning,  
arbetstagarens nr, produktionslinjebatch.

## TILLSKRIVA

- BBA;
- Deklaration om prestandaöverensstämmelse;
- Hygieniskt certifikat;
- Tester med bristbelastning.

Produkten påverkas inte om väderbiten. Var ytterst försiktig för att förhindra att produkten deformeras eller överbelastas under avlastning, lagring och montering. Vid bortskaffande är produkten helt återvinningsbar.